



MOTORIZED PRODUCTS



電動製品

ヨコ型ブラインド
タテ型ブラインド
ロールスクリーン
ローマンシェード

ヨコ型ブラインド、ロールスクリーン、タテ型ブラインドの生地・スラットがリニューアル!

省エネルギーに優れた「遮熱」、衛生面への安全性に配慮した「抗ウイルス」・「抗菌」など、暮らしを快適にするアイテムが充実しました。不特定多数の方が過ごすオフィス・店舗・商業施設医療・福祉施設など、さまざまなシーンにご提案いただけます。



製品共通

・タコスIIなどに対応する「赤外線リモコン」をリニューアル。

ヨコ型ブラインド

・スラットカラーをリニューアル。遮熱スラットが充実!
・木製「フォレティア 電動」がリニューアル。リモコン操作、新色を追加。

タテ型ブラインド

・眩しさ・日射熱を抑える「グロスレス遮熱」。
・「ミント」などのスラットが「抗菌SIAAマーク」を取得。
・抗ウイルス・抗菌加工を施した「ライブ抗ウイルス」・「エブリ遮光抗ウイルス」。

ロールスクリーン

・抗ウイルス・抗菌加工を施した「ライブ抗ウイルス」・「エブリ遮光抗ウイルス」。

目次

シーン別製品紹介	2	電動製品一覧	10
----------	---	--------	----

製品仕様 ヨコ型ブラインド

製品一覧	12
対応スラット一覧	14

ローリー-ESS	16
ローリー-ESSタコスII	18
ローリー-ESSシェイディタコスII	20
ローリー-ESS高遮蔽タコスII	22
ローリー-ESD	24
ローリー-ESDタコスII	26
ツインティスLタコスII	28
ローリー-ESSクワトロタコスII(上下分割制御)	30
グラデーションブラインド® ローリー-ESSタコスII	38
グラデーションブラインド® ツインティスLタコスII	40
ローリー-ESSブラックー	42
ローリー-ESSブラックータコスII	44
フォレティア 電動	46
ローリー-ESS傾斜窓	48
ローリー-ESS傾斜窓タコスII	50
ローリー-ESS天窓	52
ローリー-ESS天窓タコスII	54
ルミスター	56
ルミスター-50	56
ルミスター-80	58
ルミスター-EX	60

ローリー-ESS半外装タコスII	64
コンホルト	66

製品仕様 タテ型ブラインド

製品一覧	68
対応スラット一覧	69

バーチカルブラインド 電動 ローリー-ESV	70
バーチカルブラインド 電動 ローリー-ESVタコスII	74

製品仕様 ロールスクリーン

製品一覧	78
対応生地一覧	80

ラルク 電動大型	82
ラルク 電動大型タコスII	86
ラルク 電動大型	92
ファスナーガイド	92
ガイドレールA	96
ガイドレールB	98
ガイドワイヤー	102
ラルク 電動大型 傾斜窓	106
ラルク 電動大型 天窓	108

製品仕様 ローマンシェード

製品一覧	112
対応生地一覧	113

クレアス 電動大型	114
クレアス 電動大型タコスII	118

操作・制御・配線

製品一覧	122
スイッチの寸法	123


ヨコ型ブラインド	124
タテ型ブラインド	134
ロールスクリーン／ローマンシェード	136
製品共通 操作・制御	142
タコスII ヨコ型ブラインド	150
タコスII タテ型ブラインド	158
タコスII ロールスクリーン／ローマンシェード	160

シーン別 製品紹介

あらゆるシーンに対応する製品をご用意しています。

エントランス・ロビー

大空間には電動製品がおすすめ。高さのある窓にも対応できます。

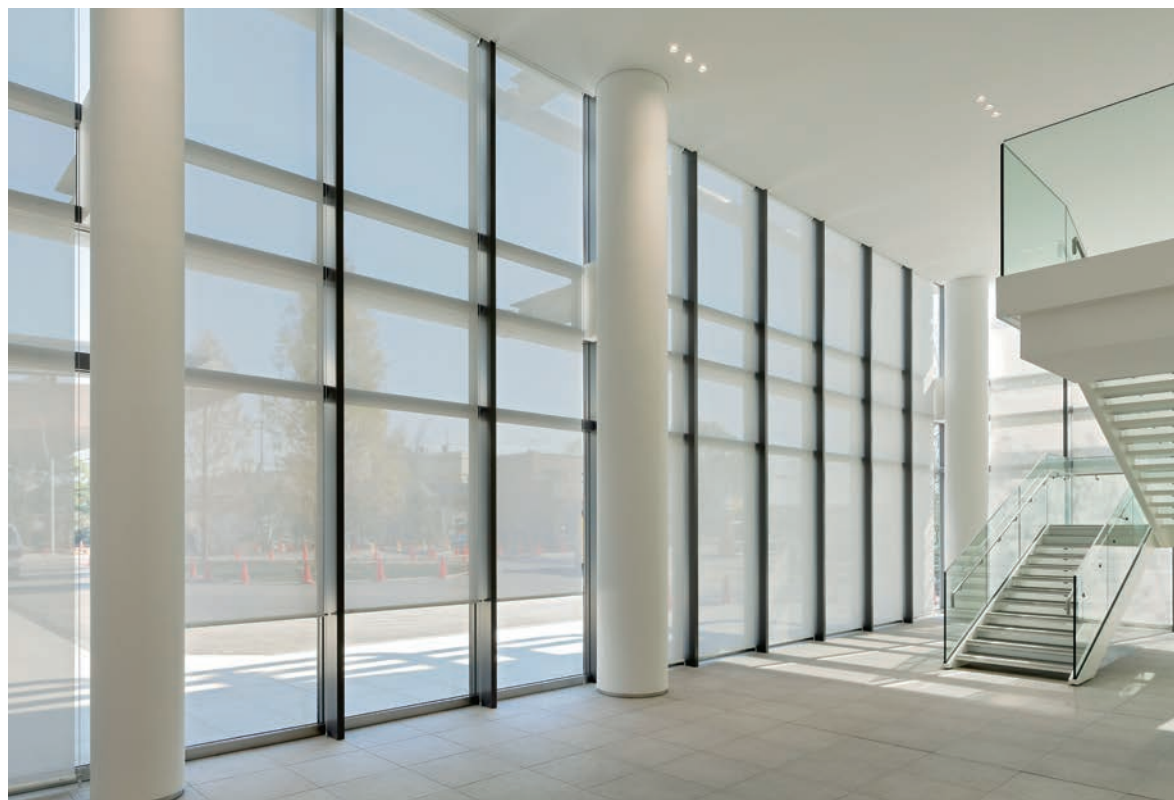

空調などでの生地の揺れを防止するガイドワイヤーもあります。

ロールスクリーン ラルク 電動大型100タコスII ガイドワイヤー RS-8373 ウィンディ(グレー)




「タコスII」なら最大255台の製品を一斉にも個別にも制御できます。

ロールスクリーン ラルク
電動大型60タコスII
RS-8366 ウィンディII遮熱(ホワイト)

天窓からの光も
コントロールして快適に。
省エネ効果が期待できます。

電動で生地の上げ下げができます。
生地の上下でテンションがかかるため、
大きな天窓でも生地のたるみを軽減します。

ロールスクリーン ラルク 電動大型FTS大型タコスII
RS-8366 ウィンディII遮熱(ホワイト)

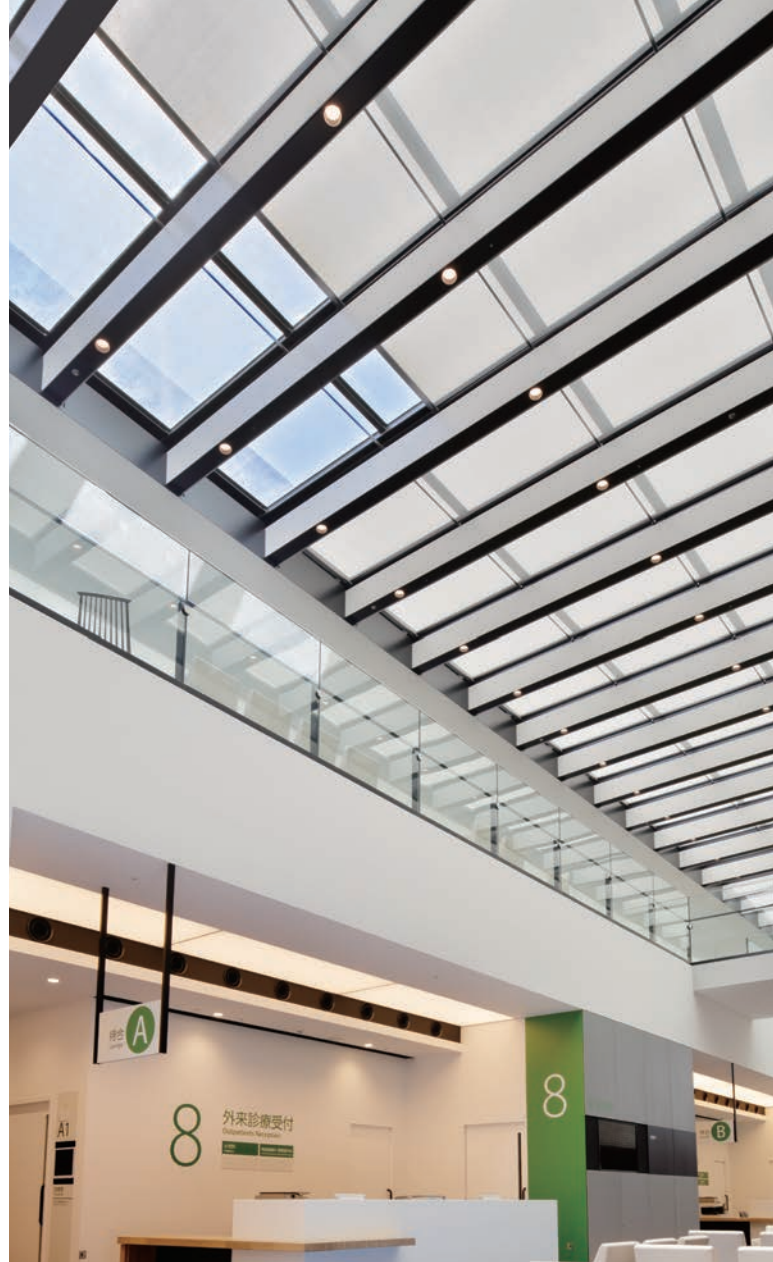

機構部はすべて
スラットの裏側に隠れ、
スラットのラインが美しい
優れた意匠性。

スラットの角度調整により調光ができる
電動のヨコ型ブラインドで、天窓からの光をコントロール。
円形や台形など、さまざまな形に対応します。

ルミスター T-5521 マットスノーホワイト
スラット幅50mm

コミュニティースペース



ゆったりとした生地のフォルムが穏やかに過ごせる空間を演出。

大きな窓こそ遮熱生地を使い賢く省エネ。窓が複数ある場合は、壁のスイッチやリモコンで操作できる電動製品が便利です。

ローマンシェード クレアス 電動大型タコスII RC-7676 クールス

電動製品なら、
スマートに製品を
コントロール。

複数ある製品をスイッチで一斉にも、
個別にも制御できます。

ヨコ型ブラインド ローリー-ESSシェイディタコスII
T-2891(ソフトミント)
スラット幅25mm





大きな窓でも、電動製品なら開閉も調光も楽に操作できます。

細かな調光もできるタテ型ブラインドなら、大きな窓でも、状況に応じた使い方ができ快適に過ごせます。

タテ型ブラインド ローリー-ESVタコスII V-3036 ウィンディ(アイスグレー) スラット幅100mm




透け感がありながらも
遮熱性能のある生地で
採光も眺望も確保。

水拭きができるメンテナンス性も
兼ね備えており、
多くの人が集まる場所にもおすすめです。

ロールスクリーン ラルク 電動大型
RS-8364 ウィンディ遮熱(グレー)

オフィス

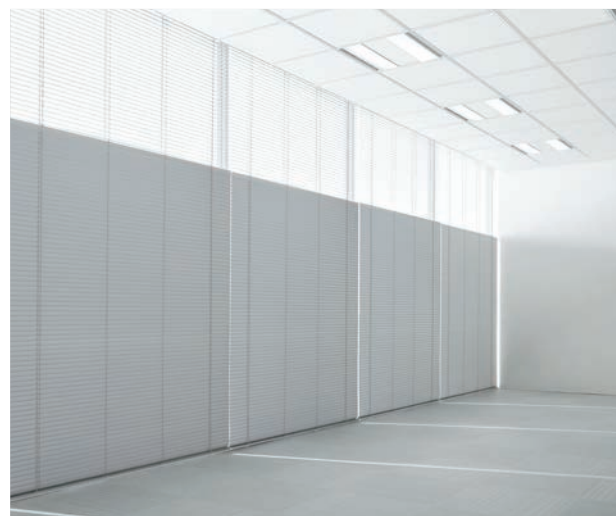

方位、季節、時間帯に応じて“4つ”のモードで窓辺を制御して、省エネ性と快適性を向上。

ブラインドの基本動作に加え、スラットを上部と下部で異なる角度に設定可能。

「光」・「熱」・「視線」をコントロールし、省エネ性と快適性向上を実現。概日リズム(サーカディアンリズム)に配慮した生産性の高いオフィスづくりに貢献します。

ヨコ型ブラインド ローリー-ESSグワトロタコスII T-2573 (マットアイスグレー) スラット幅35mm



ダブルスキン構造のビルに最適な、
半外装用ブラインド。

夏場は高温になり、外気も流入する
ダブルスキン構造のビルに最適。

ヨコ型ブラインド ローリー-ESS半外装タコスII
スラット幅50mm



日中の眩しさを抑えながら、心地よい明るさを室内に採り入れて、採光と眺望を両立。

スラット表面に細かな凹凸を形成する塗料により、スラット表面のグロス(ツヤ・光沢)をなくし、眩しさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制。日射反射を高め、室内温度の上昇を抑えるとともに、光を拡散して室内に取り込み、心地よい明るさの室内環境を実現します。

タテ型ブラインド ローリー-ESVタコスII V-3030 グロスレス遮熱(アイズグレー) スラット幅100mm



オフィスの大きな窓には「遮熱生地」で省エネ対策を。

日射反射率を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地。やわらかな光を採り入れ、明るく快適な空間づくりをお手伝いします。

ラルク 電動大型 RS-8328 デイズ遮熱(アイボリー)

教育・公共施設



インテリアに合わせたカラーの遮光生地で、上質で落ち着いた印象に。

用途に合ったカラーや機能が選べる、スラットと生地を豊富にご用意しています。

ローマンシェード クレアス 電動大型タコスII RC-7511 ノイエ(チョコブラウン)



ファスナーガイドなら
窓の多い空間も
しっかり暗くできます。

教育施設や公共施設の講堂などにおすすめです。

ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスII ファスナーガイド





その他、豊富な製品バリエーションで、さまざまなビルや施設に対応いたします。

詳しくは最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。



電動製品一覧

豊富な製品ラインナップから、建物の規模や用途にあった製品を選ぶことができます。詳しくは各製品名の()内に記載している、各仕様ページをご覧ください。

		さまざまな大きさの窓に	
		さまざまな制御ができる タコス II	
<p>特長</p>		<ul style="list-style-type: none"> 壁に付けたスイッチで簡単に操作できます。一斉にも個別にも制御できます。 建物の規模や用途にあわせて、対応するスイッチのバリエーションも豊富にご用意しています。 	<ul style="list-style-type: none"> 最大255台の製品を、個別にも一斉にも操作でき、最大20通りのグループにして製品を動かすことができます。 豊富なスイッチの他、リモコンもご用意しています。 <p>こんな機能も！</p> <ul style="list-style-type: none"> 製品の状態(高さ・スラット角度)を15段階の中から選択できる「指定位置動作」ができます。 指定した曜日・時間に製品を動かせるタイマー機能付き。 ヨコ型ブラインドは、ビル全体の状況把握ができるパソコン制御システムによる自動制御が可能です。また、屋上に設置する「晴曇判断センサー(陽光センサー)」もご用意。
<p>ヨコ型ブラインド</p> <ul style="list-style-type: none"> 上下に昇降 スラット(羽根)を回して調光 	<ul style="list-style-type: none"> ローリー-ESS (16ページ) ローリー-ESD (24ページ) <p>遮光したい窓に</p> <ul style="list-style-type: none"> ローリー-ESSブラッキー (42ページ) <p>高級感のある木製スラット</p> <ul style="list-style-type: none"> フォレティア 電動 (46ページ) 	<ul style="list-style-type: none"> ローリー-ESSタコスII (18ページ) ローリー-ESSシェイディタコスII (20ページ) ローリー-ESS高遮蔽タコスII (22ページ) ローリー-ESDタコスII (26ページ) ツインティスLタコスII (28ページ) <p>4つのモードを使い分け、省エネ性と快適性向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ローリー-ESSクワトロタコスII(上下分割制御) (30ページ) <p>昼光利用で省エネ</p> <ul style="list-style-type: none"> グラデーションブラインド® ローリー-ESSタコスII (38ページ) グラデーションブラインド® ツインティスLタコスII (40ページ) <p>遮光したい窓に</p> <ul style="list-style-type: none"> ローリー-ESSブラッキータコスII (44ページ) 	
<p>タテ型ブラインド</p> <ul style="list-style-type: none"> 左右に開閉 スラット(羽根)を回して調光 	<ul style="list-style-type: none"> バーチカルブラインド 電動 ローリー-ESV (70ページ) 	<ul style="list-style-type: none"> バーチカルブラインド 電動 ローリー-ESVタコスII (74ページ) 	
<p>ロールスクリーン</p> <ul style="list-style-type: none"> 生地を巻きながら上下に昇降 	<ul style="list-style-type: none"> ラルク 電動大型 (82ページ) <p>空調などによる揺れを軽減するガイドレール・ガイドワイヤーもご用意。</p> <p>遮光したい窓に</p> <ul style="list-style-type: none"> ラルク 電動大型 ガイドレールB (98ページ) 	<ul style="list-style-type: none"> ラルク 電動大型タコスII (86ページ) <p>空調などによる揺れを軽減するガイドレール・ガイドワイヤーもご用意。</p> <p>遮光したい窓に</p> <ul style="list-style-type: none"> ラルク 電動大型タコスII ファスナーガイド (92ページ) ラルク 電動大型タコスII ガイドレールB (98ページ) 	
<p>ローマンシェード</p> <ul style="list-style-type: none"> 生地をたくし上げて上下に昇降 	<ul style="list-style-type: none"> クレアス 電動大型 (114ページ) 	<ul style="list-style-type: none"> クレアス 電動大型タコスII (118ページ) 	

傾斜窓・天窓・屋外に

さまざまな制御ができる タコスⅡ

- ・壁に付けたスイッチで簡単に操作できます。一斉にも個別にも制御できます。
- ・ガイドレールやワイヤーなどで、スラットや生地 of 自重垂れを防ぐ仕様になっています。

- ・最大255台の製品を、個別にも一斉にも操作でき、最大20通りのグループにして製品を動かすことができます。
- ・ガイドレールやワイヤーなどで、スラットや生地 of 自重垂れを防ぐ仕様になっています。
- ・スイッチの他、リモコンもご用意しています。

傾斜面にある窓や天窓に

- ローリー-ESS傾斜窓 (48ページ)
- ローリー-ESS天窓 (52ページ)
- ルミスター (56ページ)

屋外に

- コンホルト (66ページ)

傾斜面にある窓や天窓に

- ローリー-ESS傾斜窓タコスⅡ (50ページ)
- ローリー-ESS天窓タコスⅡ (54ページ)

ダブルスキンの窓に

- ローリー-ESS半外装タコスⅡ (64ページ)

傾斜面にある窓や天窓に

- ラルク 電動大型 傾斜窓 (106ページ)
- ラルク 電動大型 天窓 (108ページ)


傾斜面にある窓や天窓に

- ラルク 電動大型 傾斜窓タコスⅡ (106ページ)
- ラルク 電動大型 天窓タコスⅡ (108ページ)

POINT


さまざまなシーンをより快適にする「スマートインテリアシェード ホームタコス」もご用意しています。豊富な製品・色柄のバリエーションをご用意しています。*詳しくは164ページをご覧ください。

上下に開閉する製品



ヨコ型ブラインド ロールスクリーン フリーツスクリーン ローマンシェード

左右に開閉する製品







タテ型ブラインド カーテンレール

- ・制御装置が内蔵したすっきりコンパクトな納まり。
- ・電源プラグをコンセントに差し込むだけの簡単施工。
- ・リモコンやスイッチで簡単操作。スマート家電リモコンを組み合わせれば音声操作も可能です。

ヨコ型ブラインド 電動製品一覧

タコスIIの製品は、最大255台の製品を個別にも、一斉にも制御することができます。最大20通りのグループにして製品を制御することもできます。

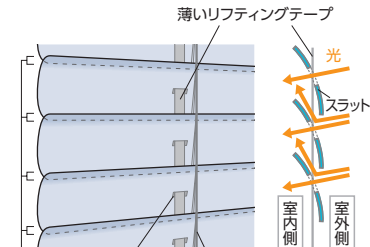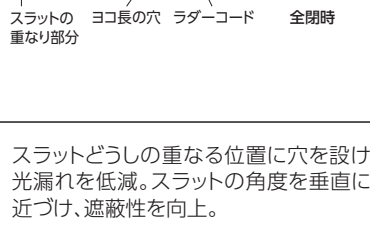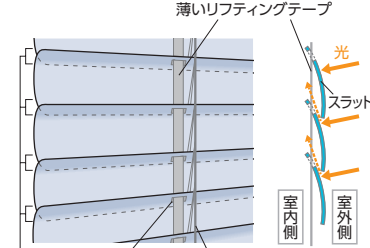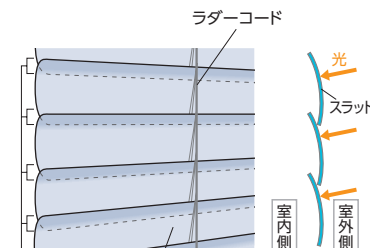製品	タコスII の製品	製作可能寸法(mm)	スラット 幅	対応 スラット	掲載 ページ
ローリー-ESS	<p>スタンダードな電動ヨコ型ブラインド。</p>  <p>薄いリフティングテープ 光 スラット 室内側 室外側</p>	製品幅：1000～4000 製品高さ：1000～5000 最大面積：12m ²	25mm 35mm	146色 107色	P.16～
ローリー-ESSタコスII	<p>スラットのヨコ長の穴 ラダーコード 全閉時</p>  <p>スラットの 重なり部分 ヨコ長の穴 ラダーコード 全閉時</p>	● 製品幅：1000～4000 製品高さ：1000～5000 最大面積：12m ²	25mm 35mm	146色 107色	P.18～
ローリー-ESSシェイディタコスII	<p>スラットどうしの重なる位置に穴を設け 光漏れを低減。スラットの角度を垂直に 近づけ、遮蔽性を向上。</p>  <p>薄いリフティングテープ 光 スラット 室内側 室外側</p> <p>スラットの 重なり部分 ヨコ長の穴 ラダーコード 全閉時</p>	● 製品幅：1000～4000 製品高さ：1000～4000 最大面積：12m ²	25mm 35mm	146色 107色	P.20～
ローリー-ESS高遮蔽タコスII	<p>穴のないスラットで光漏れを防止。ス ラットどうしの重なりを大きくし、高い 遮蔽性を実現。</p>  <p>ラダーコード 光 スラット 室内側 室外側</p> <p>スラットの 重なり部分 穴なしスラット 全閉時</p>	● 製品幅：1000～4000 製品高さ：1000～4000 最大面積：12m ²	25mm 35mm	146色 107色	P.22～
ローリー-ESD	より大きな窓への対応が可能です。1台 で25m ² までの面積に対応します。	製品幅：1000～5000 製品高さ：2000～7500 最大面積：25m ²	25mm 35mm	146色 107色	P.24～
ローリー-ESDタコスII		● 製品幅：1200～5000 製品高さ：2000～7500 最大面積：25m ²	25mm 35mm	146色 107色	P.26～
ツインティスLタコスII	スラットの角度調整を行う時、製品が上 下移動しないため、精度の高い調光が できます。	● 製品幅：1000～4000 製品高さ：1000～7000 最大面積：15m ²	25mm 35mm	146色 107色	P.28～

製品		タコスII の製品	製作可能寸法(mm)	スラット 幅	対応 スラット	掲載 ページ		
ローリーESSクワトロタコスII (上下分割制御)		<p>スラットを上部と下部で異なる角度に設定可能。“4つ”のモードを使い分けて「光」・「熱」・「視線」をコントロールし、省エネ性と快適性向上を実現します。</p> <p>モード1 <通称モード> 全体可変 モード2 <昼光利用モード> 上部可変 下部固定 モード3 <昼光利用モード> 上部固定 下部可変 モード4 <視界優先モード> 上部固定 下部固定</p>	●	製品幅: 1000~4000 製品高さ: 1000~5000 最大面積: 12m ²	25mm	146色	P.30~	
ブラインド グラデーション	グラデーションブラインド® ローリーESSタコスII	<p>自然光を効率よく室内に採り入れ、照明の消費エネルギーを削減。「ツイントイスLタコスII」は、より大きなサイズに対応するうえ、スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動しないため、精度の高い調光ができます。</p>	●	製品幅: 1000~4000 製品高さ: 1000~4500 最大面積: 11m ²	25mm	146色	P.38~	
	グラデーションブラインド® ツイントイスLタコスII		●	製品幅: 1000~4000 製品高さ: 1000~6000 最大面積: 12m ²	25mm	146色	P.40~	
ローリーESSブラッキー		<p>光を遮りたい窓におすすめ。スラットの重なりを大きくし、さらに、ラダーテープで穴からの光漏れを軽減。</p> <p>薄リフティングテープ</p> <p>室内側 室外側</p> <p>スラットの重なり部分</p>	●	製品幅: 1000~4000 製品高さ: 1000~5000 最大面積: 8m ²	35mm	1色	P.42~	
ローリーESSブラッキー タコスII		<p>薄リフティングテープ</p> <p>室内側 室外側</p> <p>スラットの重なり部分</p>	●	製品幅: 1000~4000 製品高さ: 1000~5000 最大面積: 8m ²	35mm	1色	P.44~	
木製	フォレティア 電動	天然木が美しく、高級感あふれる木製電動ブラインド。ホテルや商業施設などに最適。	●	製品幅: 1000~2400 製品高さ: 1000~3500 最大面積: 8.4m ²	50mm	42色	P.46~	
傾斜窓	ローリーESS傾斜窓	傾斜面にある窓からの光をコントロール。垂直から30°の傾斜まで対応できます。	●	製品幅: 1000~3000 製品高さ: 1000~4000 最大面積: 8m ²	25mm	146色	P.48~	
	ローリーESS傾斜窓 タコスII		●	製品幅: 1000~3000 製品高さ: 1000~4000 最大面積: 8m ²	35mm	107色		
天窓	ローリーESS天窓	水平から90°までのさまざまな天窓への取付けを可能にした電動の天窓用ブラインド。	●	製品幅: 1000~3000 製品高さ: 1000~4000 最大面積: 8m ²	25mm	146色	P.52~	
	ローリーESS天窓 タコスII		●	製品幅: 1550~3000 製品高さ: 1000~4000 最大面積: 8m ²	35mm	107色		
	ルミスター	ルミスター50	傾斜窓・天窓用のブラインド。円形窓や台形窓にも対応します。	●	製品幅: 500~3500 製品高さ: 500~5000 最大面積: 17.5m ²	50mm	6色	P.56~
		ルミスター80		●	製品幅: 500~4000 製品高さ: 500~5000 最大面積: 20m ²	80mm	5色	P.58~
		ルミスターEX		●	製品幅: 440~4000 製品高さ: 981~4956 最大面積: 19.8m ²	81mm	2色	P.60~
半外装	ローリーESS半外装 タコスII	ダブルスキン構造のビルに適したブラインド。	●	製品幅: 600~3000 製品高さ: 1000~4500 最大面積: 10m ²	50mm	3色	P.64~	
外装	コンホルト	防錆性・耐久性に優れた屋外設置用のブラインド。	●	製品幅: 1000~4000 製品高さ: 1000~4000 最大面積: 16m ²	80mm	5色	P.66~	

製品一覧
対応スラット一覧

ローリーESS/
ローリーESS
タコスII

ローリーESS
シェイディタコスII

ローリーESS
高遮蔽タコスII

ローリーESD/
ローリーESD
タコスII

ツイントイスL
タコスII

ローリーESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリーESS
ブラッキー

木製 フォレティア
電動

傾斜窓 ローリーESS
傾斜窓

ローリーESS
天窓

ルミスター

半外装 ローリーESS
半外装

外装 コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド 対応スラット一覧

製品によって対応スラットが異なります。実物スラットサンプルは「ヨコ型ブラインド 総合版 サンプル帳」もしくは木製ブラインドのサンプル帳をご覧ください。

対応製品		スラット名		スラット：アルミ				スラット：ウッド						
				ベーシックカラー	パールカラー	ビジュアルカラー	省エネ		省エネ + メンテナンス		木スラット	木スラット(ラスティング加工)	木スラット(防炎)	エコスラット
							遮熱	グロスレス遮熱	酸化チタン + 遮熱	酸化チタン + グロスレス遮熱				
スラット幅	40色	3色	9色	40色	40色	4色	10色	20色	4色	4色	14色			
ローリー-ESS	25mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
ローリー-ESSタコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
ローリー-ESSシェイディタコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
ローリー-ESS高遮蔽タコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
ローリー-ESD	25mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
ローリー-ESDタコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
ツインティスLタコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
ローリー-ESSクワトロタコスII (上下分割制御)	35mm	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-		
	35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-		
グラ ブ ラ イ ン ド ® シ ョ ン	グラ デー シ ョ ン ブ ラ イ ン ド ® ローリー-ESSタコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
	グラ デー シ ョ ン ブ ラ イ ン ド ® ツインティスLタコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	
ローリー-ESSブラッキー	35mm	-	-	-	1色のみ	-	-	-	-	-	-	-		
ローリー-ESSブラッキータコスII	35mm	-	-	-	1色のみ	-	-	-	-	-	-	-		
木製	フォレティア 電動	50mm	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●		

※1 スラット幅35mmのベーシックカラーは15色のみ対応。



対応製品		スラット：アルミ							
		スラット名	ベーシックカラー	パールカラー	ビジュアルカラー	省エネ		省エネ + メンテナンス	
						遮熱	グロスレス遮熱	酸化チタン + 遮熱	酸化チタン + グロスレス遮熱
スラットNo.	T-5005 ～5567	T-5826 ～5828	T-9201 ～9728	T-2082 ～2695	T-2781 ～2899	T-6513 ～6574	T-6852 ～6897		
スラット幅	40色	3色	9色	40色	40色	4色	10色		
傾斜窓	ローリーESS傾斜窓	25mm	●	●	●	●	●	●	
		35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	—	
	ローリーESS傾斜窓タコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	
		35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	—	
天窓	ローリーESS天窓	25mm	●	●	●	●	●	●	
		35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	—	
	ローリーESS天窓タコスII	25mm	●	●	●	●	●	●	
		35mm	● ^{※1}	●	●	●	●	—	
	ルミスター50 ^{※2}	50mm	詳しくは56ページをご覧ください。						
	ルミスター80 ^{※2}	80mm	詳しくは58ページをご覧ください。						
	ルミスターEX ^{※2}	81mm	詳しくは60ページをご覧ください。						
半外装	ローリーESS半外装タコスII	50mm	詳しくは64ページをご覧ください。						
外装	コンホルト ^{※2}	80mm	詳しくは66ページをご覧ください。						

※1 スラット幅35mmのベーシックカラーは15色のみ対応。

※2 ルミスター、コンホルトの実物スラットサンプルは最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリーESS/
ローリーESS
タコスII

ローリーESS
シェイディタコスII

ローリーESS
高遮蔽タコスII

ローリーESD/
ローリーESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリーESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリーESS
ブラッキー

木製 フォレティア
電動

傾斜窓 ローリーESS
傾斜窓

ローリーESS
天窓

ルミスター

半外装 ローリーESS
半外装

外装 コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～

タテ型ブラインド
P.68～

ロールスクリーン
P.78～

ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド ローリー ESS



製品特長

- ・面積の大きい窓や高い設置場所に便利な電動製品。
- ・モーターの回転速度を制御し、製品連窓時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ローリー ESS25	ローリー ESS35
スラット幅	25	35
製品幅	1000~4000	
製品高さ	1000~5000	
最大面積	12m ²	

対応スラット幅

25mm 35mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

(見下げ図) *図は連窓の場合




3点復帰式ワイドスイッチの付属の有無を選択できます。

(正面図)

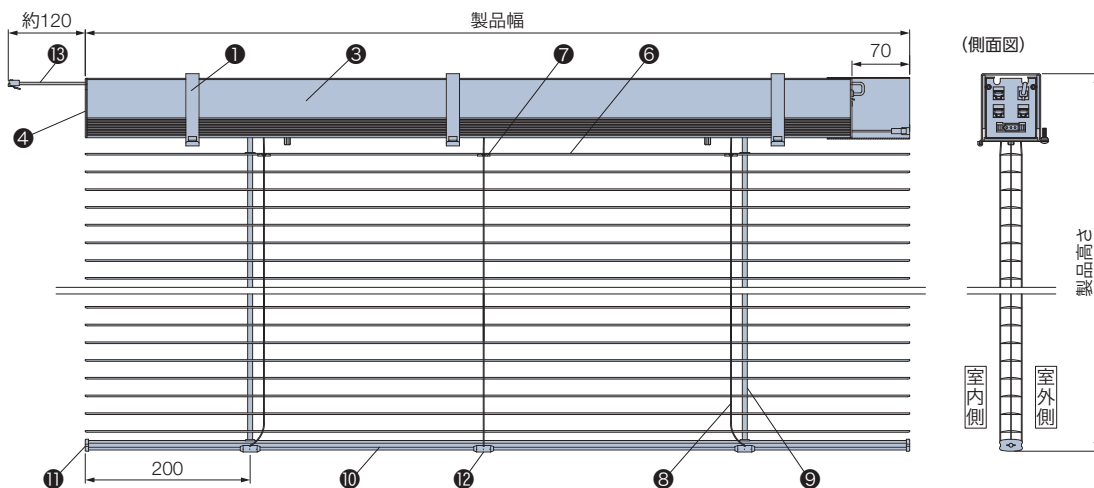

(側面図)




部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し型材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm:幅25mm×高さ12mm 35mm:幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ モジュラーコード		連窓の場合のみ付属。
⑭ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

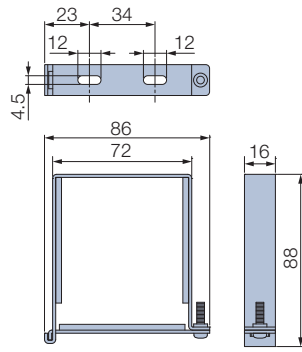

付属個数

製品幅	個数
1000～1300	2個
1310～2000	3個
2010～4000	4個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
待機電力	0.5W*
使用温度範囲	0℃～+50℃

※待機電力0.5Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESS25	(製品幅×1.9) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)
ローリー ESS35		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。


[単位:mm]

ローリー ESS25	製品高さ× $\frac{23}{1000} + 110$
ローリー ESS35	製品高さ× $\frac{23}{1000} + 120$

リフティングテープ・ラダーコードの本数 [単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1500	2本	3本
1510～2050	4本	4本
2060～2600	3本	5本
2610～3700	4本	7本
3710～4000	5本	9本

製品の取付けに必要なボックス寸法

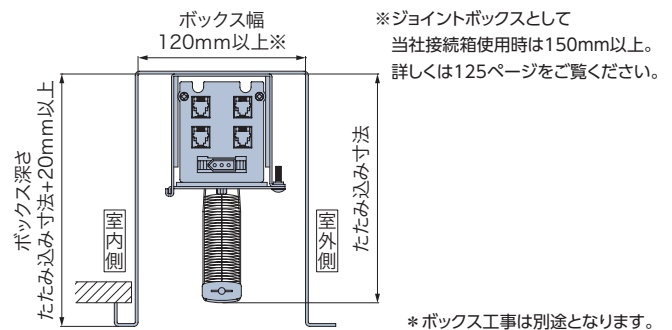

操作・制御・配線

124ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窗

天窓
ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド ローリー ESS タコスII



製品特長

- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・待機電力を1台あたり0.25Wと低く抑えており、省電力化に貢献。
- ・モーターの回転速度を制御し、製品連窓時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ローリー ESS25タコスII	ローリー ESS35タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1000~4000	
製品高さ	1000~5000	
最大面積	12m ²	

対応スラット幅

25mm 35mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

(見下げ図) *図は連窓の場合



(正面図)

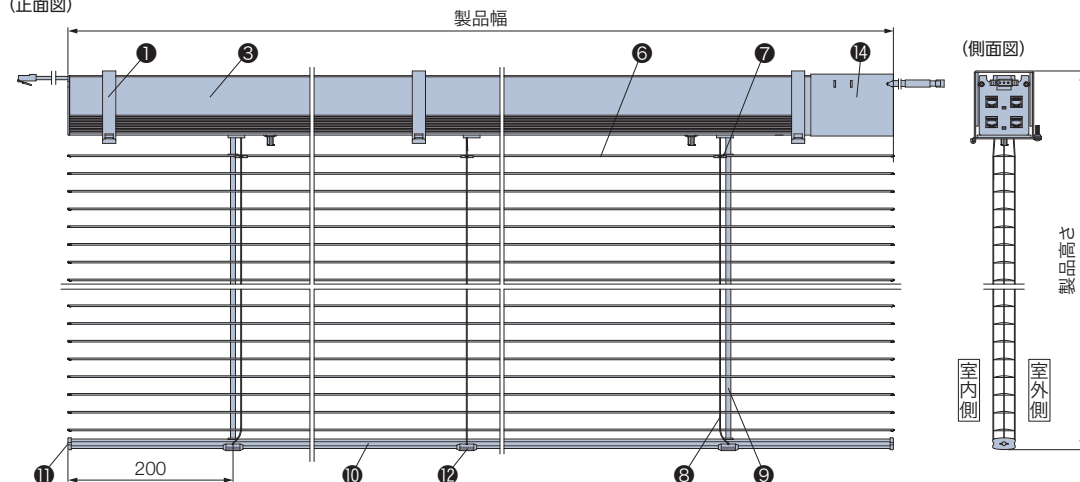


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し型材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm:幅25mm×高さ12mm 35mm:幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑭ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

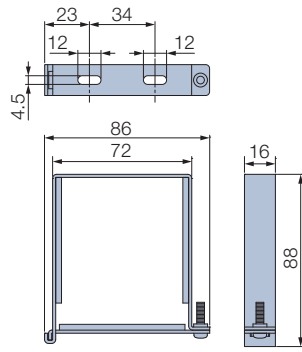

付属個数

製品幅	個数
1000～1300	2個
1310～2000	3個
2010～4000	4個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
待機電力	0.25W*
使用温度範囲	0℃～+50℃

※待機電力0.25Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESS25タコスII	(製品幅×1.5) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)
ローリー ESS35タコスII		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。


[単位:mm]

ローリー ESS25タコスII	製品高さ× $\frac{22}{1000} + 110$
ローリー ESS35タコスII	製品高さ× $\frac{19}{1000} + 120$

リフティングテープ・ラダーコードの本数 [単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1500	2本	3本
1510～2050	4本	4本
2060～2600	3本	5本
2610～3700	4本	7本
3710～4000	5本	9本

製品の取付けに必要なボックス寸法

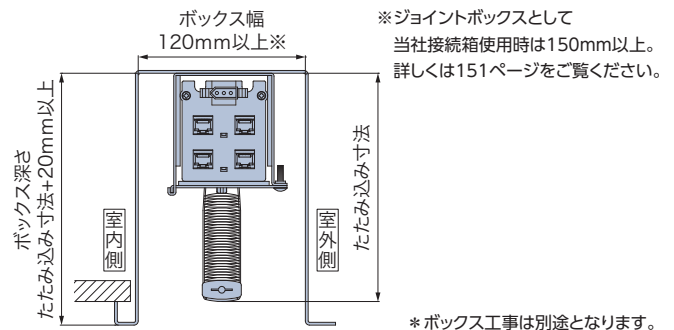

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については150ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインタイル
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

ルミスター


半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド ローリー ESSシェイディタコスII

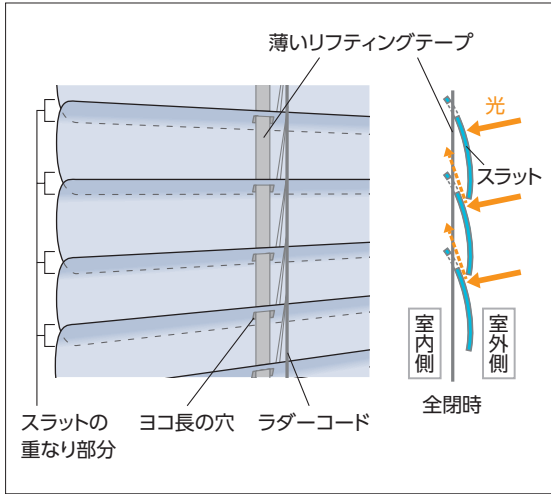

製品特長

- ・スラットどうしの重なる位置に穴を設け光漏れを低減。平らで薄いリフティングテープを使用しスラットの角度を垂直に近づけ、遮蔽性を向上。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・待機電力を1台あたり0.25Wと低く抑えており、省電力化に貢献。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

製品名	ローリー ESSシェイディ 25タコスII	ローリー ESSシェイディ 35タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1000~4000	
製品高さ	1000~4000	
最大面積	12m ²	

対応スラット幅

25mm 35mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]


(見下げ図) *図は連窓の場合



(正面図)

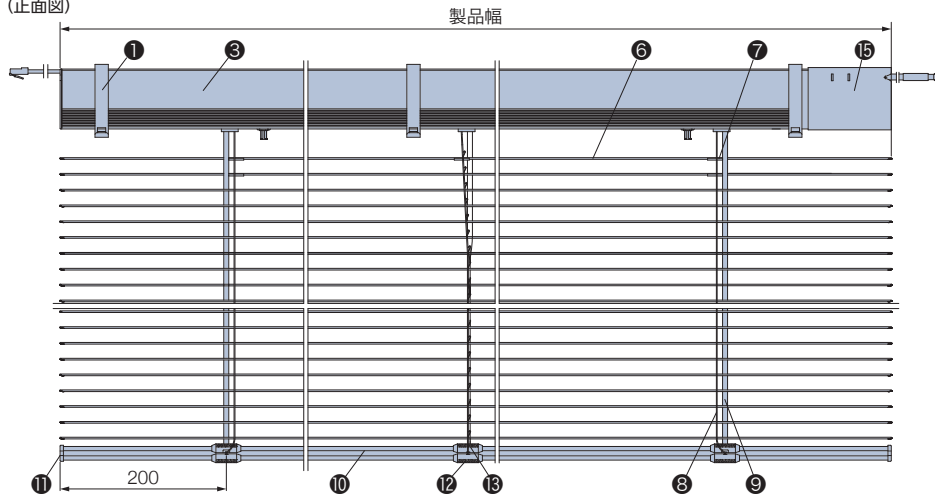

(側面図)

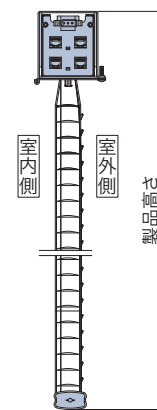


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	ホワイト、ライトグレー、ポストアイボリー
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色 幅36mm×高さ20mm
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ テープガイド	樹脂成形品	クリアー
⑭ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑮ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

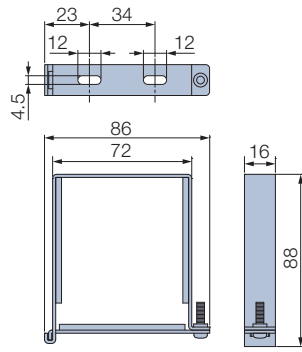

付属個数

製品幅	個数
1000～1300	2個
1310～2000	3個
2010～4000	4個

電動部仕様

製品面積	10.00m ² 以下 (DC片軸ギヤードモーター)	10.01m ² 以上 (DC両軸ギヤードモーター)
	定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W	60W
待機電力	0.25W*	
使用温度範囲	0℃～+50℃	

*待機電力0.25Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESSシェイディ 25タコスII	(製品幅×1.5) + 3.5 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.7) + (製品幅×0.34) (kg)
ローリー ESSシェイディ 35タコスII		(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


ローリー ESSシェイディ 25タコスII	製品高さ× $\frac{28}{1000} + 120$
ローリー ESSシェイディ 35タコスII	製品高さ× $\frac{26}{1000} + 120$

リフティングテープ・ラダーコードの本数


[単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1500	3本	3本
1510～2050	4本	4本
2060～2600	3本	5本
2610～3700	4本	7本
3710～4000	5本	9本

※製品左右両端部のリフティングテープは、スラットの室内側に設けた穴を通り、それ以外のリフティングテープは、室外側を通ります (スラットに穴はありません)。

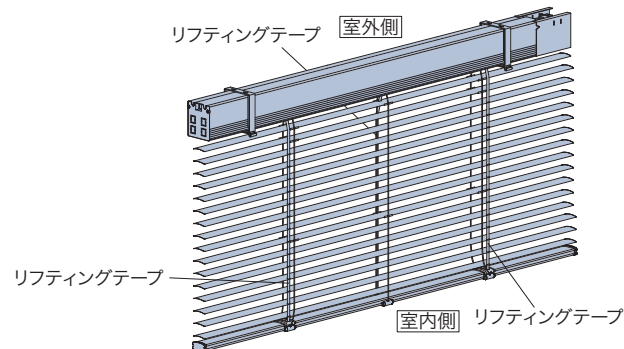

製品の取付けに必要なボックス寸法

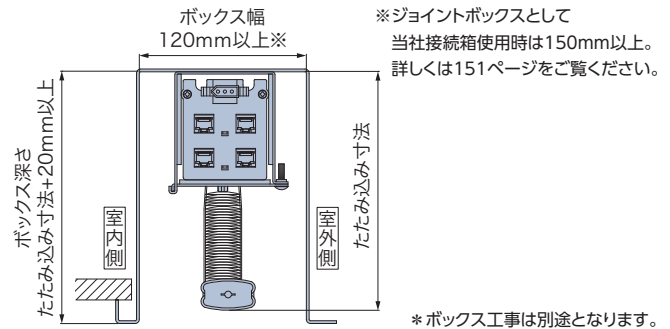

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については150ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窗

ルミスター


半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド ローリー ESS 高遮蔽タコスII

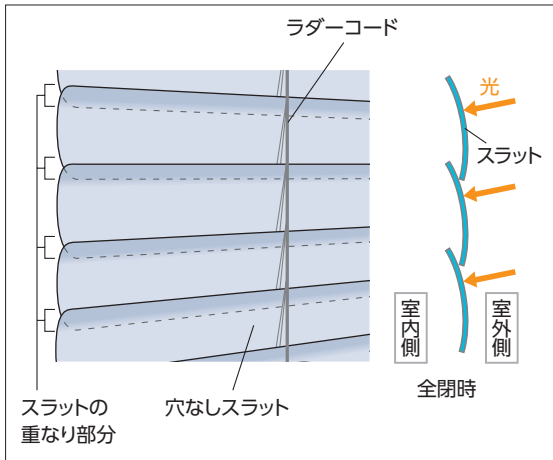

製品特長

- ・穴のないスラットで光漏れを防止。スラットどうしの重なりを大きくし、高い遮蔽性を実現。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・待機電力を1台あたり0.25Wと低く抑えており、省電力化に貢献。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位: mm]

製品名	ローリー ESS 高遮蔽25タコスII	ローリー ESS 高遮蔽35タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1000~4000	
製品高さ	1000~4000	
最大面積	12m ²	

対応スラット幅

25mm 35mm


対応スラット

14ページをご覧ください。


構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位: mm]

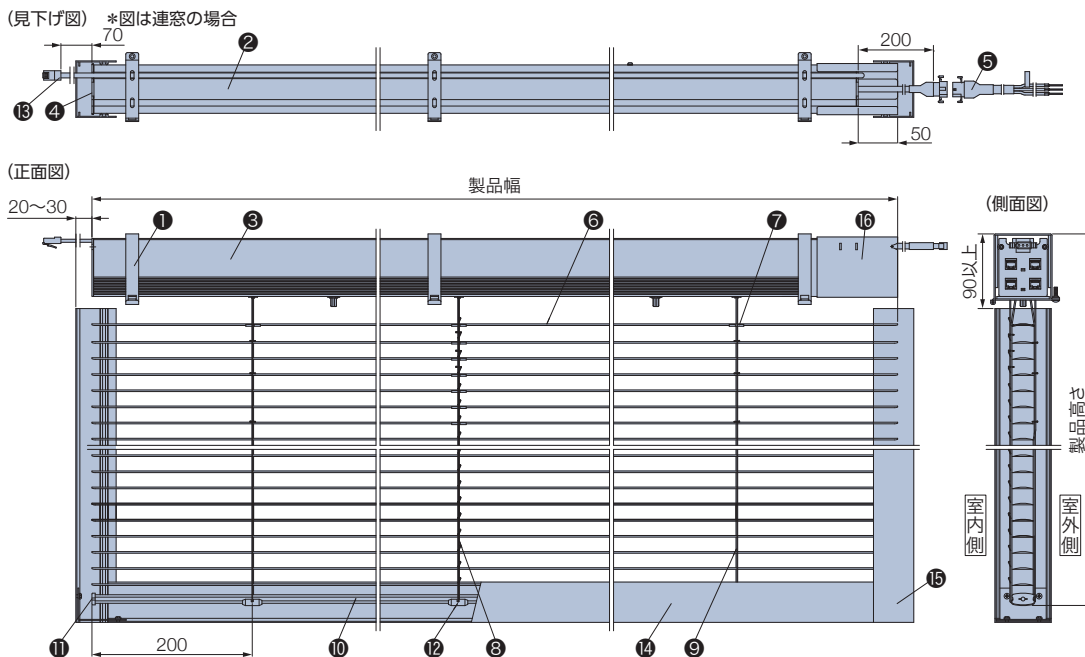


ガイドレール〈オプション〉



ガイドレールコーナー納まり図



雑音防止ゴム〈オプション〉




部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー
⑧ ラダーコード	化学繊維	ホワイト、ライトグレー、ポストアイボリー
⑨ 昇降コード	化学繊維	ホワイト、ライトグレー、ポストアイボリー

部品名	材質	備考
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm: 幅25mm×高さ12mm 35mm: 幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑭ ガイドレール ヨコ枠 (オプション)	アルミ押し出し形材	ブラック、シルバー
⑮ ガイドレール タテ枠 (オプション)	アルミ押し出し形材	ブラック、シルバー
⑯ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

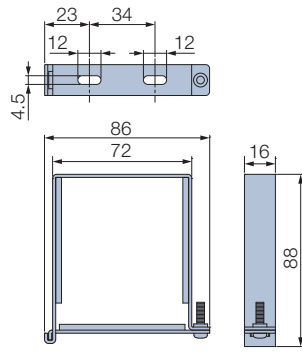

付属個数

製品幅	個数
1000～1300	2個
1310～2000	3個
2010～4000	4個

電動部仕様

製品面積	8.00m ² 以下 (片軸モーター)	8.01m ² 以上 (両軸モーター)
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	40W	60W
待機電力	0.25W*	
使用温度範囲	0℃～+50℃	

*待機電力0.25Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

*下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESS高遮蔽25タコスII	(製品幅×1.5) + 3.5 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.7) + (製品幅×0.24) (kg)
ローリー ESS高遮蔽35タコスII		(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.34) (kg)

*各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

*下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


ローリー ESS高遮蔽25タコスII	製品高さ× $\frac{28}{1000}$ + 110
ローリー ESS高遮蔽35タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 120

昇降コード・ラダーコードの本数

[単位:mm]

製品幅	昇降コード	ラダーコード
1000～1500	3本	3本
1510～2800	3本	5本
2810～4000	5本	7本

製品の取付けに必要なボックス寸法

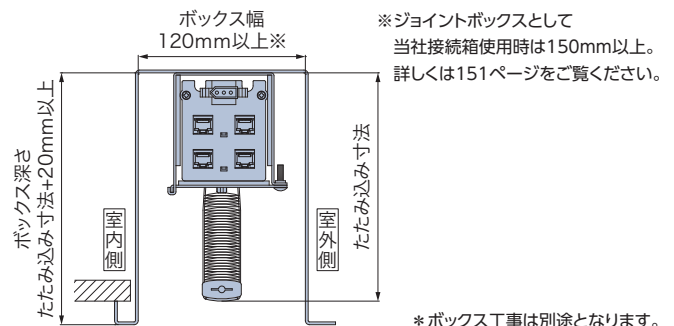

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については150ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窗

ルミスター


半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド ローリー ESD

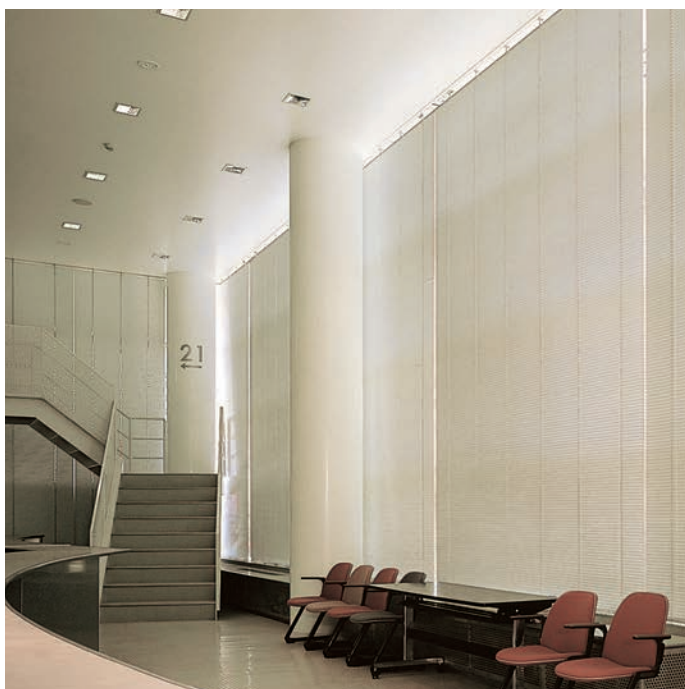

製品特長

- より大きな窓への対応が可能。1台で25mまでの面積に対応。
- モーターの回転速度を制御し、製品連窓時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- 下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ローリー ESD25	ローリー ESD35
スラット幅	25	35
製品幅	1000～5000	
製品高さ	2000～7500	
最大面積	25m ²	

対応スラット幅

25mm 35mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]


(見下げ図) *図は連窓の場合



(正面図)

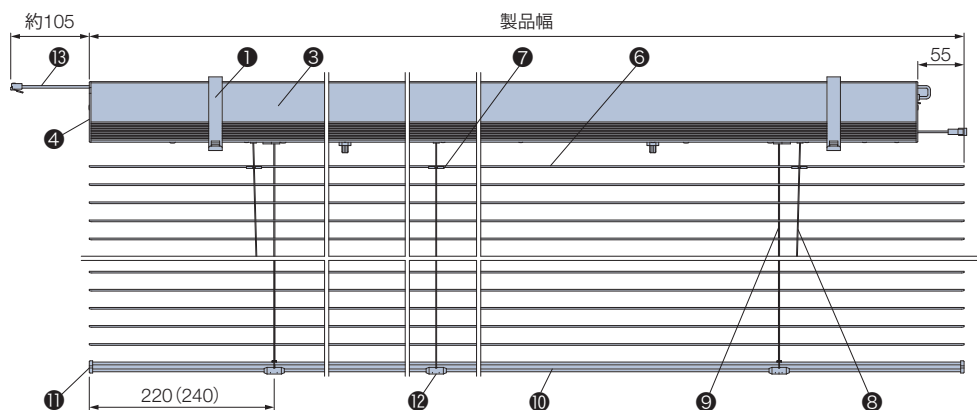

(側面図)




※()内は製品幅が1030mm以下の場合

部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm:幅25mm×高さ12mm 35mm:幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ モジュラコード		連窓の場合のみ付属。

取付けブラケット

[単位:mm]

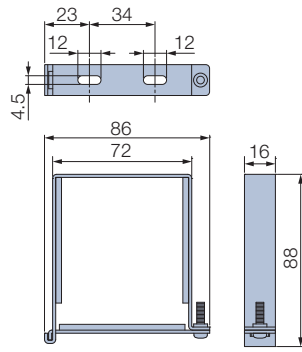

付属個数

製品幅	個数
1000~2000	3個
2010~2500	4個
2510~4000	5個
4010~5000	6個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	60W
待機電力	0.5W*
使用温度範囲	0℃~+50℃

*待機電力0.5Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

*下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー-ESD25	(製品幅×1.5) + 3.5 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)
ローリー-ESD35		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

*各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

*下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


ローリー-ESD25	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 110
ローリー-ESD35	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 120

昇降コード・ラダーコードの本数

[単位:mm]

製品幅	昇降コード	ラダーコード
1000~1030	2本	2本
1040~1300	2本	3本
1310~1500	2本	4本
1510~2600	3本	5本
2610~3700	4本	7本
3710~4800	5本	9本
4810~5000	6本	11本

製品の取付けに必要なボックス寸法

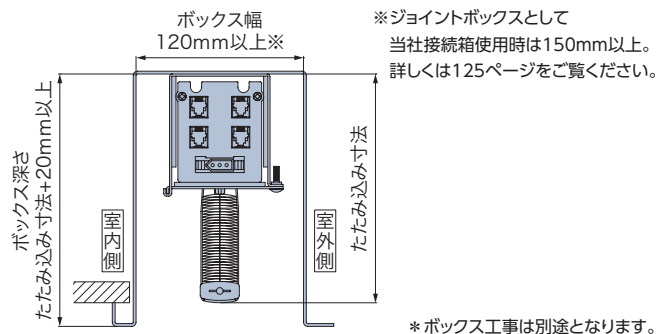

操作・制御・配線

124ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー-ESS/
ローリー-ESS
タコスII

ローリー-ESS
シェイディタコスII

ローリー-ESS
高遮蔽タコスII

ローリー-ESD/
ローリー-ESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリー-ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー-ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー-ESS
傾斜窓

ローリー-ESS
天窗

ルミスター

半外装
ローリー-ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESD タコスII



*写真はローリー ESD

製品特長

- ・より大きな窓への対応が可能。1台で25mまでの面積に対応。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・待機電力を1台あたり0.25Wと低く抑えており、省電力化に貢献。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ローリー ESD25タコスII	ローリー ESD35タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1200~5000	
製品高さ	2000~7500	
最大面積	25m ²	

対応スラット幅

25mm 35mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

(見下げ図) *図は連窓の場合

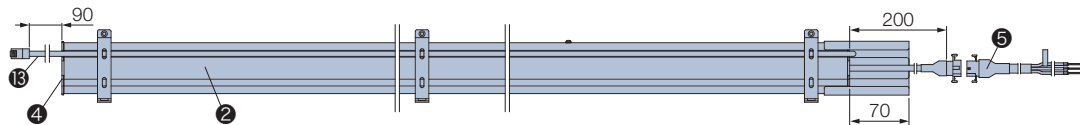

(正面図)

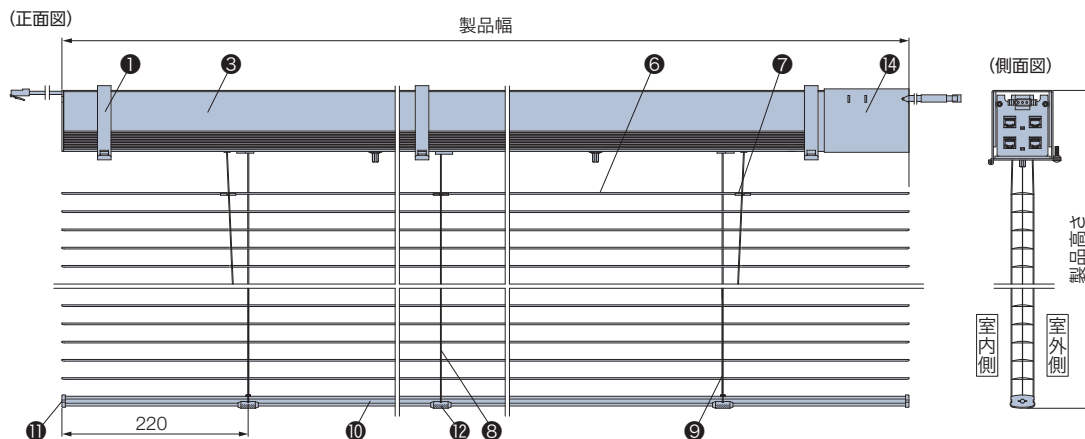


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm:幅25mm×高さ12mm 35mm:幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑭ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

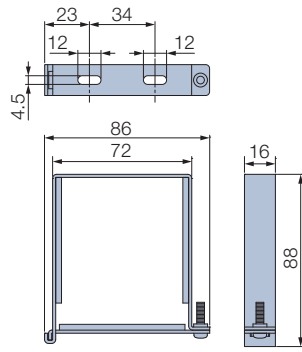

付属個数

製品幅	個数
1000～2000	3個
2010～2500	4個
2510～4000	5個
4010～5000	6個

電動部仕様

製品幅	1990mm以下 (片軸モーター)	2000mm以上 (両軸モーター)
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	40W	60W
待機電力	0.25W*	
使用温度範囲	0℃～+50℃	

*待機電力0.25Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

*下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESD25タコスII	(製品幅×1.5) + 3.5 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)
ローリー ESD35タコスII		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

*各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

*下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


ローリー ESD25タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 110
ローリー ESD35タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 120

昇降コード・ラダーコードの本数

[単位:mm]

製品幅	昇降コード	ラダーコード
1200～1300	2本	3本
1310～1500	2本	4本
1510～2600	3本	5本
2610～3700	4本	7本
3710～4800	5本	9本
4810～5000	6本	11本

製品の取付けに必要なボックス寸法

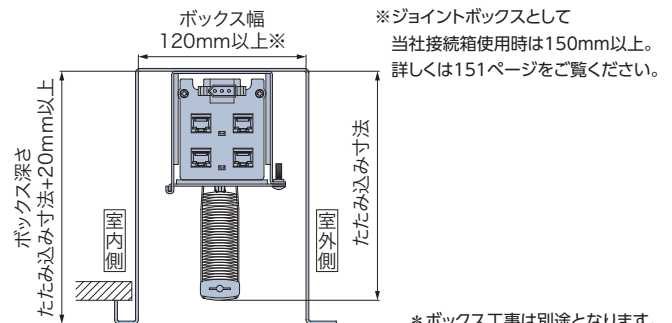

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については150ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド ツインティスLタコスII



製品特長

- ・昇降と角度調整を個別のモーターで制御しているため、スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動せず、より精度の高い調光が可能。
- ・スラットの角度調整にパルスモーターを使用。パソコン制御システムによる自動制御に適しています。

製作可能寸法 *幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ツインティスL25タコスII	ツインティスL35タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1000～4000	
製品高さ	1000～7000	
最大面積	15m ²	

対応スラット幅

25mm 35mm


対応スラット

14ページをご覧ください。



構造と部品 *製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

(見下げ図) *図は連窓の場合



(正面図)

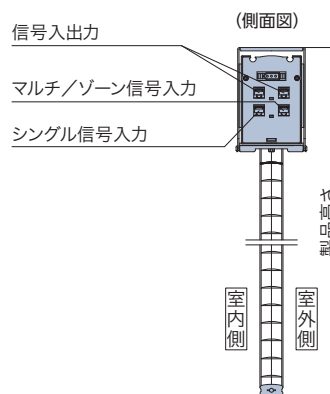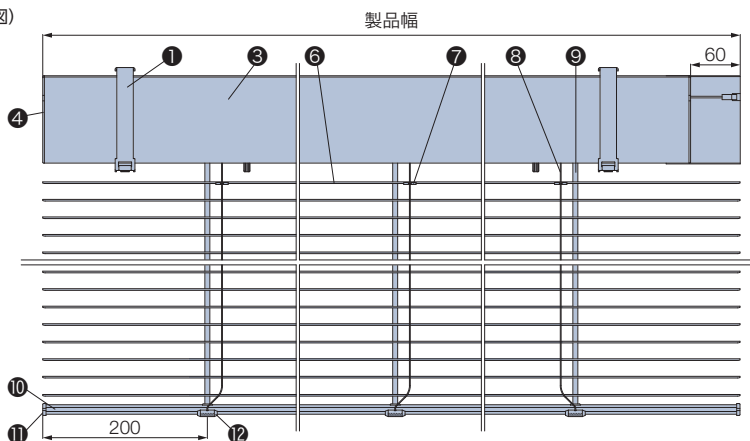


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し材	シルバー 幅70mm×高さ103mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm:幅25mm×高さ12mm 35mm:幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑭ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

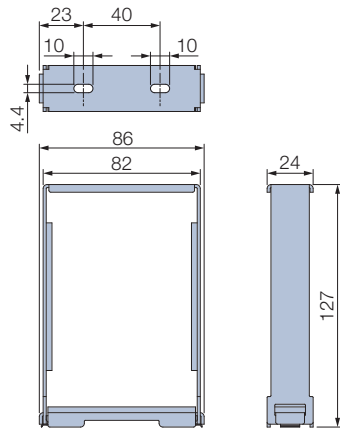

付属個数

製品高さ5000mm以下の場合

製品幅	個数
1000～1500	2個
1510～2600	3個
2610～4000	4個

製品高さ5010～7000mmの場合

製品幅	個数
1000～1200	2個
1210～2000	3個
2010～2990	4個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	55W
待機電力	0.5W*
使用温度範囲	0℃～+50℃

※待機電力0.5Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ツインティスL25タコスII	(製品幅×2.0) + 2.7 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)
ツインティスL35タコスII		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。 [単位:mm]

ツインティスL25タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000} + 155$
ツインティスL35タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000} + 160$

リフティングテープ・ラダーコードの本数 [単位:mm]


製品高さ5000mm以下の場合

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1500	2本	3本
1510～2050	4本	4本
2060～2600	3本	5本
2610～3700	4本	7本
3710～4000	5本	9本

製品高さ5010～7000mmの場合

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1300	2本	3本
1310～1500	3本	3本
1510～1870	4本	4本
1880～2600	3本	5本
2610～2990	4本	7本

製品の取付けに必要なボックス寸法



※ジョイントボックスとして
当社接続箱使用時は150mm以上。
詳しくは151ページをご覧ください。

*ボックス工事は別途となります。

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については150ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

天窓
ローリー ESS
天窓

ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ローリー ESSクワトロタコスII (上下分割制御) について



「省エネ」・「快適性」・「効率」の向上に、新たな手法で貢献が可能となった次世代型の電動ヨコ型ブラインド。
ブラインドの基本動作に加え、スラットを上部と下部で異なる角度に設定可能。“4つ”のモードを使い分ける事で、「光」・「熱」・「視線」をコントロールし、省エネ性と快適性向上を実現。執務者の概日リズム(サーカディアンリズム)を整えることで、生産性の向上や健康増進を目指す空間にもおすすめの電動ヨコ型ブラインドです。
パソコン制御システムによるカレンダー制御等に加え、晴天・曇天を高精度に判断できる、晴曇判断センサーのオープンスカイアナライザー「ソラミ」や、従来型の陽光センサーを併用することで、より高度な制御が可能となります。

動画でご覧いただけます。



製品特長

「省エネ」・「快適性」・「効率」の向上に貢献する4つ(クワトロ)のモードに設定できます。詳しくは32ページもご覧ください。

モード 1

<通常モード>


全体可変
(全体による採光・遮蔽)
※従来のブラインドの動き



モード 2

<昼光利用冬モード>


上部可変採光
下部固定遮蔽

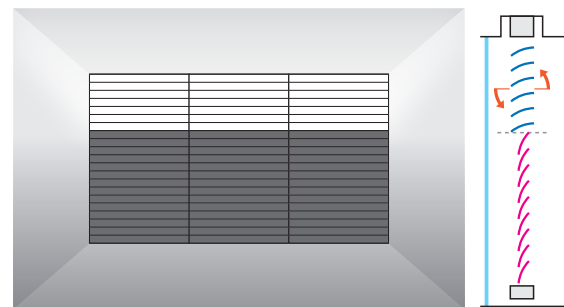

モード 3

<昼光利用夏モード>


上部水平固定採光
下部可変直射光遮蔽

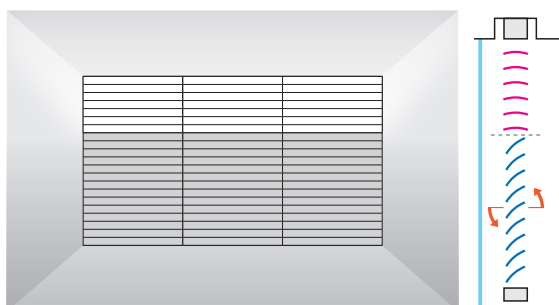

モード 4

<視界優先モード>

上部固定
下部可変採光

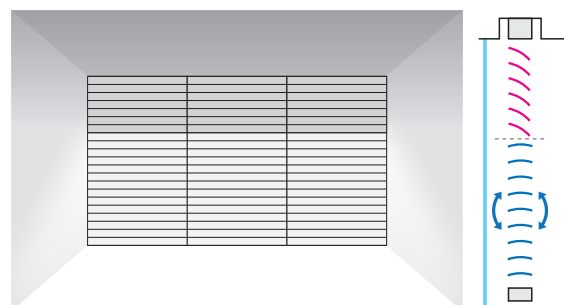

おすすめのシーン



ローリー-ESSクワトロ35タコスII T-2573 (マットアイスグレー) モード2

for
オフィス



方位、季節、時間帯に応じて、「4つ」のモードで積極的に窓辺を制御。「省エネ」・「快適性」を向上させるとともに、サーカディアンリズムに配慮した生産性の高いオフィスづくりに貢献します。

パソコン制御システムによるカレンダー制御等に加え、晴天・曇天を高精度に判断できる、晴曇判断センサーのオープンスカイアナライザー「ソラミ」や、従来型の陽光センサーを併用することで、より高度な制御が可能となります。



ローリー-ESSクワトロ25タコスII T-2349 (マットソフトグレー) モード3

for
教育施設



手元・目線高さの直射光を遮ることで眩しさを抑えつつ、天井面に自然光を間接的に採り入れることで、屋光利用による「省エネ」と快適な学習環境づくりに貢献します。プロジェクター等の視認性を高めたい場合には、モード1の全体遮蔽により暗転にすることも可能です。



ローリー-ESSクワトロ25タコスII T-6888 (ライトクリーム) モード3

for
医療・介護施設



朝は自然光を採り入れ、心地よい目覚めを促すことで、概日リズムを整えるはたらきをサポート。眩しさを感じることなく屋光を利用したり、西日を遮ったり、「省エネ」に貢献します。日没後は全体を遮蔽することで、外部への光漏れを抑えて近隣への配慮とプライバシーを確保できます。



ローリー-ESSクワトロ25タコスII T-2522 (シャインピュアホワイト) モード4

for
商業スペース



大開口のショールームなどでは、視認性の高さと、日射しのコントロールが不可欠です。ローリー-ESSクワトロタコスIIなら、快適で開放感のあるコマーシャル効果の高いショールームを実現できます。

製品一覧
対応ストラット一覧

ローリー-ESS/
ローリー-ESS
タコスII

ローリー-ESS
シェイディタコスII

ローリー-ESS
高遮蔽タコスII

ローリー-ESD/
ローリー-ESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリー-ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー-ESS
ブラックー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー-ESS
傾斜窓

ローリー-ESS
天窗

ルミスター

半外装
ローリー-ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

画像は全てイメージとなります。物件の諸条件により採光状況等が変わります。

4つのモードについて


モード 1 〈通常モード〉



全体による採光



全体による遮蔽

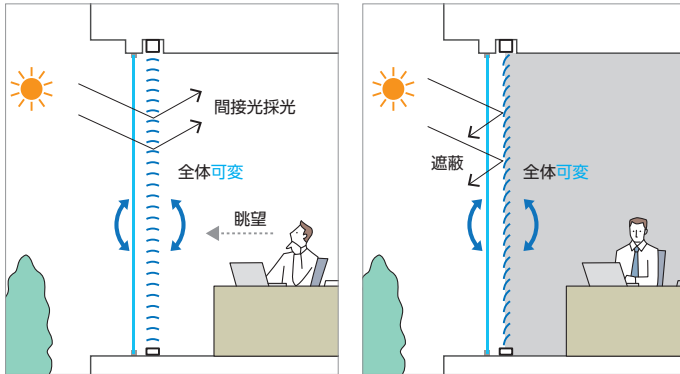


全体で採光と遮蔽を制御するスタンダードなモード。
太陽の直射がない方位、時間帯の他、

曇りや雨の日に自然光を最大限に採り入れたり、
眺望を確保したいときにおすすめのモードです。

全面で遮蔽をすれば、夜間の近隣への配慮やプライバシーの確保にも貢献。
プロジェクターの視認性を高めたいときにも有効です。

モード 2 〈昼光利用冬モード〉


上部可変採光
下部固定遮蔽

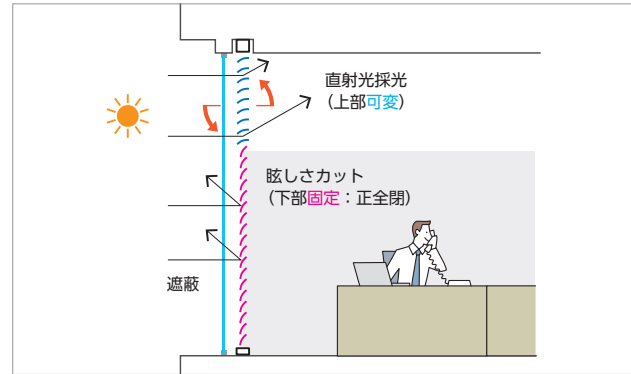

太陽高度が低い時(朝日、西日、冬季南面など)、
目線高さの眩しさを抑えながら上部で採光することができ、
昼光利用による省エネを期待できるモードです。

モード 3 〈昼光利用夏モード〉

上部水平固定採光
下部可変直射光遮蔽

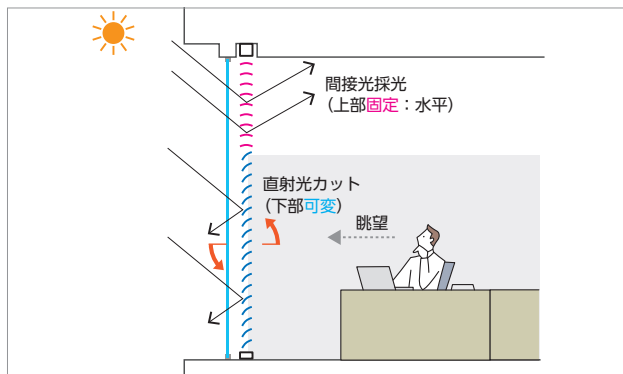


太陽高度が高い時、直射光をカットしながら
自然光を調整して室内に採り入れることができます。

適度な眺望で外の様子を感じられれば、
概日リズムが整い、効率や快適性の向上が期待できるモードです。

モード 4 〈視界優先モード〉

上部固定
下部可変採光

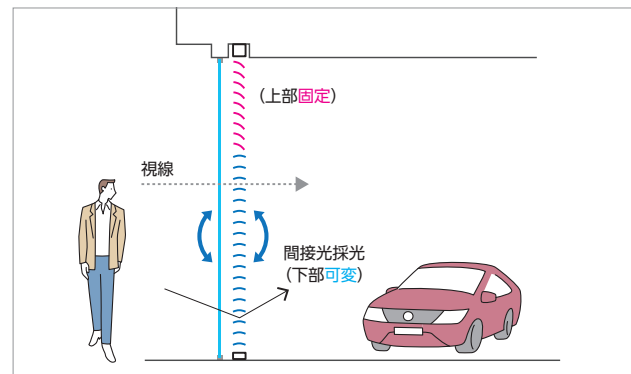


※諸条件により日射を感じる場合があります。

外からの視認性・コマーシャル効果を保持しながら、
屋内からの開放感・眺望を確保できるモード。
ショールーム等におすすめです。

ローリー-ESSクワトロタコスII (上下分割制御) の効果 (照明エネルギー削減) シミュレーション

上部と下部のブラインドを異なる角度に設定できる電動ヨコ型ブラインド ローリー-ESSクワトロタコスIIは、眩しさを抑えつつ、自然光を効率良くオフィスの奥まで採り込むことが可能。自然光の活用により天井面だけでなく机上面の照度も確保できます。

①ローリー-ESSクワトロタコスII

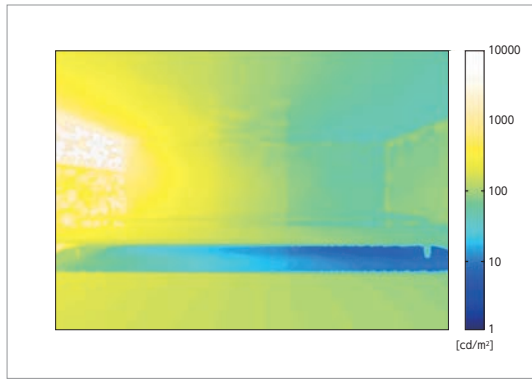

目線の高さでの窓面の眩しさを抑えつつ、オフィスの奥まで光を採り込むことができます。

②一般のブラインド



窓面の眩しさを抑えるため、人工照明がないと全体に薄暗い印象となります。

机上面照度

12月21日 9:30	机上面照度 (lx)			
	地点A	地点B	地点C	地点D
①ローリー-ESSクワトロタコスII	2300.6	969.6	612.6	374.1
②一般のブラインド	646.3	308.5	236.0	153.0
照度差 (①-②)	1654.3	661.1	376.6	221.1

照明エネルギーの削減率

12月21日 9:30	照明の平均点灯率
①ローリー-ESSクワトロタコスII	0.22
②一般のブラインド	0.56
照明エネルギーの削減率 (①-②)	▲0.34

※机上面照度が750 lxになるように照明を使用した場合。
※照明の点灯率は全灯時を1とする。

【シミュレーション条件】

- ・立地条件
 - 設置場所 : 東京 (北緯35.68° 東経139.77°)
 - 日時 : 12月21日 9:30
 - 窓面方位 : 南東 (南から東へ45°)
 - 見かけの太陽高度 : 16°
 - 全天空照度 : 9150 lx
 - グローバル照度 : 39600 lx
 - 直射照度 : 75300 lx
 - ガラス : 透明ガラス8mm
 - 窓サイズ : W15000mm・H2700mm
 - 屋外反射率 : 地面および対面する建物の反射率は0.2と想定。
- ・製品条件
 - 製品① : ローリー-ESSクワトロタコスII
 スラット角度 上部900mmは35° (直射光を遮断する角度)
 下部1800mmは全閉 (眩しさを抑制した角度)
 - 製品② : 一般のブラインド
 スラット角度 全閉
 - スラット色 : 白系 (反射率 0.838)
 - スラット幅 : 25mm
 - スラットピッチ : 20mm (スラットの上下間隔)

<断面図>

<平面図>

昼光利用を効果的に行うことで、ペリメーターゾーンの眩しさを抑え、快適にすると共に、窓面から離れた位置の机上面照度を確保。照明負荷を低減し、「省エネ」と「快適な空間」づくりに貢献します。

パソコンと晴曇判断センサー (陽光センサー) による自動制御

ローリー-ESSクワトロタコスIIの機能を最大限に活かすために「パソコン」と屋上に設置する「晴曇判断センサー (陽光センサー)」を用いた自動制御をおすすめします。

晴れと曇りを高精度に判断できる晴曇判断センサーのオープンスカイアナライザー「ソラミ」や、従来型の陽光センサーを組み合わせることで高度なブラインド制御が可能となり、「省エネ」・「快適性」の向上を実現します。

詳しくは144ページをご覧ください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー-ESS/
ローリー-ESS
タコスII

ローリー-ESS
シェイディタコスII

ローリー-ESS
高遮断タコスII

ローリー-ESD/
ローリー-ESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリー-ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー-ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー-ESS
傾斜窓

ローリー-ESS
天窗

ルミスター

半外装
ローリー-ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESSクワトロタコスII (上下分割制御)



製品特長

- ・ブラインドの基本動作に加え、スラットを上部と下部で異なる角度に設定可能。
- ・“4つ”のモードを使い分ける事で、「光」・「熱」・「視線」をコントロールし、省エネ性と快適性向上を実現。
- ・執務者の概日リズム（サーカディアンリズム）を整えることで、生産性の向上や健康増進を目指す空間にもおすすめ。
- ・スラットどうしの重なる位置に穴を設け光漏れを低減。平らで薄いつィティングテープを使用しスラットの角度を垂直に近づけ、遮蔽性を向上。

製作可能寸法 *幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ローリー ESSクワトロ25タコスII	ローリー ESSクワトロ35タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1000～4000	
製品高さ	1000～5000	
最大面積	12m ²	

*製品下部は面積8m²以下での製作。

対応スラット幅

25mm 35mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

(見下げ図) *図は連窓の場合

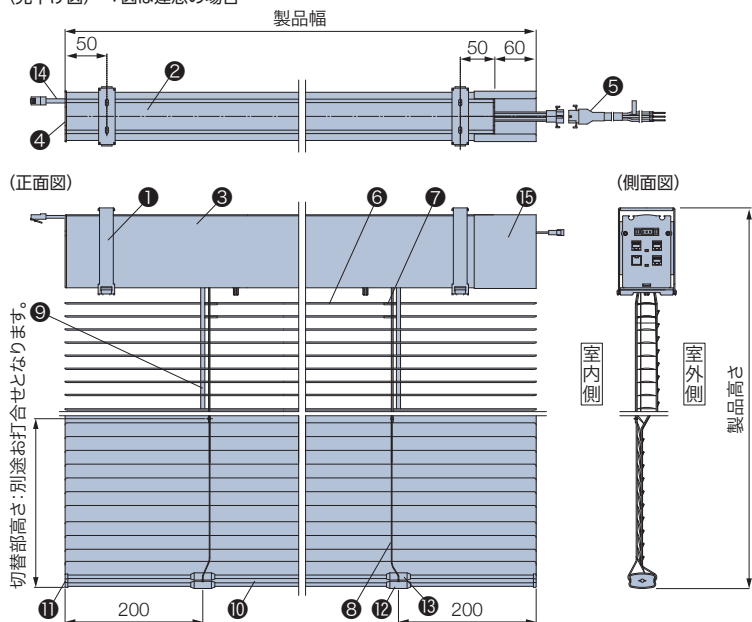

スラット部の特長

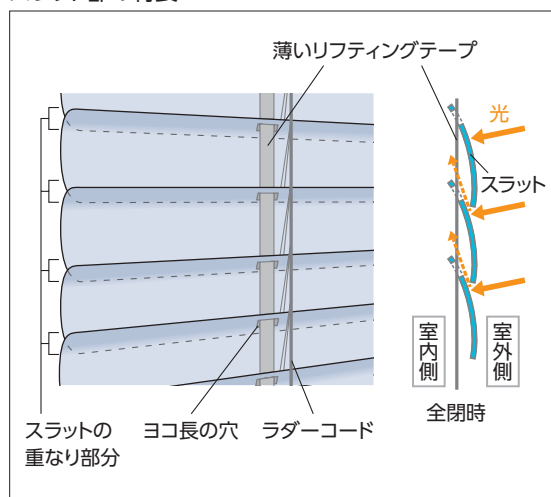


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅70mm×高さ103mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	ホワイト、ライトグレー、ポストアイボリー
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 幅33mm×高さ17mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色 幅36mm×高さ20mm
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ テープガイド	樹脂成形品	クリアー
⑭ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑮ 突出しカバー	アルミプレス成形品	付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

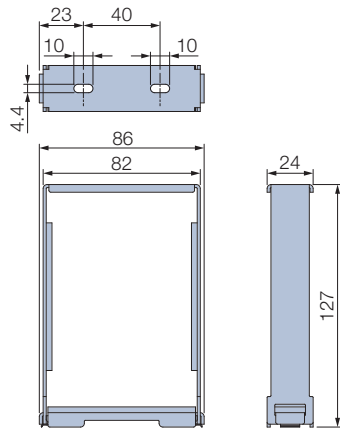

付属個数

製品幅	個数
1000～1500	2個
1510～2600	3個
2610～4000	4個

電動部仕様

製品面積	10.00m ² 以下 (DC片軸ギヤードモーター)	10.01m ² 以上 (DC両軸ギヤードモーター)
	定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W	60W
待機電力	0.5W*	
使用温度範囲	0℃～+50℃	

*待機電力0.5Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESSクワトロ25タコスII	(製品幅×2.0) + 3.5 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.7) + (製品幅×0.34) (kg)
ローリー ESSクワトロ35タコスII		(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

製品重量目安

[単位:mm]

製品幅	製品高さ	面積	スラット幅	
			25	35
1800	3300	5.94m ²	12.0kg	11.5kg
2400	5000	12.00m ²	18.0kg	16.5kg

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


ローリー ESSクワトロ25タコスII	製品高さ× $\frac{28}{1000} + 165$
ローリー ESSクワトロ35タコスII	製品高さ× $\frac{26}{1000} + 165$

リフティングテープ・ラダーコードの本数

[単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1500	2本	3本
1510～2050	4本	4本
2060～2600	3本	5本
2610～3700	4本	7本
3710～4000	5本	9本

製品の取付けに必要なボックス寸法



※ジョイントボックスとして当社接続箱使用時は150mm以上。詳しくは153ページをご覧ください。

*ボックス工事は別途となります。

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については152ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

天窓
ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

グラデーションブラインド® について




環境対策
省エネルギー
ブラインド

製品特長

「グラデーションブラインド」は自然光を効率よく室内に採り入れることで、照明用の消費エネルギーを削減することが可能です。


グラデーションブラインド

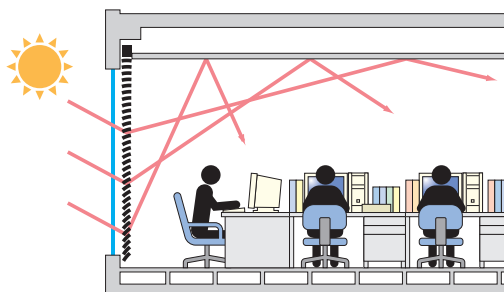

ブラインド上部のスラットは、自然光をゆるい角度で部屋奥へ、下部のスラットは急角度で天井に反射します。天井からの拡散光で部屋全体が明るく、また窓面にまぶしさを感じない快適な空間となります。


※グラデーションブラインドは製品の構造上、スラットの凸面を室内側に向けた場合、遮蔽性が一般のブラインドより低くなります。

一般のブラインド

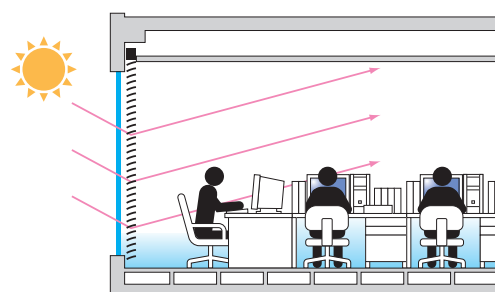

ブラインドの上部から下部までスラットの角度が一定で、自然光は室内に均一に反射します。

グラデーションブラインドの仕組みについて

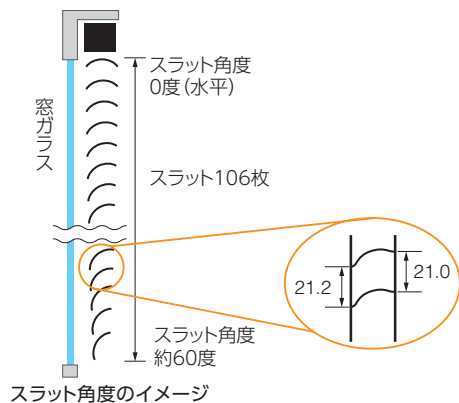

ラダーコードの室外側と室内側の「ピッチ間隔」を変えているため、スラット角度が一枚ごとに変化しています。


最上部のスラットを水平な状態としたとき、スラット106枚で最下部のスラットが水平からの日射しを遮る状態(スラット角度 約60度)になります。(グラデーションブラインド モノコム25にて製品高さ約2330mm)

■ラダーコード「ピッチ間隔」
室外側 21.2mm
室内側 21.0mm
(ピッチ差0.2mm)

※製品高さが大きい際に対応するピッチ差0.1mmの製品もご用意できます。
ただし、製品高さ3010mm以上はラダーコード[ピッチ差0.1mm]のみの対応となります。

グラデーションブラインド®の効果について


「グラデーションブラインド」と一般のブラインドで明るさの比較をした場合、「グラデーションブラインド」の方が自然光を効率よく室内に採り入れていることがよく分かります。

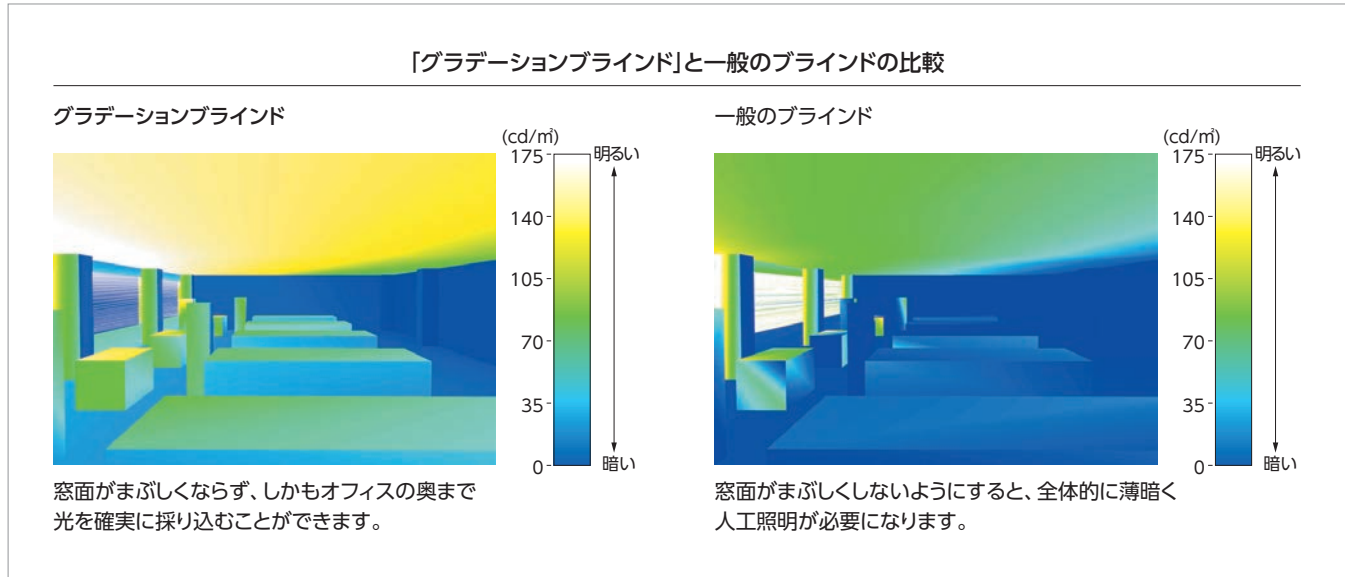


方位別省エネ効果対比表

窓の方位別に消費エネルギーを比較してみると、グラデーションブラインドの省エネ効果はあきらかに高いことが分かります。

- 照明制御なし**
常に全照明を点灯している
- 一般のブラインド**
直射日光があたる時、閉める
直射日光があたらない時、たたみ上げる
- グラデーションブラインド**
直射日光があたる時、閉める(角度制御)
直射日光があたらない時、たたみ上げる

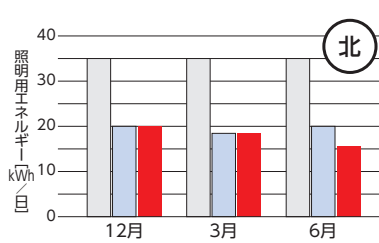


(シミュレーション条件)
 事務所面積: 9.6m×24.0m(東西に長い)
 天井高: 2.7m
 窓: 南面のみ、高さ1.6m
 照明時間: 9:00~18:00
 照明器具: 40W2灯器具×48台
 照明制御: 窓面から3.2m、6.4m部分で照度センシング、750lx以上昼光で得られれば制御エリアを消灯

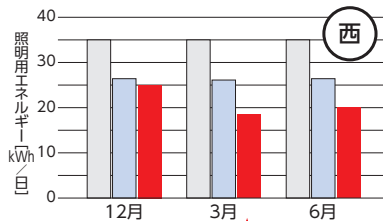


西日対策で、通常はブラインドを閉じてしまうため照明が必要になるが、グラデーションブラインドでは西日を利用することができる。


照明用の消費エネルギーを
約34%削減します

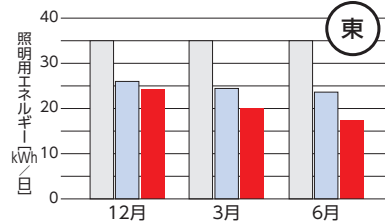

南面は、直射日光があたる時間が長いので、普通はブラインドを閉め切りにすることになるが、グラデーションブラインドはその時間も採光できている。

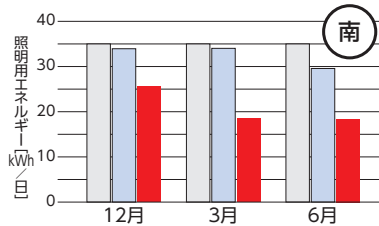

パソコン制御システムによる自動制御で効率的な省エネを！

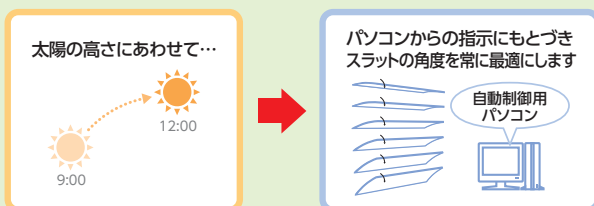

太陽光の入射角に合わせて最適なスラット角度に制御することで、自然光を効率的に室内へ採り込むことが可能になります。直射光が当たらない時間帯や曇天時にも、状況に応じた最適な制御設定が可能です。詳しくは144ページをご覧ください。

※パソコン制御システムを使用した自動制御については、物件ごとに詳しい打合せが必要となります。最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイタタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製 フォレティア
電動

傾斜窓 ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

ルミスター

半外装 ローリー ESS
半外装

外装 コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド グラデーションブラインド® ローリー ESSタコスII



製品特長

- ・自然光を効率よく室内に採り入れ、照明の消費エネルギーを削減。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・待機電力を1台あたり0.25Wと低く抑えており、省電力化に貢献。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

製品幅	1000~4000
製品高さ	1000~4500
最大面積	11m ²

対応スラット幅

25mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

(見下げ図) *図は連窓の場合

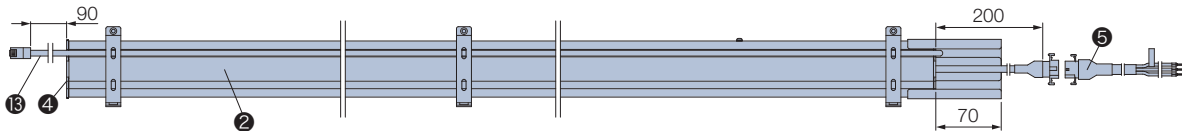

(正面図)

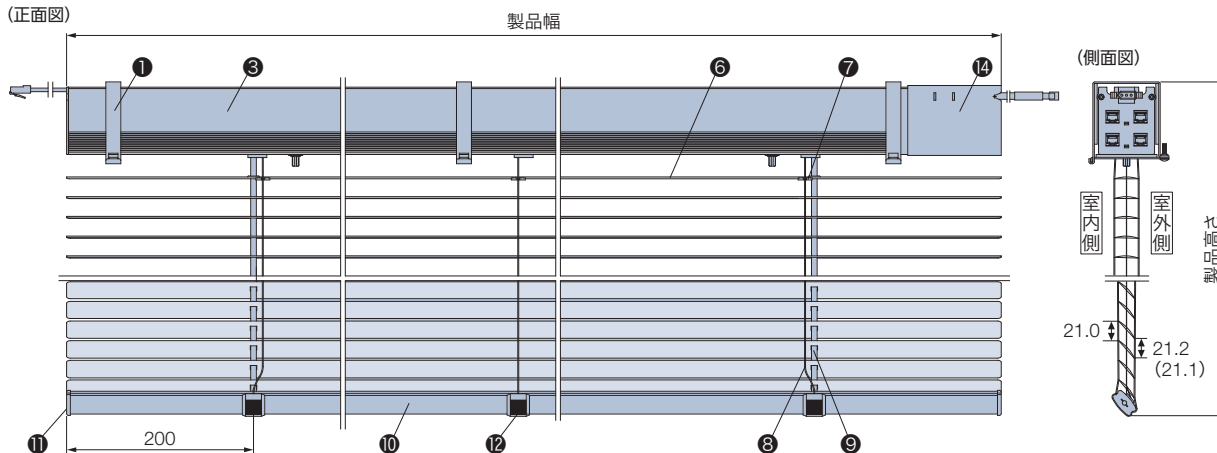


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	ホワイト
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 幅25mm×高さ12mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑭ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]



付属個数

製品幅	個数
1000～1300	2個
1310～2000	3個
2010～4000	4個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
待機電力	0.25W*
使用温度範囲	0℃～+50℃

※待機電力0.25Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
(製品幅×1.5) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]


$$\text{製品高さ} \times \frac{22}{1000} + 110$$

リフティングテープ・ラダーコードの本数

[単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1500	2本	3本
1510～2050	4本	4本
2060～2600	3本	5本
2610～3700	4本	7本
3710～4000	5本	9本

製品の取付けに必要なボックス寸法

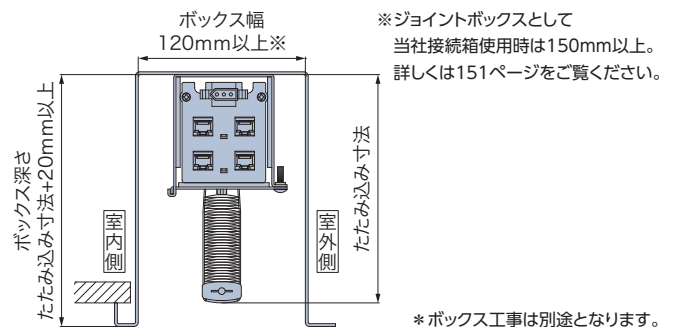

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については150ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窗

ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド グラデーションブラインド® ツインティスLタコスII



製品特長

- ・自然光を効率よく室内に採り入れ、照明の消費エネルギーを削減。
- ・昇降と角度調整を個別のモーターで制御しているため、スラットの角度調整を行う時、製品が上下移動せず、より精度の高い調光が可能。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・待機電力を1台あたり0.25Wと低く抑えており、省電力化に貢献。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品幅	1000～4000
製品高さ	1000～6000
最大面積	12m ²

対応スラット幅

25mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]


(見下げ図) *図は連窓の場合



(正面図)

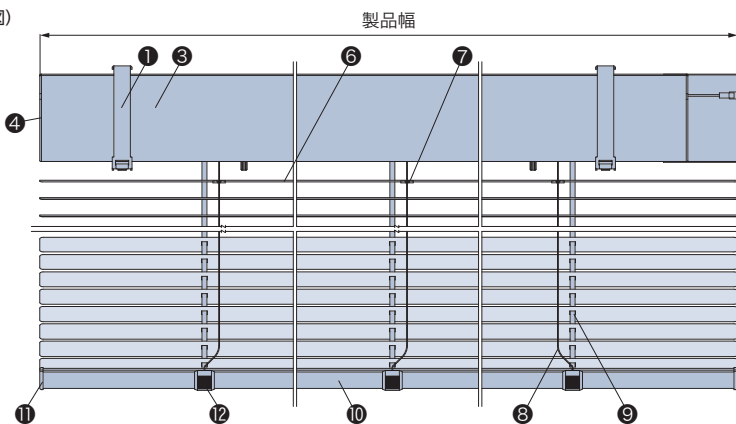

(側面図)




部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅70mm×高さ103mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ スラット	耐食アルミ合金	
⑦ スラット押さえ	樹脂成形品	クリアー

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	ホホワイト
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 幅25mm×高さ12mm
⑪ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑫ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑬ LANケーブル		連窓の場合のみ付属。
⑭ 突出しカバー		付属の有無を選択できます。

取付けブラケット

[単位:mm]

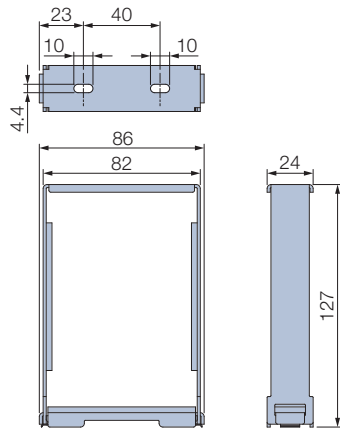

付属個数

製品高さ5000mm以下の場合

製品幅	個数
1000~1500	2個
1510~2600	3個
2610~4000	4個

製品高さ5010~6000mmの場合

製品幅	個数
1000~1200	2個
1210~2000	3個
2010~2390	4個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	55W
待機電力	0.5W*
使用温度範囲	0℃~+50℃

*待機電力0.5Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

*下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
(製品幅×2.0) + 2.7 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)

*各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

*下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

$$\text{製品高さ} \times \frac{23}{1000} + 155$$

リフティングテープ・ラダーコードの本数 [単位:mm]


製品高さ5000mm以下の場合

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000~1500	2本	3本
1510~2050	4本	4本
2060~2600	3本	5本
2610~3700	4本	7本
3710~4000	5本	9本

製品高さ5010~6000mmの場合

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000~1300	2本	3本
1310~1500	3本	3本
1510~1870	4本	4本
1880~2390	3本	5本

製品の取付けに必要なボックス寸法



※ジョイントボックスとして
当社接続箱使用時は150mm以上。
詳しくは151ページをご覧ください。

*ボックス工事は別途となります。

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については150ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESS ブラッキー



製品特長

- ・光を遮りたい窓におすすめ。スラットの重なりを大きくし、さらに、ラダーテープで穴からの光漏れを軽減。
- ・ブラインドの端部と窓枠との隙間から漏れる光を防ぐガイドレールをご用意。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品幅	1000～4000
製品高さ	1000～5000
最大面積	8m ²


対応スラット幅

35mm

対応スラット



T-2082 ツヤ消
マットブラック(遮熱)

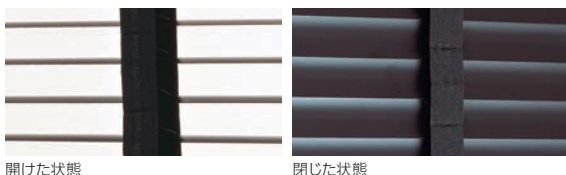


開けた状態

閉じた状態


構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。


[単位:mm]

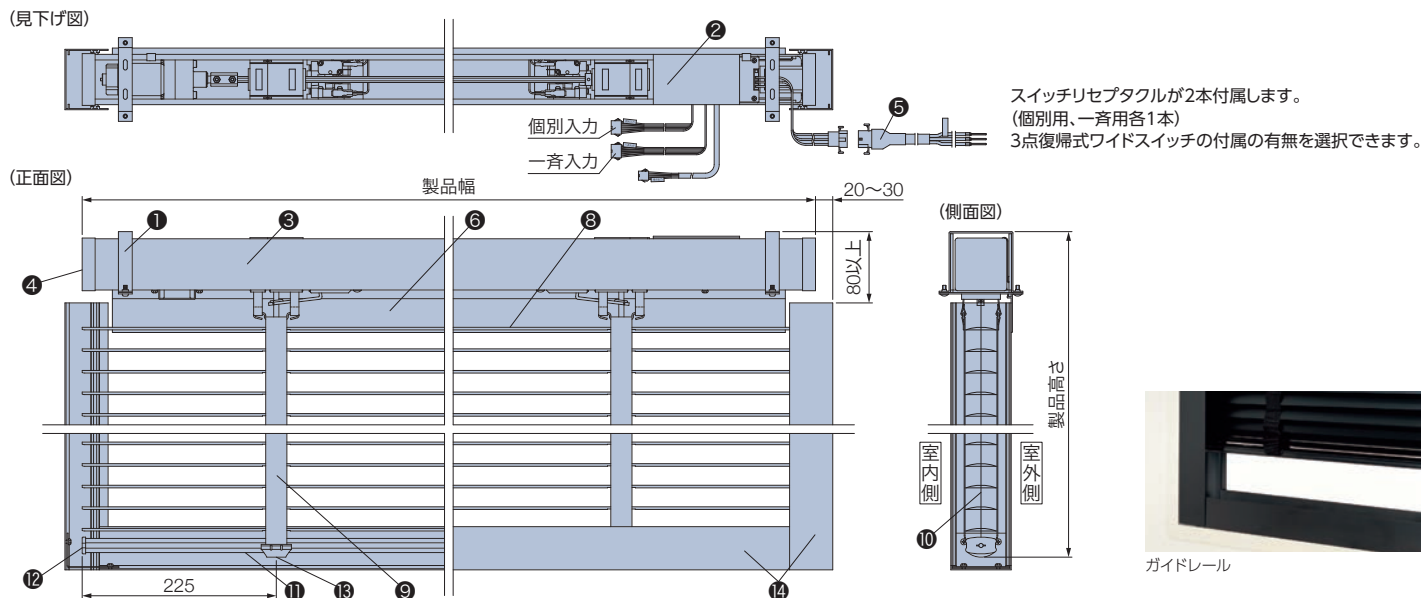


遮光板




遮光板ハンガー



ガイドレール (オプション)




ガイドレールコーナー納まり図




※ガイドレールを取付ける場合、雑音防止ゴム・L型プレート・L型プレート止めビスが必要です。


雑音防止ゴム (オプション)



L型プレート (オプション)



チルトユニット (オプション)

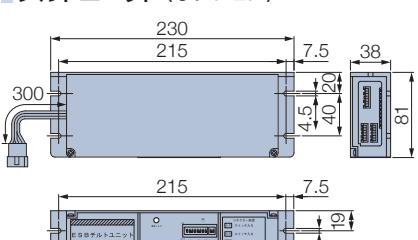

※スラット下降後、自動的にスラットの反転動作を行うために使用します。


構造と部品

部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② コントローラーカバー	樹脂押し材	ブラック
③ ヘッドボックス	アルミ押し成形材	シルバー 幅59mm×高さ60mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ 遮光板	樹脂成形品	ブラック
⑦ 遮光板ハンガー	樹脂成形品	ブラック
⑧ スラット	耐食アルミ合金	
⑨ ラダーテープ	化学繊維	ブラック
⑩ リフティングテープ	化学繊維	ブラック
⑪ ボトムレール	塗装鋼板成形品	ブラック 幅33mm×高さ17mm
⑫ ボトムキャップ	樹脂成形品	ブラック
⑬ テープホルダー	塗装鋼板成形品	ブラック
⑭ ガイドレール (オプション)	アルミ押し成形材	ブラック


取付けブラケット

[単位:mm]

取付けブラケット



幅狭ブラケット(オプション)



付属個数

製品幅	個数
1000~2000	3個
2010~3000	4個
3010~4000	5個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
使用温度範囲	0℃~+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
(製品幅×1.2) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.7) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

$$\text{製品高さ} \times \frac{60}{1000} + 140$$

リフティングテープ・ラダーテープの本数 [単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーテープ
1000~1100	2本	2本
1110~1750	3本	3本
1760~2400	4本	4本
2410~3050	5本	5本
3060~3700	6本	6本
3710~4000	7本	7本

操作・制御・配線


128ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品の取付けに必要なボックス寸法

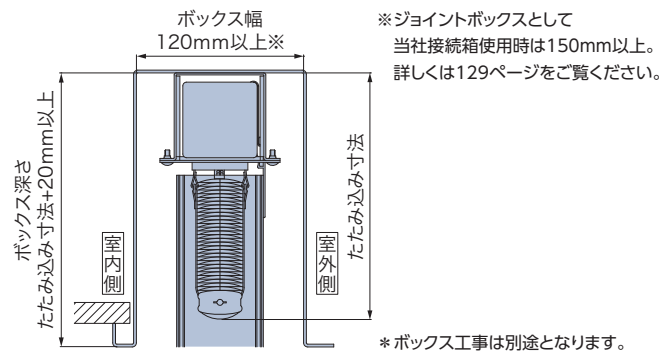

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

ルミスター


半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESS ブラッキー タコスII

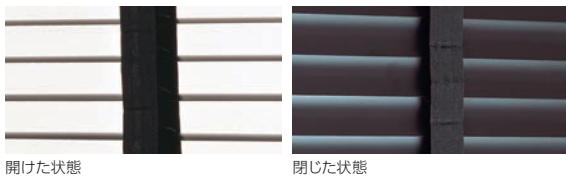

開けた状態

閉じた状態

製品特長

- ・光を遮りたい窓におすすめ。スラットの重なりを大きくし、さらに、ラダーテープで穴からの光漏れを軽減。
- ・ブラインドの端部と窓枠との隙間から漏れる光を防ぐガイドレールをご用意。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品幅	1000～4000
製品高さ	1000～5000
最大面積	8m ²

対応スラット幅

35mm

対応スラット




T-2082 ツヤ消
マットブラック(遮熱)

構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]


(見下げ図)

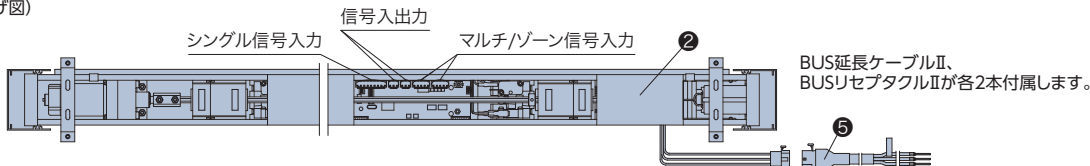

(正面図)

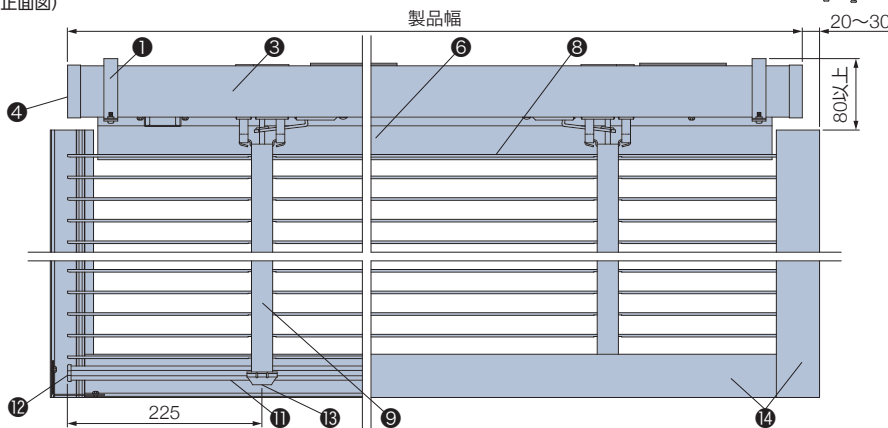


(側面図)

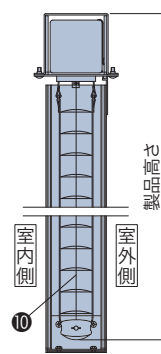


ガイドレール


遮光板




遮光板ハンガー



ガイドレール (オプション)




ガイドレールコーナー納まり図




※ガイドレールを取付ける場合、雑音防止ゴム・L型プレート・L型プレート止めビスが必要です。


雑音防止ゴム (オプション)



L型プレート (オプション)



チルトユニット (オプション)

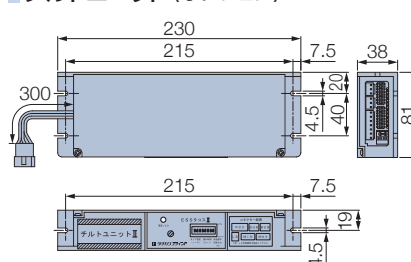

※スラット下降後、自動的にスラットの反転動作を行うために使用します。

構造と部品

部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② コントローラーカバー	樹脂押し出材	ブラック
③ ヘッドボックス	アルミ押し出材	シルバー 幅59mm×高さ60mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑤ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑥ 遮光板	樹脂成形品	ブラック
⑦ 遮光板ハンガー	樹脂成形品	ブラック
⑧ スラット	耐食アルミ合金	
⑨ ラダーテープ	化学繊維	ブラック
⑩ リフティングテープ	化学繊維	ブラック
⑪ ボトムレール	塗装鋼板成形品	ブラック 幅33mm×高さ17mm
⑫ ボトムキャップ	樹脂成形品	ブラック
⑬ テープホルダー	塗装鋼板成形品	ブラック
⑭ ガイドレール (オプション)	アルミ押し出材	ブラック

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
使用温度範囲	0℃～+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
(製品幅×1.2) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.7) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

$$\text{製品高さ} \times \frac{60}{1000} + 140$$

リフティングテープ・ラダーテープの本数 [単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーテープ
1000～1100	2本	2本
1110～1750	3本	3本
1760～2400	4本	4本
2410～3050	5本	5本
3060～3700	6本	6本
3710～4000	7本	7本

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については154ページをご覧ください。


価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。


取付けブラケット

[単位:mm]

取付けブラケット




幅狭ブラケット (オプション)



付属個数

製品幅	個数
1000～2000	3個
2010～3000	4個
3010～4000	5個

製品の取付けに必要なボックス寸法

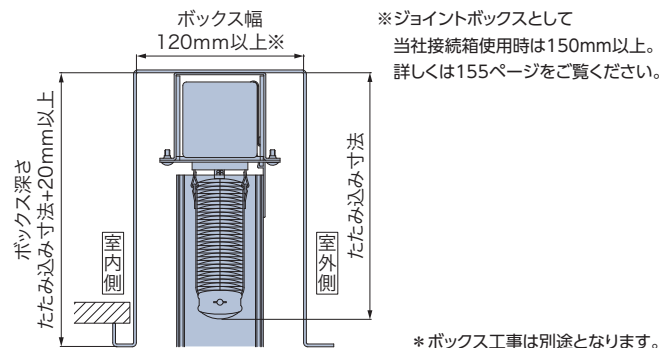

製品一覧
対応スラット一覧

ローリーESS/
ローリーESS
タコスII

ローリーESS
シェイタコスII

ローリーESS
高遮断タコスII

ローリーESD/
ローリーESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリーESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリーESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリーESS
傾斜窓

ローリーESS
天窗

ルミスター

半外装
ローリーESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド フォレティア 電動



製品特長

- ・天然木が美しく、高級感あふれる木製電動ブラインド。ホテルや商業施設などに最適。
- ・モーターの回転速度を制御し、製品連窓時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品幅	1000～2400
製品高さ	1000～3500
最大面積	8.4m ² (6m ²)*

※ () 内は木スラット (FT-3011～3804)・エコスラット (FT-3621～3660) の場合。

対応スラット幅

50mm

対応スラット


14ページをご覧ください。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

(見下げ図) *図は連窓、電源直結対応の場合

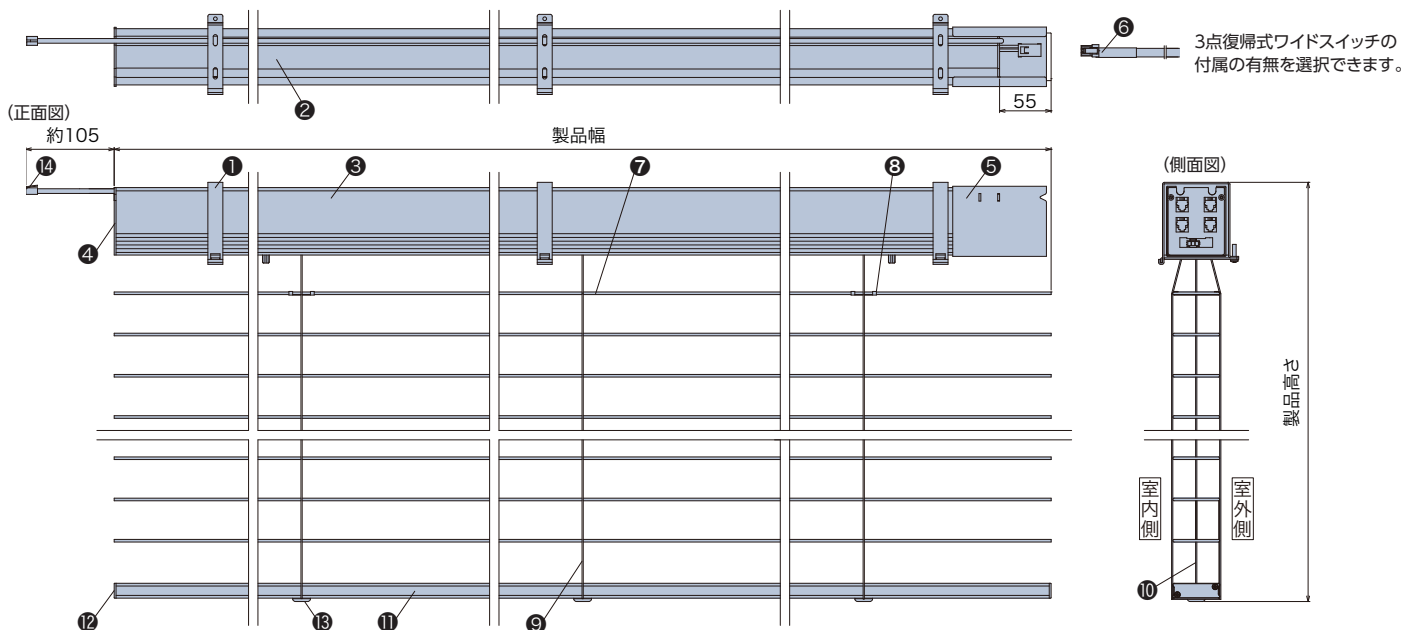


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	ヘッドボックスと同系色
② ボックスカバー	樹脂押し出し材	ヘッドボックスと同系色
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	オフホワイト、ダークブラウン、シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	ヘッドボックスと同系色
⑤ 突き出しカバー	鋼板プレス成形品	ヘッドボックスと同系色
⑥ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑦ スラット	種類によって材質が異なります	

部品名	材質	備考
⑧ スラット押さえ	耐食アルミ合金	スラットカラーと同系色
⑨ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ 昇降コード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑪ ボトムレール	スラットの種類によって材質が異なります	スラットカラーと同系色 幅51mm×高さ16mm
⑫ ボトムプレート	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⑬ テープホルダー	樹脂成形品	スラットカラーと同系色
⑭ モジュラーコード		連窓の場合のみ付属。

取付けブラケット

[単位:mm]

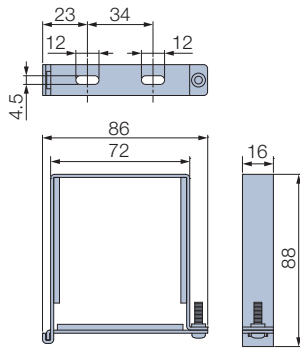

付属個数

製品幅	個数
1000~1600	3個
1610~2400	4個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
待機電力	0.7W以下*
使用温度範囲	0℃~+50℃

*待機電力はあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
$(製品幅 \times 1.5) + 3.5$ (kg)	$(製品幅 \times 製品高さ \times 1.6) + (製品幅 \times 0.3)$ (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

[単位:mm]

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。


$$製品高さ \times \frac{79}{1000} + 120$$

昇降コード・ラダーコードの本数

[単位:mm]

製品幅	昇降コード	ラダーコード
1000~1300	2本	3本
1310~1600		4本
1610~2400	3本	5本


製品の取付けに必要なボックス寸法

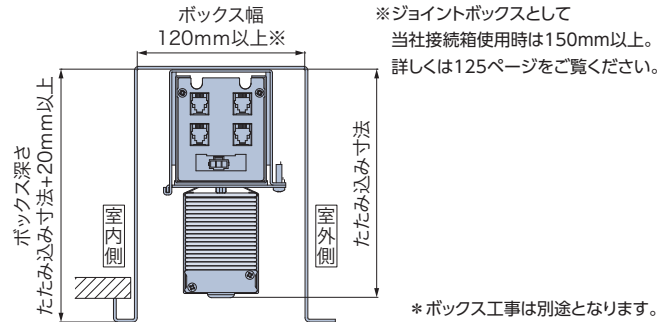

電源仕様


取付け場所の使用環境に合わせて、電源の仕様を下記の2種類から選べます。

コンセントから電気を供給する場合 (コンセント対応)



- ・電源はコンセントにプラグを差し込むだけ。複雑な配線工事はありません。
- ・製品ごとにコンセントが必要です。

電源線を製品に接続し、電気を供給する場合 (電源直結対応)

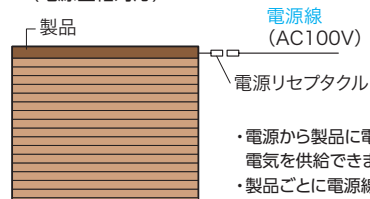

- ・電源から製品に電源線を接続することで、電気を供給できます。
- ・製品ごとに電源線が必要です。


部品色

部品色 (ヘッドボックスの色) は3色から選べます

ご指定がない場合は、シルバーになります。



オフホワイト



ダークブラウン



シルバー

操作・制御・配線

126ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

ルミスター


半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESS 傾斜窓

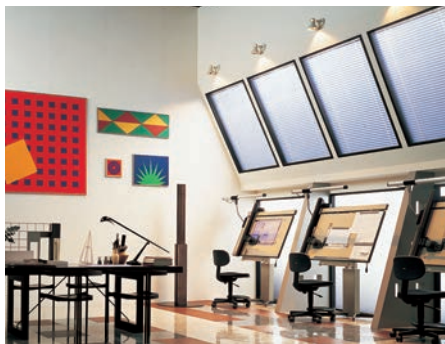


※ガラスの熱割れが起こる可能性がありますので、設置する窓のガラス熱割れ強度等を必ずご確認ください。

製品特長

- ・ワイヤーを使用し製品の自重垂れを防止。傾斜面にある窓からの光をコントロール。
- ・昇降途中でのスラットの角度調整も可能。
- ・モーターの回転速度を制御し、製品連動時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

※幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ローリー ESS25傾斜窓	ローリー ESS35傾斜窓
スラット幅	25	35
製品幅	1000~3000	
製品高さ	1000~4000	
最大面積	8m ²	
取付け可能角度	垂直から30°まで 	

対応スラット幅

25mm

35mm


対応スラット

14ページをご覧ください。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端から巻取りギヤ下端までの寸法となります。

[単位:mm]

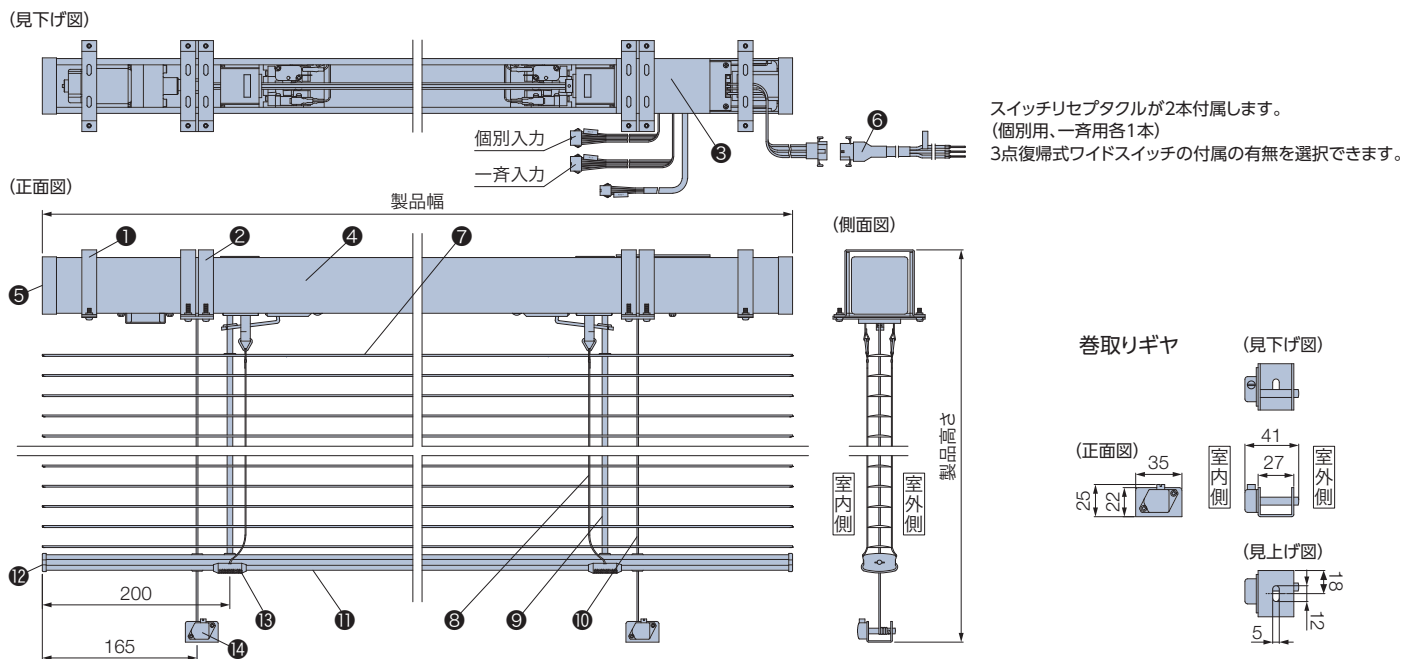


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ワイヤーブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
③ コントローラカバー	樹脂成形品	ブラック
④ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅59mm×高さ60mm
⑤ ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑥ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑦ スラット	耐食アルミ合金	

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ テンションワイヤー	ステンレス鋼線材	
⑪ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm:幅25mm×高さ12mm 35mm:幅33mm×高さ17mm
⑫ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑬ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑭ 巻取りギヤ	鋼板プレス成形品、他	


取付けブラケット

[単位:mm]

取付けブラケット



ワイヤーブラケット

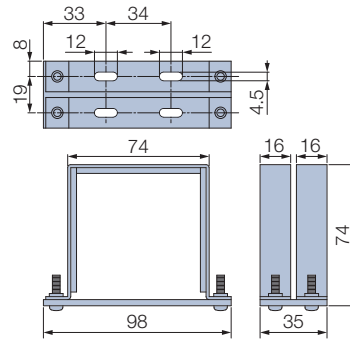

付属個数

製品幅	取付けブラケット	ワイヤーブラケット
1000~1130	4個	2個
1140~1930		3個
1940~2600	6個	4個
2610~3000		5個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
使用温度範囲	0℃~+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリーESS25傾斜窓	(製品幅×1.2) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)
ローリーESS35傾斜窓		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

ローリーESS25傾斜窓	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 100
ローリーESS35傾斜窓	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 110


リフティングテープ・ラダーコード・テンションワイヤーの本数

[単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000~1500	2本	3本
1510~2050	4本	4本
2060~2600	3本	5本
2610~3000	4本	7本

テンションワイヤーの本数
上記「ワイヤーブラケット」の個数と同じです。

製品の取付けに必要なボックス寸法

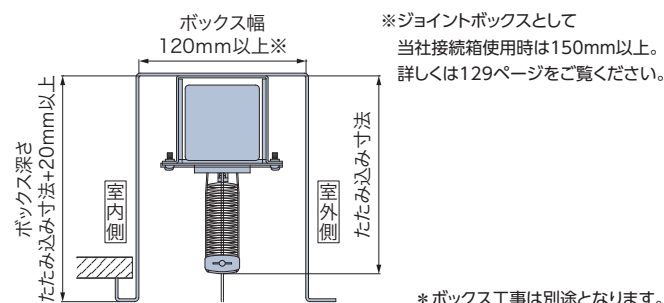

*ボックス工事は別途となります。

操作・制御・配線

128ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリーESS/
ローリーESS
タコスII

ローリーESS
シェイディタコスII

ローリーESS
高遮蔽タコスII

ローリーESD/
ローリーESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリーESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリーESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリーESS
傾斜窓

ローリーESS
天窓

ルミスター


半外装
ローリーESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESS 傾斜窓タコスII

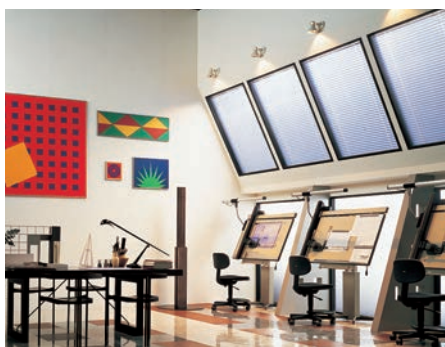

*写真はローリー ESS 傾斜窓




*ガラスの熱割れが起こる可能性がありますので、設置する窓のガラス熱割れ強度等を必ずご確認ください。

製品特長

- ・ワイヤーを使用し製品の自重垂れを防止。傾斜面にある窓からの光をコントロール。
- ・昇降途中でのスラットの角度調整も可能。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・モーターの回転速度を制御し、製品連窓時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位: mm]

製品名	ローリー ESS25傾斜窓タコスII	ローリー ESS35傾斜窓タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1000~3000	
製品高さ	1000~4000	
最大面積	8m ²	
取付け可能角度	垂直から30°まで 	

対応スラット幅

25mm 35mm


対応スラット

14ページをご覧ください。

構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端から巻取りギヤ下端までの寸法となります。

[単位: mm]

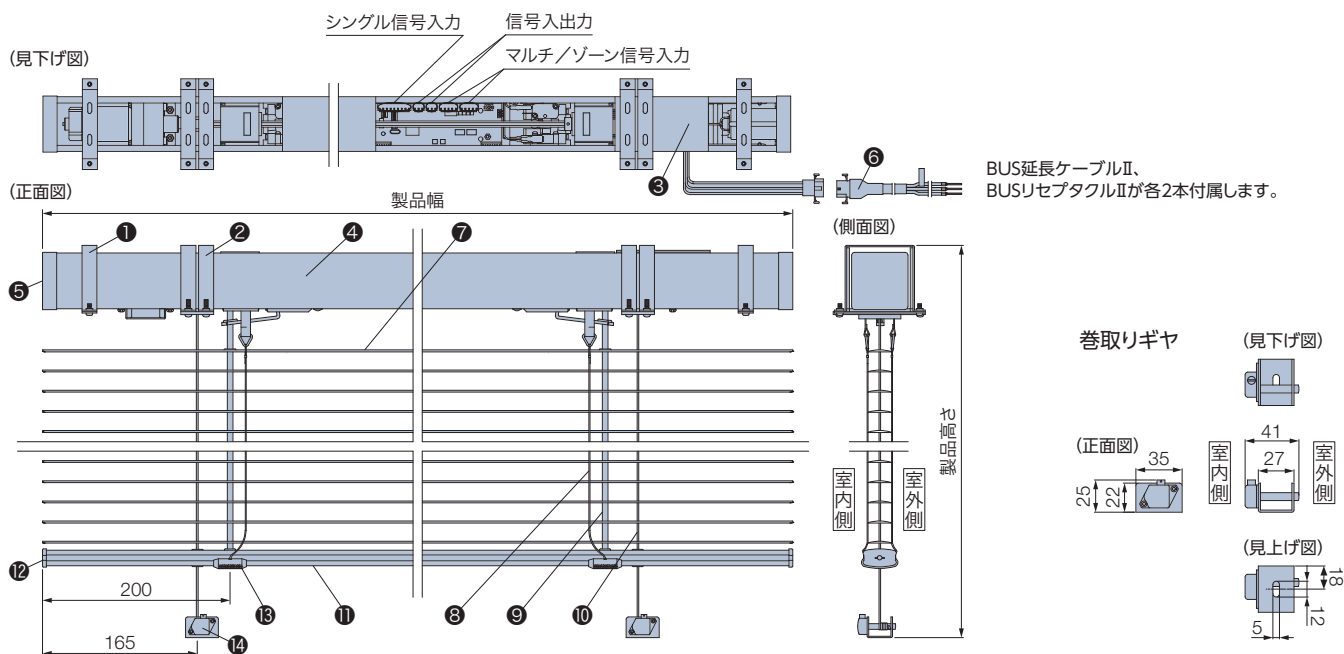


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ワイヤーブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
③ コントローラカバー	樹脂成形品	ブラック
④ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅59mm×高さ60mm
⑤ ボックスキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑥ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑦ スラット	耐食アルミ合金	

部品名	材質	備考
⑧ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑨ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑩ テンションワイヤー	ステンレス鋼線材	
⑪ ボトムレール	塗装鋼板成形品	スラットカラーと同系色 25mm:幅25mm×高さ12mm 35mm:幅33mm×高さ17mm
⑫ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑬ テープホルダー	樹脂成形品	クリアー
⑭ 巻取りギヤ	鋼板プレス成形品、他	


取付けブラケット

[単位:mm]

取付けブラケット



ワイヤーブラケット

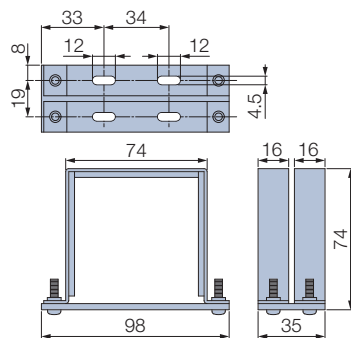

付属個数

製品幅	取付けブラケット	ワイヤーブラケット
1000~1130	4個	2個
1140~1930		3個
1940~2600	6個	4個
2610~3000		5個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
使用温度範囲	0℃~+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリーESS25傾斜窓タコスII	(製品幅×1.2) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.24) (kg)
ローリーESS35傾斜窓タコスII		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.34) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

ローリーESS25傾斜窓タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 100
ローリーESS35傾斜窓タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 110

リフティングテープ・ラダーコード・テンションワイヤーの本数


[単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000~1500	2本	3本
1510~2050	4本	4本
2060~2600	3本	5本
2610~3000	4本	7本

テンションワイヤーの本数

上記「ワイヤーブラケット」の個数と同じです。

製品の取付けに必要なボックス寸法

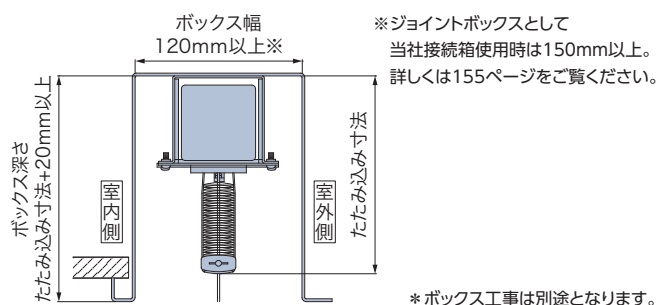

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については154ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリーESS/
ローリーESS
タコスII

ローリーESS
シェイディタコスII

ローリーESS
高遮蔽タコスII

ローリーESD/
ローリーESD
タコスII

ツインティSL
タコスII

ローリーESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリーESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリーESS
傾斜窓

ローリーESS
天窓

ルミスター

半外装
ローリーESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESS天窓



※ガラスの熱割れが起こる可能性がありますので、設置する窓のガラス熱割れ強度等を必ずご確認ください。

製品特長

- ・ワイヤーを使用し製品の自重垂れを防止。水平から90°までのさまざまな天窓へ対応。
- ・全体の開閉操作も可能。開閉途中でのスラットの角度調整も可能。
- ・モーターの回転速度を制御し、製品連窓時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

※幅・高さとも10mm単位での製作になります。【単位:mm】

製品名	ローリー ESS25天窓	ローリー ESS35天窓
スラット幅	25	35
製品幅	1000～3000	
製品高さ	1000～4000	
最大面積	8m ²	
取付け可能角度	水平から90°まで	



対応スラット幅

25mm

35mm


対応スラット

14ページをご覧ください。

構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からボトムブラケット下端までの寸法となります。

【単位:mm】

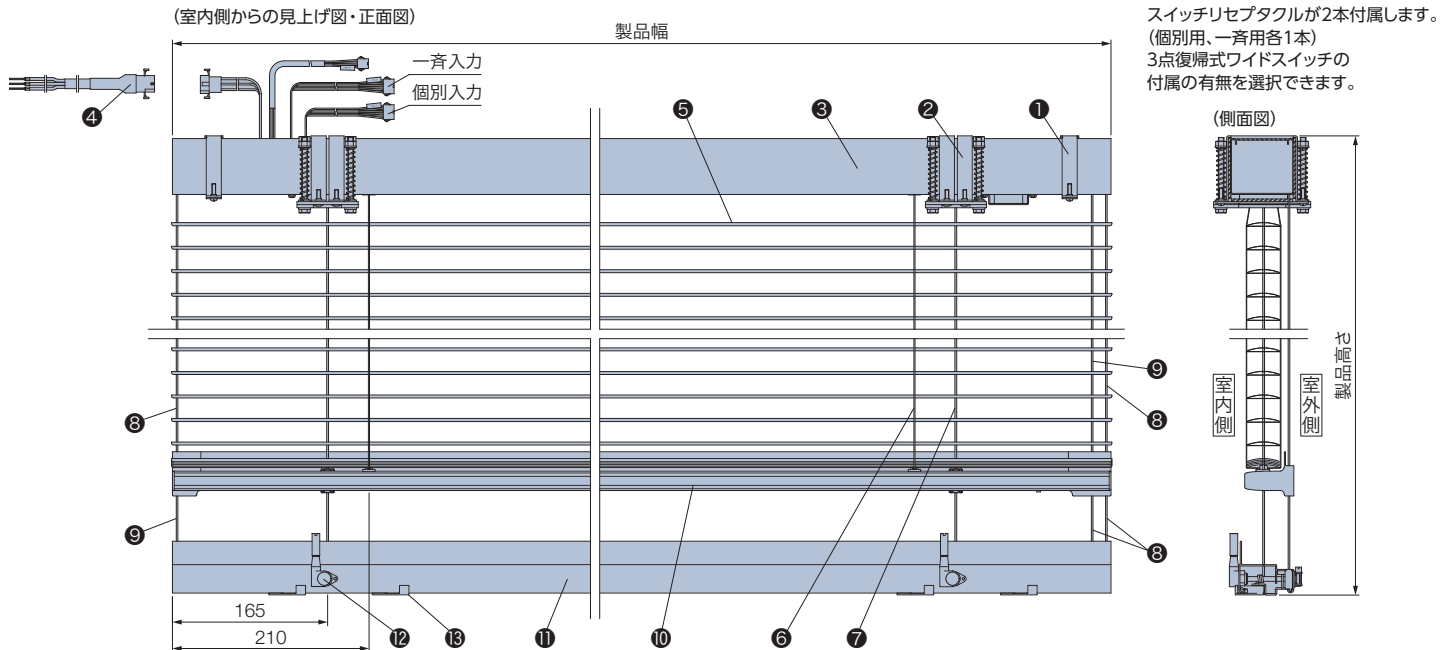


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ワイヤーブラケット	鋼板プレス成形品、他	シルバー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅59mm×高さ60mm
④ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑤ スラット	耐食アルミ合金	
⑥ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑦ テンションワイヤー	ステンレス鋼線材	シルバー

部品名	材質	備考
⑧ 駆動ワイヤー	ステンレス鋼線材	ブラック
⑨ 平行ワイヤー	ステンレス鋼線材	ブラック
⑩ ボトムレール	アルミ押し出し形材	シルバー 幅53mm×高さ42mm
⑪ ボトムボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅59mm×高さ55mm
⑫ 巻取りギヤ	亜鉛ダイカスト、他	シルバー
⑬ ボトムブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品、他	樹脂部:ホワイト


取付けブラケット

[単位:mm]


取付けブラケット



ワイヤーブラケット



ボトムブラケット



付属個数

製品幅	取付け ブラケット	ワイヤー ブラケット	ボトム ブラケット
1000～1130	4個	2個	4個
1140～1930		3個	6個
1940～2730	6個	4個	8個
2740～3000		5個	10個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
使用温度範囲	0℃～+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESS25天窓	(製品幅×1.2) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.65) (kg)
ローリー ESS35天窓		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.65) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

ローリー ESS25天窓	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 150
ローリー ESS35天窓	製品高さ× $\frac{31}{1000}$ + 150


駆動ワイヤー・平行ワイヤー・ラダーコード・テンションワイヤーの本数

[単位:mm]

製品幅	駆動ワイヤー	平行ワイヤー	ラダーコード
1000～1520	2本	2本	3本
1530～2070			4本
2080～2620			5本
2630～3000			6本

テンションワイヤーの本数
上記「ワイヤーブラケット」の個数と同じです。

製品の取付けに必要なボックス寸法



※ジョイントボックスとして
当社接続箱使用時は150mm以上。
詳しくは129ページをご覧ください。

* ボックス工事は別途となります。

操作・制御・配線

128ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・
営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

天窓
ローリー ESS
天窓

ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ヨコ型ブラインド ローリー ESS天窓タコスII



*写真はローリー-ESS天窓




※ガラスの熱割れが起こる可能性がありますので、設置する窓のガラス熱割れ強度等を必ずご確認ください。

製品特長

- ・ワイヤーを使用し製品の自重垂れを防止。水平から90°までのさまざまな天窓へ対応。
- ・全体の開閉操作も可能。開閉途中でのスラットの角度調整も可能。
- ・最大255台の製品を制御。さまざまな制御が可能です。
- ・モーターの回転速度を制御し、製品連窓時の昇降速度・停止位置・スラット角度のばらつきを防止。
- ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]

製品名	ローリー-ESS25天窓タコスII	ローリー-ESS35天窓タコスII
スラット幅	25	35
製品幅	1550~3000	
製品高さ	1000~4000	
最大面積	8m ²	
取付け可能角度	水平から90°まで 	

対応スラット幅

25mm

35mm


対応スラット

14ページをご覧ください。

構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムブラケット下端までの寸法となります。

[単位:mm]

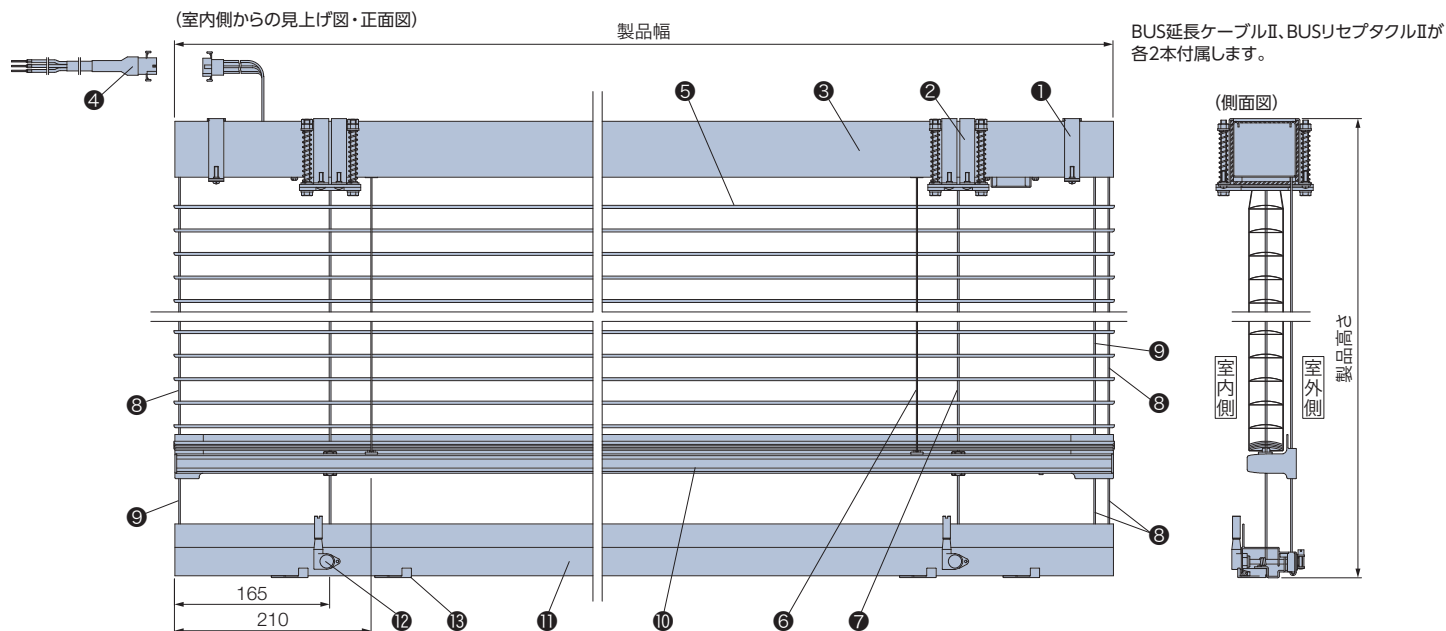


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー
② ワイヤブラケット	鋼板プレス成形品、他	シルバー
③ ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅59mm×高さ60mm
④ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑤ スラット	耐食アルミ合金	
⑥ ラダーコード	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑦ テンションワイヤー	ステンレス鋼線材	シルバー

部品名	材質	備考
⑧ 駆動ワイヤー	ステンレス鋼線材	ブラック
⑨ 平行ワイヤー	ステンレス鋼線材	ブラック
⑩ ボトムレール	アルミ押し出し形材	シルバー 幅53mm×高さ42mm
⑪ ボトムボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅59mm×高さ55mm
⑫ 巻取りギヤ	亜鉛ダイカスト、他	シルバー
⑬ ボトムブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品、他	樹脂部:ホワイト


取付けブラケット

[単位:mm]


取付けブラケット



ワイヤーブラケット



ボトムブラケット



付属個数

製品幅	取付け ブラケット	ワイヤー ブラケット	ボトム ブラケット
1550～1930	4個	3個	6個
1940～2730	6個	4個	8個
2740～3000		5個	10個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	40W
使用温度範囲	0℃～+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
ローリー ESS25天窓タコスII	(製品幅×1.2) + 2.0 (kg)	(製品幅×製品高さ×0.6) + (製品幅×0.65) (kg)
ローリー ESS35天窓タコスII		(製品幅×製品高さ×0.5) + (製品幅×0.65) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

ローリー ESS25天窓タコスII	製品高さ× $\frac{23}{1000}$ + 150
ローリー ESS35天窓タコスII	製品高さ× $\frac{31}{1000}$ + 150


駆動ワイヤー・平行ワイヤー・ラダーコード・テンションワイヤーの本数

[単位:mm]

製品幅	駆動ワイヤー	平行ワイヤー	ラダーコード
1550～2070	2本	2本	4本
2080～2620			5本
2630～3000			6本

テンションワイヤーの本数
上記「ワイヤーブラケット」の個数と同じです。

製品の取付けに必要なボックス寸法



※ジョイントボックスとして
当社接続箱使用時は150mm以上。
詳しくは155ページをご覧ください。

*ボックス工事は別途となります。

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については154ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・
営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイタコスII

ローリー ESS
高遮蔽タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインタイル
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

天窓
ローリー ESS
天窓

ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ルミスター50



製品特長

- ・傾斜窓・天窗用のブラインド。スラットの角度調整が可能です。
- ・円形窓や台形窓にも対応。取付け角度も水平から90°までと、さまざまな窓に取付けが可能。
- ・機構部はすべてスラットの裏側に隠れ、スラットのラインが美しい優れた意匠性。
- ・スラットを自由に取外せるため、天井の補修、蛍光灯の交換、スラットのメンテナンスが簡単です。

製作可能寸法

*スラット長さ(製品幅)・ラックアーム長さ(製品長さ)とも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

スラット長さ(製品幅)	500~3500
ラックアーム長さ(製品長さ)	500~5000
最大面積	17.5m ²
取付け可能角度	水平から90°まで



対応スラット幅

50mm

対応スラット

※印刷のため実物と多少異なる場合があります。発注の際は実物カラーサンプルをご確認ください。



T-02 イエロー



T-09 オイスター



T-10 スカイ



T-13 アイボリー




T-14 ベージュ




T-19 ヤンググリーン

構造と部品


[単位:mm]

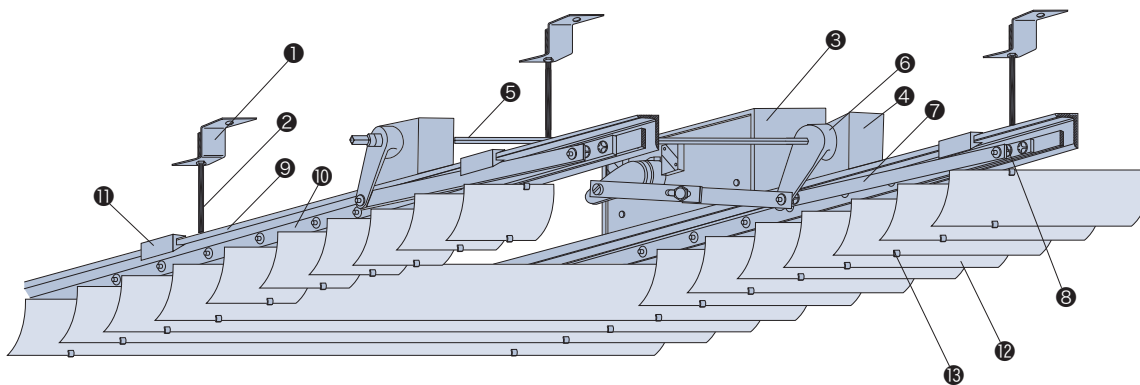

アングル



サポート



2点ロックスイッチまたは2点復帰式ワイドスイッチの付属の有無を選択できます。

部品名	材質	備考
① サポート	鋼板プレス成形品	シルバー
② サポートボルト・ナット	軟鋼線材	シルバー サポートボルトは100mm・200mm・300mmより長さを指定できます。
③ 電動部		ブラック
④ シャフトサポート	樹脂成形品	ブラック
⑤ シャフト	軟鋼線材	シルバー
⑥ アームI	樹脂成形品	ブラック

部品名	材質	備考
⑦ アームII	アルミ押し出し型材	シルバー
⑧ アームピン	樹脂成形品	ブラック
⑨ アングル	アルミ押し出し型材	シルバー
⑩ スライドバー	アルミ押し出し型材	シルバー
⑪ アングルサポートA・B	アルミ押し出し型材	シルバー
⑫ スラット	耐食アルミ合金	
⑬ スラットホルダー	樹脂成形品	ブラック

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	22W

製品重量


※下記は計算値のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品本体	電動部
約2.6kg/m ²	約1.7kg/台


納まり

[単位: mm]

天付けの場合

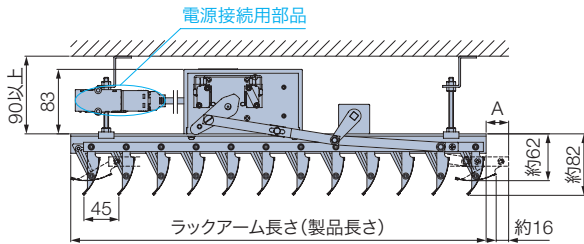

壁付けの場合

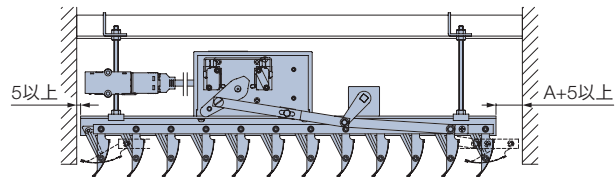


<A寸法算出式> $A = [45 \times (n-1) + 70] - \text{ラックアーム長さ}$
 *nはスラット枚数 $n = (\text{ラックアーム長さ} - 20) / 45 + 1$ (※小数点以下切捨て)

各部の許容寸法

[単位: mm]

スラット突出し (W ₁)	400以下
ラックアーム間 (W ₂)	900以下
サポートボルト端部取付け位置 (L ₁)	300以下
サポートボルト間 (L ₂)	900以下

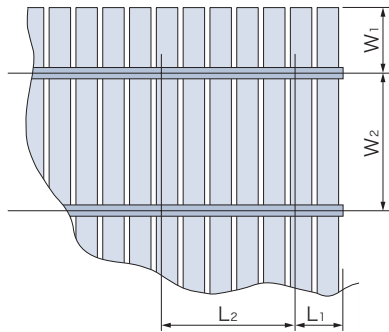

ラックアームの本数

[単位: mm]

スラット長さ	ラックアーム
500~1700	2本
1710~2600	3本
2610~3500	4本

※ラックアームとは、アングル・シャフトサポート・アームI・アームII・アームピン・スライダー・ホルダーアーム・スラットホルダー等を組み合わせた組部品です。

サポート・サポートボルトの個数

[単位: mm]

ラックアーム長さ	サポート・サポートボルト
500~1800	ラックアーム本数×3個
1810~2700	ラックアーム本数×4個
2710~3600	ラックアーム本数×5個
3610~4500	ラックアーム本数×6個
4510~5000	ラックアーム本数×7個

操作・制御・配線

130ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製 フォレティア
電動

傾斜窓 ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窗

ルミスター

半外装 ローリー ESS
半外装

外装 コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ルミスター80



製品特長

- ・傾斜窓・天窗用のブラインド。スラットの角度調整が可能です。
- ・円形窓や台形窓にも対応。取付け角度も水平から90°までと、さまざまな窓に取付けが可能。
- ・機構部はすべてスラットの裏側に隠れ、スラットのラインが美しい優れた意匠性。
- ・スラットを自由に取外せるため、天井の補修、蛍光灯の交換、スラットのメンテナンスが簡単です。

製作可能寸法

*スラット長さ(製品幅)・
ラックアーム長さ(製品長さ)とも
10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

スラット長さ(製品幅)	500~4000
ラックアーム長さ(製品長さ)	500~5000
最大面積	20m ²
取付け可能角度	水平から90°まで




対応スラット幅


80mm

対応スラット


※印刷のため実物と多少異なる場合があります。発注の際は実物カラーサンプルをご確認ください。



T-09 オイスター




T-13 アイボリー



T-54 メタリックシルバー




T-65 クロームイエロー




T-67 ダークブラウン

構造と部品


[単位:mm]

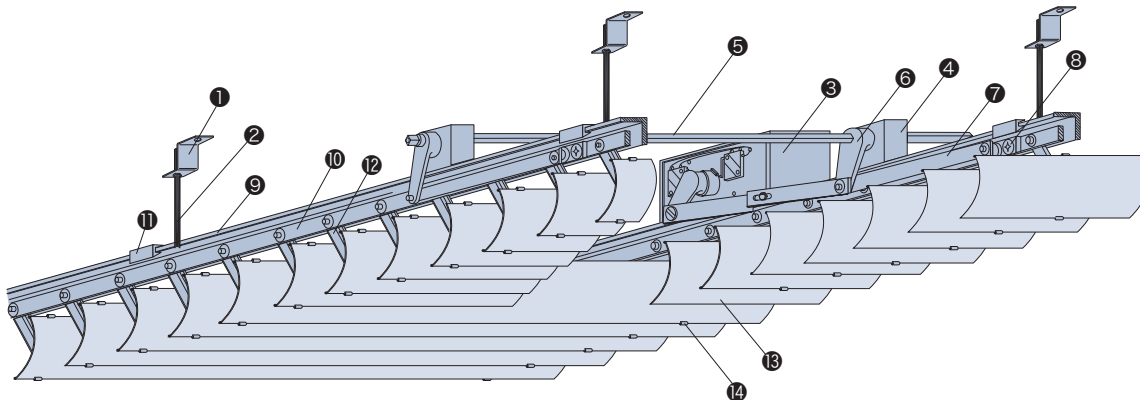

アングル



サポート



2点ロックスイッチまたは2点復帰式ワイドスイッチの付属の有無を選択できます。

部品名	材質	備考
① サポート	鋼板プレス成形品	シルバー
② サポートボルト・ナット	軟鋼線材	シルバー サポートボルトは100mm・200mm・300mmより長さを指定できます。
③ 電動部		ブラック
④ シャフトサポート	樹脂成形品	ブラック
⑤ シャフト	アルミ押し出し形材	シルバー
⑥ アームI	樹脂成形品	ブラック
⑦ アームII	アルミ押し出し形材	シルバー

部品名	材質	備考
⑧ アームピン	樹脂成形品	ブラック
⑨ アングル	アルミ押し出し形材	シルバー
⑩ スライドバー	アルミ押し出し形材	シルバー
⑪ アングルサポートA・B	アルミ押し出し形材	シルバー
⑫ ホルダーアーム	樹脂成形品	ブラック
⑬ スラット	耐食アルミ合金	
⑭ スラットホルダー	樹脂成形品	ブラック

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	22W

製品重量


※下記は計算値のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品本体	電動部
約4.0kg/m ²	約1.7kg/台


納まり

[単位:mm]

天付けの場合

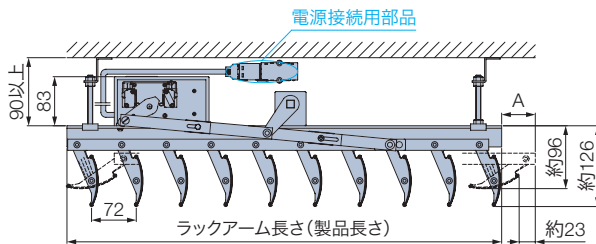

壁付けの場合

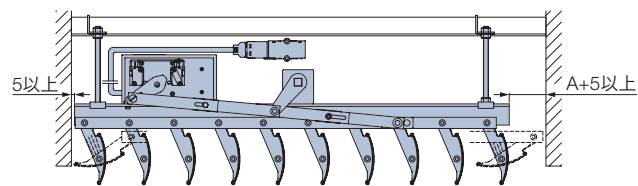


<A寸法算出式> $A = [72 \times (n-1) + 105] - \text{ラックアーム長さ}$
 *nはスラット枚数 n = (ラックアーム長さ-30)/72+1 (※小数点以下切捨て)

各部の許容寸法

[単位:mm]

スラット突出し (W ₁)	500以下
ラックアーム間 (W ₂)	1200以下
サポートボルト端部取付け位置 (L ₁)	350以下
サポートボルト間 (L ₂)	1500以下

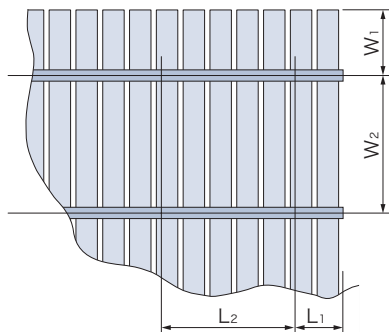

ラックアームの本数

[単位:mm]

スラット長さ	ラックアーム
500~2200	2本
2210~3400	3本
3410~4000	4本

※ラックアームとは、アングル・シャフトサポート・アームI・アームII・アームピン・スライダバー・ホルダーアーム・スラットホルダー等を組み合わせた組部品です。

サポート・サポートボルトの個数

[単位:mm]

ラックアーム長さ	サポート・サポートボルト
500~1700	ラックアーム本数×2個
1710~2900	ラックアーム本数×3個
2910~4100	ラックアーム本数×4個
4110~5000	ラックアーム本数×5個

操作・制御・配線

130ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製 フォレティア
電動

傾斜窓 ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窗

ルミスター

半外装 ローリー ESS
半外装

外装 コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ルミスターEX



製品特長

- ・傾斜窓・天窗用のブラインド。スラットの角度調整が可能です。
- ・スラットどうしの際間から漏れる光を低減し、優れた遮光性を発揮。
- ・より遮光性を高めるガイドレールもあります。
- ・機構部はすべてスラットの裏側に隠れ、スラットのラインが美しい優れた意匠性。
- ・スラットを自由に取外せるため、天井の補修、蛍光灯の交換、スラットのメンテナンスが簡単です。

製作可能寸法

※面積が10m²を超える場合、モーターは2個になります。

[単位:mm]

ルミスターEX

※スラット長さ(製品幅)は1mm単位、本体長さ(製品長さ)は75mm単位での製作になります。

スラット長さ(製品幅)	440~4000
本体長さ(製品長さ)	981~4956
最大面積	19.8m ²
取付け可能角度	水平から45°まで 

ルミスターEX ガイドレール

※ガイドレールB長さ(製品幅)・ガイドレールA長さ(製品長さ)ともに1mm単位での製作になります。

ガイドレールB長さ(製品幅) (スラット長さ)	500~4000 (440~3940)
ガイドレールA長さ(製品長さ) (本体長さ)	1065~5000 (981~4881)
最大面積	20m ²
取付け可能角度	水平から45°まで 


※「スラット長さ=ガイドレールB長さ(製品幅)-60mm」になります。
本体長さ(製品長さ)とガイドレールA長さ(製品長さ)の関係については、サポートボルトの個数表をご覧ください。

対応スラット幅

81mm

対応スラット

※印刷のため実物と多少異なる場合があります。発注の際は実物カラーサンプルをご確認ください。




No.1000 アイボリー




No.2000 ブロンズ

構造と部品


[単位:mm]

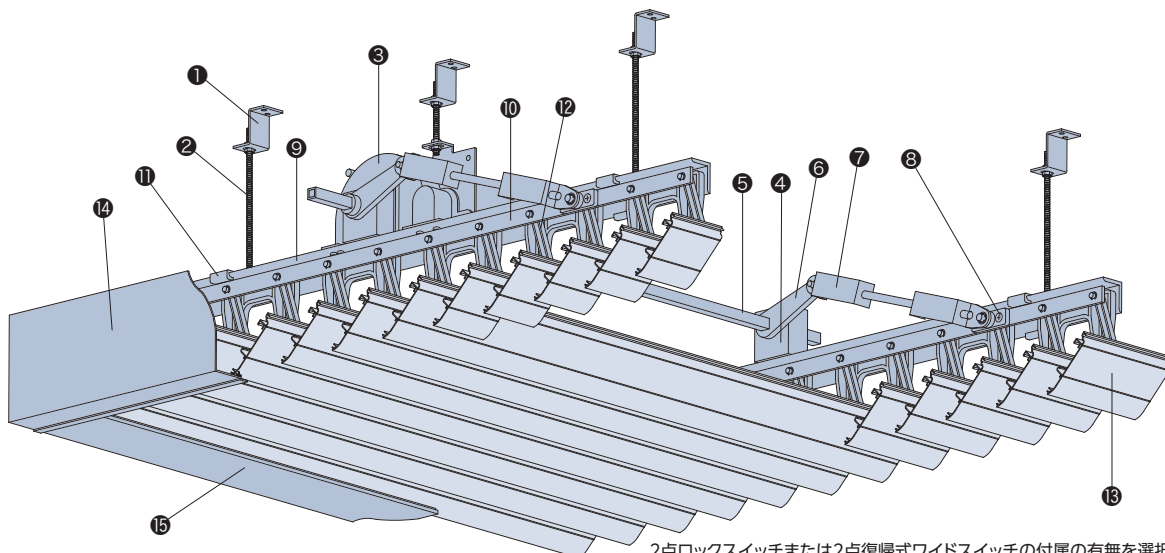

アングル



サポート



2点ロックスイッチまたは2点復帰式ワイドスイッチの付属の有無を選択できます。

構造と部品

部品名	材質	備考
① サポート	鋼板プレス成形品	シルバー
② サポートボルト・ナット	軟鋼線材	シルバー サポートボルトは200mm・300mmより長さを指定できます。
③ 電動部		ブラック
④ シャフトサポート	樹脂成形品	ブラック
⑤ シャフト	アルミ押し出し形材	シルバー
⑥ アーム	亜鉛ダイカスト	シルバー
⑦ ジョイントバー	鋼板プレス成形品、他	シルバー

部品名	材質	備考
⑧ アームピン	樹脂成形品	ブラック
⑨ アングル	アルミ押し出し形材	シルバー
⑩ スライドバー	アルミ押し出し形材	シルバー
⑪ アングルサポートA・B	アルミ押し出し形材	シルバー
⑫ スラットホルダー	樹脂成形品	アイボリー、ブラック
⑬ スラット	アルミ押し出し形材	
⑭ ガイドレールA	アルミ押し出し形材	アイボリー、ブロンズ ガイドレールの場合のみ
⑮ ガイドレールB	アルミ押し出し形材	アイボリー、ブロンズ ガイドレールの場合のみ

電動部仕様

※面積が10m²を超える場合、モーターは2個になります。

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	50W

製品重量


※下記は計算値のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品本体	電動部
約4.2kg/m ²	約4.0kg/個

各部の許容寸法

[単位:mm]

スラット突出し (W ₁)	450以下
ラックアーム間 (W ₂)	1100以下
サポートボルト端部取付け位置 (L ₁)	300以下
サポートボルト間 (L ₂)	1200以下

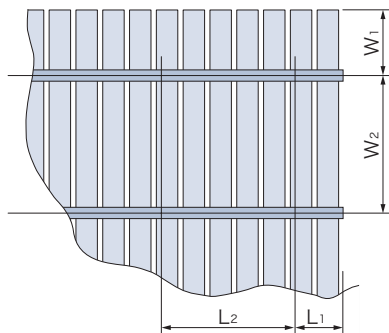

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコスII

ローリー ESS
シェイディタコスII

ローリー ESS
高遮断タコスII

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリー ESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

天窓
ローリー ESS
天窓


ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装


外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

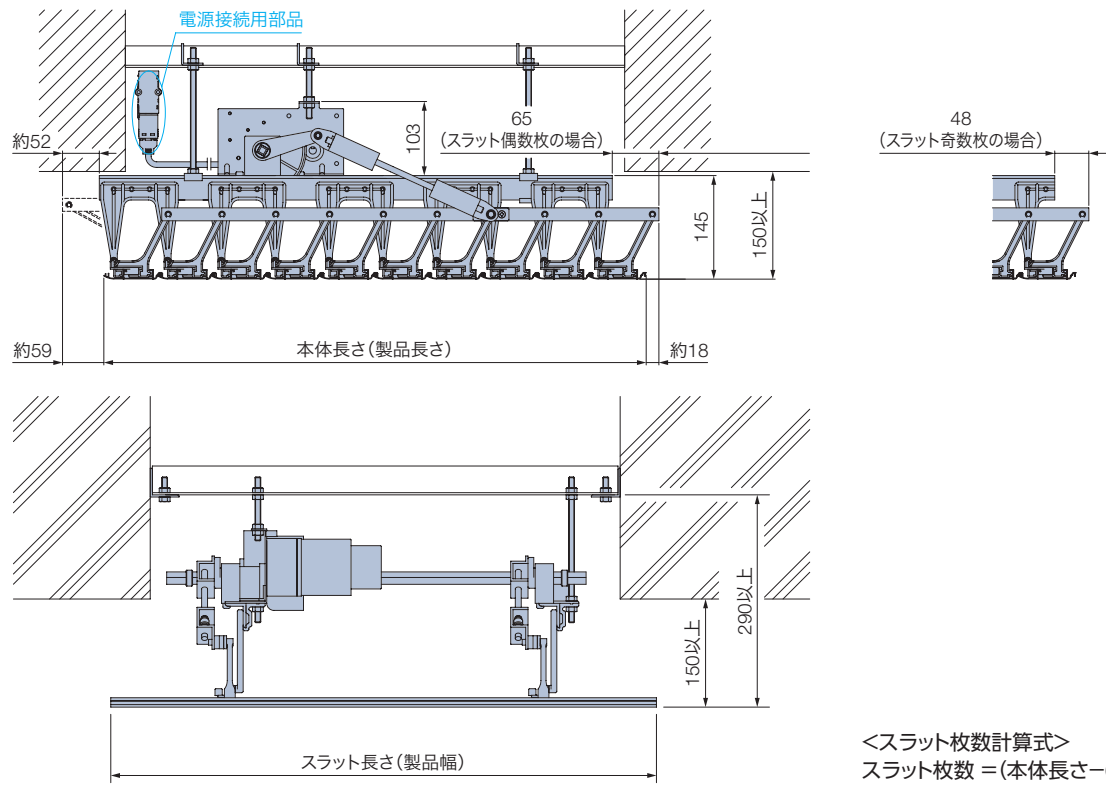

ルミスターEX ガイドレール

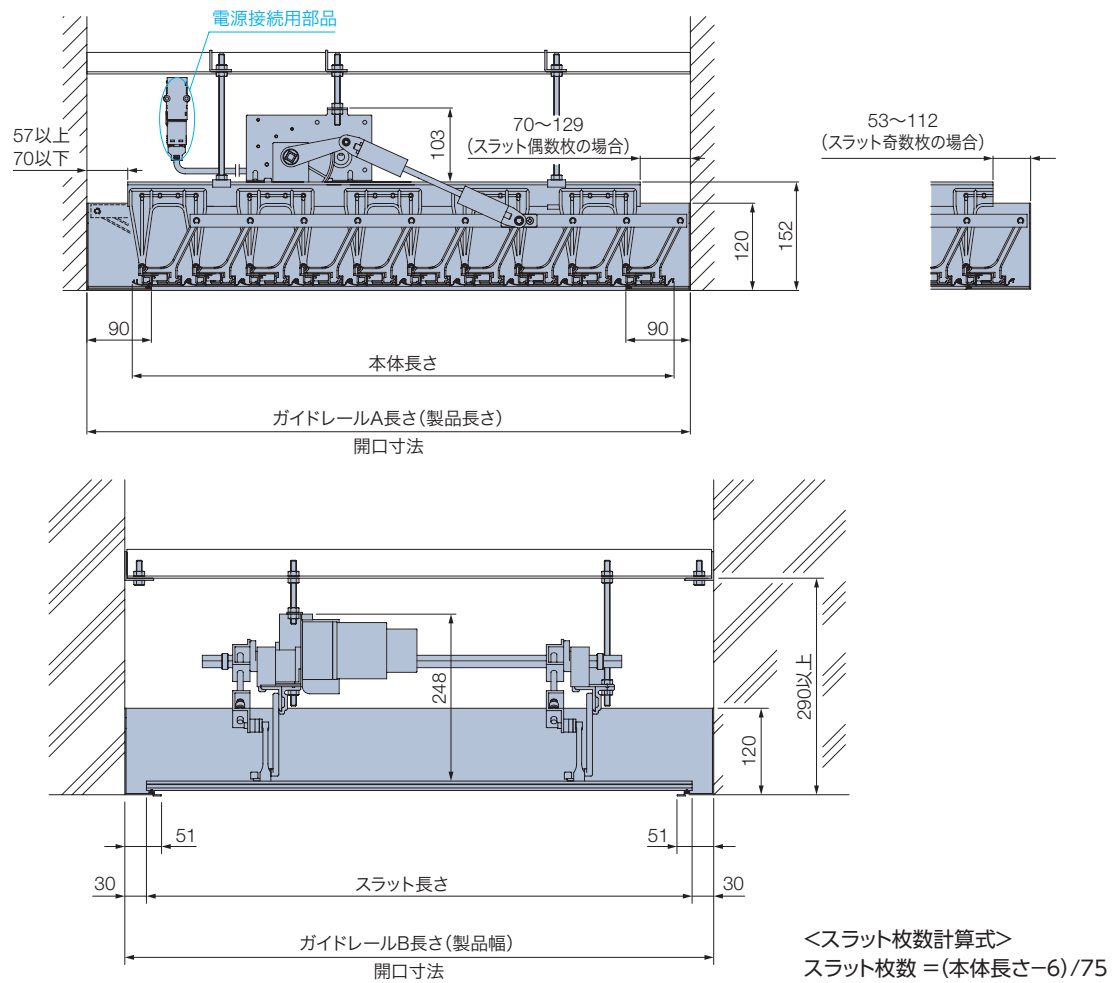

ラックアームの本数

[単位:mm]

ルミスターEX

スラット長さ(製品幅)	ラックアーム
440~2000	2本
2001~3100	3本
3101~4000	4本

ルミスターEX ガイドレール

ガイドレールB長さ(製品幅)	ラックアーム
500~2060	2本
2061~3160	3本
3161~4000	4本

※ラックアームとは、アングル・シャフトサポート・アーム・ジョイントバー・アームピン・スライドバー・スラットホルダー等を組み合わせた組部品です。

サポート・サポートボルトの個数

[単位:mm]

本体長さ	ガイドレールA長さ	サポート・サポートボルト
981	1065~1139	(ラックアーム本数×2)+1個
1056	1140~1214	
1131	1215~1289	
1206	1290~1364	
1281	1365~1439	
1356	1440~1514	
1431	1515~1589	
1506	1590~1664	
1581	1665~1739	
1656	1740~1814	
1731	1815~1889	(ラックアーム本数×3)+1個
1806	1890~1964	
1881	1965~2039	
1956	2040~2114	
2031	2115~2189	
2106	2190~2264	
2181	2265~2339	
2256	2340~2414	
2331	2415~2489	
2406	2490~2564	
2481	2565~2639	(ラックアーム本数×5)+1個
2556	2640~2714	
2631	2715~2789	
2706	2790~2864	
2781	2865~2939	
2856	2940~3014	
2931	3015~3089	

本体長さ	ガイドレールA長さ	サポート・サポートボルト
3006	3090~3164	(ラックアーム本数×4)+1個
3081	3165~3239	
3156	3240~3314	
3231	3315~3389	
3306	3390~3464	
3381	3465~3539	
3456	3540~3614	
3531	3615~3689	
3606	3690~3764	
3681	3765~3839	
3756	3840~3914	(ラックアーム本数×5)+1個
3831	3915~3989	
3906	3990~4064	
3981	4065~4139	
4056	4140~4214	
4131	4215~4289	
4206	4290~4364	
4281	4365~4439	
4356	4440~4514	
4431	4515~4589	
4506	4590~4664	(ラックアーム本数×5)+1個
4581	4665~4739	
4656	4740~4814	
4731	4815~4889	
4806	4890~4964	
4881	4965~5000	
4956	-	

※サポートボルト個数の「+1」は、モーターのサポートボルトです。

操作・制御・配線

130ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリーESS/
ローリーESS
タコスII

ローリーESS
シェイディタコスII

ローリーESS
高遮光タコスII

ローリーESD/
ローリーESD
タコスII

ツインティスL
タコスII

ローリーESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリーESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリーESS
傾斜窓

天窓
ローリーESS
天窓

ルミスター

半外装
ローリーESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ヨコ型ブラインド ローリー ESS半外装タコスII



製品特長

- ・夏場は高温になり、外気も流入するダブルスキン構造のビルに最適。
- ・ダブルピッチラダー及び高いスラット剛性から、ダブルスキン内の気流3m/秒にも支障なく、スラットの開閉・昇降が可能な耐風圧性能。
- ・夏場には高温となるダブルスキン内でも心配のない70℃までの耐熱性能。
- ・ダブルスキン内への雨水の流入を考慮した防滴構造 (IPX2)。
- ・待機電力を1台あたり0.25Wと低く抑えており、省電力化に貢献。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]


製品幅	600～3000
製品高さ	1000～4500
最大面積	10m ²

対応スラット幅

50mm

対応スラット

*印刷のため実物と多少異なる場合があります。発注の際は実物カラーサンプルをご確認ください。

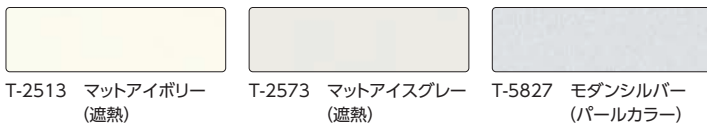

T-2513 マットアイボリー
(遮熱)


T-2573 マットアイスグレー
(遮熱)

T-5827 モダンシルバー
(パールカラー)

構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

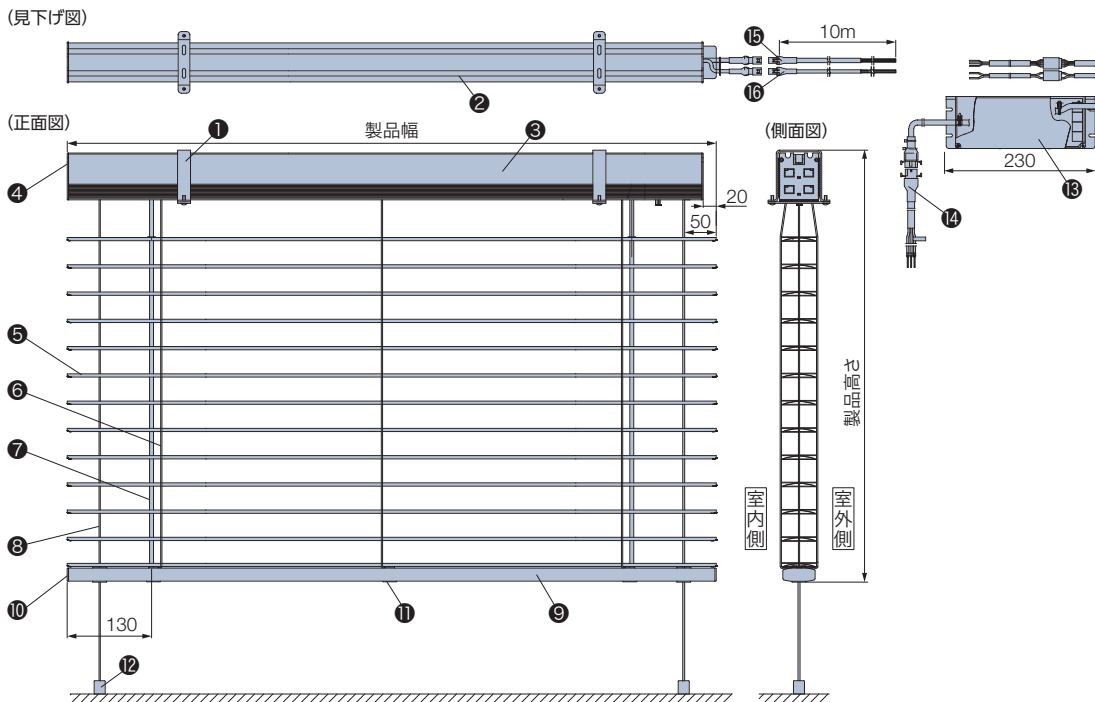


構造と部品

部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	アルミ板プレス成形品	シルバー
② ボックスカバー	樹脂押出し材	グレー
③ ヘッドボックス	アルミ押出し形材	シルバー 幅60mm×高さ71mm
④ ボックスキャップ	樹脂成形品	グレー
⑤ スラット	耐食アルミ合金	
⑥ ラダーコード	化学繊維	ホワイト、ライトグレー
⑦ リフティングテープ	化学繊維	スラットカラーと同系色
⑧ ガイドワイヤー	ステンレス鋼線材	
⑨ ボトムレール	アルミ押出し形材	スラットカラーと同系色 幅50mm×高さ20mm

部品名	材質	備考
⑩ ボトムキャップ	樹脂成形品	乳白色
⑪ テープホルダー	樹脂成形品	ライトグレー
⑫ ワイヤホルダー	亜鉛ダイカスト	シルバー
⑬ モーターコントローラII		屋内(天井裏等)への設置となります。
⑭ 電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー
⑮ モーターリセプタクル		ケーブル部グレー
⑯ エンコーダー・ リミットリセプタクル		ケーブル部グレー

取付けブラケット

[単位:mm]



付属個数

製品幅	個数
600 ~ 990	2個
1000 ~ 2500	3個
2510 ~ 3000	4個

電動部仕様

製品面積	8.00m ² 以下 (シングルモーター)	8.01m ² 以上 (ダブルモーター)
	定格電圧	AC100V±10%
消費電力	60W	80W
待機電力	0.25W ^{*1}	
使用温度範囲	0℃~+70℃ ^{*2}	

※1 待機電力0.25Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。
 ※2 モーターコントローラII (別置き) の使用温度は0℃~+50℃。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品面積	ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
8.00m ² 以下 (シングルモーター)	(製品幅×1.5) + 3.6 (kg)	(製品幅×製品高さ×1.0) + (製品幅×0.43) (kg)
8.01m ² 以上 (ダブルモーター)	(製品幅×1.5) + 4.6 (kg)	

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

$$\text{製品高さ} \times \frac{22}{1000} + 130$$

リフティングテープ・ラダーコードの本数

[単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
600 ~ 840	2本	2本
850 ~ 1500	2本	3本
1510 ~ 2050	4本	4本
2060 ~ 2600	3本	5本
2610 ~ 3000	4本	7本

操作・制御・配線


操作・制御については142ページ、配線については156ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品の取付けに必要なボックス寸法

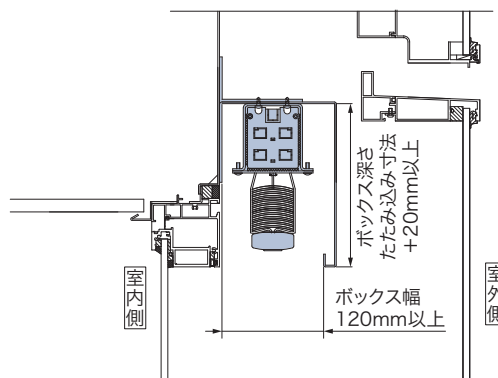

*ボックス工事は別途となります。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリーESS/
ローリーESS
タコスII

ローリーESS
シェイディタコスII

ローリーESS
高遮蔽タコスII

ローリーESD/
ローリーESD
タコスII

ツインティール
タコスII

ローリーESS
クワトロタコスII

グラデーション
ブラインド

ローリーESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリーESS
傾斜窓

ローリーESS
天窓

天窓

ルミスター

半外装
ローリーESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12 ~
タテ型ブラインド
P.68 ~
ロールスクリーン
P.78 ~
ローマンシェード
P.112 ~

操作・制御・配線
P.122 ~

コンホルト



製品特長

- ・屋外で使用する、外装用電動ブラインド。
 - ・スラット角度が45°の場合で、太陽の輻射熱を約82%も遮断。窓から室内に届く熱は約18%と、省エネ効果に優れています。
 - ・屋外で使用するので、防錆処理を施し、繊維類も耐候性を持つポリエステル繊維を使用。また強風にも耐える設計になっています。
 - ・下降時に障害物に接触すると自動で停止し、故障を防止。
- ※手動操作の製品もあります。詳しくは「ヨコ型ブラインド 総合版 サンプル帳」をご覧ください。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。 [単位:mm]


製品幅	1000～4000
製品高さ	1000～4000
最大面積	16m ²

対応スラット幅

80mm

対応スラット

*印刷のため実物と多少異なる場合があります。発注の際は実物カラーサンプルをご確認ください。




構造と部品


*製品高さは、取付けブラケット上端からボトムレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

(見下げ図) *図はガイドレールの場合




(正面図)

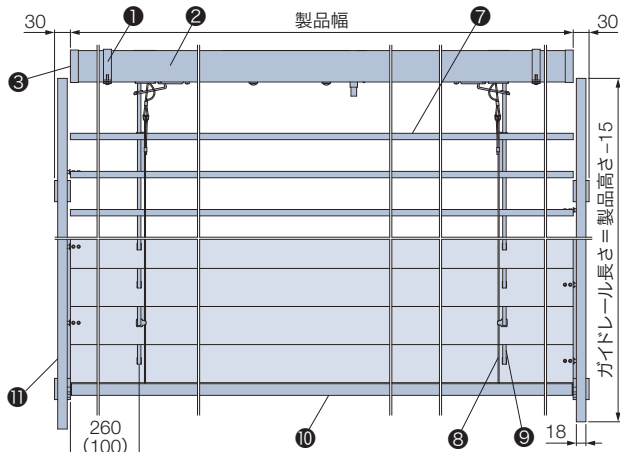


Z寸法：壁面から製品本体(中心)までの寸法

(側面図)

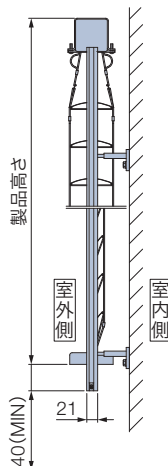

ガイドワイヤーの場合

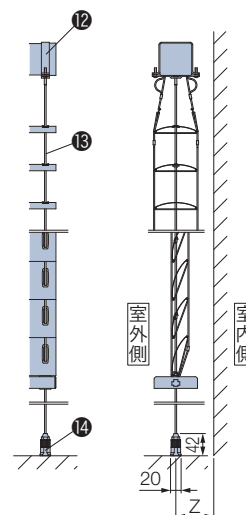

構造と部品


部品名	材質	備考
① 取付けブラケット	アルミ板プレス成形品	シルバー
② ヘッドボックス	アルミ押し出し形材	シルバー 幅59mm×高さ60mm
③ エンドカバー	樹脂成形品	乳白色
④ モーターリセプタクル (オプション)		ケーブル部グレー
⑤ ディスタンスアングル	アルミ押し出し形材	シルバー
⑥ ガイドレール固定アーム	アルミ押し出し形材	シルバー
⑦ スラット	耐食アルミ合金	
⑧ ラダーコード	化学繊維	ブラック

部品名	材質	備考
⑨ リフティングテープ	化学繊維	ブラック
⑩ ボトムレール	アルミ押し出し形材	シルバー 幅82mm×高さ32mm
⑪ ガイドレール	アルミ押し出し形材	シルバー ガイドレール専用部品
⑫ ワイヤープラケット	アルミ板プレス成形品	シルバー ガイドワイヤー専用部品
⑬ ガイドワイヤー	ステンレス鋼線材	ガイドワイヤー専用部品
⑭ ワイヤーホルダー	アルミ切削成形品、他	シルバー ガイドワイヤー専用部品


取付けブラケット

[単位:mm]


取付けブラケット



ワイヤープラケット※



L型ブラケット(正面付けの場合に付属)

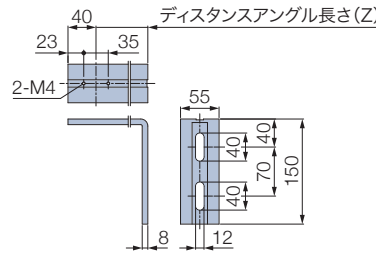

付属個数

製品幅	個数
1000～2000	3個
2010～3000	4個
3010～4000	5個

※ワイヤープラケットは、製品がガイドワイヤーの場合に、ガイドワイヤーの本数と同数付属します。

電動部仕様

製品面積	8.00m ² 以下	8.01m ² 以上
定格電圧	AC200V±5% 50/60Hz	
消費電力	120W	170W
使用温度範囲	-10℃～+70℃	

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

ヘッドボックス+電動部	スラット+ボトムレール
(製品幅×1.2) + 2.5 (kg)	(製品幅×製品高さ×1.8) + (製品幅×1.1) (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。


たたみ込み寸法

※下記は計算式のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

$$\text{製品高さ} \times \frac{70}{1000} + 100$$

製品の取付けに必要なボックス寸法

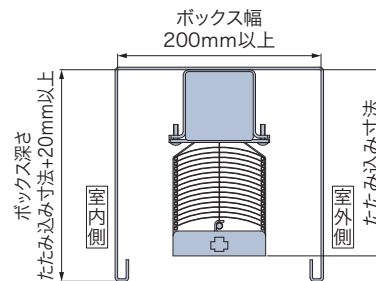

※ボックス工事は別途となります。

リフティングテープ・ラダーコードの本数 [単位:mm]

製品幅	リフティングテープ	ラダーコード
1000～1120	2本	2本
1130～1720	3本	3本
1730～2320	4本	4本
2330～2920	5本	5本
2930～3520	6本	6本
3530～4000	7本	7本

ガイドワイヤーの本数

※ガイドワイヤーの場合のみ [単位:mm]

製品幅	ガイドワイヤー
1000～1400	2本
1410～2920	3本
2930～4000	4本

操作・制御・配線

132ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー ESS/
ローリー ESS
タコス II

ローリー ESS
シェイタコス II

ローリー ESS
高遮断タコス II

ローリー ESD/
ローリー ESD
タコス II

ツインティール
タコス II

ローリー ESS
クワトロタコス II

グラデーション
ブラインド

ローリー ESS
ブラッキー

木製
フォレティア
電動

傾斜窓
ローリー ESS
傾斜窓

ローリー ESS
天窓

天窓

ルミスター

半外装
ローリー ESS
半外装

外装
コンホルト

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

タテ型ブラインド 電動製品一覧

製品	製作可能寸法(mm)	スラット幅	対応スラット	掲載ページ
<p>パーティカルブラインド 電動 ローリー-ESV</p> <p>手動では操作しにくい大型窓や、窓の面数が多いビルなどに最適な電動のタテ型ブラインド。 単独・複単独・集合・複集合制御の4つの制御が可能です。</p> 	<p>製品幅：1200～6000 製品高さ：400～6000 最大面積：27m²</p> <p>※上記は片開きの場合 ※スラットによって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>80mm 100mm</p>	<p>24柄 138アイテム</p>	<p>P.70～</p>
<p>パーティカルブラインド 電動 ローリー-ESVタコスII</p> <p>最大255台の製品を個別にも、一斉にも制御することができます。最大20通りのグループにして製品を制御することもできます。</p> 	<p>製品幅：1200～6000 製品高さ：400～6000 最大面積：27m²</p> <p>※上記は片開きの場合 ※スラットによって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>80mm 100mm</p>	<p>24柄 138アイテム</p>	<p>P.74～</p>

タテ型ブラインド 対応スラット一覧

デジタルカタログ ▶



実物スラットサンプルは「パーチカルブラインド サンプル帳」をご覧ください。

F☆☆☆☆：アルミ製スラット「アルミ遮熱」「グロスレス遮熱」以外は、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。

- ：アルミ製スラット「アルミ遮熱」「グロスレス遮熱」以外は、防災認定品です。
- ：ウォッシュャブル
- ：遮光
- ：遮熱
- ：UVカット
- ：グリーンガード適合品
- ：グリーン購入法適合品
- ：SEKマーク(制菌加工：特定用途)
- ：SEKマーク(制菌加工：一般用途)
- ：SEKマーク(抗ウイルス加工)
- ：抗菌 SIAA マーク
- ：抗ウイルス
- ：抗菌
- ：水拭き
- ：ミラーレス

■青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリ	スラット No. (V-)	スラット名	対応色	スラット組成(材質)	対応スラット幅 (mm)	スラット透過性	バランスウェイト		スラット性能	スラット重量計算区分	スラット重量目安 kg/m	
							巻き込みウェイト	挟み込みウェイト				
ガラス/PVC/アルミ	3001~3015	ミント	15色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	80・100	遮光1級	-	●		B	0.50	
	3016~3020	ミント遮熱	5色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	80・100	遮光1級	-	●		C	0.80	
	3021~3028	アルミ遮熱	8色	耐食アルミ合金	80・100	遮光	-	●		B	0.60	
	3029~3032	グロスレス遮熱	4色	耐食アルミ合金	80・100	遮光	-	●		B	0.60	
	3033~3038	ウインディ	6色	ガラス繊維39% PVC61%	80・100	C	-	●		B	0.45	
	3039~3043	ウインディ遮熱	5色	ガラス繊維39% PVC61%	80・100	C	-	●		B	0.45	
	3044~3047	リフィート遮熱	4色	ポリエステル20%、PVC72%、アクリル8%	80・100	B	●	-		B	0.50	
	3048~3050	ティンバル	3色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	80・100	遮光1級	-	●		B	0.50	
	3051~3052	ゼブラノ	2色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	80・100	遮光1級	-	●		B	0.50	
	3053~3054	デルセ	2色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	80・100	遮光1級	-	●		B	0.50	
	3055~3056	リュース	2色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	100	A	-	●		B	0.35	
	3057~3059	フロスティ	3色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	80・100	A	-	●		B	0.35	
ポリエステル	抗ウイルス	3060~3069	ポルテII	10色	ポリエステル100% (再生ポリエステル約30%使用)	80・100	A	●	-		A	0.25
		3070~3073	ライフ抗ウイルス	4色	ポリエステル100%	80・100	A	●	-		A	0.25
		3074~3079	エブリ遮光 抗ウイルス*	6色	ポリエステル100%	80・100	遮光1~2級	●	-		A	0.30
	遮熱	3080~3082	デイズ遮熱	3色	ポリエステル100% (再生ポリエステル約30%使用)	80・100	A	●	-		A	0.25
		3083~3085	シャイニー	3色	ポリエステル100%	80・100	A	●	-		A	0.25
		3086~3088	マタン遮熱	3色	ポリエステル100%	80・100	B	●	-		A	0.25
		3089~3091	ジュルネ遮熱	3色	ポリエステル100%	80・100	C	●	-		A	0.20
	無地	3092~3103	エブリ	12色	ポリエステル100%	80・100	A	●	-		A	0.20
		3104~3113	ライフ	10色	ポリエステル100%	80・100	A	●	-		A	0.25
	遮光	3114~3125	エブリ遮光*	12色	ポリエステル100%	80・100	遮光1~2級	●	-		A	0.30
3126~3135		ピアット*	10色	ポリエステル100%	80・100	遮光1~3級	●	-		B	0.35	
	3136~3138	アジェント	3色	ポリエステル100% (中間層ウレタンコーティング)	80・100	遮光1級	●	-		B	0.45	

*印のスラットは色によって透過性が異なります。

製品仕様
タテ型
ブラインド

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー-ESV

ローリー-ESV
タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

バーチカルブラインド 電動 ローリーESV



ローリーESV V-3017 ミント遮熱(アイボリー) スラット幅100mm

製品特長

- ・手動では操作しにくい大型窓や、窓の面数が多いビルなどに最適な電動のタテ型ブラインド。
- ・単独・複単独・集合・複集合制御の4つの制御が可能です。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作となります。

[単位: mm]

納まり	片開き	両開き(両納まり)	2連取付仕様
製品幅	1200~6000	1200~7000* ¹	2600~9000
製品高さ	400~6000(4000)* ²		
最大面積	27m ²	30m ²	45m ²

※1 製品幅6000mm以上の場合、ハンガーレールは中央部でジョイントになります。

※2 ミント遮熱(V-3016~3020)は、製品高さ4000mmまでの製作となります。

対応スラット幅

80mm

100mm

*スラットによって、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo. (V-)	スラット名	透過性	対応スラット幅		スラット重量 計算区分
				80mm	100mm	
ガラス PVC アルミ	3001~3015	ミント	遮光1級	●	●	B
	3016~3020	ミント遮熱	遮光1級	●	●	C
	3021~3028	アルミ遮熱	遮光	●	●	B
	3029~3032	グロスレス遮熱	遮光	●	●	B
	3033~3038	ウィンディ	C	●	●	B
	3039~3043	ウィンディ遮熱	C	●	●	B
	3044~3047	リフィート遮熱	B	●	●	B
	3048~3050	ティンパル	遮光1級	●	●	B
	3051~3052	セプラノ	遮光1級	●	●	B
	3053~3054	デルセ	遮光1級	●	●	B
	3055~3056	リュース	A	—	●	B
	3057~3059	フロスティ	A	●	●	B

カテゴリー	スラットNo. (V-)	スラット名	透過性	対応スラット幅		スラット重量 計算区分
				80mm	100mm	
抗 ウイルス	3060~3069	ポルテII	A	●	●	A
	3070~3073	ライブ抗ウイルス	A	●	●	A
	3074~3079	エブリ遮光 抗ウイルス*	遮光1~2級	●	●	A
ポリ エステル	3080~3082	デイズ遮熱	A	●	●	A
	3083~3085	シャイニー	A	●	●	A
	3086~3088	マタン遮熱	B	●	●	A
	3089~3091	ジュルネ遮熱	C	●	●	A
	3092~3103	エブリ	A	●	●	A
無地	3104~3113	ライフ	A	●	●	A
	3114~3125	エブリ遮光*	遮光1~2級	●	●	A
	3026~3135	ピアット*	遮光1~3級	●	●	B
	3136~3138	アジェント	遮光1級	●	●	B

*印のスラットは色によって透過性が異なります。


構造と部品

※製品高さは、取付けブラケット上端からバランスウェイト下端までの寸法となります。


[単位:mm]

*図はアルミスラット「アルミ遮熱」

(見下げ図)

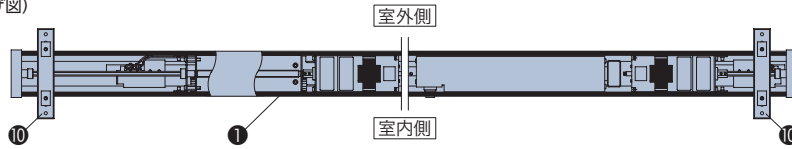


⑪ (オプション)




5点復帰式ワイドスイッチの付属の有無を選択できます。

(正面図)

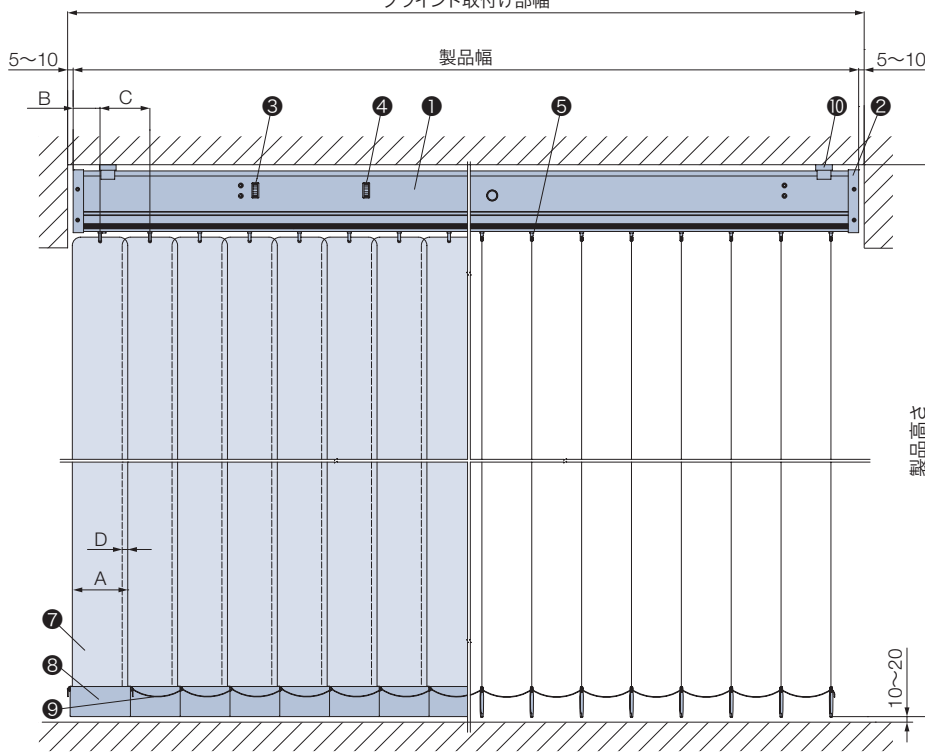

(側面図)

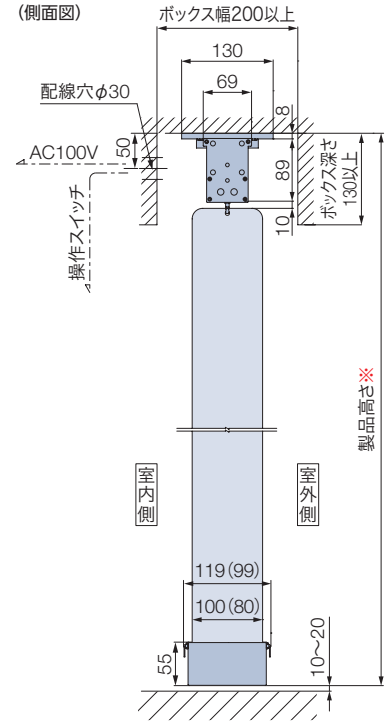


A寸法	スラット幅	80mm	100mm
B寸法	レール端部～ランナー中心	40～50	50
C寸法	スラットピッチ	70	90
D寸法	スラットの重なり	10	10


* () 内はスラット幅80mmの場合

※製品高さは、ブラケットの厚みを含みます。

スラット上部



アルミスラット以外



アルミスラット

部品名	材質	備考
① ハンガーレール	アルミ押し出し形材	シルバー
② サイドプレート	樹脂成形品	ブラック
③ リミット調整A (チルト)		シルバー
④ リミット調整B (チルト)		シルバー
⑤ ハンガーフック	樹脂成形品	クリアー
⑥ スラットハンガー	樹脂成形品	クリアー
⑦ スラット	種類によって組成が異なります。	
⑧ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
⑨ ボトムコード	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
⑩ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	シルバー
⑪ ESV用リセプタクル (オプション)		

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー-ESV

ローリー-ESV
タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～


取付けブラケット

[単位:mm]

天井付けブラケットを使用しての取付けのみになります。

※製品高さは、ブラケットの厚みを含みます。

天井付けブラケット

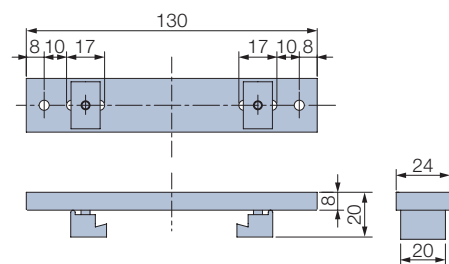

付属個数

製品幅	個数
1200～2000	3個
2010～3000	4個
3010～4000	5個
4010～5000	6個
5010～6000	7個
6010～7000	8個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	55/60W 50/60Hz
使用温度範囲	0℃～+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

スラット重量計算区分	スラット幅	ヘッドボックス+電動部 ※連窓両開きの場合は2kg加算	スラット部
区分A	80mm	(製品幅×1.5) + 4.0 (kg)	$(0.4 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.6 \times \text{製品幅})$ (kg)
	100mm		
区分B	80mm		$(0.6 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.7 \times \text{製品幅})$ (kg)
	100mm		$(0.6 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.8 \times \text{製品幅})$ (kg)
区分C	80mm		$(0.8 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.7 \times \text{製品幅})$ (kg)
	100mm		$(0.8 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.8 \times \text{製品幅})$ (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※スラット重量計算区分は、70ページの「対応スラット一覧」をご覧ください。

納まり

スラットの納まりは下表のように分類されます。

使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

片開き		両開き	2連取付仕様
右納まり	左納まり	両納まり	両納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]



製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

また、下記は計算式のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

たたみしろ寸法計算式

片開き

両開き (両納まり)



スラット幅	片開き	両開き (両納まり)
80mm	$\frac{\text{製品幅} - 80}{70} \times 7.4 (9.6) + 50$	$\frac{\text{製品幅} - 105}{140} \times 7.4 (9.6) + 50$
100mm	$\frac{\text{製品幅} - 100}{90} \times 7.4 (9.6) + 60$	$\frac{\text{製品幅} - 125}{180} \times 7.4 (9.6) + 60$

※ ()内は「巻き込みウェイト」の場合。

バランスウェイト

[単位:mm]

バランスウェイトはスラットによって仕様が異なります。詳しくは、69ページの「タテ型ブラインド 対応スラット一覧」でご確認ください。

種類	巻き込みウェイト	挟み込みウェイト
スラット幅	80mm・100mm	80mm・100mm
バランスウェイト		
	<p>±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。 ()内はスラット幅80mmの場合</p>	<p>±10mm程度、製品の高さ調整が可能です。 ()内はスラット幅80mmの場合</p>

部品色

部品色 (ハンガーレールの色) はシルバーのみとなります。

操作・制御・配線

134ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー-ESV

ローリー-ESV
タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

バーチカルブラインド 電動 ローリーESVタコスII



ローリーESVタコスII V-3137 アージェント (ベージュ) スラット幅100mm

製品特長

- 最大255台の製品を個別にも、一斉にも制御することができます。最大20通りのグループにして製品を制御することもできます。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作となります。

[単位:mm]

納まり	片開き	両開き (両納まり)
製品幅	1200~6000	1200~7000 ^{*1}
製品高さ	400~6000 (4000) ^{*2}	
最大面積	27m ²	30m ²

※1 製品幅6000mm以上の場合、ハンガーレールは中央部でジョイントになります。

※2 ミント遮熱 (V-3016~3020) は、製品高さ4000mmまでの製作となります。

対応スラット幅

80mm

100mm

※スラットによって、対応スラット幅が異なります。

対応スラット一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	スラットNo. (V-)	スラット名	透過性	対応スラット幅		スラット重量 計算区分
				80mm	100mm	
ガラス PVC アルミ	3001~3015	ミント	遮光1級	●	●	B
	3016~3020	ミント遮熱	遮光1級	●	●	C
	3021~3028	アルミ遮熱	遮光	●	●	B
	3029~3032	グロスレス遮熱	遮光	●	●	B
	3033~3038	ウィンディ	[C]	●	●	B
	3039~3043	ウィンディ遮熱	[C]	●	●	B
	3044~3047	リフィート遮熱	[B]	●	●	B
	3048~3050	ティンバル	遮光1級	●	●	B
	3051~3052	セプラノ	遮光1級	●	●	B
	3053~3054	デルセ	遮光1級	●	●	B
	3055~3056	リュース	[A]	—	●	B
	3057~3059	フロスティ	[A]	●	●	B


カテゴリー	スラットNo. (V-)	スラット名	透過性	対応スラット幅		スラット重量 計算区分
				80mm	100mm	
ポリエステル	3060~3069	ポルテII	[A]	●	●	A
	3070~3073	ライフ抗ウイルス	[A]	●	●	A
	3074~3079	エブリ遮光 抗ウイルス*	遮光1~2級	●	●	A
	3080~3082	デイズ遮熱	[A]	●	●	A
	3083~3085	シャイニー	[A]	●	●	A
	3086~3088	マダン遮熱	[B]	●	●	A
	3089~3091	ジュルネ遮熱	[C]	●	●	A
	3092~3103	エブリ	[A]	●	●	A
	3104~3113	ライフ	[A]	●	●	A
	3114~3125	エブリ遮光*	遮光1~2級	●	●	A
	3026~3135	ピアット*	遮光1~3級	●	●	B
	3136~3138	アージェント	遮光1級	●	●	B

*印のスラットは色によって透過性が異なります。



構造と部品

*製品高さは、取付けブラケット上端からバランスウェイト下端までの寸法となります。

[単位:mm]

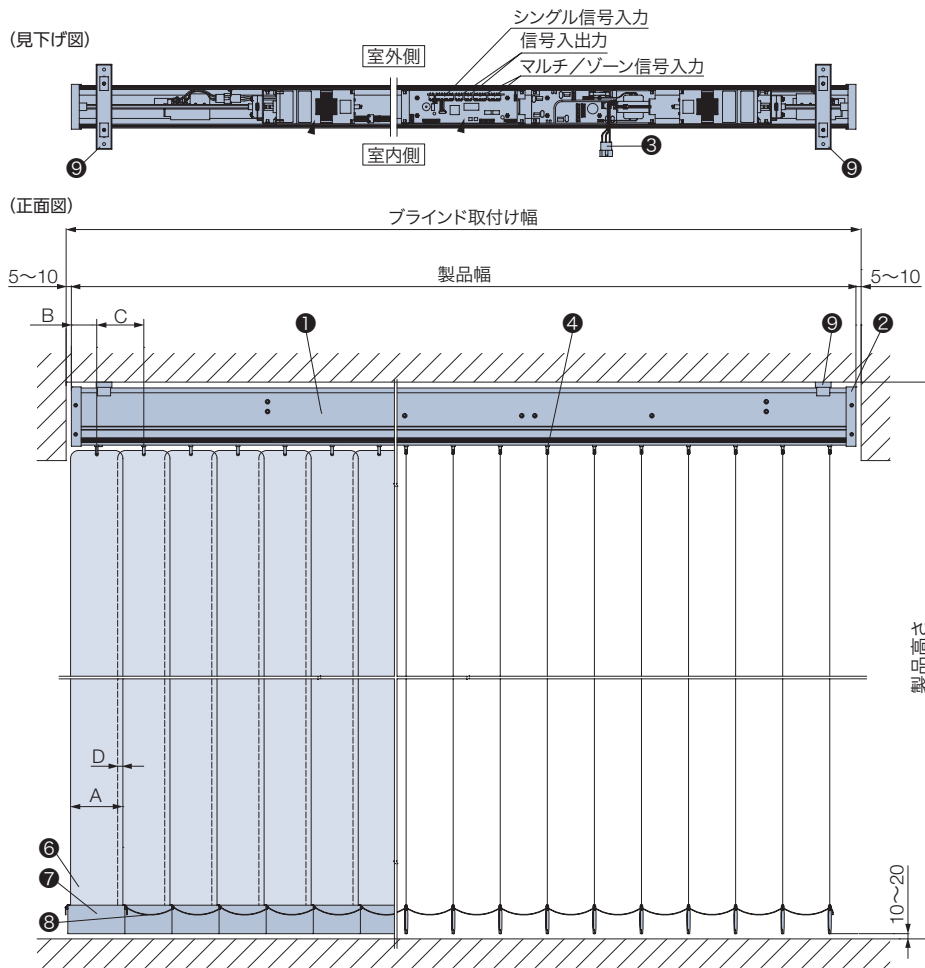


*図はアルミスラット「アルミ遮熱」

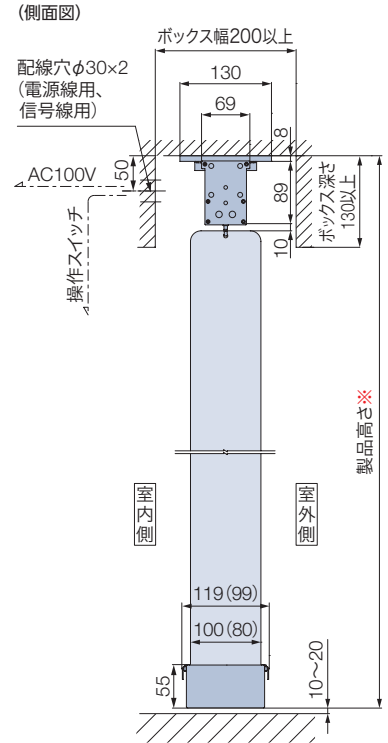

* ()内はスラット幅80mmの場合
※製品高さは、ブラケットの厚みを含みます。

A寸法	スラット幅	80mm	100mm
B寸法	レール端部～ランナー中心	40～50	50
C寸法	スラットピッチ	70	90
D寸法	スラットの重なり	10	10

スラット上部

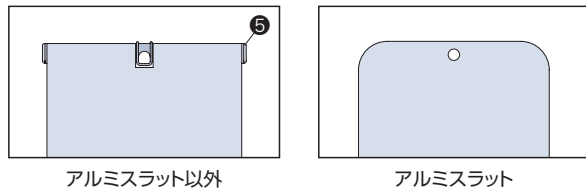

部品名	材質	備考
① ハンガーレール	アルミ押し出し形材	シルバー
② サイドプレート	樹脂成形品	ブラック
③ 電源コネクタ		
④ ハンガーフック	樹脂成形品	クリアー
⑤ スラットハンガー	樹脂成形品	クリアー
⑥ スラット	種類によって組成が異なります。	
⑦ バランスウェイト	樹脂成形品・鋼板プレス成形品	スラットによって色は異なります。
⑧ ボトムコード	樹脂成形品・化学繊維	スラットと同系色
⑨ 取付けブラケット	鋼板プレス成形品、樹脂成形品、他	シルバー
⑩ BUSリセプタクルII		ケーブル部グレー 2本付属
⑪ BUS延長ケーブルII		ケーブル部グレー 2本付属
⑫ AC電源リセプタクルII (オプション)		ケーブル部グレー

製品一覧
対応スラット一覧

ローリー-ESV

ローリー-ESV
タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～


取付けブラケット

[単位:mm]

天井付けブラケットを使用しての取付けのみになります。

※製品高さは、ブラケットの厚みを含みます。

天井付けブラケット

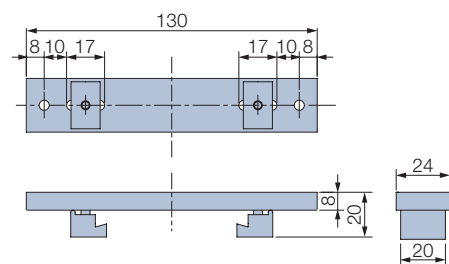

付属個数

製品幅	個数
1200～2000	3個
2010～3000	4個
3010～4000	5個
4010～5000	6個
5010～6000	7個
6010～7000	8個

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	55/60W 50/60Hz
使用温度範囲	0℃～+50℃

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

スラット重量計算区分	スラット幅	ヘッドボックス+電動部	スラット部
区分A	80mm	(製品幅×1.5) + 4.0 (kg)	$(0.4 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.6 \times \text{製品幅})$ (kg)
	100mm		
区分B	80mm		$(0.6 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.7 \times \text{製品幅})$ (kg)
	100mm		$(0.6 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.8 \times \text{製品幅})$ (kg)
区分C	80mm		$(0.8 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.7 \times \text{製品幅})$ (kg)
	100mm		$(0.8 \times \text{製品幅} \times \text{製品高さ}) + (0.8 \times \text{製品幅})$ (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※スラット重量計算区分は、74ページの「対応スラット一覧」をご覧ください。

納まり

スラットの納まりは下表のように分類されます。

使い勝手や開口部寸法等を考慮してお選びください。

片開き		両開き
右納まり	左納まり	両納まり

たたみしろ寸法

[単位:mm]



製品幅などにより、たたみしろ寸法が異なります。

また、下記は計算式のため、実際の寸法と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

たたみしろ寸法計算式

片開き

両開き



スラット幅	片開き	両開き
80mm	$\frac{\text{製品幅} - 80}{70} \times 7.4 (9.6) + 50$	$\frac{\text{製品幅} - 105}{140} \times 7.4 (9.6) + 50$
100mm	$\frac{\text{製品幅} - 100}{90} \times 7.4 (9.6) + 60$	$\frac{\text{製品幅} - 125}{180} \times 7.4 (9.6) + 60$

※ ()内は「巻き込みウェイト」の場合。

バランスウェイト

[単位:mm]

バランスウェイトはスラットによって仕様が異なります。詳しくは、69ページの「タテ型ブラインド 対応スラット一覧」でご確認ください。

種類	巻き込みウェイト	挟み込みウェイト
スラット幅	80mm・100mm	80mm・100mm
バランスウェイト		
	<p>±20mm程度、製品の高さ調整が可能です。 ()内はスラット幅80mmの場合</p>	<p>±10mm程度、製品の高さ調整が可能です。 ()内はスラット幅80mmの場合</p>

部品色

部品色 (ハンガーレールの色) はシルバーのみとなります。

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については158ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要となりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応スラット一覧







ローリーESV



ローリーESV
タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ロールスクリーン 電動製品一覧

製品		製作可能寸法(mm)	対応生地	掲載ページ
ラルク 電動大型	<p>ラルク 電動大型60 ラルク 電動大型60α静音 ラルク 電動大型100 ラルク 電動大型100W</p> <p>製品の台数が少ないときに適しています。壁に取付けたスイッチで簡単に操作できます。</p> 	<p>製品幅：1000～4500 製品高さ：600～8000 幅：高さの比率：1:7以下</p> <p>※上記は電動大型100の場合 ※生地によって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>18柄 199アイテム</p> <p>※製品の種類により異なります。</p>	P.82～
ラルク タコスⅡ 電動大型	<p>ラルク 電動大型60タコスⅡ ラルク 電動大型100タコスⅡ ラルク 電動大型100WタコスⅡ ラルク 電動大型130タコスⅡ</p> <p>最大255台の製品を個別にも、一斉にも制御することができます。最大20通りのグループにして製品を制御することもできます。</p> 	<p>製品幅：1000～4500 製品高さ：600～8000 幅・高さの比率：1:7以下</p> <p>※上記は電動大型100タコスⅡの場合 ※生地によって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>21柄 205アイテム</p> <p>※製品の種類により異なります。</p>	P.86～
ラルク 電動大型・ラルク 電動大型タコスⅡ	<p>2重構造のガイドレールで光の回り込みがなく、高い遮光性能。空調による生地の揺れも防止します。</p> <p>対応製品 ラルク 電動大型60タコスⅡ ラルク 電動大型100タコスⅡ</p> 	<p>製品幅：1000～4000 製品高さ：1000～8000 最大面積：16m²</p> <p>※上記は電動大型100タコスⅡの場合 ※生地によって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>7柄 22アイテム</p>	P.92～
	<p>空調などによる生地の揺れを防止。高窓などにも最適です。</p> <p>対応製品 ラルク 電動大型60 ラルク 電動大型60α静音 ラルク 電動大型60タコスⅡ</p> 	<p>製品幅：650～3000 製品高さ：600～5500 最大面積：16.5m²</p> <p>※上記は電動大型60の場合 ※生地によって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>17柄 197アイテム</p>	P.96～
	<p>生地をのみ込んだガイドレールにより、遮光性と生地の安定性が向上。</p> <p>対応製品 ラルク 電動大型60 ラルク 電動大型60α静音 ラルク 電動大型100 ラルク 電動大型60タコスⅡ ラルク 電動大型100タコスⅡ</p> 	<p>製品幅：1000～4000 製品高さ：600～5000 最大面積：20m² 幅：高さの比率：1:7以下</p> <p>※上記は電動大型100の場合</p>	<p>1柄 15アイテム</p>	P.98～
	<p>空調などによる生地の揺れを軽減します。ワイヤーで支えるので、ガイドレールよりも見た目が軽やかですっきりとします。</p> <p>対応製品 ラルク 電動大型60 ラルク 電動大型60α静音 ラルク 電動大型100 ラルク 電動大型100W ラルク 電動大型60タコスⅡ ラルク 電動大型100タコスⅡ ラルク 電動大型100WタコスⅡ ラルク 電動大型130タコスⅡ</p> 	<p>製品幅：1000～4500 製品高さ：600～8000 幅：高さの比率：1:7以下</p> <p>※上記は電動大型100の場合 ※生地によって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>18柄 199アイテム</p> <p>※製品の種類により異なります。</p>	P.102～

製品		製作可能寸法(mm)	対応生地	掲載ページ
ラルク 電動大型 傾斜窓	<p>ラルク 電動大型60 傾斜窓ガイドレール ラルク 電動大型60α静音 傾斜窓ガイドレール ラルク 電動大型60タコスII 傾斜窓ガイドレール</p> <p>傾斜面にある窓からの光をコントロール。 垂直から30°の傾斜まで対応できます。</p> 	<p>製品幅：650～2000 製品高さ：600～5500 最大面積：11m² 幅：高さの比率：1:7以下</p> <p>※上記は電動大型60 傾斜窓 ガイドレールの場合</p>	17柄 197アイテム	P.106～
	<p>ラルク 電動大型FTS小型 ガイドワイヤー ラルク 電動大型FTS小型 ガイドレール ラルク 電動大型FTS大型 ラルク 電動大型FTS小型タコスII ガイドワイヤー ラルク 電動大型FTS小型タコスII ガイドレール ラルク 電動大型FTS大型タコスII</p> <p>生地の上下でテンションがかかるため、生地のたるみを軽減します。 水平面にも対応できます。</p> 	<p>製品幅：1000～3000 製品長さ：1000～12000 最大面積：36m² 幅：高さの比率：1:7以下</p> <p>※上記はFTS大型の場合</p>	6柄 35アイテム	P.108～

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・電動大型タコスII

ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

ガイドレール・ガイドワイヤー対応製品

		ラルク 電動大型・電動大型タコスII				傾斜窓 ガイドレール
		ファスナーガイド	ガイドレールA	ガイドレールB	ガイドワイヤー	
ラルク 電動大型	60	×	●	●	●	●
	60α静音	×	●	●	●	●
	100	×	×	●	●	×
	100W	×	×	×	●	×
ラルク 電動大型 タコスII	60タコスII	●	●	●	●	●
	100タコスII	●	×	●	●	×
	100WタコスII	×	×	×	●	×
	130タコスII	×	×	×	●※	×

※製品高さ8010mm以上は
ガイドワイヤーが標準装備されます。

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ロールスクリーン 対応生地一覧

デジタルカタログ ▶



製品によって対応生地が異なります。実物生地サンプルは「ラルクシールド サンプル帳」をご覧ください。

F☆☆☆☆ : すべての生地は、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づくF☆☆☆☆認定品です。

: すべての生地は、防災認定品です。

: 遮光 : 遮熱 : UVカット : グリーン購入法適合品

: 抗ウイルス : 抗菌 : 水拭き : 抗かび : 広幅対応 2.5m : 広幅対応 3m

■生地の洗濯はできません。

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	対応色	生地組成	対応製品												生地透過性	生地性能	生地分類 (巻取り径寸法算出用)	生地重量目安 kg/m	
					ラルク 電動大型			ラルク 電動大型タコスII				ラルク 電動大型・電動大型タコスII			ラルク 電動大型 傾斜窓	ラルク 電動大型 天窓					
					60・60α 静音	100	100W	60タコスII	100タコスII	100WタコスII	130タコスII	ファスナーガイド	ガイドレールA	ガイドレールB							
無地	8701~8740	ライフ (非ウォッシュابل)	40色	ポリエステル100%	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	A		B	0.25
	8821~8824	ライフ抗ウイルス	4色	ポリエステル100%	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	A		B	0.25
	8327~8329	デイズ遮熱	3色	ポリエステル100% (再生ポリエステル約30%使用)	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	A		B	0.25
	8334~8339	デイズ	6色	ポリエステル100% (再生ポリエステル約30%使用)	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	A		B	0.25
	8340~8345	エコノクターン	6色	ポリエステル100% (再生ポリエステル約50%使用)	●	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	B		B	0.25
	8361~8365	ウィンディ遮熱	5色	ガラス繊維39%・PVC61%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	C		B	0.45
	8366~8368	ウィンディII遮熱	3色	ガラス繊維39%・PVC61%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	B		B	0.50
	8369~8374	ウィンディ	6色	ガラス繊維39%・PVC61%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	C		B	0.45
	8375~8377	ウィンディII	3色	ガラス繊維39%・PVC61%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	B		B	0.50
	8378~8380	アルファ	3色	ガラス繊維39%・PVC61%	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	B		C	0.55
遮光	8401~8428	ピアット*	28色	ポリエステル100%	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	遮光1~3級		C	0.35
	8431~8450	ライフ遮光	20色	ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	遮光1級		C	0.50
	8461~8500	エブリ遮光*	40色	ポリエステル100%	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	遮光1~2級		C	0.30
	8825~8830	エブリ遮光 抗ウイルス*	6色	ポリエステル100%	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	遮光1~2級		C	0.30
	8518~8521	グラント	4色	ポリエステル100% (裏面アクリルコーティング)	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	遮光1級		B	0.55
	8531~8545	ミント	8色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	遮光1級		A	0.50
	8546~8547	アルファ遮光	2色	ガラス繊維39%・PVC61% (裏面アクリルコーティング)	—	●	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	遮光1級		C	0.80
	8551~8555	フォンセ*	5色	ポリエステル100%	●	●	—	●	●	—	—	—	●	—	●	●	—	遮光1~2級		B	0.30
	8591	アルファ遮光F	1色	ガラス繊維39%・PVC61% (裏面PVCラミネート)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	遮光1級		※	※
	8596	ミントF	1色	ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	遮光1級		※	※

*印の生地は色によって透過性が異なります。
 ※「アルファ遮光F」「ミントF」の生地分類、生地重量目安は、最寄りの弊社支店・営業所へお問合せください。

カテゴリ	生地 No. (RS-)	生地名	対応色	生地組成	対応製品										生地透過性	生地性能	生地分類 (巻取り径寸法算出用)	生地重量目安 kg/m			
					ラルク 電動大型			ラルク 電動大型タコスII				ラルク 電動大型・ 電動大型タコスII							ラルク 電動大型 傾斜窓	ラルク 電動大型 天窓	
					60 60α 静音	100	100 W	60 タコスII	100 タコスII	100 W タコスII	130 タコスII	ファスナー ガイド	ガイド レールA	ガイド レールB							ガイド ワイヤー
経木スタレ	8913~8915	アスペン	3色	タテ糸:ポリエステル100% ヨコ材:シナ材100%	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	C	3m 生地箱	D	1.00	
	8916~8917	ホリー	2色	タテ糸:ポリエステル100% ヨコ材:シナ材100%	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	C	3m 生地箱	E	0.85	
	8918	ガム	1色	タテ糸:ポリエステル100% ヨコ材:シナ材100%	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	C	3m 生地箱	D	0.80	

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・
電動大型タコスII

ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ロールスクリーン ラルク 電動大型



ラルク 電動大型 RS-8366 ウィンディII 遮熱 (ホワイト)

ラルク 電動大型60
ラルク 電動大型60α静音
ラルク 電動大型100
ラルク 電動大型100W

製品特長

- ・面積の大きい窓や、高い設置場所に便利な電動製品。
- ・オプション (CME-J) を使用すると、多彩な操作設定も可能です。
- ・空調などによる揺れを軽減するガイドレールもご用意。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。
※生地により、製作可能寸法が異なります。また、製作寸法により、生地を横使いしジョイントすることがあります。
詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

[単位: mm]

製品名	ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音*	
製品幅	650 (950) *~3000	3010~3500
製品高さ	600~5500	600~2000
最大面積	16.5m ² (12m ²) *	7m ²
幅:高さの比率	1:7以下	

製品名	ラルク 電動大型100			ラルク 電動大型100W	
製品幅	1000~3500	3510~4000	4010~4500	4010~4500	4510~5000
製品高さ	600~8000	600~6000	600~2000	2010~6000	600~6000
最大面積	28m ²	24m ²	9m ²	27m ²	30m ²
幅:高さの比率	1:7以下				

※ () 内の数字は、「ラルク 電動大型60α静音」の場合。

- 幅3010mm以上の場合、高さ2000mmまでの製作。
- ライフ (RS-8701~8740)、ライフ抗ウイルス (RS-8821~8824)、デイズ遮熱 (RS-8327~8329)、デイズ (RS-8334~8339)、ピアット (RS-8401~8428)、エブリ遮光 (RS-8461~8500)、エブリ遮光抗ウイルス (RS-8825~8830)、グラント (RS-8518~8521)、は幅3000mmまでの製作。
- ライフ遮光 (RS-8431~8450) は、幅2500mm、高さ5500mmまでの製作。
- フォンセ (RS-8551~8555) は、幅3000mmまでの製作。また、幅2010mm以上の場合、高さ4000mmまでの製作。

- ライフ (RS-8701~8740)、ライフ抗ウイルス (RS-8821~8824)、デイズ遮熱 (RS-8327~8329)、デイズ (RS-8334~8339)、ピアット (RS-8401~8428)、エブリ遮光 (RS-8461~8500)、エブリ遮光抗ウイルス (RS-8825~8830)、グラント (RS-8518~8521) は、幅3000mm、高さ5500mmまでの製作。
- ライフ遮光 (RS-8431~8450) は、幅2500mm、高さ5500mmまでの製作。
- アルファ遮光 (RS-8546~8547) は、幅2500mm、高さ6000mmまでの製作。
- フォンセ (RS-8551~8555) は、幅3000mm、高さ5500mmまでの製作。また、幅2010mm以上の場合、高さ4000mmまでの製作。

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性	ラルク 電動大型		
				60 60α静音	100	100W
無地	8701~8740	ライフ(非ウォッシュابل)	A	●	●	—
	8821~8824	ライフ抗ウイルス	A	●	●	—
	8327~8329	デイズ遮熱	A	●	●	—
	8334~8339	デイズ	A	●	●	—
	8340~8345	エコノクターン	B	●	●	●
	8361~8365	ウィンディ遮熱	C	●	●	●
	8366~8368	ウィンディII遮熱	B	●	●	●
	8369~8374	ウィンディ	C	●	●	●
	8375~8377	ウィンディII	B	●	●	●
	8378~8380	アルファ	B	●	●	●

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性	ラルク 電動大型		
				60 60α静音	100	100W
遮光	8401~8428	ピアット*	遮光1~3級	●	●	—
	8431~8450	ライフ遮光	遮光1級	●	●	—
	8461~8500	エブリ遮光*	遮光1~2級	●	●	—
	8825~8830	エブリ遮光抗ウイルス*	遮光1~2級	●	●	—
	8518~8521	グラント	遮光1級	●	●	—
	8531~8545	ミント	遮光1級	●	●	●
	8546~8547	アルファ遮光	遮光1級	—	●	—
	8551~8555	フォンセ*	遮光1~2級	●	●	—


*印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品


*製品高さは、モーターブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音 *図はラルク 電動大型60、CME-J(オプション)使用。

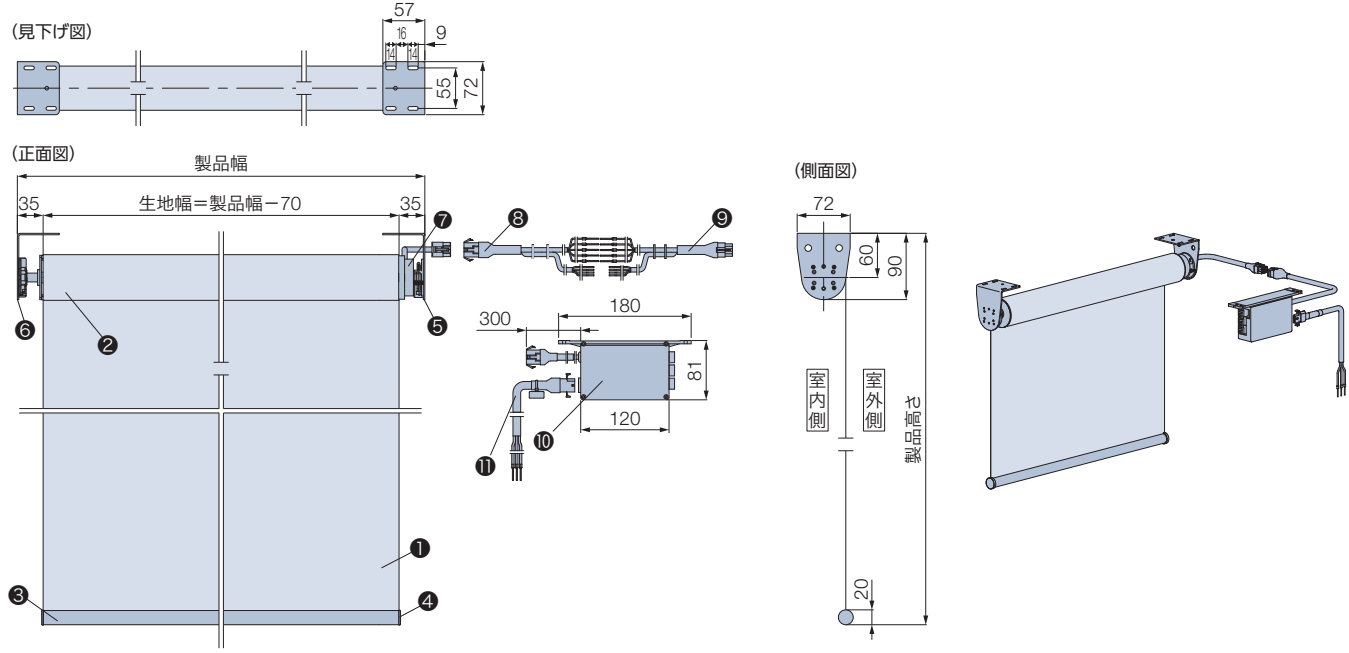

ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100W *図はラルク 電動大型100、CME-J(オプション)使用。

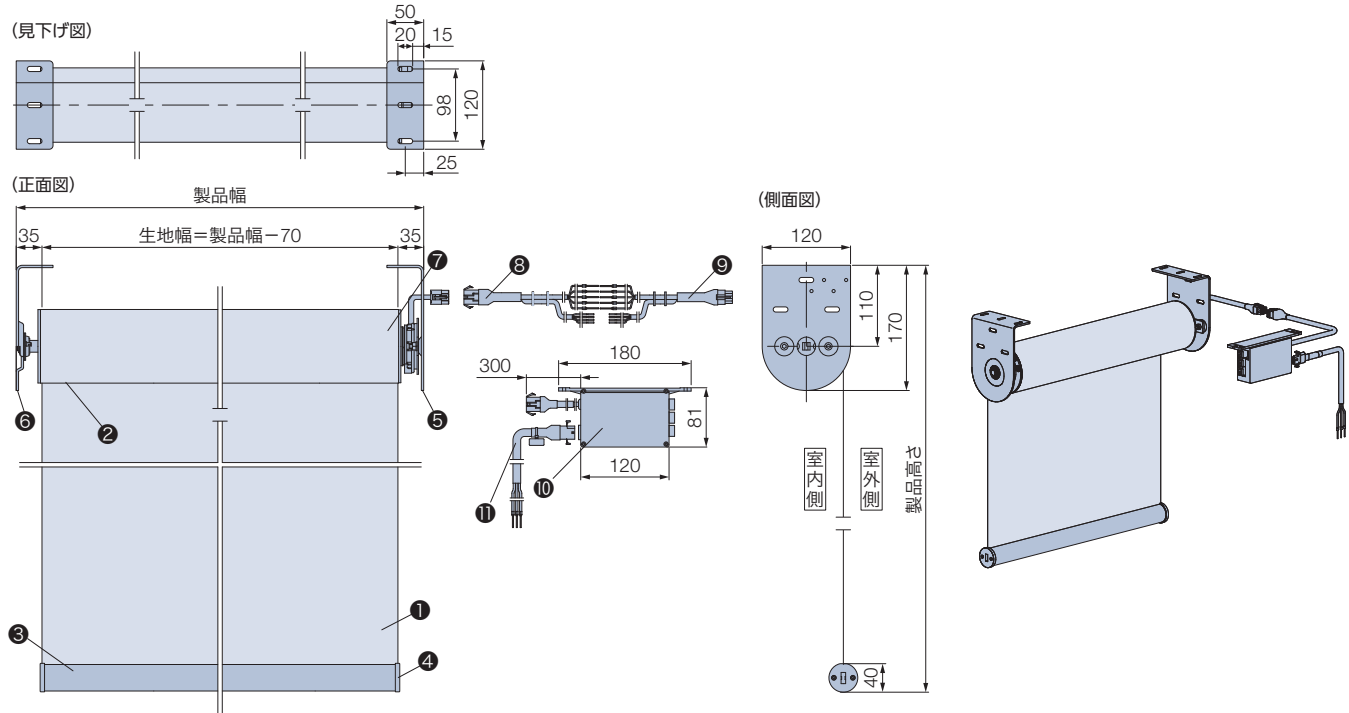

部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② 巻取パイプφ60 (φ100)	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	オフホワイト
④ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	オフホワイト
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック [シルバー、オフホワイト、ブラック]
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック [シルバー、オフホワイト、ブラック]
⑦ モーター		
⑧ 本体延長ケーブルII MCI側(オプション)		
⑨ 本体延長ケーブルII 本体側(オプション)		
⑩ CME-J(オプション)		ラルク 電動大型60α静音の場合はCD4-Lを使用。
⑪ CD4-K用 電源リセプタクル(オプション)		

※ []内は「ラルク 電動大型100」・「ラルク 電動大型100W」の場合。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型
ファスナー
ガイド

ラルク
電動大型
ガイド
レールA

ラルク
電動大型
ガイド
レールB

ラルク
電動大型
ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ラルク 電動大型

電動部仕様

	ラルク 電動大型60	ラルク 電動大型60α静音	ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100W
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	105W	100W	170W
待機電力	0.5W*		
使用温度範囲	0℃～+50℃		

※待機電力0.5Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	巻取り部+ウェイトバー	生地
ラルク 電動大型60	(製品幅×1.5) + 3.3 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.2) × 生地m ² 重量 (kg)
ラルク 電動大型60α静音	(製品幅×1.5) + 4.5 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.2) × 生地m ² 重量 (kg)
ラルク 電動大型100	(製品幅×3.5) + 5.0 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.3) × 生地m ² 重量 (kg)
ラルク 電動大型100W	(製品幅×5.6) + 6.0 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.3) × 生地m ² 重量 (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。


※生地m²重量については、80ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

製品の取付けに必要なボックス寸法

※ボックス工事は別途となります。


[単位:mm]

ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音

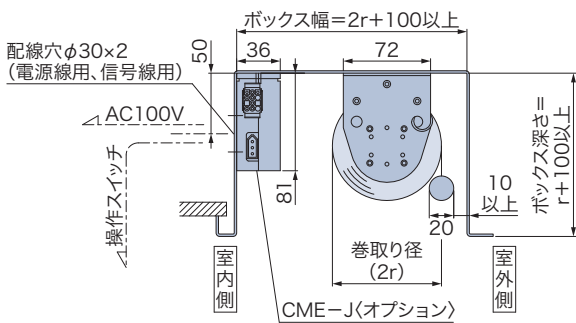

r: 生地の巻取り半径

ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100W

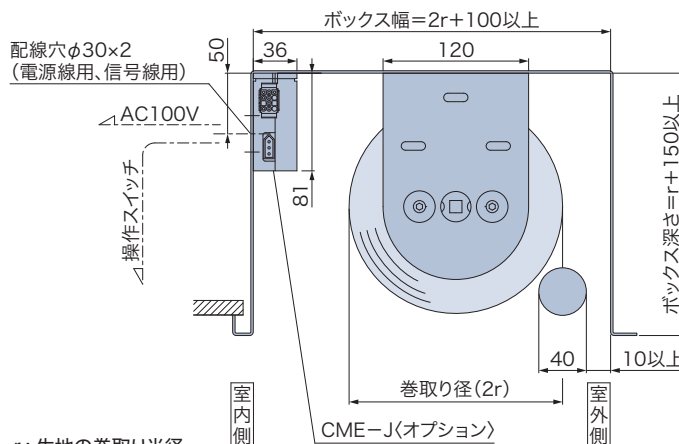

r: 生地の巻取り半径


生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

生地分類については、80ページの対応生地一覧をご覧ください。

ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音




r: 生地の巻取り半径

生地の巻取り半径寸法 (r)

生地分類 製品高さ	A	B	C
600	32	33	33
1200	33	34	35
1600	34	35	36
2000	34	36	38
2500	35	37	39
3000	36	39	40

生地分類 製品高さ	A	B	C
3500	36	40	42
4000	37	41	43
4500	38	42	44
5000	39	43	45
5500	39	44	47

ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100W



r: 生地の巻取り半径

生地の巻取り半径寸法 (r)

生地分類 製品高さ	A	B	C
600	52	52	52
1200	53	53	54
1600	53	54	54
2000	54	54	55
2500	54	55	56
3000	55	56	57
3500	56	56	58
4000	56	57	59

生地分類 製品高さ	A	B	C
4500	57	58	60
5000	58	59	61
5500	58	59	61
6000	59	60	62
6500	60	61	63
7000	60	61	64
7500	61	62	65
8000	61	63	66

部品色


部品色 (モーターブラケット、軸受けブラケットの色) は3色から選べます。

いずれの部品色の場合も、ウェイトバーの色はオフホワイトになります。

ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音



ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100W



操作・制御・配線

136ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・電動大型タコスII
ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスII



ラルク 電動大型100タコスII RS-8368 ウィンディII遮熱 (グレー)

ラルク 電動大型60タコスII ラルク 電動大型100タコスII ラルク 電動大型100WタコスII ラルク 電動大型130タコスII

製品特長

- ・4種類のスイッチでさまざまな制御が可能です。
- ・配線をシンプルにしてあるため、取付け後の制御パターンの変更も簡単です。
- ・パソコン制御システムによる自動制御にも対応しています。
- ・ラルク 電動大型60タコスIIは低騒音製品です。
- ・用途に応じてガイドレールも選べます。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。
※生地により、製作可能寸法が異なります。また、製作寸法により、生地を横使いしジョイントすることがあります。
詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

[単位:mm]

製品名	ラルク 電動大型60タコスII	
製品幅	650～3000	3010～3500
製品高さ	600～5500	600～2000
最大面積	16.5m ²	7m ²
幅:高さの比率	1:7以下	

- ライフ (RS-8701～8740)、ライフ抗ウイルス (RS-8821～8824)、デイズ遮熱 (RS-8327～8329)、デイズ (RS-8334～8339)、ピアット (RS-8401～8428)、エブリ遮光 (RS-8461～8500)、エブリ遮光抗ウイルス (RS-8825～8830)、グラント (RS-8518～8521) は、幅3000mmまでの製作。
- 経木スダレ (RS-8913～8918) は、幅・高さとも3000mm以下、面積9m²以下での製作。かつ、製作可能な幅:高さの比率は1:4以下。
- ライフ遮光 (RS-8431～8450) は、幅2500mm、高さ5500mmまでの製作。
- フォンセ (RS-8551～8555) は、幅3000mmまでの製作。また、幅2010mm以上の場合、高さ4000mmまでの製作。

製品名	ラルク 電動大型100タコスII			ラルク 電動大型100WタコスII	
製品幅	1000～3500	3510～4000	4010～4500	4010～4500	4510～5000
製品高さ	600～8000	600～6000	600～2000	2010～6000	600～6000
最大面積	28m ²	24m ²	9m ²	27m ²	30m ²
幅:高さの比率	1:7以下				

- ライフ (RS-8701～8740)、ライフ抗ウイルス (RS-8821～8824)、デイズ遮熱 (RS-8327～8329)、デイズ (RS-8334～8339)、ピアット (RS-8401～8428)、エブリ遮光 (RS-8461～8500)、エブリ遮光抗ウイルス (RS-8825～8830)、グラント (RS-8518～8521) は、幅3000mm、高さ5500mmまでの製作。
- 経木スダレ (RS-8913～8918) は、幅3000mm以下、高さ6000mm以下、面積18m²以下での製作。かつ、製作可能な幅:高さの比率は1:4以下。
- アルファ遮光 (RS-8546～8547) は、幅2500mm、高さ6000mmまでの製作。
- ライフ遮光 (RS-8431～8450) は、幅2500mm、高さ5500mmまでの製作。
- フォンセ (RS-8551～8555) は、幅3000mm、高さ5500mmまでの製作。また、幅2010mm以上の場合、高さ4000mmまでの製作。

製品名	ラルク 電動大型130タコスII	
製品幅	1000～3500	3510～5000
製品高さ	600～12000	600～6000
最大面積	27m ²	30m ²

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性	ラルク 電動大型タコスII			
				60 タコスII	100 タコスII	100W タコスII	130 タコスII
無地	8701～8740	ライフ(非ウォッシュャブル)	A	●	●	—	—
	8821～8824	ライフ抗ウイルス	A	●	●	—	—
	8327～8329	デイズ遮熱	A	●	●	—	—
	8334～8339	デイズ	A	●	●	—	—
	8340～8345	エコノクターン	B	●	●	●	—
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C	●	●	●	●
	8366～8368	ウィンディII遮熱	B	●	●	●	●
	8369～8374	ウィンディ	C	●	●	●	●
	8375～8377	ウィンディII	B	●	●	●	●
	8378～8380	アルファ	B	●	●	●	●

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性	ラルク 電動大型タコスII			
				60 タコスII	100 タコスII	100W タコスII	130 タコスII
遮光	8401～8428	ピアット*	遮光1～3級	●	●	—	—
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級	●	●	—	—
	8461～8500	エブリ遮光*	遮光1～2級	●	●	—	—
	8825～8830	エブリ遮光抗ウイルス	遮光1～2級	●	●	—	—
	8518～8521	グラント	遮光1級	●	●	—	—
	8531～8545	ミント	遮光1級	●	●	●	●
	8546～8547	アルファ遮光	遮光1級	—	●	—	—
ス タ レ 木	8551～8555	フォンセ*	遮光1～2級	●	●	—	—
	8913～8915	アスベン	C	●	●	—	—
	8916～8917	ホリー	C	●	●	—	—
	8918	ガム	C	●	●	—	—


*印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

※製品高さは、モーターブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

ラルク 電動大型60タコスII

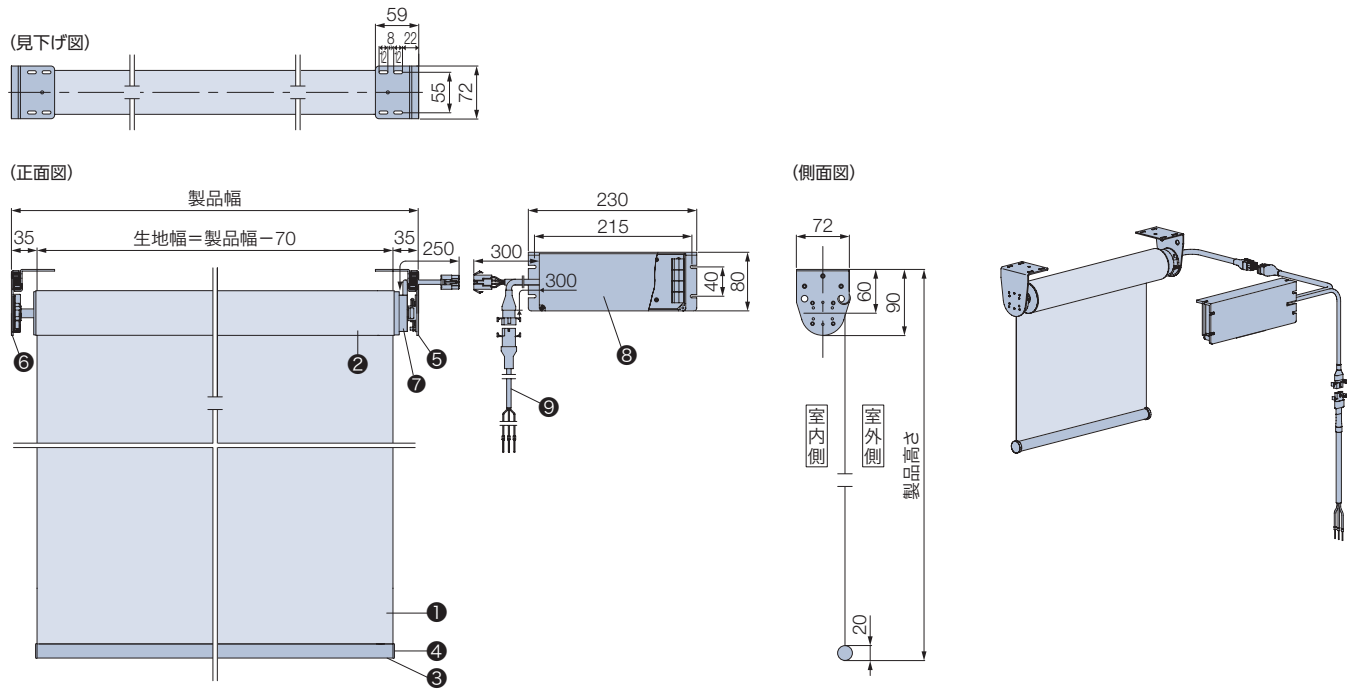

部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	オフホワイト
④ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	オフホワイト
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック
⑦ モーター		
⑧ モーターコントローラII		
⑨ AC電源リセプタクルII (オプション)		

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・
電動大型タコスII

ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～


操作・制御・配線
P.122～

構造と部品


※製品高さは、モーターブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]

ラルク 電動大型60タコスII (経木スタレの場合)

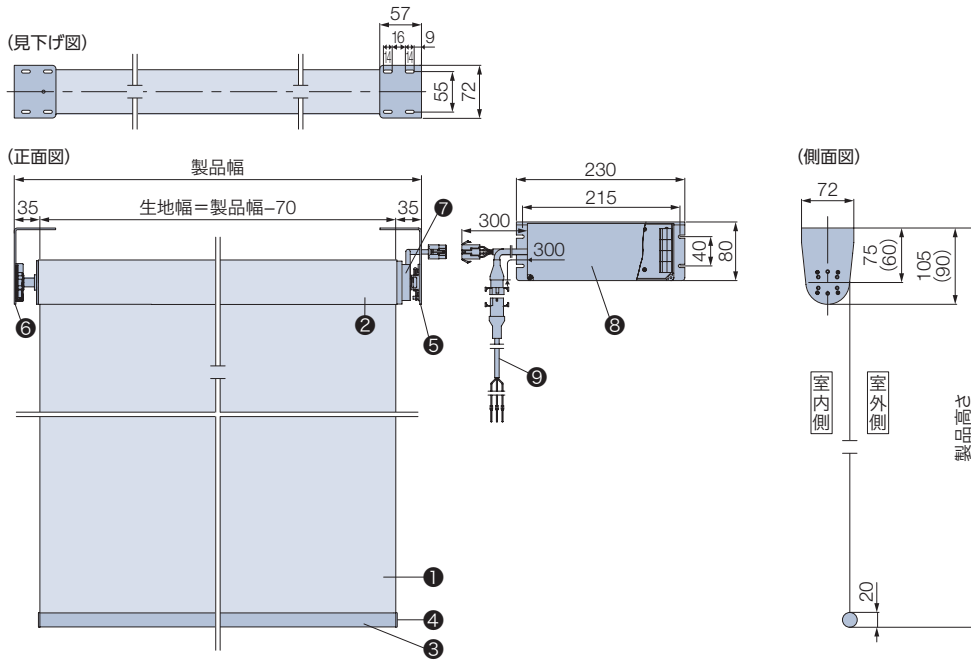

ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII

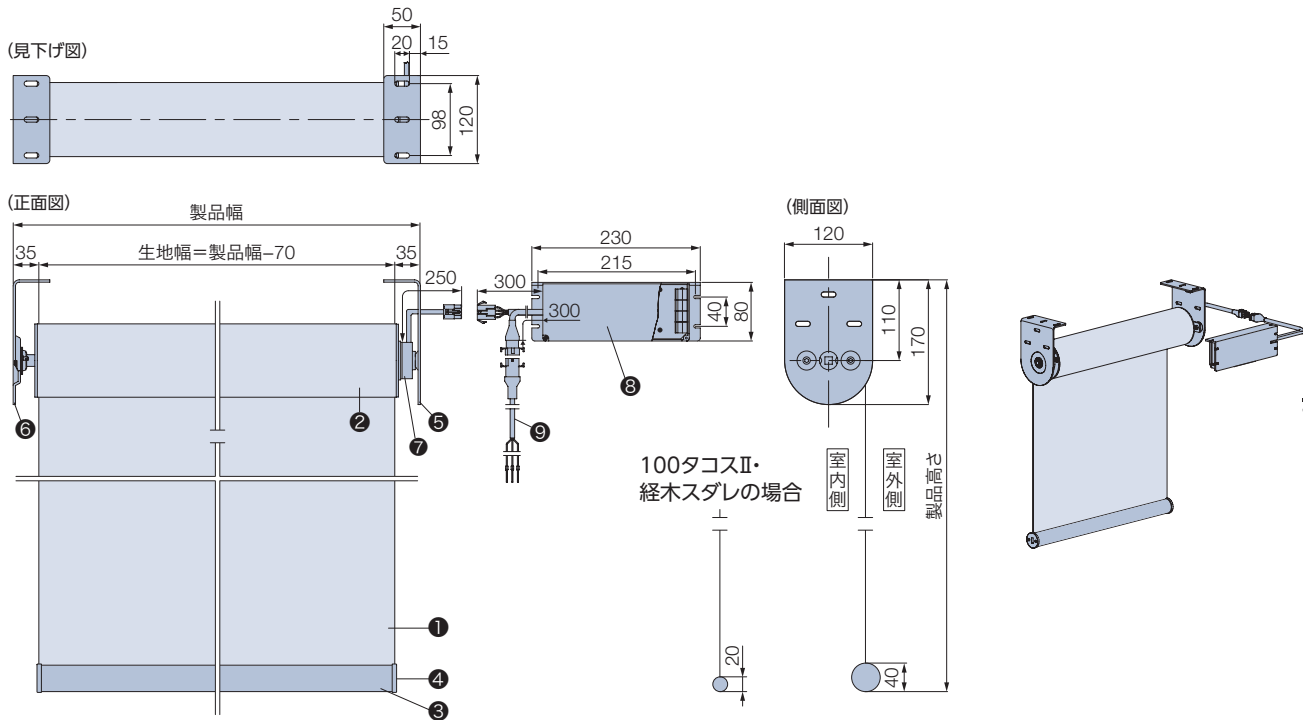


部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	オフホワイト*
④ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	オフホワイト*
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー、オフホワイト、ブラック*
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー、オフホワイト、ブラック*
⑦ モーター		
⑧ モーターコントローラII		
⑨ AC電源リセプタクルII (オプション)		

※経木スタレの場合、部品色は生地ごとにあらかじめ決まっています。詳しくは91ページをご覧ください。

構造と部品

*製品高さは、モーターブラケット上端からウェイトバー下端まで(ガイドワイヤー付きの場合は、ワイヤー巻取り部下端まで)の寸法となります。 [単位:mm]

ラルク 電動大型130タコスII *図はガイドワイヤー付き (製品高さ8010mm以上) の場合。

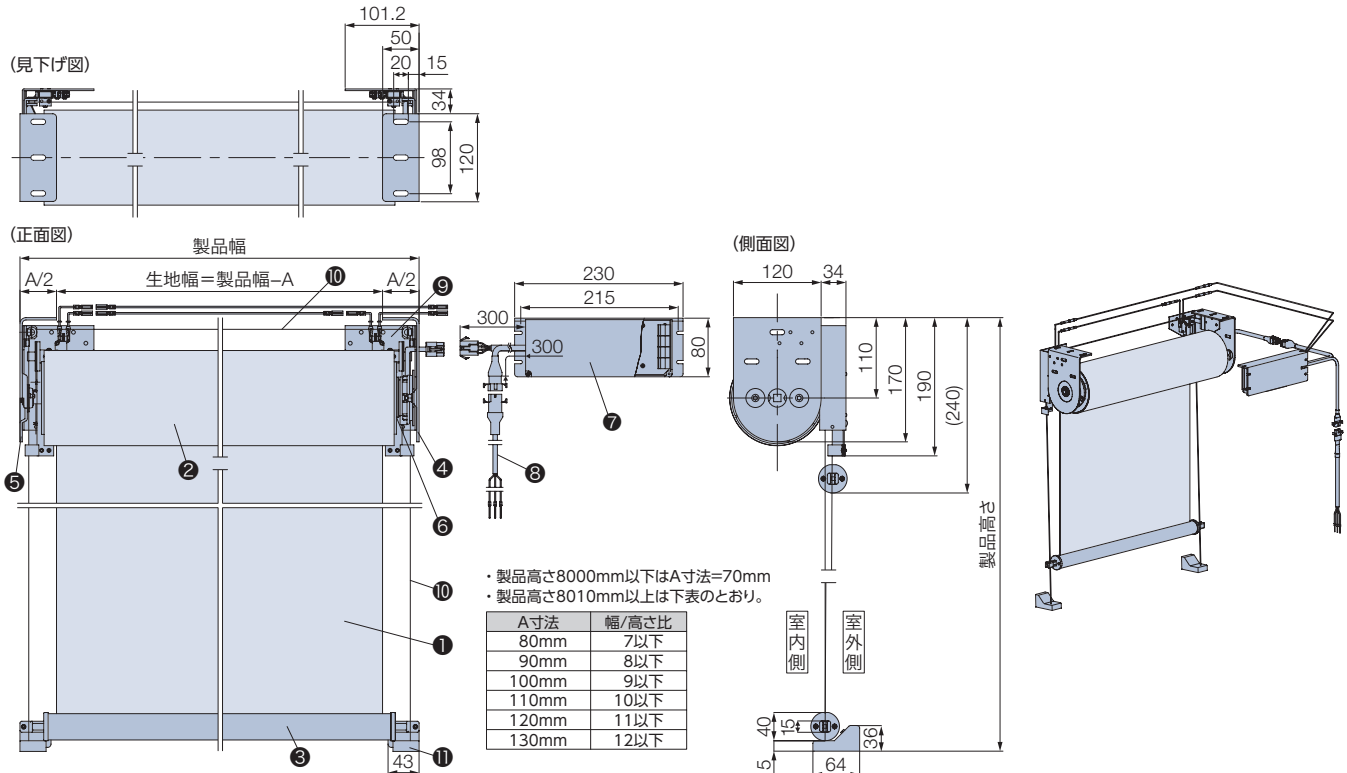

部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	オフホワイト
④ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー
⑤ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー
⑥ モーター		
⑦ モーターコントローラII		
⑧ AC電源リセプタクルII (オプション)		
⑨ 非常上限リミット	鋼板プレス成形品・他	
⑩ ガイドワイヤー	ステンレスワイヤーにナイロン被膜	
⑪ ワイヤー巻取り部	鋼板プレス成形品・他	

*製品高さ8010mm以上の場合、ガイドワイヤー付きとなり、⑨~⑪が標準装備されます。

電動部仕様

	ラルク 電動大型60タコスII	ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII	ラルク 電動大型130タコスII
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz		
消費電力	130W	170W	170W
待機電力	0.3W*		
使用温度範囲	0℃~+50℃		

*待機電力0.3Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

*下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	巻取り部+ウェイトバー	生地
ラルク 電動大型60タコスII	(製品幅×1.5) + 3.3 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.2) × 生地m ² 重量 (kg)
ラルク 電動大型100タコスII	(製品幅×3.5) + 5.0 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.3) × 生地m ² 重量 (kg)
ラルク 電動大型100WタコスII	(製品幅×5.6) + 6.0 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.3) × 生地m ² 重量 (kg)
ラルク 電動大型130タコスII	(製品幅×5.1) + 5.0 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.4) × 生地m ² 重量 (kg)

*各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。
*生地m²重量については、80ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・電動大型タコスII

ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~


操作・制御・配線
P.122~

製品の取付けに必要なボックス寸法


※ボックス工事は別途となります。

[単位:mm]


ラルク 電動大型60タコスII

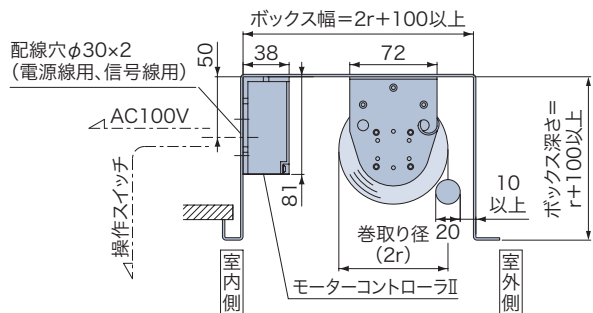

ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII

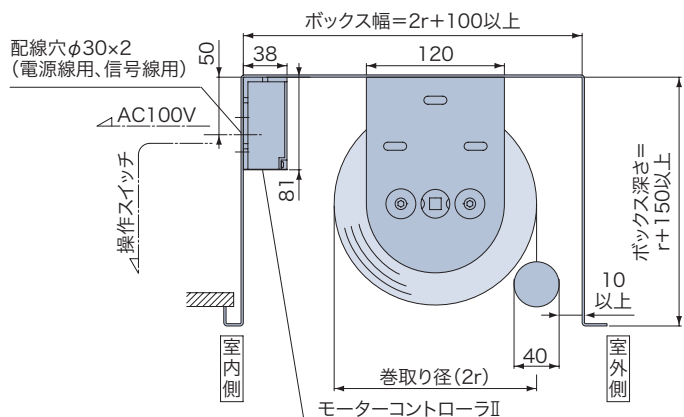

ラルク 電動大型130タコスII

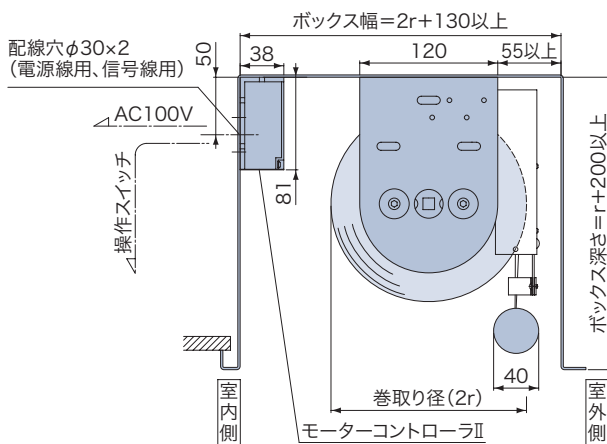

※ボックス工事は別途となります。


生地巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

生地分類については、80ページの対応生地一覧をご覧ください。

ラルク 電動大型60タコスII



r: 生地巻取り半径


生地巻取り半径寸法 (r)

生地分類	A	B	C	D	E
製品高さ					
600	32	33	33	39	40
1200	33	34	35	45	46
1600	34	35	36	48	50
2000	34	36	38	51	54
2500	35	37	39	55	57
3000	36	39	40	59	61

生地分類	A	B	C	D	E
製品高さ					
3500	36	40	42	—	—
4000	37	41	43	—	—
4500	38	42	44	—	—
5000	39	43	45	—	—
5500	39	44	47	—	—

□ $\varnothing=60\text{mm}$ □ $\varnothing=75\text{mm}$

ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII・ラルク 電動大型130タコスII



r: 生地巻取り半径

ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII 生地巻取り半径寸法 (r)

生地分類	A	B	C	D	E
製品高さ					
600	52	52	52	57	57
1200	53	53	54	61	61
1600	53	54	54	63	64
2000	54	54	55	65	67
2500	54	55	56	68	70
3000	55	56	57	71	72
3500	56	56	58	73	75
4000	56	57	59	76	78

生地分類	A	B	C	D	E
製品高さ					
4500	57	58	60	78	80
5000	58	59	61	80	83
5500	58	59	61	83	85
6000	59	60	62	85	88
6500	60	61	63	—	—
7000	60	61	64	—	—
7500	61	62	65	—	—
8000	61	63	66	—	—

ラルク 電動大型130タコスII 生地巻取り半径寸法 (r)

生地分類	A	B	C
製品高さ			
5000	72	74	76
6000	72	75	77
7000	73	76	79
8000	74	77	80

生地分類	A	B	C
製品高さ			
9000	75	79	81
10000	75	80	83
11000	76	81	84
12000	77	82	85

部品色

部品色（モーターブラケット、軸受けブラケットの色）は下記になります。
いずれの部品色の場合も、ウェイトバーの色はオフホワイトになります。

ラルク 電動大型60タコスII




オフホワイト

ダークブラウン

ブラック

ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII




シルバー

オフホワイト

ブラック

ラルク 電動大型130タコスII




シルバー

ラルク 電動大型60タコスII・ラルク 電動大型100タコスII（経木スタレの場合）

経木スタレの場合、部品色（モーターブラケット、軸受けブラケット、ウェイトバーキャップ、ウェイトバーの色）は生地ごとにあらかじめ決まっています。
ただしラルク 電動大型100タコスIIの場合は、モーターブラケット、軸受けブラケットの色がシルバーになります。

アスペン

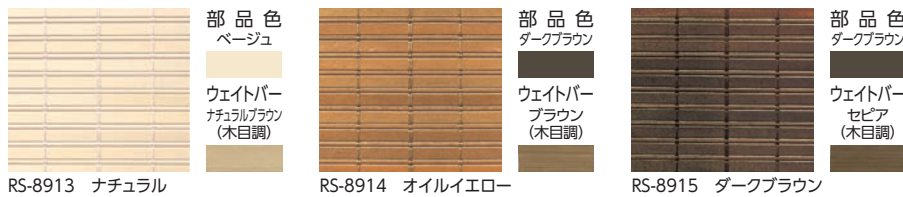


RS-8913 ナチュラル

RS-8914 オイルイエロー

RS-8915 ダークブラウン

ホリー

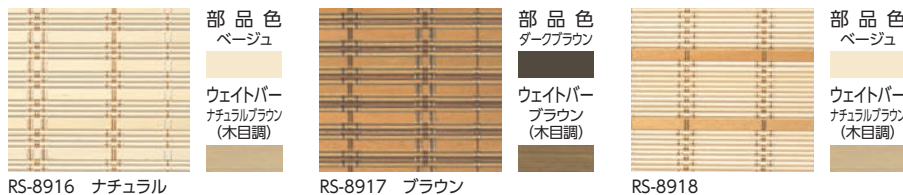

RS-8916 ナチュラル

RS-8917 ブラウン

RS-8918

ガム

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については160ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・
電動大型タコスII

ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー


ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～


操作・制御・配線
P.122～

ロールスクリーン ラルク 電動大型タコスII ファスナーガイド

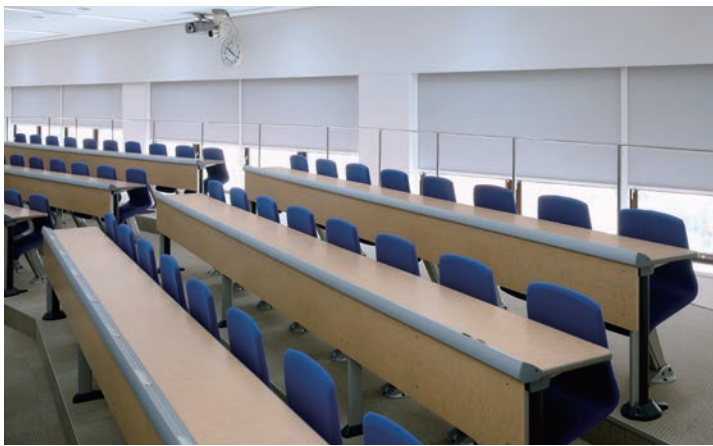

製品特長

- ・光のまわり込みを防止するために、ガイドレールがインナーレールとの2重構造になっており、高い遮光性能を発揮します。
- ・生地が四方が固定されることにより、空調などによる生地のゆれが格段に減少します。
- ・生地の両サイドに“ファスナー”を貼り付け、このファスナーの先端（噛み合う樹脂の部分）がガイドレールにのみ込まれて通る仕組みになっています。

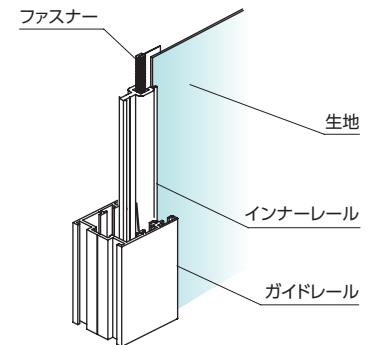

対応製品

ラルク 電動大型60タコスII

ラルク 電動大型100タコスII

製作可能寸法

*幅は1mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
 ※生地により、製作可能寸法が異なります。また、製作寸法により、生地を横使いしジョイントすることがあります。
 詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

[単位:mm]

製品名	ラルク 電動大型60タコスII
製品幅	1000～3000
製品高さ	1000～4000
最大面積	8m ²

製品名	ラルク 電動大型100タコスII
製品幅	1000～4000
製品高さ	1000～8000
最大面積	16m ²

■ウィンディ遮熱 (RS-8361～8365)、ウィンディ (RS-8369～8374)、ミントF (RS-8596) は高さ4000mmまでの製作

■ウィンディII遮熱 (RS-8366～8368)、ウィンディII (RS-8375～8377)、アルファ (RS-8378～8380) は高さ5000mmまでの製作。

対応生地一覧


カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
無地	8361～8365	ウィンディ遮熱	C
	8366～8368	ウィンディII遮熱	B
	8369～8374	ウィンディ	C
	8375～8377	ウィンディII	B
	8378～8380	アルファ	B
遮光	8591	アルファ遮光F	遮光1級
	8596	ミントF	遮光1級

構造と部品


※製品高さは、モーターブラケット上端からガイドレール下端までの寸法となります。

[単位:mm]

ラルク 電動大型60タコスII ファスナーガイド

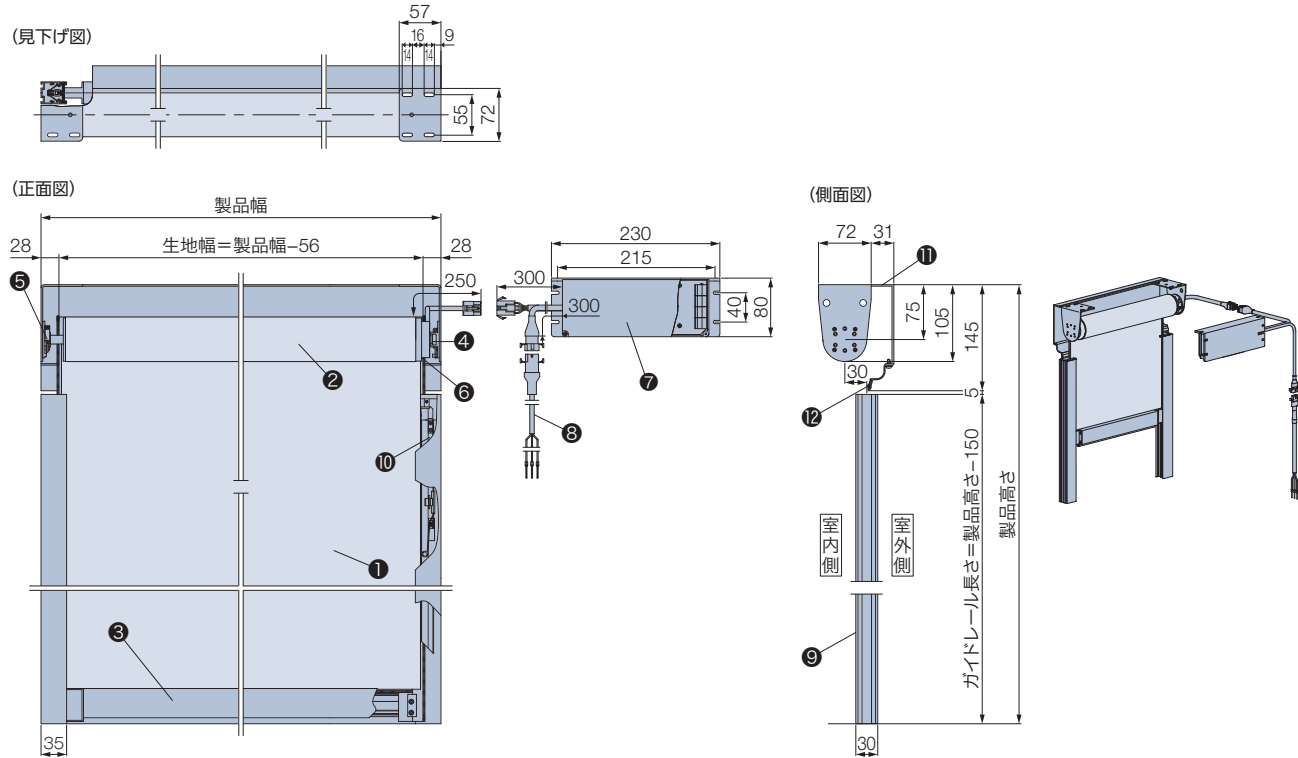

ラルク 電動大型100タコスII ファスナーガイド

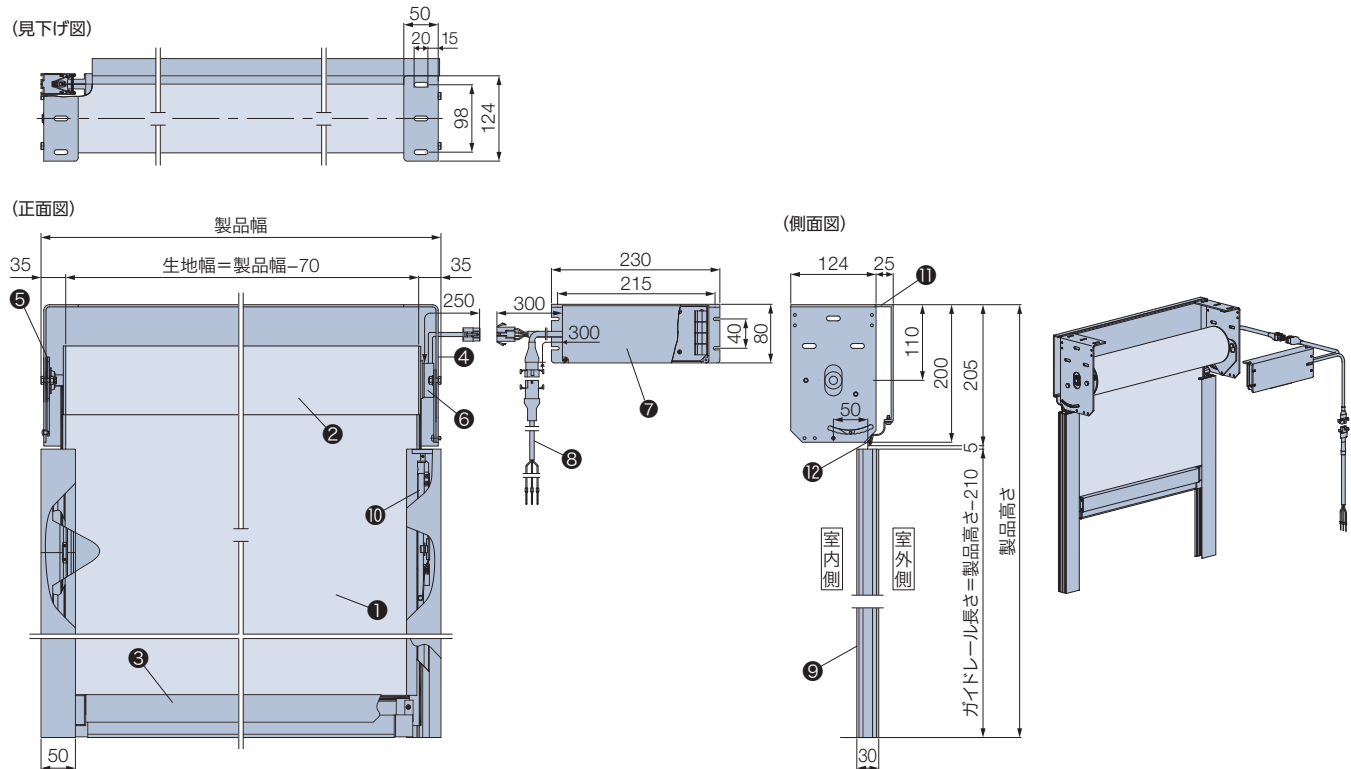

部品名	材質	備考
① 生地 (ファスナー付)	種類によって組成が異なります。	
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	シルバー
④ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト [シルバー]
⑤ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト [シルバー]
⑥ モーター		

※ []内はラルク 電動大型100タコスIIの場合。

部品名	材質	備考
⑦ モーターコントローラII		
⑧ AC電源リセプタクルII (オプション)		
⑨ ガイドレール	アルミ押し出し形材	シルバー
⑩ インナーレール	樹脂押し出し形材	ブラック
⑪ 生地ガイド (大)	アルミ押し出し形材	シルバー
⑫ 生地ガイド (小)	アルミ押し出し形材	シルバー

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ファスナー
ガイド

ラルク
電動大型・電動大型タコスII
ガイド
レールA

ラルク
電動大型・電動大型タコスII
ガイド
レールB

ラルク
電動大型
傾斜窓
ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～


操作・制御・配線
P.122～

■ ファスナーガイド


■ ファスナーガイドの仕様

[単位:mm]

■ ラルク 電動大型60タコスII ファスナーガイド

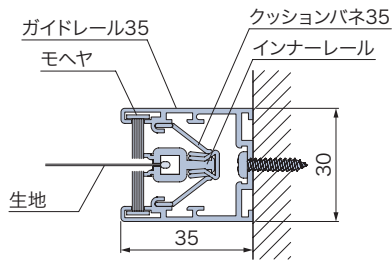

■ ラルク 電動大型100タコスII ファスナーガイド

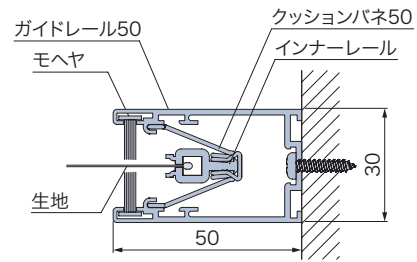

※インナーレールはクッションパネに固定されており、この屈伸によって幅方向への自由度を得ています。

■ 電動部仕様

	ラルク 電動大型60タコスII	ラルク 電動大型100タコスII
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz	
消費電力	130W	170W
待機電力	0.3W*	
使用温度範囲	0°C~+50°C	

※待機電力0.3Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

■ 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	巻取り部+ウェイトバー	生地
ラルク 電動大型60タコスII	(製品幅×3.1) + 3.3 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.2) × 生地m ² 重量 (kg)
ラルク 電動大型100タコスII	(製品幅×5.7) + 5.5 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.3) × 生地m ² 重量 (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。


※生地m²重量については、80ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

■ 製品の取付けに必要なボックス寸法

※ボックス工事は別途となります。


[単位:mm]

■ ラルク 電動大型60タコスII ファスナーガイド

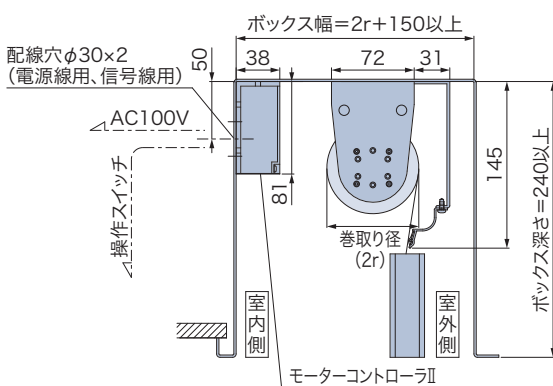

r: 生地の巻取り半径

■ ラルク 電動大型100タコスII ファスナーガイド

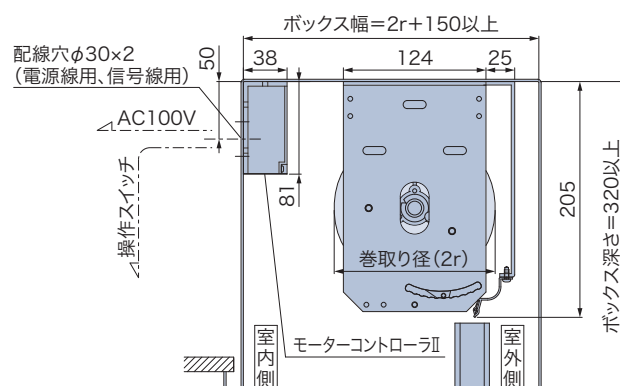


r: 生地の巻取り半径

生地巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

ファスナー部の厚みにより巻取り径が決まりますので、生地の種類に関わらず巻取り径寸法は下記の表となります。



r : 生地巻取り半径

*図はラルク 電動大型60タコスII
ラルク 電動大型100タコスIIの場合、 $\phi=110$

生地巻取り半径寸法 (r)

生地分類 製品高さ	ラルク 電動大型 60タコスII	ラルク 電動大型 100タコスII
1500	39	58
2000	41	59
3000	43	61
4000	46	63
5000	-	65
6000	-	67
7000	-	69
8000	-	71

部品色

ラルク 電動大型60タコスII

部品色 (モーターブラケット、軸受けブラケットの色) はオフホワイトになります。

ウェイトバーの色はシルバーになります。

ラルク 電動大型100タコスII

部品色 (モーターブラケット、軸受けブラケット、ウェイトバーの色) はシルバーになります。

操作・制御・配線


操作・制御については142ページ、配線については160ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

サイズの測り方



1. 製品幅：取付け場所の幅をmm単位で測ってください(発注は1mm単位となります)。

※ 天井面、床面、中央の3箇所を測って、中間の値を製品幅としてください。

(例) $\left. \begin{array}{l} W1=2000\text{mm} \\ W2=2001\text{mm} \\ W3=2002\text{mm} \end{array} \right\}$ の場合→製品幅(W)=2001mm

※ 中間の値と他の2箇所の値が3mm以上ある場合は、壁面の倒れを調整してから取付けてください。

2. 製品高さ：取付け場所の高さを測ってください(発注は10mm単位となります)。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ロールスクリーン

ラルク 電動大型・電動大型タコスII ガイドレールA



製品特長

- ・ラルク 電動大型・電動大型タコスIIにガイドレールを組み合わせています。
- ・空調などによる生地揺れを防止。オフィス等の高窓に最適です。

対応製品

ラルク 電動大型60

ラルク 電動大型60α静音

ラルク 電動大型60タコスII

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。
 ※生地により、製作可能寸法が異なります。また、製作寸法により、生地を横使いしジョイントすることがあります。
 詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

[単位:mm]

製品名	ラルク 電動大型			
	60・60タコスII		60α静音	
製品幅	650～3000	3010～3500	950～3000	3010～3500
製品高さ	600～5500	600～2000	600～5500	600～2000
最大面積	16.5m ²	7m ²	9.5m ²	7m ²
幅・高さの比率	1:7以下		1:7以下	

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
無地	8701～8740	ライフ(非ウォッシュャブル)	A
	8821～8824	ライフ抗ウイルス	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C
	8366～8368	ウィンディII遮熱	B
	8369～8374	ウィンディ	C
	8375～8377	ウィンディII	B
8378～8380	アルファ	B	
遮光	8401～8428	ピアット*	遮光1～3級
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級
	8461～8500	エブリ遮光*	遮光1～2級
	8825～8830	エブリ遮光抗ウイルス*	遮光1～2級
	8518～8521	グラント	遮光1級
	8531～8545	ミント	遮光1級
	8551～8555	フォンセ*	遮光1～2級


*印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

*製品高さは、モーターブラケット上端からガイドレールA下端までの寸法となります。

[単位:mm]

*図はラルク 電動大型60タコスII ガイドレールA

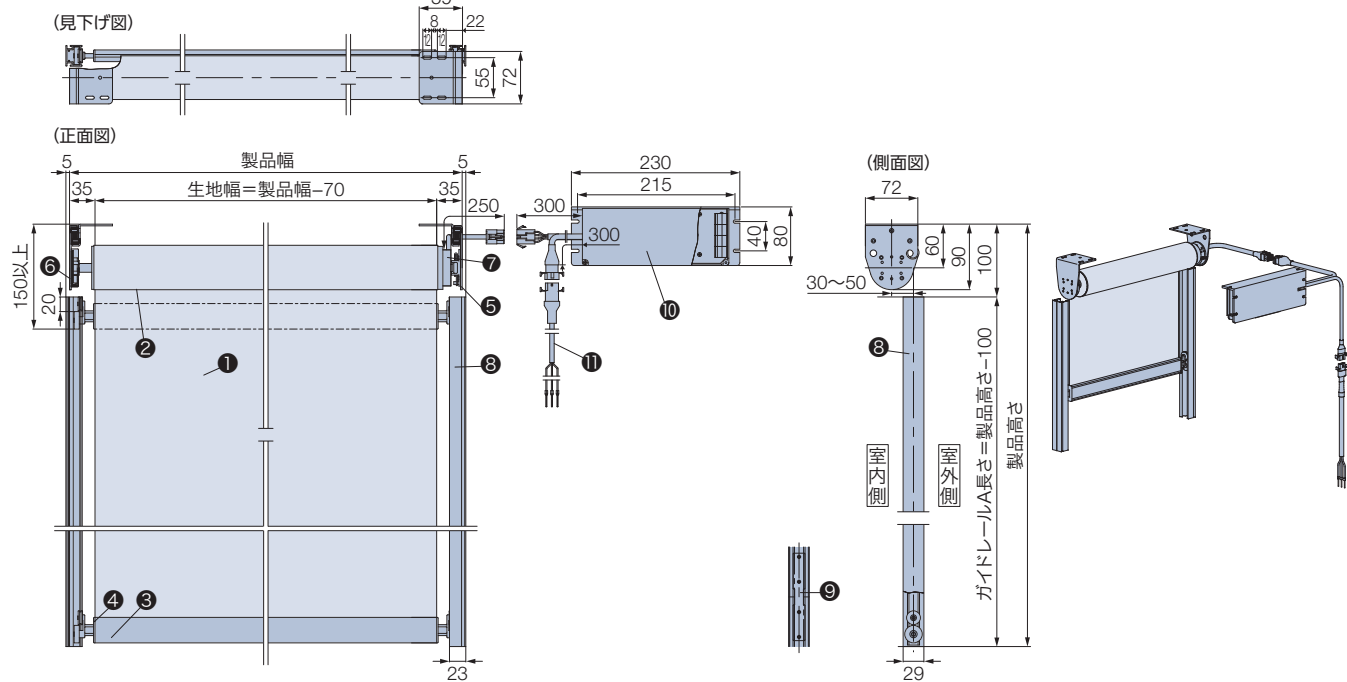


部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	シルバー
④ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品・他	乳白色
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、 ダークブラウン、ブラック
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、 ダークブラウン、ブラック

部品名	材質	備考
⑦ モーター		
⑧ ガイドレールA	アルミ押し出し形材	シルバー
⑨ ガイドレールジョイント	冷間圧延鋼板	シルバー
⑩ モーターコントローラII		
⑪ AC電源リセプタクルII (オプション)		

ガイドレール部品断面図

[単位:mm]

ガイドレールA




電動部仕様

各製品の仕様ページをご覧ください。

製品重量

各製品の仕様ページをご覧ください。

サイズの測り方

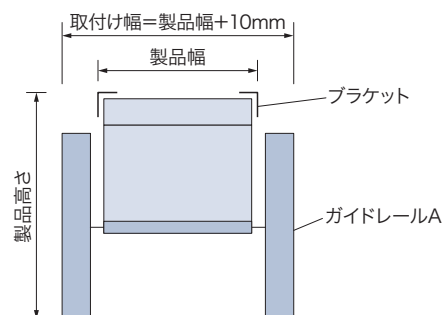

- ・製品幅はブラケットの外寸法です。
- ・取付け幅は、製品幅+10mmです。
- ・ガイドレール下部に地板などが無い場合には、ガイドレールストッパーを製品1台につき2個、部品手配してください。

生地の巻取り径寸法

各製品の仕様ページをご覧ください。

部品色

各製品の仕様ページをご覧ください。

操作・制御・配線

136ページをご覧ください。
タコスIIは、操作・制御については142ページ、配線については160ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ファスナー
ガイド

ラルク
電動大型・電動大型タコスII

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ロールスクリーン ラルク 電動大型・電動大型タコスII ガイドレールB



製品特長

- ・ラルク 電動大型・電動大型タコスIIにガイドレールを組み合わせています。
- ・遮光性・暗幕効果を必要とする場所におすすめ。
- ・生地をのみこんだガイドレールにより、遮光性と生地安定性が向上します。

対応製品

ラルク 電動大型60

ラルク 電動大型60α静音

ラルク 電動大型100

ラルク 電動大型60タコスII

ラルク 電動大型100タコスII

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。
*製作寸法により、生地を横使いしジョイントすることがあります。詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

[単位:mm]

	ラルク 電動大型		
	60・60タコスII	60α静音	100・100タコスII
製品幅	650～3000	950～3000	1000～4000
製品高さ	600～5000		
最大面積	15m ²	9m ²	20m ²
幅:高さの比率	1:7以下		

対応生地一覧


カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
遮光	8531～8545	ミント	遮光1級

構造と部品


*製品高さは、モーターブラケット上端からガイドレールB下端までの寸法となります。

[単位:mm]

■ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音・ラルク 電動大型60タコスII ガイドレールB *図はラルク 電動大型60タコスII

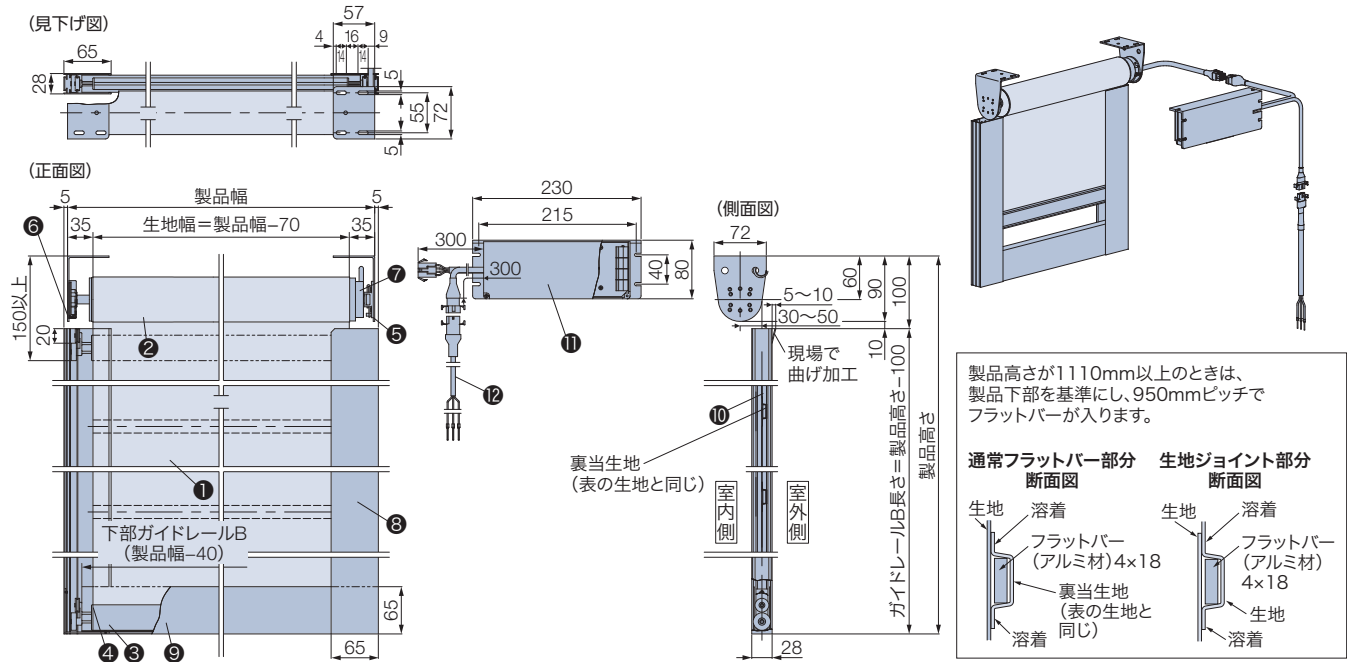

■ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100タコスII ガイドレールB *図はラルク 電動大型100タコスII

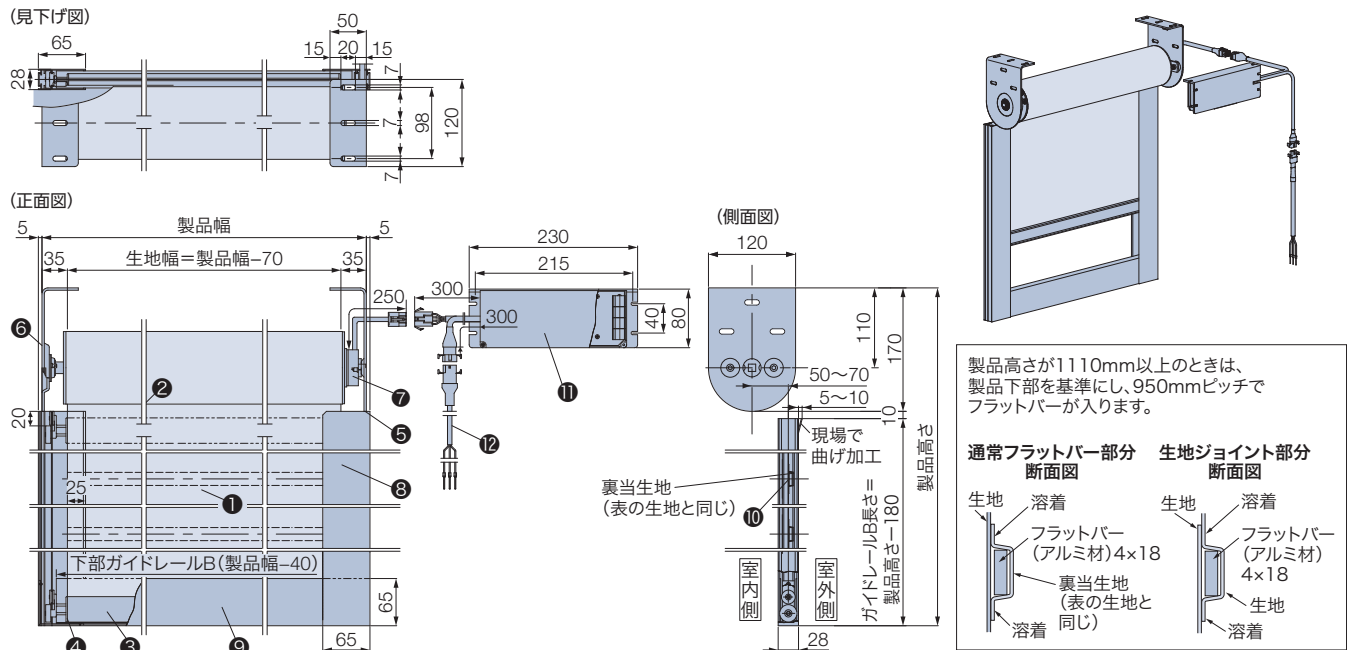

部品名	材質	備考
① 生地		
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	ブラック(つや消し)
④ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品・他	乳白色
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック[シルバー、オフホワイト、ブラック]
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン、ブラック[シルバー、オフホワイト、ブラック]
⑦ モーター		
⑧ ガイドレールB	アルミ押し出し形材	ブラック(つや消し)
⑨ 下部ガイドレールB	アルミ押し出し形材	ブラック(つや消し)
⑩ フラットバー	アルミ押し出し形材	
⑪ モーターコントローラII		
⑫ AC電源リセプタクルII(オプション)		

* []内はラルク 電動大型100、ラルク 電動大型100タコスIIの場合。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ファスナー
ガイド

ラルク 電動大型・電動大型タコスII
ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓


ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ガイドレール部品断面図

[単位:mm]

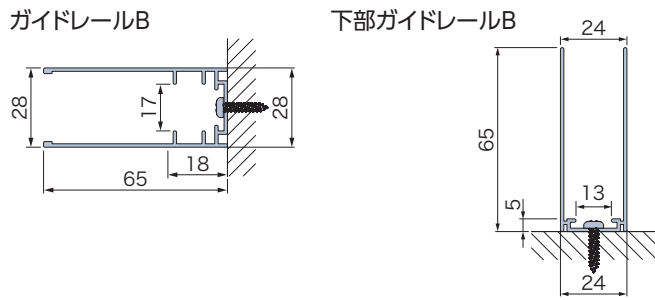

電動部仕様

各製品の仕様ページをご覧ください。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	巻取り部+ウェイトバー	生地+フラットバー
ラルク 電動大型60	$(製品幅 \times 1.8) + 3.3$ (kg)	$製品幅 \times (製品高さ + 0.2) \times 0.5 + (製品幅 \times 0.2 \times A)$ (kg)
ラルク 電動大型60α静音	$(製品幅 \times 1.8) + 4.5$ (kg)	$製品幅 \times (製品高さ + 0.2) \times 0.5 + (製品幅 \times 0.2 \times A)$ (kg)
ラルク 電動大型100	$(製品幅 \times 3.5) + 5.0$ (kg)	$製品幅 \times (製品高さ + 0.3) \times 0.5 + (製品幅 \times 0.2 \times A)$ (kg)
ラルク 電動大型60タコスII	$(製品幅 \times 1.8) + 3.3$ (kg)	$製品幅 \times (製品高さ + 0.2) \times 0.5 + (製品幅 \times 0.2 \times A)$ (kg)
ラルク 電動大型100タコスII	$(製品幅 \times 3.5) + 5.0$ (kg)	$製品幅 \times (製品高さ + 0.3) \times 0.5 + (製品幅 \times 0.2 \times A)$ (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※Aはフラットバーの本数です。製品高さが1110mm以上の場合、製品下部を基準にし、950mmピッチでフラットバーが入ります。

生地の巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

生地の巻取り半径寸法 (r) [対応生地] RS-8531 ~ 8545 ミント

製品高さ	ラルク 電動大型	
	60・60α静音・60タコスII	100・100タコスII
600	32	52
1100	33	53
1200	41	61
1600	42	62
1900	43	63
2000	43	63
2500	44	64
3000	45	65
3500	46	66
4000	54	67
4500	55	68
5000	56	69

部品色

各製品の仕様ページをご覧ください。


操作・制御・配線

136ページをご覧ください。
タコスIIは、操作・制御については142ページ、配線については160ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

サイズの測り方

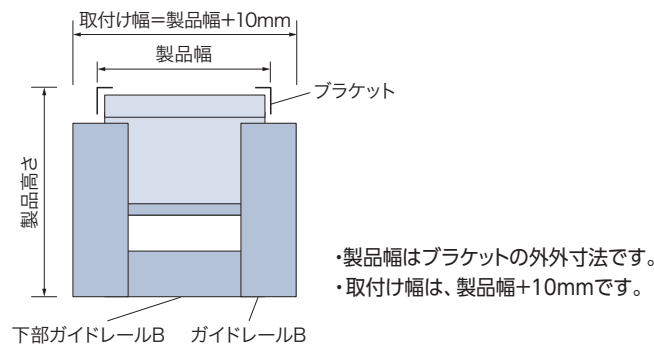

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・電動大型タコスII
ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ロールスクリーン ラルク 電動大型・電動大型タコスII ガイドワイヤー



製品特長

- ・ラルク 電動大型・電動大型タコスIIにガイドワイヤーを組み合わせています。
- ・空調などによる生地揺れを軽減し、安定性を向上。
- ・ワイヤーで支えるので、ガイドレールよりも見た目が軽やかですっきりとします。

対応製品

ラルク 電動大型60	ラルク 電動大型60α静音	ラルク 電動大型100	ラルク 電動大型100W
ラルク 電動大型60タコスII	ラルク 電動大型100タコスII	ラルク 電動大型100WタコスII	ラルク 電動大型130タコスII

製作可能寸法

各製品の製作可能寸法と同様です。詳しくは各製品ページをご覧ください。

※ラルク 電動大型60α静音の場合、製作可能寸法はラルク 電動大型60α静音 ガイドレールBと同様です。詳しくは98ページをご覧ください。

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性	ラルク 電動大型			ラルク 電動大型タコスII			
				60 60α静音	100	100W	60 タコスII	100 タコスII	100W タコスII	130 タコスII
無地	8701～8740	ライフ(非ウォッシュャブル)	A	●	●	—	●	●	—	—
	8821～8824	ライフ抗ウイルス	A	●	●	—	●	●	—	—
	8327～8329	デイズ遮熱	A	●	●	—	●	●	—	—
	8334～8339	デイズ	A	●	●	—	●	●	—	—
	8340～8345	エコノクターン	B	●	●	●	●	●	●	—
	8361～8365	ウィンディ遮熱	C	●	●	●	●	●	●	●
	8366～8368	ウィンディII遮熱	B	●	●	●	●	●	●	●
	8369～8374	ウィンディ	C	●	●	●	●	●	●	●
	8375～8377	ウィンディII	B	●	●	●	●	●	●	●
	8378～8380	アルファ	B	●	●	●	●	●	●	●
遮光	8401～8428	ピアット*	遮光1～3級	●	●	—	●	●	—	—
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級	●	●	—	●	●	—	—
	8461～8500	エブリ遮光*	遮光1～2級	●	●	—	●	●	—	—
	8825～8830	エブリ遮光抗ウイルス*	遮光1～2級	●	●	—	●	●	—	—
	8518～8521	グラント	遮光1級	●	●	—	●	●	—	—
	8531～8545	ミント	遮光1級	●	●	●	●	●	●	●
	8546～8547	アルファ遮光	遮光1級	—	●	—	—	●	—	—
	8551～8555	フォンセ*	遮光1～2級	●	●	—	●	●	—	—


*印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品


*製品高さは、モーターブラケット上端からワイヤー巻取り部下端までの寸法となります。

[単位:mm]

■ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音・ラルク 電動大型60タコスII ガイドワイヤー *図はラルク 電動大型60タコスII

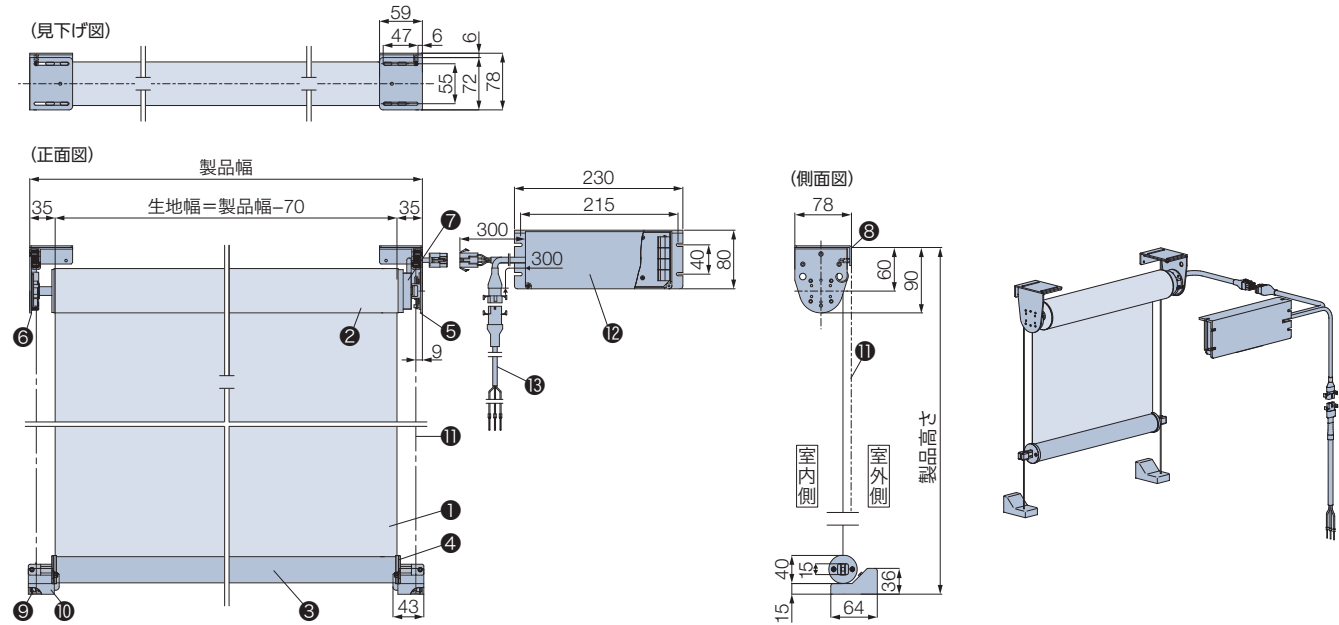

■ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100W・ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII・ラルク 電動大型130タコスII ガイドワイヤー *図はラルク 電動大型100タコスII

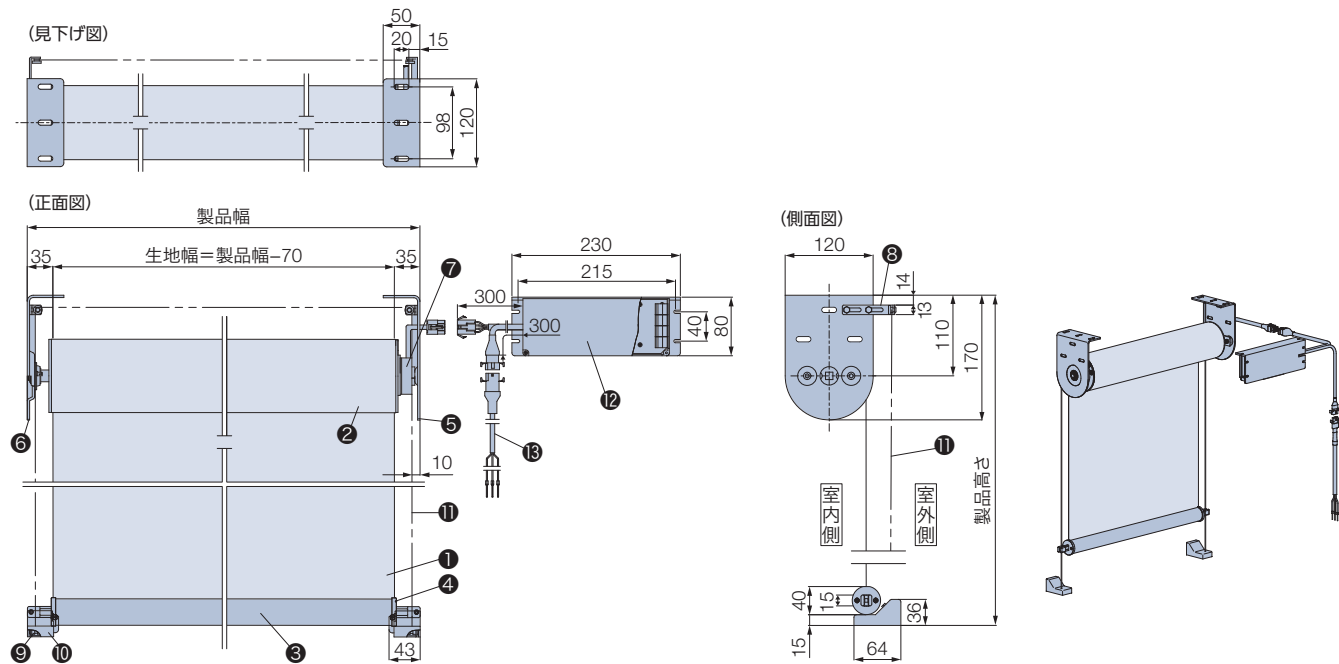

部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し形材	オフホワイト
④ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品・他	オフホワイト
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー、オフホワイト*
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー、オフホワイト*
⑦ モーター		

*製品によって部品色が異なります。詳しくは104ページをご覧ください。

部品名	材質	備考
⑧ ガイドワイヤー上部	鋼板プレス成形品	シルバー、オフホワイト*
⑨ ワイヤー巻取り部	鋼板プレス成形品	
⑩ 巻取りカバー	樹脂成形品	オフホワイト
⑪ ワイヤー	スチールワイヤーにナイロン被膜	
⑫ モーターコントロールII		
⑬ AC電源リセプタクルII (オプション)		

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ファスナー
ガイド

ラルク
電動大型・電動大型タコスII

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ラルク
電動大型
傾斜窓


ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ワイヤー巻取り部寸法

[単位:mm]

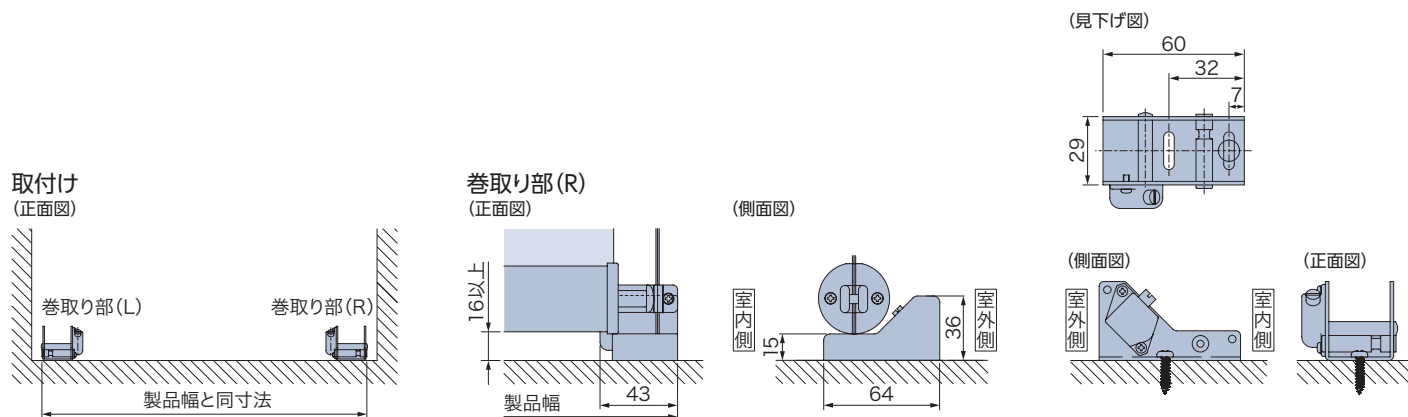

電動部仕様

各製品の仕様ページをご覧ください。

製品重量

各製品の仕様ページをご覧ください。

生地の巻取り径寸法

各製品の仕様ページをご覧ください。

部品色

部品色 (モーターブラケット、軸受けブラケット、ガイドワイヤー上部の色) は下記になります。


いずれの部品色の場合も、ウェイトバーの色はオフホワイトになります。

■ ラルク 電動大型60・ラルク 電動大型60α静音・ラルク 電動大型60タコスII



オフホワイト

■ ラルク 電動大型100・ラルク 電動大型100W・ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII



シルバー



オフホワイト

■ ラルク 電動大型130タコスII



シルバー

操作・制御・配線

136ページをご覧ください。

タコスIIは、操作・制御については142ページ、配線については160ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型・電動大型タコスII
ファスナー
ガイド

ガイド
レールA

ガイド
レールB

ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ロールスクリーン ラルク 電動大型 傾斜窓



ラルク 電動大型60 傾斜窓ガイドレール
ラルク 電動大型60α静音 傾斜窓ガイドレール
ラルク 電動大型60タコスII 傾斜窓ガイドレール


製品特長

- ・ラルク 電動大型・電動大型タコスIIにガイドレールを組み合わせています。
- ・傾斜面にある窓からの光をコントロール。
- ・垂直から30°の傾斜まで対応できます。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。
※生地により、製作可能寸法が異なります。詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

[単位:mm]

製品名	ラルク 電動大型	
	60 傾斜窓ガイドレール 60タコスII 傾斜窓ガイドレール	60α静音 傾斜窓ガイドレール
製品幅	650～2000	950～2000
製品長さ	600～5500	
最大面積	11m ²	
幅・高さの比率	1:7以下	
取付け可能角度	垂直から30°まで 	

対応生地一覧

※生地の洗濯はできません。


カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
無地	8701～8740	ライフ(非ウォッシュャブル)	A
	8821～8824	ライフ抗ウイルス	A
	8327～8329	デイズ遮熱	A
	8334～8339	デイズ	A
	8340～8345	エコノクターン	B
	8361～8365	ウインディ遮熱	C
	8366～8368	ウインディII遮熱	B
	8369～8374	ウインディ	C
	8375～8377	ウインディII	B
	8378～8380	アルファ	B
遮光	8401～8428	ピアット*	遮光1～3級
	8431～8450	ライフ遮光	遮光1級
	8461～8500	エブリ遮光*	遮光1～2級
	8825～8830	エブリ遮光抗ウイルス*	遮光1～2級
	8518～8521	グラント	遮光1級
	8531～8545	ミント	遮光1級
	8551～8555	フォンセ*	遮光1～2級

*印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品

[単位:mm]

*図はラルク 電動大型60タコスII 傾斜窓ガイドレール

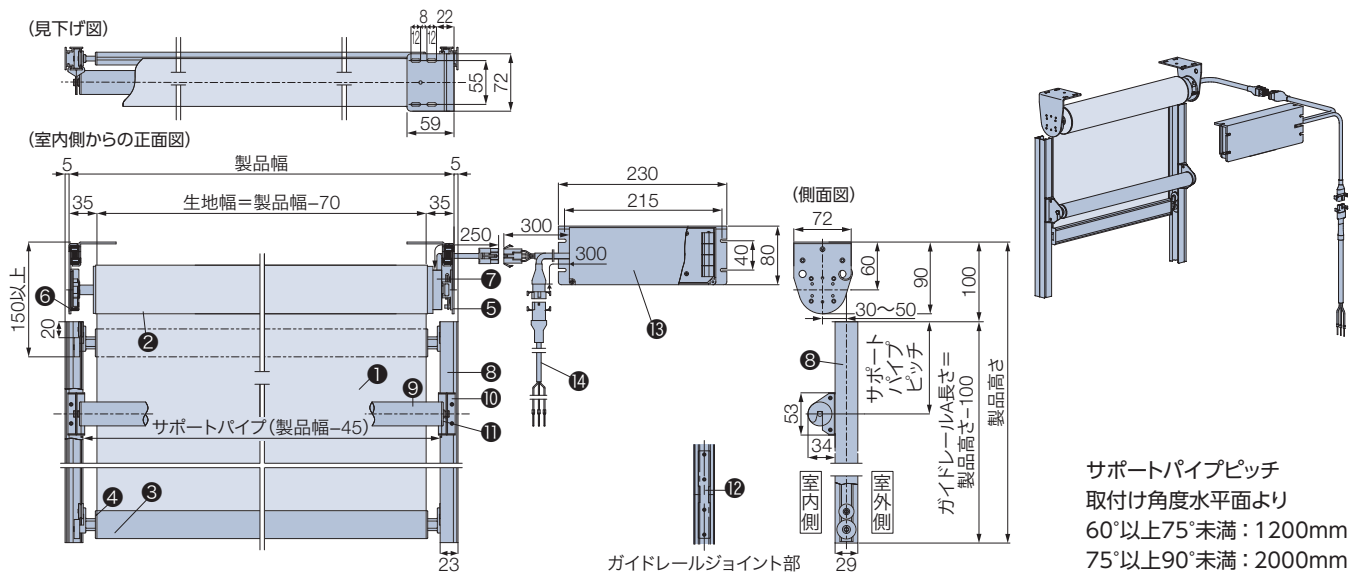


部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② 巻取りパイプ	アルミ押し出し型材	
③ ウェイトバー	アルミ押し出し型材	シルバー
④ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品・他	乳白色
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、 ダークブラウン、ブラック
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト、 ダークブラウン、ブラック
⑦ モーター		

部品名	材質	備考
⑧ ガイドレールA	アルミ押し出し型材	シルバー
⑨ サポートパイプ	アルミ押し出し型材	シルバー
⑩ サポートパイプブラケット	ステンレス鋼板 プレス成形品	
⑪ サポートパイプキャップ	樹脂成形品・他	乳白色
⑫ ガイドレールジョイント	冷間圧延鋼板	シルバー
⑬ モーターコントローラII		
⑭ AC電源リセプタクルII (オプション)		

ガイドレール部品断面図

[単位:mm]




電動部仕様

各製品の仕様ページをご覧ください。

製品重量

各製品の仕様ページをご覧ください。

サイズの測り方

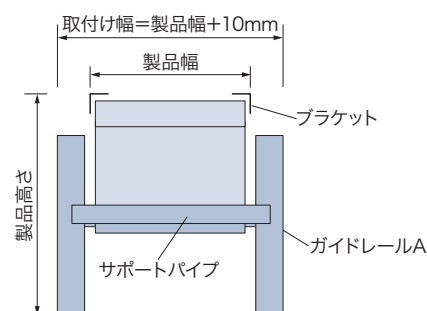

- ・製品幅はブラケットの外寸法です。
- ・取付け幅は、製品幅+10mmです。
- ・発注の際は、傾斜の向き(室内側あるいは室外側)と傾斜角度を必ずご指定ください。
- ・ガイドレール下部に地板などが無い場合には、ガイドレールストッパーを製品1台につき2個、部品手配をしてください。

生地の巻取り径寸法

各製品の仕様ページをご覧ください。

部品色

各製品の仕様ページをご覧ください。

操作・制御・配線

136ページをご覧ください。

タコスIIは、操作・制御については142ページ、配線については160ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ファスナー
ガイド

ラルク
電動大型・電動大型
タコスII
ガイド
レールA

ラルク
電動大型・電動大型
タコスII
ガイド
レールB

ラルク
電動大型・電動大型
タコスII
ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ロールスクリーン ラルク 電動大型 天窓



ラルク 電動大型 FTS大型タコスII
RS-8366 ウィンディII遮熱 (ホワイト)

- ラルク 電動大型FTS小型 ガイドワイヤー
- ラルク 電動大型FTS小型 ガイドレール
- ラルク 電動大型FTS大型
- ラルク 電動大型FTS小型タコスII ガイドワイヤー
- ラルク 電動大型FTS小型タコスII ガイドレール
- ラルク 電動大型FTS大型タコスII



製品特長

- ・大きな傾斜窓や天窓でも、生地の上下でテンションがかかるため、生地のたるみを軽減します。
- ・製品長さが2000mm以下で開口面をスッキリさせたい場合には「FTS小型 ガイドワイヤー」を、製品長さが2000mmを超える場合は、動きの安定度が高い「FTS小型 ガイドレール」をおすすめします。
- ・「FTS大型」は幅3000mmまで製作可能なので、従来2台に分割していた場所を1台で納めることが可能です。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。
 ※生地により、製作可能寸法が異なります。また、製作寸法により、生地を横使いしジョイントすることがあります。
 詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

[単位:mm]

製品名	ラルク 電動大型		
	FTS小型 ガイドワイヤー FTS小型タコスII ガイドワイヤー	FTS小型 ガイドレール FTS小型タコスII ガイドレール	FTS大型 FTS大型タコスII
製品幅	1000～2400		1000～3000
製品長さ	1000～2500		1000～12000
最大面積	6m ²		36m ²
幅・高さの比率	-		1:7以下
取付け可能角度	水平から50°まで ※30°～50°の場合、生地巻取り部が下部となります。 		水平から90°まで 


対応生地一覧

カテゴリー	生地 No. (RS-)	生地名	透過性
無地	8361～8365	ウィンディ遮熱	[C]
	8366～8368	ウィンディII遮熱	[B]
	8369～8374	ウィンディ	[C]
	8375～8377	ウィンディII	[B]
	8378～8380	アルファ	[B]
遮光	8531～8545	ミント	遮光1級

構造と部品


[単位:mm]

■FTS小型 ガイドワイヤー・FTS小型タコスII ガイドワイヤー *図はFTS小型タコスII ガイドワイヤー

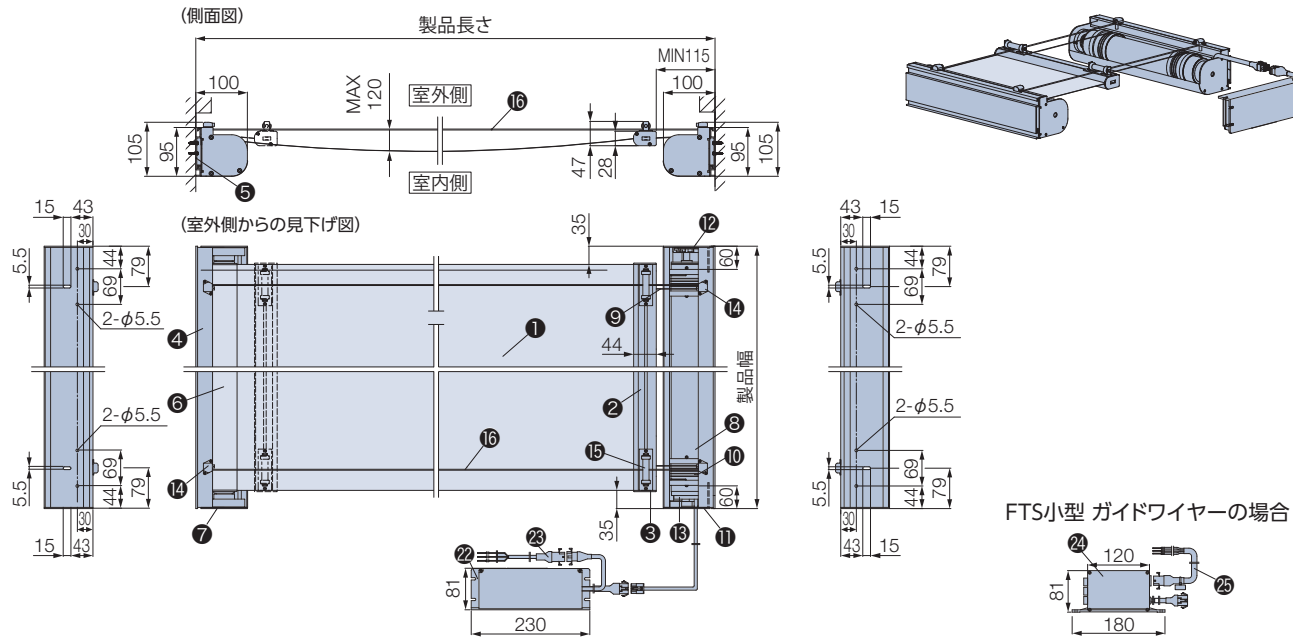

FTS小型 ガイドワイヤーの場合

■FTS小型 ガイドレール・FTS小型タコスII ガイドレール *図はFTS小型タコスII ガイドレール

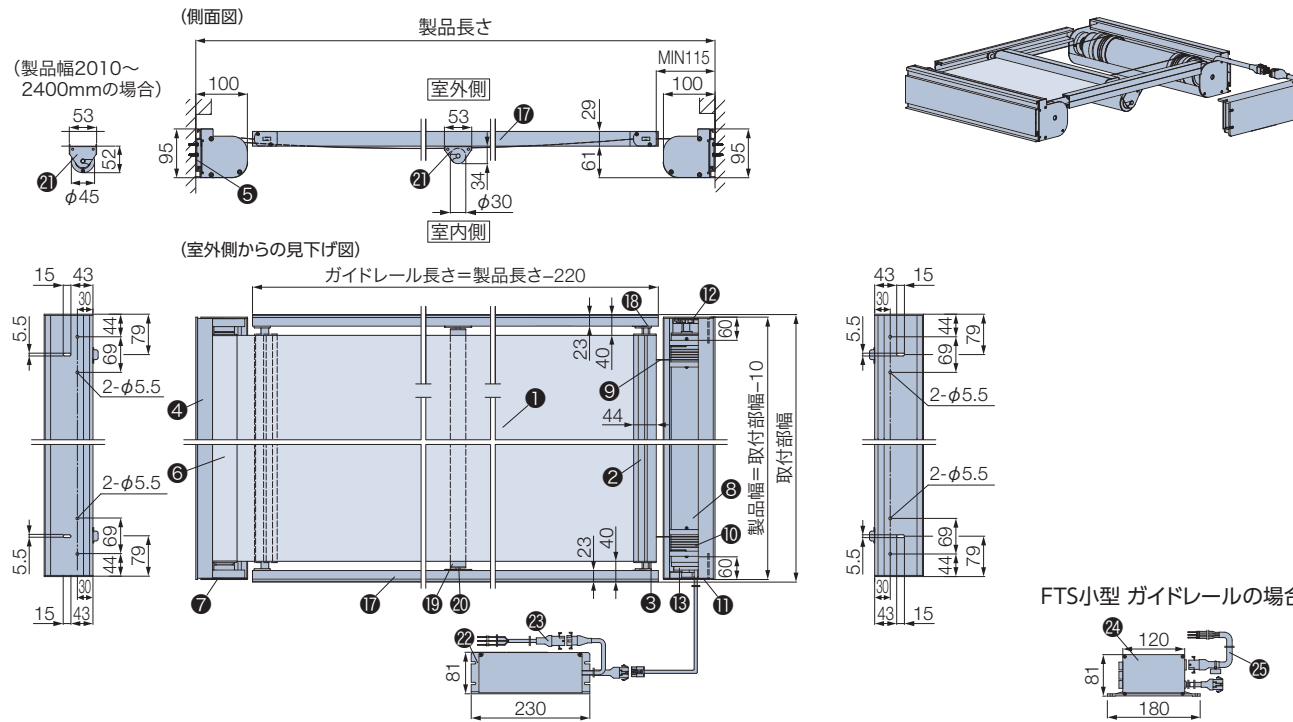

FTS小型 ガイドレールの場合

部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② ウェイトバー	アルミ押し出し形材	オフホワイト
③ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	オフホワイト
④ FTSフレーム	アルミ押し出し形材	オフホワイト
⑤ ブラケットフレーム	アルミ押し出し形材	オフホワイト
⑥ 巻取りパイプφ50 (生地巻取り側)	アルミ押し出し形材	
⑦ ブラケット (生地巻取り側)	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト
⑧ 巻取りパイプφ60 (駆動ワイヤー巻取り側)	アルミ押し出し形材	
⑨ 駆動ワイヤー	ステンレスワイヤーにナイロン被膜	
⑩ 巻取りプーリー	樹脂成形品	
⑪ モーターブラケット (駆動ワイヤー巻取り側)	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト
⑫ 軸受けブラケット (駆動ワイヤー巻取り側)	鋼板プレス成形品・他	オフホワイト
⑬ モーター		

部品名	材質	備考
⑭ 巻取りギヤ	冷間圧延鋼板・他	シルバー ガイドワイヤー専用部品
⑮ テンション支持	冷間圧延鋼板・他	シルバー ガイドワイヤー専用部品
⑯ テンションワイヤー	ステンレスワイヤーにナイロン被膜	ガイドワイヤー専用部品
⑰ ガイドレールA	アルミ押し出し形材	オフホワイト ガイドレール専用部品
⑱ ランナーシャフト	樹脂成形品、 垂鉛ダイカスト	シルバー ガイドレール専用部品
⑲ サポートパイプ	アルミ押し出し形材	オフホワイト ガイドレール専用部品
⑳ サポートパイプキャップ	樹脂成形品・他	乳白色 ガイドレール専用部品
㉑ サポートパイプブラケット	ステンレス鋼板プレス成形品	ガイドレール専用部品
㉒ モーターコントローラII		FTS小型タコスIIの場合
㉓ AC電源リセプタクルII (オプション)		FTS小型タコスIIの場合
㉔ CME-J (オプション)		FTS小型の場合
㉕ CD4-K電源リセプタクル (オプション)		FTS小型の場合

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ファスナー
ガイド

ラルク
電動大型
ガイド
レールA

ラルク
電動大型
タコスII
ガイド
レールB

ラルク
電動大型
タコスII
ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓


製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

構造と部品

[単位:mm]

FTS大型・FTS大型タコスII *図はFTS大型タコスII

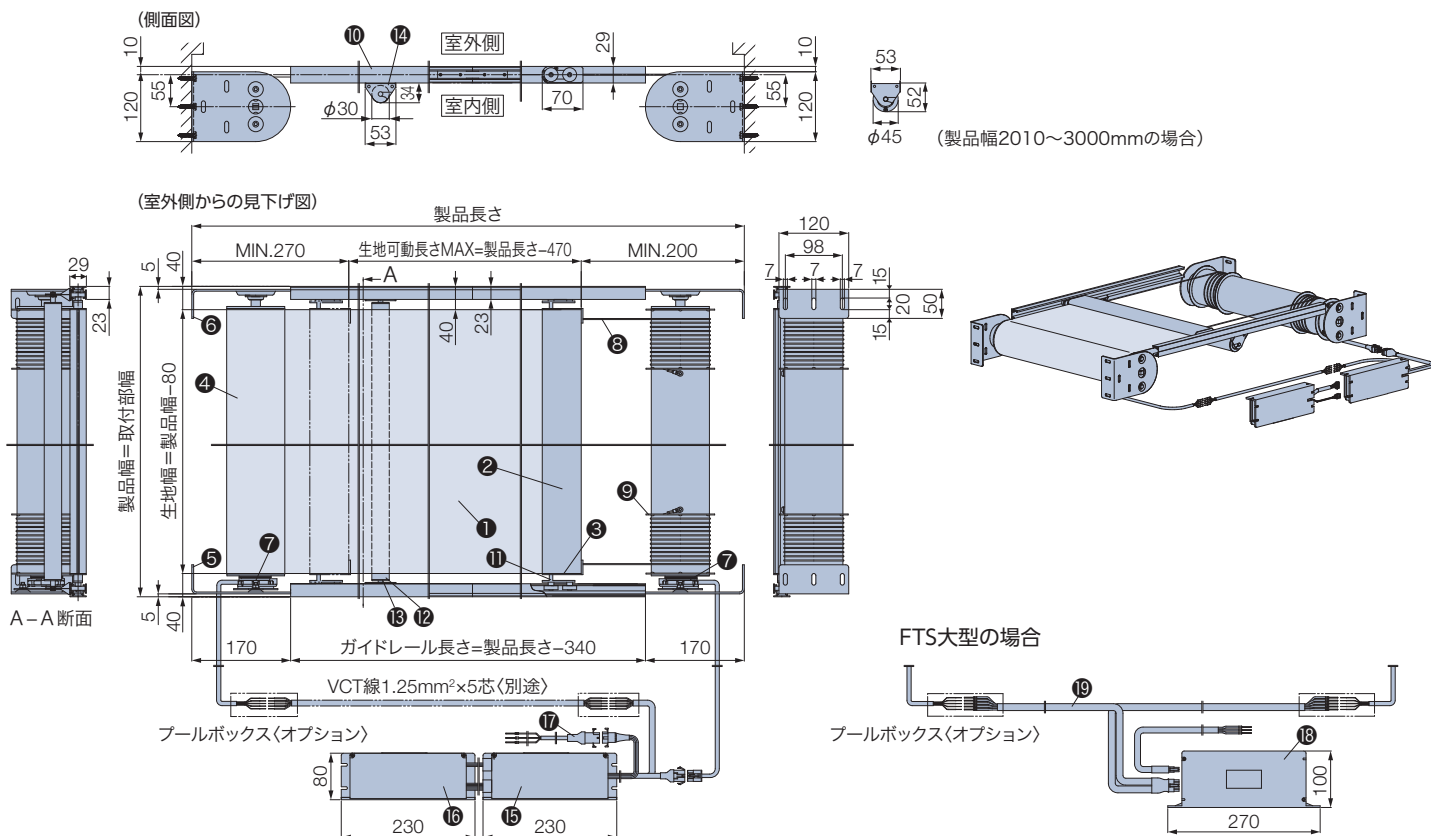

部品名	材質	備考
① 生地	種類によって組成が異なります。	
② ウェイトバー	アルミ押し出し形材	シルバー
③ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	オフホワイト
④ 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	
⑤ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー
⑥ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・他	シルバー
⑦ モーター		
⑧ 駆動ワイヤー	ステンレスワイヤーにナイロン被膜	
⑨ 巻取りプーリー	鋼板プレス成形品	シルバー
⑩ ガイドレールA	アルミ押し出し形材	シルバー

部品名	材質	備考
⑪ ランナーシャフト	樹脂成形品、亜鉛ダイカスト	シルバー
⑫ サポートパイプ	アルミ押し出し形材	シルバー
⑬ サポートパイプキャップ	樹脂成形品・他	乳白色
⑭ サポートパイプブラケット	ステンレス鋼版プレス成形品	
⑮ テンションコントローラ		FTS大型タコスIIの場合
⑯ モーターコントローラII		FTS大型タコスIIの場合
⑰ AC電源リセプタクルII (オプション)		FTS大型タコスIIの場合
⑱ FTSコントローラ		FTS大型の場合
⑲ FTS用オペレーターリセプタクル (オプション)		FTS大型の場合

電動部仕様

製品名	FTS小型	FTS小型タコスII	FTS大型	FTS大型タコスII
定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz			
消費電力	105W	170W	470W	480W
待機電力	0.5W	0.3W	1.1W	0.3W
使用温度範囲	0℃～+50℃			

※待機電力はあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

製品名	巻取り部+ウェイトバー	生地
FTS小型・FTS小型タコスII	(製品幅×2.5) + 2.6 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.2) × 生地m ² 重量 (kg)
FTS大型・FTS大型タコスII	(製品幅×6.2) + 10.0 (kg)	製品幅 × (製品高さ+0.3) × 生地m ² 重量 (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※生地m²重量については、80ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

サポートパイプ本数

[単位:mm]

■FTS小型・FTS小型タコスII

製品長さ	サポートパイプ
～2000	0本
2010～2500	1本

■FTS大型・FTS大型タコスII

(製品長さ÷2000-1)本…切り上げとする

引っ張りテンション力

■FTS小型・FTS小型タコスII

98N

■FTS大型・FTS大型タコスII

196N


生地巻取り径寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]

生地分類については、108ページの対応生地一覧をご覧ください。

■FTS大型・FTS大型タコスII



r : 生地巻取り半径

生地巻取り半径寸法 (r)

製品長さ	生地分類		
	A	B	C
1200	52	53	54
1600	52	54	54
2000	53	55	55
2500	53	56	56
3000	54	56	57
3500	54	57	58
4000	55	58	59
4500	55	59	60
5000	56	60	61
5500	56	60	61
6000	57	61	62
6500	57	62	63

製品長さ	生地分類		
	A	B	C
7000	58	63	64
7500	58	63	65
8000	59	64	66
8500	59	65	66
9000	59	66	67
9500	60	66	68
10000	60	67	69
10500	61	68	70
11000	61	68	70
11500	62	69	71
12000	62	70	72

部品色

■FTS小型・FTS小型タコスII

部品色 (モーターブラケット、軸受けブラケット、ウェイトバーの色) はオフホワイトになります。

■FTS大型・FTS大型タコスII

部品色 (モーターブラケット、軸受けブラケット、ウェイトバーの色) はシルバーになります。

操作・制御・配線

下記の各ページをご覧ください。

- FTS小型 136ページ
- FTS小型タコスII 操作・制御142ページ、配線160ページ
- FTS大型 140ページ
- FTS大型タコスII 操作・制御142ページ、配線162ページ

価格

価格は別途積算となります。
発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

製品一覧
対応生地一覧

ラルク
電動大型

ラルク
電動大型
タコスII

ラルク
電動大型
ファスナー
ガイド

ラルク
電動大型
ガイド
レールA

ラルク
電動大型
ガイド
レールB

ラルク
電動大型
ガイド
ワイヤー

ラルク
電動大型
傾斜窓

ラルク
電動大型
天窓

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

ローマンシェード 電動製品一覧

製 品	製作可能寸法(mm)	対応生地	掲載ページ
<p>クリアス 電動大型</p> <p>製品幅6m・製品高さ6mまでの大型サイズに対応。大きな窓や高窓も1台できれいに納まります。 製品幅が3mを超える場合は機構部が2分割となりますので、梱包サイズもコンパクトです。</p> 	<p>製品幅：1000～5900 製品高さ：1000～6000 最大面積：30m²</p> <p>※上記はフラットスタイルの場合 ※生地・スタイルによって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>5柄 41アイテム</p>	<p>P.114～</p>
<p>クリアス 電動大型タコスII</p> <p>最大255台の製品を個別にも、一斉にも制御することができます。最大20通りのグループにして製品を制御することもできます。</p> 	<p>製品幅：1000～5900 製品高さ：1000～6000 最大面積：30m²</p> <p>※上記はフラットスタイルの場合 ※生地・スタイルによって製作可能寸法は異なります。</p>	<p>8柄 47アイテム</p>	<p>P.118～</p>

ローマンシェード 対応生地一覧

デジタルカタログ ▶



製品によって対応生地が異なります。実物生地サンプルは最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

F☆☆☆☆：すべての生地は、インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づくF☆☆☆☆認定品です。

：すべての生地が防火認定品です。

：ウォッシュابل

：遮光

：遮熱

：グリーン購入法適合品

：SEKマーク(制菌加工:特定用途)

：ミラーレース

■青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No. (RC-)	生地名	対応色	生地組成	対応製品		対応スタイル			オプション	生地透過性	生地性能	生地重量目安 kg/m	
					クレアス 電動大型	クレアス 電動大型タコスII	フラット	シェイパー	バルーンPT	フリル付き				
ポリエステル	無地	7201~7235	ライフ	20色	ポリエステル100%	●	●	●	●	—	—	A		0.25
		7381~7386	ポルテ	6色	ポリエステル100% (再生ポリエステル約26%使用)	●	●	●	●	—	—	A		0.25
	遮光	7501~7515	ノイエ*	15色	ポリエステル100%	●	●	●	●	—	—	遮光1~3級		0.30
	レース	7671	セーブス	1色	ポリエステル100%	●	●	●	—	●	●	C		0.15
		7676	クールス	1色	ポリエステル100%	●	●	●	—	●	●	C		0.15
経木スタレ	8913~3915	アスペン	3色	タテ糸:ポリエステル100% ヨコ材:シナ材100%	—	●	—	—	—	—	—	C		1.00
	8916~8917	ホリー	2色	タテ糸:ポリエステル100% ヨコ材:シナ材100%	—	●	—	—	—	—	—	C		0.85
	8918	ガム	1色	タテ糸:ポリエステル100% ヨコ材:シナ材100%	—	●	—	—	—	—	—	C		0.80

*：ノイエは色によって透過性が異なります。

スタイルの種類

フラットスタイル	シェイパースタイル	バルーンPTスタイル
自然にたたみ上げることで生地の風合いがナチュラルなスタイルです。	水平のシャープなラインが窓辺をスタイリッシュにひきしめます。	装飾的でエレガントなスタイルです。

ローマンシェード クリアス 電動大型



製品特長

- ・製品幅6m・製品高さ6mまでの大型サイズに対応。大きな窓や高窓も1台できれいに納まります。
- ・製品幅が3mを超える場合は機構部が2分割となりますので、梱包サイズもコンパクトです。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

対応スタイル	フラットスタイル	シェイパースタイル	バルーンPTスタイル
製品幅	1000~5900	1000~3900	1000~6000
製品高さ	1000~6000		
最大面積	30m ²		

対応スタイル

フラットスタイル		5柄 41アイテム
シェイパースタイル		3柄 39アイテム
バルーンPTスタイル		2柄 2アイテム

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No. (RC)	生地名	透過性	スタイル			
				フラットスタイル	シェイパースタイル	バルーンPTスタイル	
ポリエステル	無地	7201~7235	ライフ	A	●	●	—
		7381~7386	ボルテ	A	●	●	—
	7501~7515	ノイエ*	遮光1~3級	●	●	—	
	レース	7671	セーブス	C	●	—	●
		7676	クールス	C	●	—	●

*印の生地は色によって透過性が異なります。


構造と部品

*製品高さは、モーターブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。


[単位:mm]

*図はCME-J (オプション) 使用。



(見下げ図)

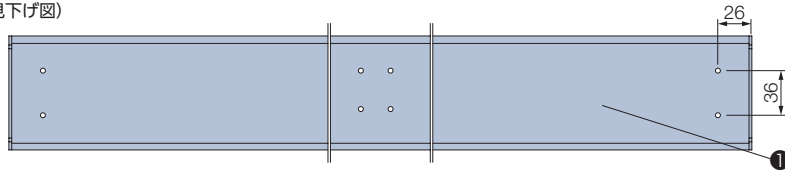


(正面図)

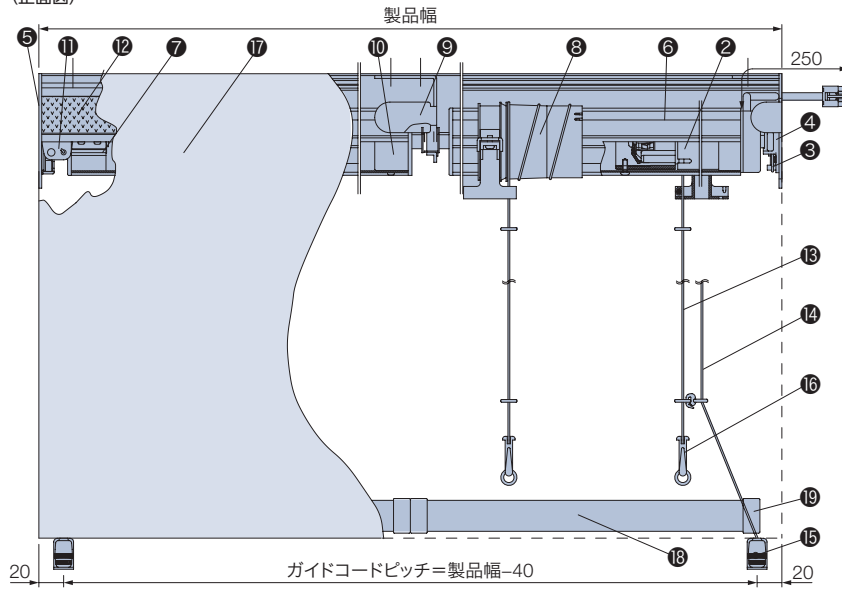

(側面図)

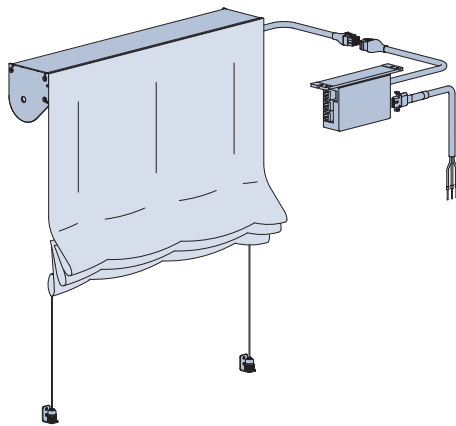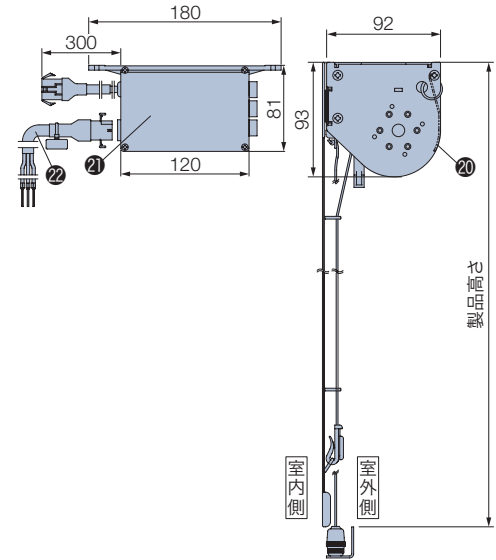

正面付けの場合



部品名	材質	備考
① フレーム	アルミ押し出し形材	シルバー 製品幅3000mmを超える場合は2分割となります。
② モーター		
③ モーター固定ピン	鋼線材	
④ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン
⑤ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン
⑥ 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	製品幅3000mmを超える場合は2分割となります。
⑦ 軸受け	樹脂成形品・他	オフホワイト、ダークブラウン
⑧ 巻取り部	樹脂成形品・他	
⑨ 中間ブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー 製品幅3000mmを超える場合に使用。
⑩ 中間キャップ	樹脂成形品	製品幅3000mmを超える場合に使用。
⑪ コード止め金具	鋼板プレス成形品	オフホワイト

部品名	材質	備考
⑫ 面ファスナー	化学繊維	
⑬ 昇降コード	化学繊維	
⑭ ガイドコード	化学繊維	フラットスタイル (製品高さ5000mm以上)・バルーンPTスタイル用部品。
⑮ ガイド固定具	樹脂成形品・鋼板プレス成形品・他	オフホワイト フラットスタイル (製品高さ5000mm以上)・バルーンPTスタイル用部品。
⑯ コードキャッチ	樹脂成形品	クリアー
⑰ 生地	ポリエステル	
⑱ ウェイトバー	鋼板フォーミング成形品	
⑲ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	
⑳ 遮光板	樹脂押し出し成形品	グレー
㉑ CME-J (オプション)		
㉒ AC電源リセパタクル (オプション)		

製品一覧
対応生地一覧

クリアス
電動大型

クリアス
電動大型
タコスII


製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

正面付けブラケット〈オプション〉

※正面付けの場合、正面付けブラケット〈オプション〉を別途手配してください。

[単位:mm]

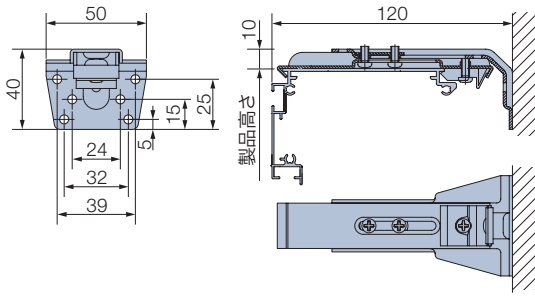

使用個数

製品幅	個数
1000～1600	2個
1610～2600	3個
2610～3700	4個
3710～6000	6個

価格

[税別]

正面付けブラケット価格	590円/個
-------------	--------

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	105W
待機電力	0.5W*
使用温度範囲	0℃～+50℃

※待機電力0.5Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品幅とスワッグ数・昇降コードの本数

[単位:mm]

■ フラットスタイル・シェイパースタイル


製品幅	スワッグ数	昇降コード本数
1000～1400	3	4本
1410～1900	4	5本
1910～2400	5	6本
2410～2900	6	7本
2910～3400	7	8本
3410～3900	9	10本
3910～4400	9	10本
4410～4900	11	12本
4910～5400	11	12本
5410～5900	13	14本

■ バルーンPTスタイル

製品幅	スワッグ数	昇降コード本数
1000～1350	2	3本
1360～1950	3	4本
1960～2550	4	5本
2560～3150	5	6本
3160～4350	7	8本
4360～5550	9	10本
5560～6000	11	12本

■ スワッグ幅の算出方法

$$\text{スワッグ幅 (mm)} = \frac{\text{製品幅 (mm)} - 140\text{mm}}{\text{スワッグ数}}$$



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

	機構部+ウェイトバー	生地
フラットスタイル	(製品幅×2.2) + 2.0 (kg)	製品幅×製品高さ×生地m ² 重量 (kg)
シェイパースタイル	(製品幅×2.2) + 2.0 (kg)	製品幅×製品高さ×(生地m ² 重量+0.15) (kg)
バルーンPTスタイル	(製品幅×1.9) + 2.5 (kg)	製品幅×製品高さ×2×生地m ² 重量 (kg)


※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※生地m²重量については、113ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

たたみ込み寸法

※寸法は計算値のため、実際の寸法とは多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。

[単位:mm]



〈A寸法〉

下記の計算式で算出してください。製品高さの数値はミリ (mm) で計算してください。

フラットスタイル	$(製品高さ-475) \div 300 \times 4 + 340$
シェイパースタイル	シェイパー本数 $\times 4$ + シェイパーピッチ + 165 ※シェイパー本数は製品高さにより異なります。下表をご覧ください。 シェイパーピッチ (mm) = (製品高さ - 85) \div (シェイパー本数 + 1) ... 小数点以下切り捨て
バルーンPTスタイル	約840

〈B寸法〉

スタイル・製品高さにより異なります。

■ フラットスタイル

製品高さ	B寸法
1000	110
1010~1300	140
1310~1600	170
1610~1900	190
1910~2200	210
2210~2500	220
2510~2800	230
2810~3100	240
3110~3400	240
3410~3700	250
3710~4000	250
4010~4300	260
4310~4600	260
4610~4900	270
4910~5200	270
5210~5500	270
5510~5800	270
5810~6000	280

■ シェイパースタイル

製品高さ	シェイパー本数	B寸法
1000~1240	4	170
1250~1700	6	170
1710~2160	8	180
2170~3720	10	180
3730~4380	12	200
4390~5040	14	200
5050~5700	16	210
5710~6000	18	210

■ バルーンPTスタイル

製品高さ	A寸法	B寸法
1000~2000	約840	370
2010~3000		400
3010~4000		430
4010~5000		460
5010~6000		490

部品色

部品色 (モーターブラケット、軸受けブラケットの色) は2色から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイトになります。



オフホワイト



ダークブラウン

操作・制御・配線

136ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

オプション

■ フリル付き仕様

バルーンPTスタイルの下部に共生地のフリルをつけることができます。

※詳しくは最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

フリル付き仕様



標準仕様



製品一覧
対応生地一覧

クリアス
電動大型

クリアス
電動大型
タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

ローマンシェード クリアス 電動大型タコスII



クリアス 電動大型タコスII RC-7676 クールス

製品特長

- 最大255台の製品を個別にも、一斉にも制御することができます。最大20通りのグループにして製品を制御することもできます。

製作可能寸法

*幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位:mm]

対応スタイル	フラットスタイル	シェイパースタイル	バルーンPTスタイル	経木スダレ
製品幅	1000~5900	1000~3900	1000~6000	1000~3000
製品高さ	1000~6000			1000~3000
最大面積	30m ²			9m ²

対応スタイル

フラットスタイル		5柄 41アイテム
シェイパースタイル		3柄 39アイテム
バルーンPTスタイル		2柄 2アイテム
経木スダレ	3柄 6アイテム	

対応生地一覧

※青字のNo.の生地は洗濯機で洗うことができます。

カテゴリー	生地No. (RC-)	生地名	透過性	スタイル			
				フラットスタイル	シェイパースタイル	バルーンPTスタイル	
ポリエステル	無地	7201~7235	ライフ	A	●	●	—
		7381~7386	ボルテ	A	●	●	—
	遮光	7501~7515	ノイエ*	遮光1~3級	●	●	—
		7671	セーブス	C	●	—	●
レース	7676	クールス	C	●	—	●	

カテゴリー	生地No. (RC-)	生地名	透過性
経木スダレ	8913~8915	アスペン	C
	8916~8917	ホリー	C
	8918	ガム	C


*印の生地は色によって透過性が異なります。

構造と部品




※製品高さは、モーターブラケット上端からウェイトバー下端までの寸法となります。

[単位:mm]


(見下げ図)

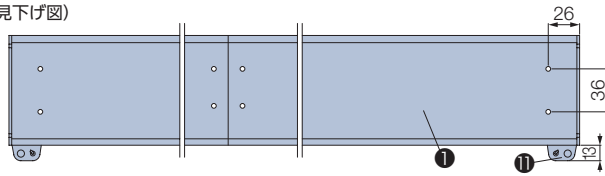


(正面図)

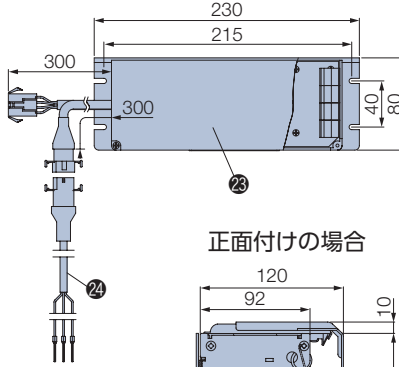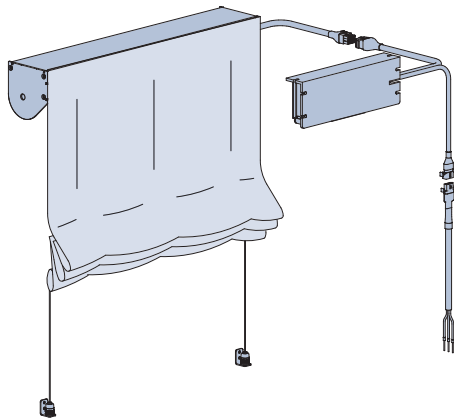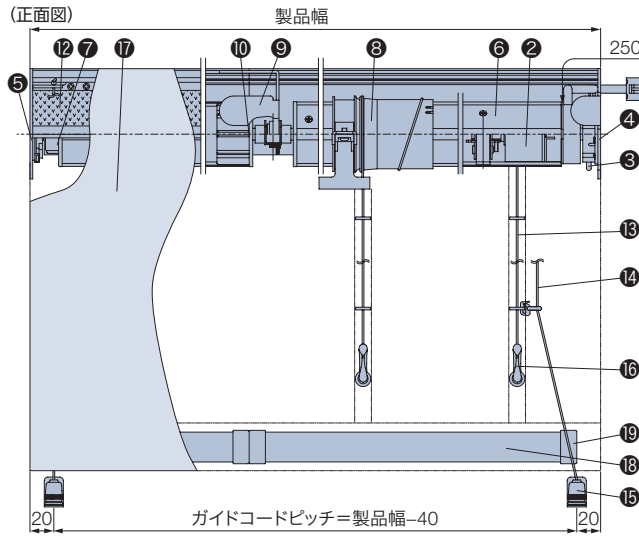


正面付けの場合



(側面図)

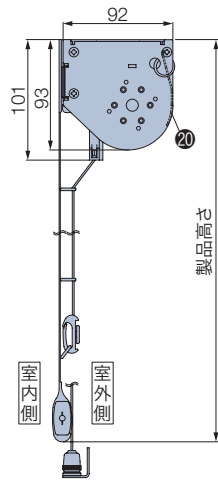

経木スタレの場合

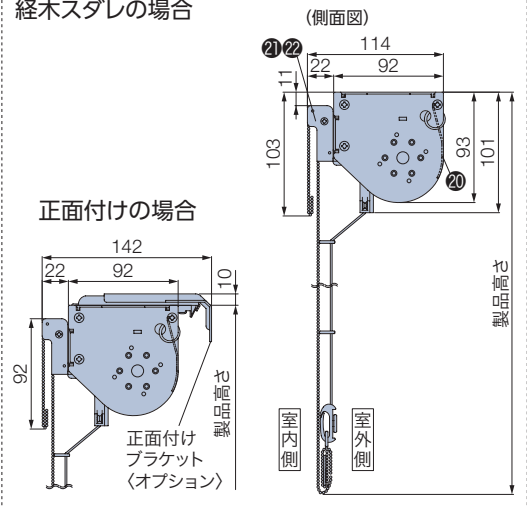

部品名	材質	備考
① フレーム	アルミ押し出し形材	シルバー 製品幅3000mmを超える場合は2分割となります。
② モーター		
③ モーター固定ピン	鋼線材	
④ モーターブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	※、オフホワイト、ダークブラウン
⑤ 軸受けブラケット	鋼板プレス成形品・樹脂成形品・他	※、オフホワイト、ダークブラウン
⑥ 巻取りパイプ	アルミ押し出し形材	製品幅3000mmを超える場合は2分割となります。
⑦ 軸受け	樹脂成形品・他	※、オフホワイト、ダークブラウン
⑧ 巻取り部	樹脂成形品・他	
⑨ 中間ブラケット	鋼板プレス成形品	シルバー 製品幅3000mmを超える場合に使用。
⑩ 中間キャップ	樹脂成形品	製品幅3000mmを超える場合に使用。
⑪ コード止め金具	鋼板プレス成形品	オフホワイト
⑫ 面ファスナー	化学繊維	
⑬ 昇降コード	化学繊維	

部品名	材質	備考
⑭ ガイドコード	化学繊維	フラットスタイル(製品高さ5000mm以上)・バルーンPTスタイル用部品。
⑮ ガイド固定具	樹脂成形品・鋼板プレス成形品・他	オフホワイト フラットスタイル(製品高さ5000mm以上)・バルーンPTスタイル用部品。
⑯ コードキャッチ	樹脂成形品	クリアー
⑰ 生地	種類によって組成が異なります	
⑱ ウェイトバー	鋼板フォーミング成形品	
⑲ ウェイトバーキャップ	樹脂成形品	
⑳ 遮光板	樹脂押し出し成形品	グレー
㉑ スタレハンガー	アルミ押し出し形材	ベージュ、ダークブラウン
㉒ スタレハンガーキャップ	鋼板プレス成形品	※
㉓ モーターコントローラII		
㉔ AC電源リセプタクルII(オプション)		

※経木スタレの場合、部品色は生地ごとにあらかじめ決まっています。詳しくは121ページをご覧ください。

製品一覧
対応生地一覧

クリアス
電動大型

クリアス
電動大型
タコスII


製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

正面付けブラケット<オプション>

※正面付けの場合、正面付けブラケット<オプション>を別途手配してください。

[単位:mm]

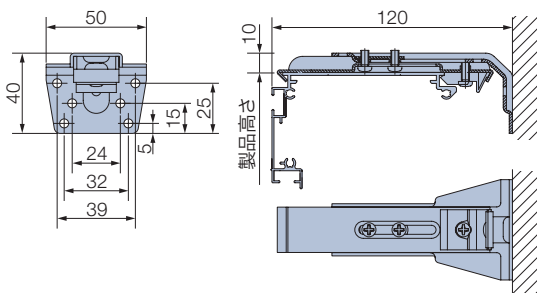

使用個数

製品幅	個数
1000~1600	2個
1610~2600	3個
2610~3700	4個
3710~6000	6個

価格

[税別]

正面付けブラケット価格	590円/個
-------------	--------

電動部仕様

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	130W
待機電力	0.3W*
使用温度範囲	0℃~+50℃

※待機電力0.3Wはあくまでも実測値であり、保証値ではありません。

製品幅とスワッグ数・昇降コードの本数

[単位:mm]

フラットスタイル・シェイパースタイル


製品幅	スワッグ数	昇降コード本数
1000~1400	3	4本
1410~1900	4	5本
1910~2400	5	6本
2410~2900	6	7本
2910~3400	7	8本
3410~3900	9	10本
3910~4400	9	10本
4410~4900	11	12本
4910~5400	11	12本
5410~5900	13	14本

バルーンPTスタイル・経木スグレ

製品幅	スワッグ数	昇降コード本数
1000~1350	2	3本
1360~1950	3	4本
1960~2550	4	5本
2560~3150	5	6本
3160~4350	7	8本
4360~5550	9	10本
5560~6000	11	12本

スワッグ幅の算出方法

$$\text{スワッグ幅 (mm)} = \frac{\text{製品幅 (mm)} - 140\text{mm}}{\text{スワッグ数}}$$



製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

	機構部+ウェイトバー	生地
フラットスタイル	(製品幅×2.2) + 2.0 (kg)	製品幅×製品高さ×生地m ² 重量 (kg)
シェイパースタイル	(製品幅×2.2) + 2.0 (kg)	製品幅×製品高さ×(生地m ² 重量+0.15) (kg)
バルーンPTスタイル	(製品幅×1.9) + 2.5 (kg)	製品幅×製品高さ×2×生地m ² 重量 (kg)
経木スグレ	(製品幅×2.3) + 2.0 (kg)	製品幅×製品高さ×生地m ² 重量 (kg)

※各計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※生地m²重量については、113ページの「対応生地一覧」をご覧ください。

たたみ込み寸法

クリアス 電動大型と同じです。詳しくは117ページをご覧ください。

部品色

部品色（モーターブラケット、軸受けブラケットの色）は2色から選べます。

ご指定がない場合は、オフホワイトになります。



オフホワイト




ダークブラウン

経木スダレの場合

部品色は生地ごとにあらかじめ決まっています。

アスペン




部品色
ベージュ

RC-8913 ナチュラル



部品色
ダークブラウン


RC-8914 オイルイエロー



部品色
ダークブラウン

RC-8915 ダークブラウン

ホリー



部品色
ベージュ

RC-8916 ナチュラル



部品色
ダークブラウン

RC-8917 ブラウン

ガム



部品色
ベージュ

RC-8918

操作・制御・配線

操作・制御については142ページ、配線については160ページをご覧ください。

価格

価格は別途積算となります。

発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

オプション

フリル付き仕様

バルーンPTスタイルの下部に共生地のフリルをつけることができます。

※詳しくは最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

フリル付き仕様



標準仕様



製品一覧
対応生地一覧

クリアス
電動大型

クリアス
電動大型
タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

操作・制御・配線

※発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、
最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。








製品一覧と掲載ページ

ロールスクリーンのファスナーガイド・ガイドレールA・ガイドレールB・ガイドワイヤー・傾斜窓ガイドレールの場合、操作・制御・配線は
組み合わせている各製品のページをご覧ください。

製 品		掲載ページ					
		操作・制御・配線	製品仕様				
ヨコ型ブラインド	ローリー-ESS	P.124～	P.16～				
	ローリー-ESD	P.124～	P.24～				
	ローリー-ESSブラッキー	P.128～	P.42～				
	フォレティア 電動	P.126～	P.46～				
	ローリー-ESS傾斜窓	P.128～	P.48～				
	ローリー-ESS天窓	P.128～	P.52～				
	ルミスター	P.130～	P.56～				
	コンホルト	P.132～	P.66～				
タテ型ブラインド	ローリー-ESV	P.134～	P.70～				
ロールスクリーン	ラルク 電動大型60	P.136～	P.82～				
	ラルク 電動大型60α静音						
	ラルク 電動大型100						
	ラルク 電動大型100W						
	ラルク 電動大型FTS小型 (ガイドワイヤー・ガイドレール)	P.136～	P.108～				
	ラルク 電動大型FTS大型	P.140～	P.108～				
ローマンシェード	クレアス 電動大型	P.136～	P.114～				
製 品		操作・制御	配線	製品仕様			
タコスⅡの製品	ヨコ型ブラインド	ローリー-ESSタコスⅡ	P.142～	P.150～	P.18～		
		ローリー-ESSシェイディタコスⅡ			P.20～		
		ローリー-ESS高遮蔽タコスⅡ			P.22～		
		ローリー-ESDタコスⅡ			P.26～		
		ツインティスLタコスⅡ		P.28～			
		ローリー-ESSクワトロタコスⅡ (上下分割制御)		P.152～	P.30～		
		グラデーションブラインド ローリー-ESSタコスⅡ		P.150～	P.38～		
		グラデーションブラインド ツインティスLタコスⅡ			P.40～		
		ローリー-ESSブラッキータコスⅡ		P.154～	P.44～		
		ローリー-ESS傾斜窓タコスⅡ			P.50～		
		ローリー-ESS天窓タコスⅡ			P.54～		
		ローリー-ESS半外装タコスⅡ		P.156～	P.64～		
	タテ型ブラインド	ローリー-ESVタコスⅡ	P.158～	P.74～			
	ロールスクリーン	ラルク 電動大型60タコスⅡ	P.160～	P.86～			
		ラルク 電動大型100タコスⅡ					
		ラルク 電動大型100WタコスⅡ					
		ラルク 電動大型130タコスⅡ					
		ラルク 電動大型FTS小型タコスⅡ (ガイドワイヤー・ガイドレール)				P.160～	P.108～
ラルク 電動大型FTS大型タコスⅡ		P.162～				P.108～	
ローマンシェード	クレアス 電動大型タコスⅡ	P.160～	P.118～				

スイッチの種類

※写真は一例です。製品により対応するスイッチが異なります。詳しくは各製品のページをご覧ください。


ワイドスイッチ	シングルスイッチ	2点ロックスイッチ	複数ゾーンスイッチ	ゾーンスイッチ	マルチスイッチ	状態切替スイッチ
						
ボタン部分が大きく、誰にでも操作しやすい、ユニバーサルデザインです。	ブラインドの昇降とスラットの角度調整を個別に制御できます。	スイッチプレートは、アルミと樹脂の2種類。アルミは1～5連、樹脂は2連までの対応です。	1個のスイッチで最大4つの範囲(ゾーン)を制御できます。	1個のスイッチで、設定した範囲(ゾーン)の製品を、最大255台まで一斉制御できます。	大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。さまざまな制御ができます。	ローリー ESS クワトロタコスII用のスイッチ。4つのモードを切替えることができます。

スイッチの寸法


[単位:mm]

2点復帰式ワイドスイッチ・3点復帰式ワイドスイッチ・シングルスイッチ・2点ロックスイッチ・複数ゾーンスイッチ・ゾーンスイッチ・状態切替スイッチ


埋込みの場合




パネル取付けの場合



露出の場合



下穴開口寸法



スイッチの幅・高さ寸法

スイッチ連数	W	H
1連	70	120
2連	116	
3連	162	
4連	208	
5連	254	

スイッチの奥行寸法


スイッチの種類	D1	D2
2点復帰式ワイドスイッチ	12	25
3点復帰式ワイドスイッチ	12	13
2点ロックスイッチ	11	25
シングルスイッチ	10	21
複数ゾーンスイッチ・ゾーンスイッチ・状態切替スイッチ	10	35

下穴開口寸法


スイッチ連数	W'	H'
1連	51	埋込みの場合:90 パネル取付けの場合:95
2連	97	
3連	143	
4連	189	
5連	235	

5点復帰式ワイドスイッチ


埋込みの場合




パネル取付けの場合



露出の場合




下穴開口寸法




マルチスイッチ


埋込みの場合




パネル取付けの場合



露出の場合



下穴開口寸法

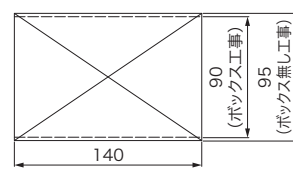


ジョイントボックス*の寸法

*強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。

[単位:mm]


当社接続箱

ブラインドボックス内での接続に使用

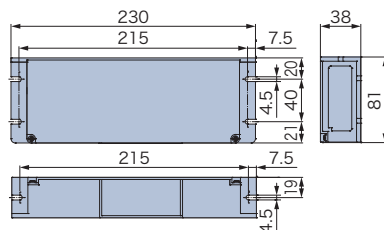


プルボックス(大)

天井裏などでの接続に使用



プルボックス(小)

天井裏などでの接続に使用



製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII
ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

操作・制御・配線 ヨコ型ブラインド

対象製品 ローリー-ESS ローリー-ESD フォレティア 電動 (スイッチ制御)

対応スイッチ ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

3点復帰式ワイドスイッチ (標準)



操作方法 ▲: OPENボタン、▼: CLOSEボタン、■: STOPボタン

下記の2種類から操作方法を選択できます。

ボタン長押しによる操作 *調光(スラット角度調整)を頻繁に行う場合に適しています。

- ①上昇(開操作) : ▲ボタンを押し続けると、スラットが回転した後上昇し、たたみ込んだ状態で自動停止します。上昇し始めたら、ボタンから手を放しても動作し続けます。
- ②下降(閉操作) : ▼ボタンを押し続けると、スラットが回転した後下降し、最下限まで降りると自動停止します。下降し始めたら、ボタンから手を放しても動作し続けます。
- ③途中で止めるとき : 昇降中に■ボタンを押すと、その位置で停止します。
- ④角度調整 : ▲または▼ボタンを押している間スラットが回転し、ボタンから手を放すとその角度で停止します。既に全閉状態であったり、そのままボタンを押し続けると昇降動作に移行します。

ワンショットによる操作 *昇降を頻繁に行う場合に適しています。

- ①上昇(開操作) : ▲ボタンを押すと、スラットが回転した後上昇し始め、たたみ込んだ状態で自動停止します。
- ②下降(閉操作) : ▼ボタンを押すと、スラットが回転した後下降し始め、最下限まで降りると自動停止します。
- ③途中で止めるとき : 昇降中やスラットの回転中に■ボタンを押すと、その位置で停止します。
- ④角度調整 : ▲または▼ボタンを押し、スラットが回転している間に■ボタンを押すとその角度で停止します。


シングルスイッチ (5点スイッチ) (オプション)



操作方法 ▲: OPENボタン、▼: CLOSEボタン、■: STOPボタン、⏪: スラット回転ボタン

- ①上昇(開操作) : ▲ボタンを押すと、スラットが上昇し、たたみ込んだ状態で自動停止します。
- ②下降(閉操作) : ▼ボタンを押すと、スラットが下降し、最下限まで降りると自動停止します。
- ③途中で止めるとき : 昇降中に■ボタンを押すと、その位置で停止します。
- ④角度調整 : ⏪または⏩ボタンを押している間スラットが回転し、ボタンから手を放すとその角度で停止します。

制御バリエーション ※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。 ※()内はフォレティア 電動の場合。

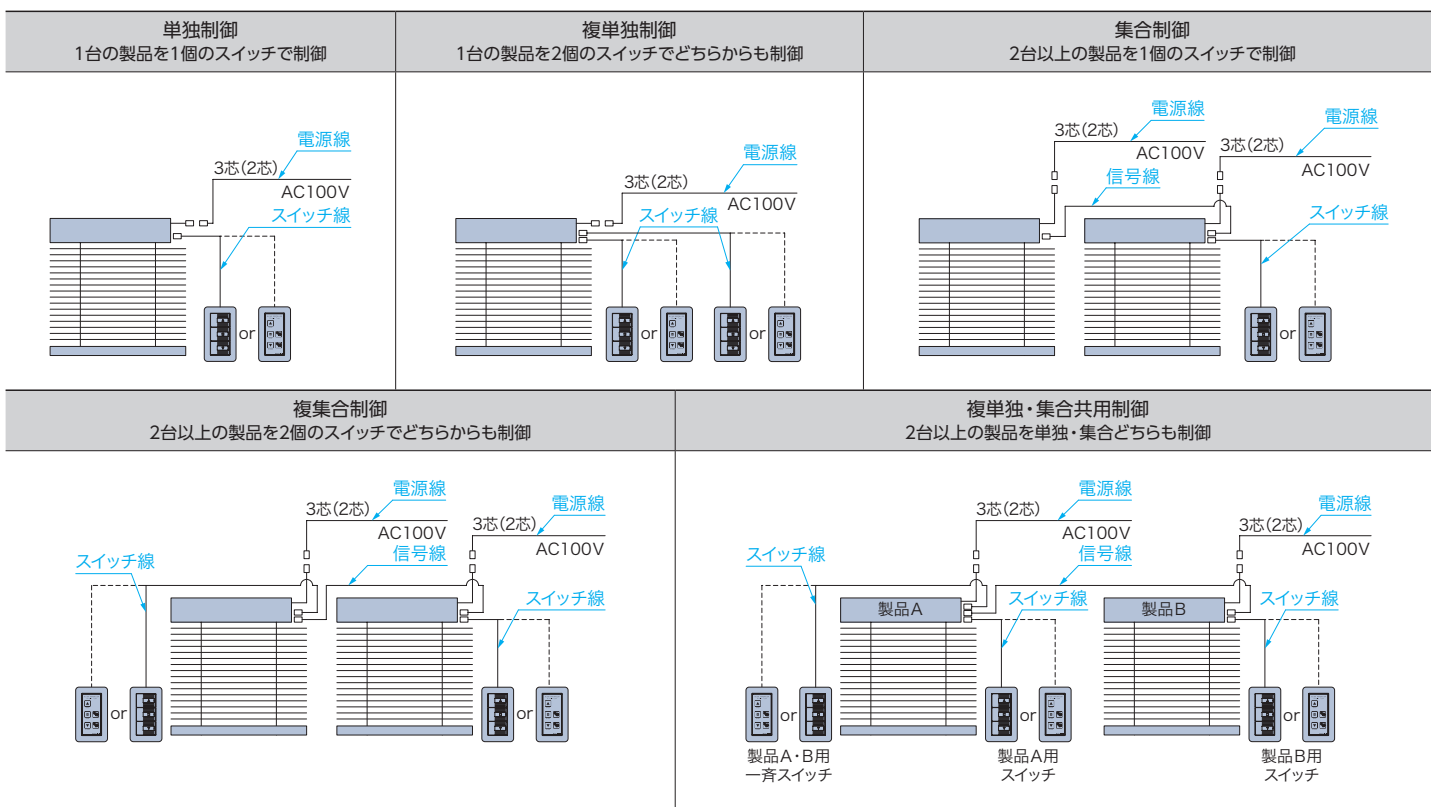

: 3点復帰式ワイドスイッチ (標準) : シングルスイッチ (5点スイッチ) (オプション)

配線条件

※1 ()内はフォレティア 電動の場合。


使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本(2本) ^{※1} (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯(2芯) ^{※1}
信号線(製品間)	モジュラコード(6極6芯) ※2 ローゼット(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。
スイッチ線	MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯(3点復帰式ワイドスイッチの場合) MVVS線 : 0.75mm^2 以上×6芯(シングルスイッチの場合)

- ・1つのスイッチに対して、最大連窓可能台数は20台以内です。
- ・連窓台数が20台を超える毎に、チルトユニットが必要です。
- ・該当製品以外と接続する場合には、別途ローゼットが必要です。

配線図



※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。
※()内芯数はフォレティア 電動の場合。

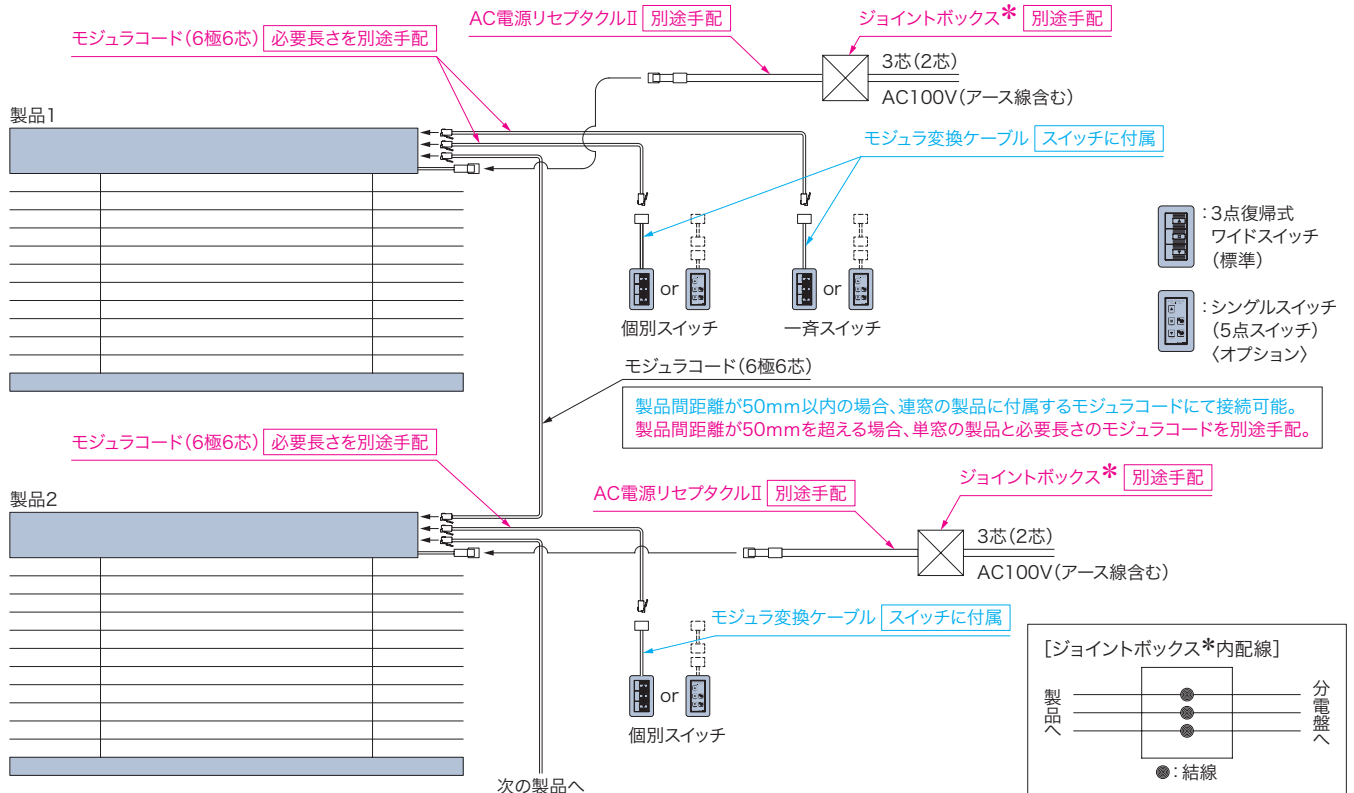



配線穴位置

※ボックス工事は別途となります。
※()内寸法はローリーESD、フォレティア 電動の場合。

[単位:mm]

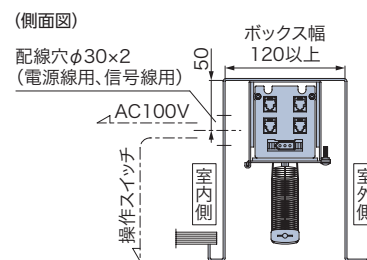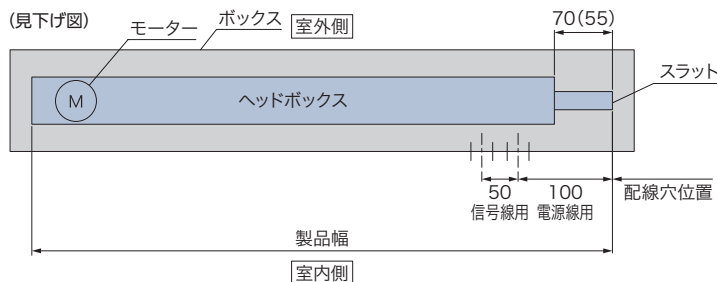

ジョイントボックス*等を使用する場合

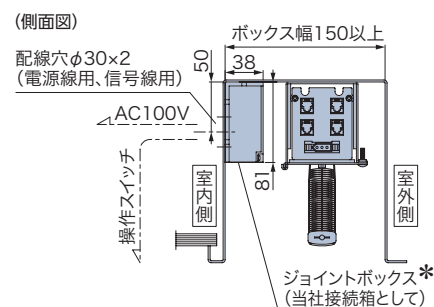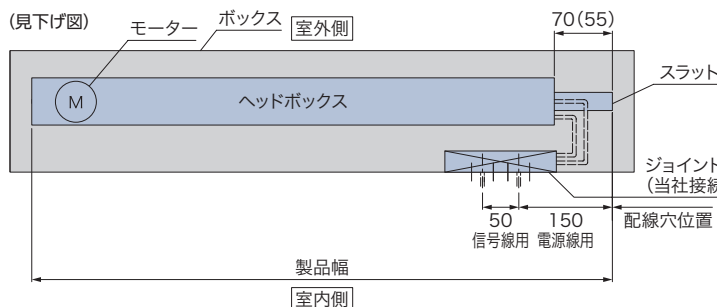

*ジョイントボックス(別途手配): 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。
当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

タテ
クロス
II

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

操作・制御・配線 ヨコ型ブラインド

対象製品

フォレティア 電動 (リモコン制御)

対応リモコン

RFリモコン

*RF:Radio Frequency



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

電波を用いたリモコンです。

製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離:約20m


登録可能台数:RFリモコン 8グループ:最大8グループ(合計20台)

RFリモコン 4グループ:最大4グループ(合計20台)


*リモコンホルダー(ホワイト)を付属しています。

操作方法

RFリモコン 8グループ
(ヨコ型ブラインド用)



RFリモコン 4グループ
(ヨコ型ブラインド用)




操作手順

① 「RFリモコン 8グループ」の場合は、チャンネル切替えボタン(③)を押して、操作したい製品に対応する番号を選択します。番号はLED表示器(①)に表示され、ボタンを押すごとに1→2→3...と切替わります。

「RFリモコン 4グループ」の場合は、ボタンを押すごとにLEDの点灯が切替わります。

② 操作ボタン(②)を押します。

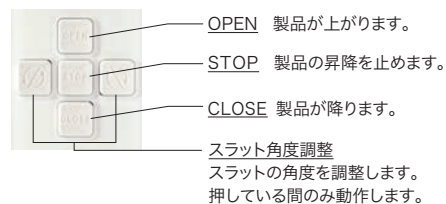

赤外線リモコン



ホワイト



ブラック

赤外線を用いたリモコンです。

テレビのリモコンのように製品に向けて操作します。
どなたにも分かりやすい、シンプルな操作感。
ホワイトとブラックの2色から選べます。

信号到達距離:約7m(壁などの障害物がない場合)

登録可能台数:最大8グループ(台数の制限なし)

操作方法




使用しません

※赤外線リモコンは受光部に向けて操作してください。

操作手順

① 操作したい製品に対応するゾーン選択ボタン(①)または一斉選択ボタン(②)を押します。押したボタンは点灯します。


② 操作ボタン(③)を押します。

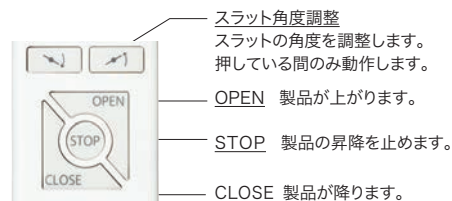

リモコン・持出し受光部の寸法


※リモコンは製品本体には含まれませんので、必ず必要な操作のリモコンをご注文ください。

RFリモコン 8グループ (ヨコ型ブラインド用)



カラー:ホワイト
付属品:単4乾電池(2本)、
リモコンホルダー


RFリモコン 4グループ (ヨコ型ブラインド用)



カラー:ホワイト
付属品:単4乾電池(2本)、
リモコンホルダー

赤外線リモコン

壁に設置する場合は、リモコンホルダー<オプション>をご注文ください。




カラー:ホワイト・ブラック
付属品:単4乾電池(2本)

制御バリエーション

■RFリモコン 1台から複数台の製品を、1個のRFリモコンで制御します。製品にリモコンを向けなくても制御できます。

最大8グループ(合計20台)まで、個別にも、一斉にも操作できます。

※赤外線リモコン(スマート家電リモコン・赤外線家電リモコン)には対応しません。

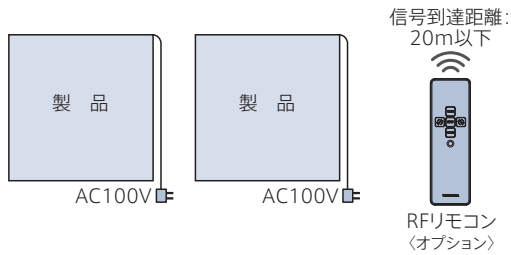

発注時には…

製品本体
(必要台数)

+

RFリモコン
(ヨコ型ブラインド用)
(オプション)

※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。


■RFリモコン(赤外線リモコン併用) RFリモコン操作に持出し受光部を付けることで、赤外線リモコンを併用することができます。

最大8グループ(合計20台)まで、個別にも、一斉にも操作できます。

赤外線リモコンやスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用することもできます。

※赤外線リモコンやスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)での操作は、最大8グループまでとなります。

※スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)を併用する場合、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

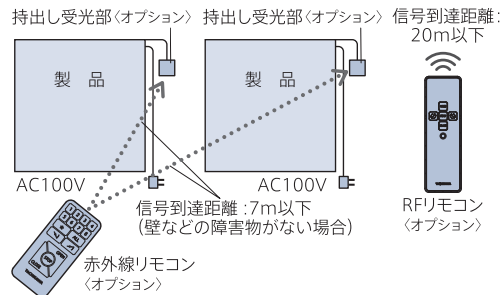

発注時には…

製品本体
(必要台数)

+

RFリモコン
(ヨコ型ブラインド用)
(オプション)

+

赤外線リモコン
(オプション)

+

持出し受光部
(製品台数分)
(オプション)


※リモコン・持出し受光部は、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※各製品本体の登録設定は、製品取付け時に行います。

■赤外線リモコン 1台から複数台の製品を、1個の赤外線リモコンで制御します。

最大8グループ(各グループに登録可能台数の上限なし)まで、個別にも、一斉にも操作できます。

(製品を一斉に動かすには、全ての受光部をリモコンからの信号を受信できる場所に設置する必要があります。)

※リモコンの個数を増やしても、同じ空間(赤外線リモコンの信号が届く範囲)で制御できるのは8グループまでとなります。

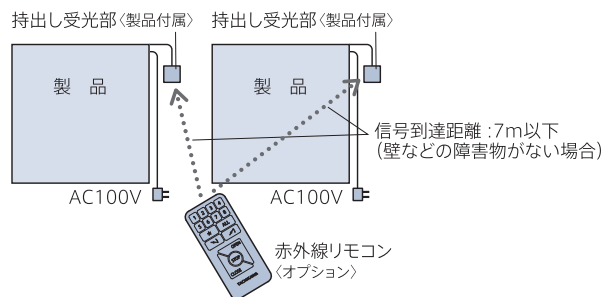

発注時には…

製品本体
(必要台数)

+

赤外線リモコン
(オプション)


※リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。
オプションですが、必ず必要です。
※持出し受光部は、製品本体に含まれています。
※各製品本体のゾーン設定(最大8グループ)は、製品取付け時に行います。

[単位:mm]

■持出し受光部

「RFリモコン(赤外線リモコン併用)」の場合、別途ご注文が必要です。

「赤外線リモコン」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

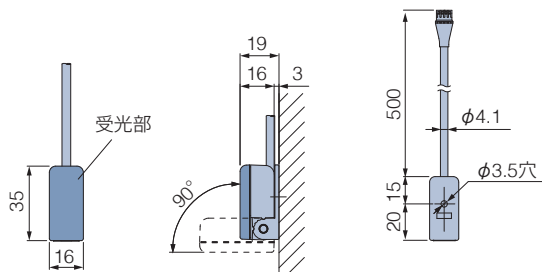

※持出し受光部(0.5mコード付き)は、持出し受光部延長コード(オプション)を使うことで、最大9.5mまで延長することができます。
※「赤外線リモコン」は、持出し受光部に向けて操作してください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~


操作・制御・配線 ヨコ型ブラインド

対象製品 ローリー ESSブラッキー ローリー ESS傾斜窓 ローリー ESS天窗

対応スイッチ

124ページをご覧ください。

制御バリエーション ※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。

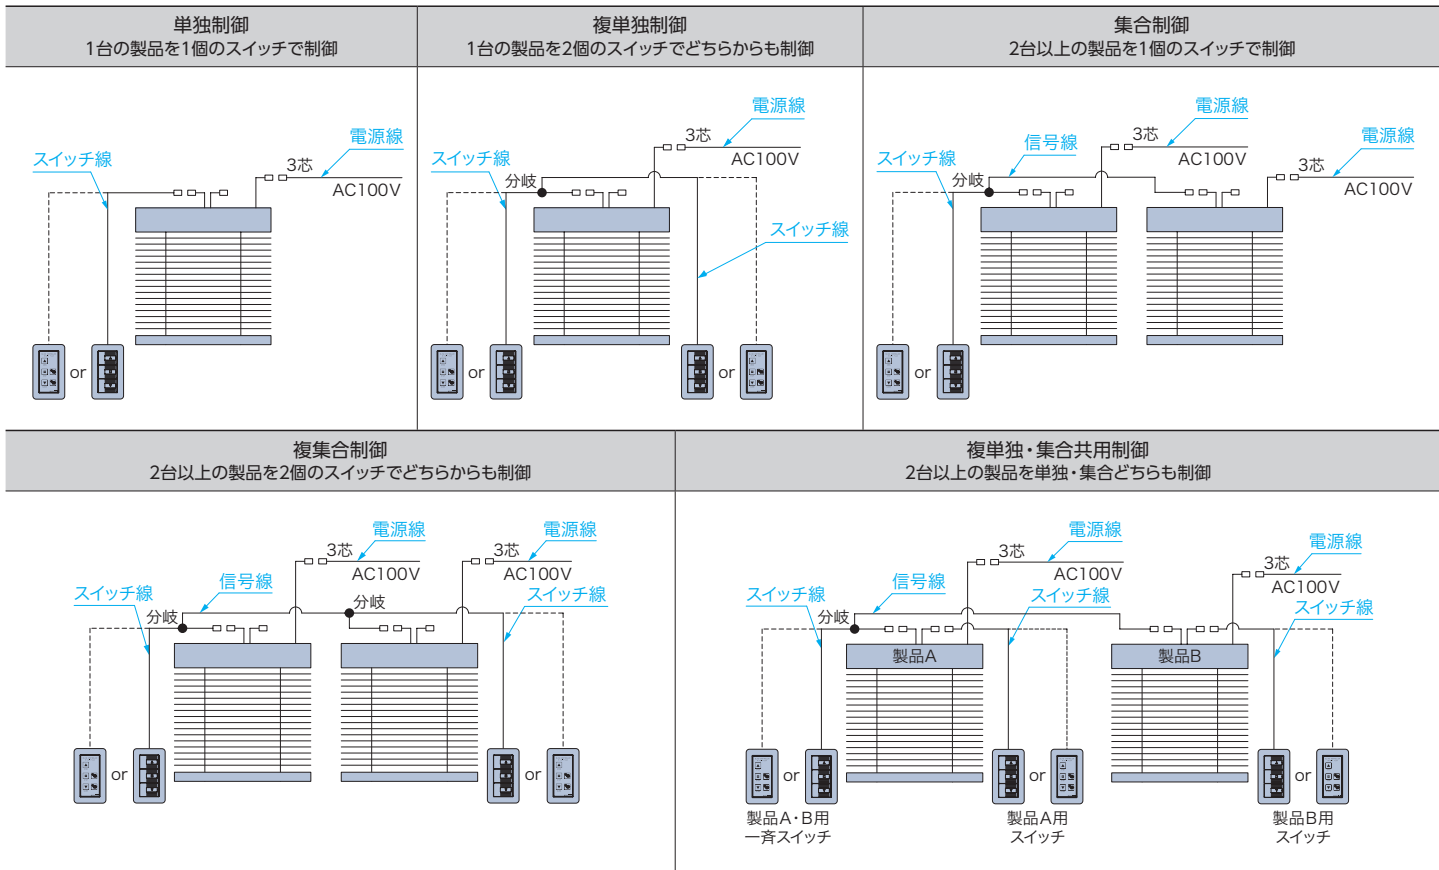

: 3点復帰式ワイドスイッチ (標準) : シングルスイッチ (5点スイッチ) (オプション)

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : φ1.6、2.0mm ² 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : φ1.6以上×3芯
信号線 (製品間)	MVVS線: 0.75mm ² 以上×4芯 (3点復帰式ワイドスイッチの場合) MVVS線: 0.75mm ² 以上×6芯 (シングルスイッチの場合)
スイッチ線	

- ・1つのスイッチに対して、最大連窓可能台数は20台以内です。
- ・連窓台数が20台を超える毎に、チルトユニットが必要です。
- ・該当製品以外と接続する場合には、別途ローゼットが必要です。


配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。

信号線 (製品間) 距離	100m以内
スイッチ線	100m以内
信号線 (製品間)、 スイッチ線の合計距離	300m以内

配線図

※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。

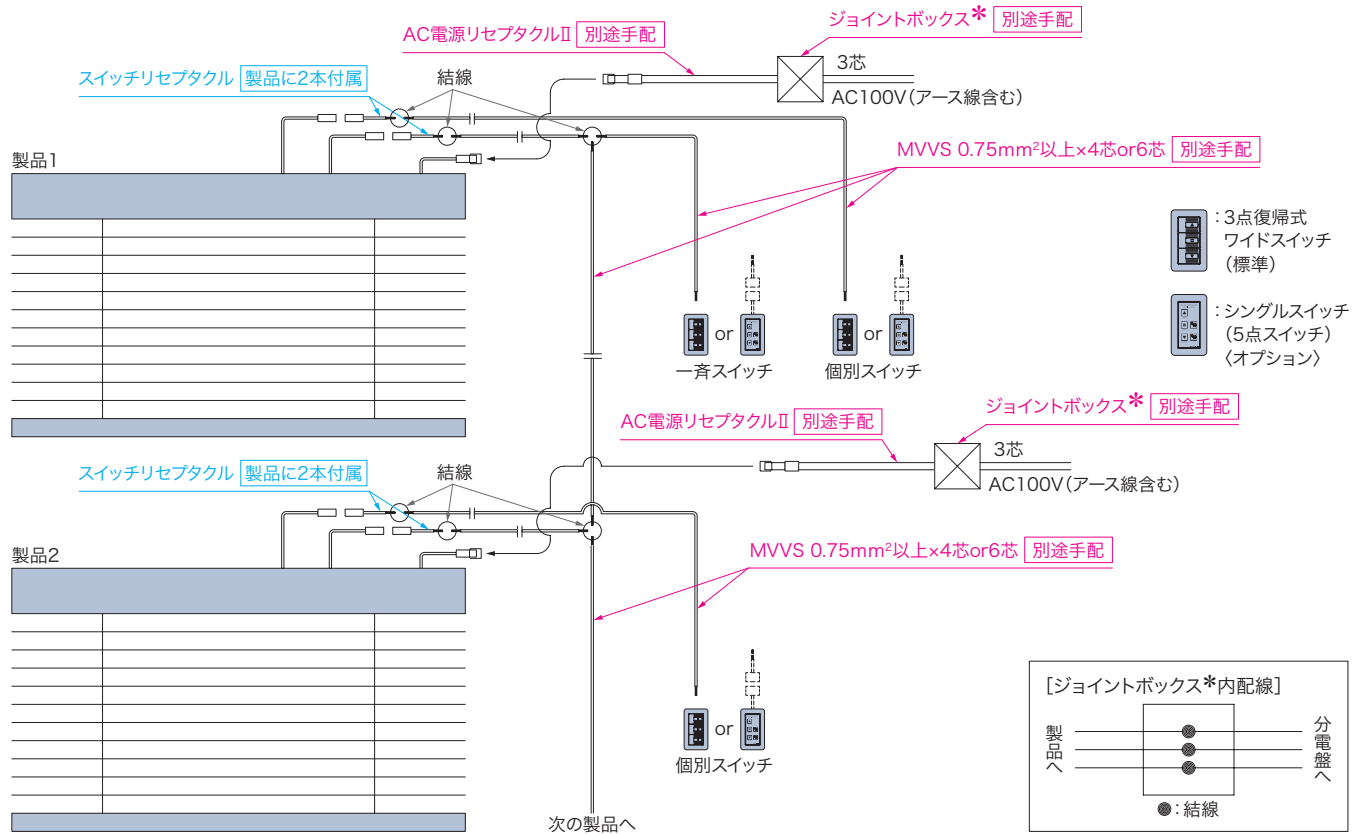


配線穴位置


※ボックス工事は別途となります。

[単位:mm]


- 対象製品
- ローリー ESS ブラックー
 - ローリー ESS 傾斜窓

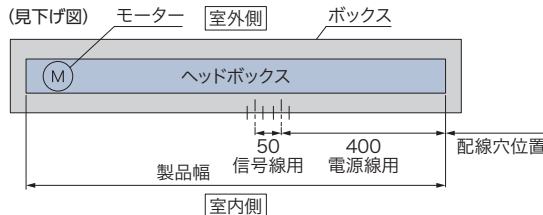






■ジョイントボックス*等を使用する場合

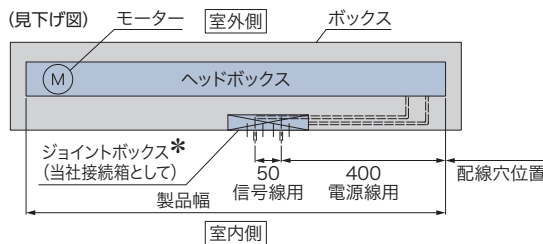

- 対象製品
- ローリー ESS 天窓

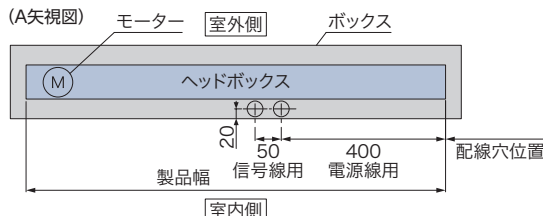

■ジョイントボックス*等を使用する場合

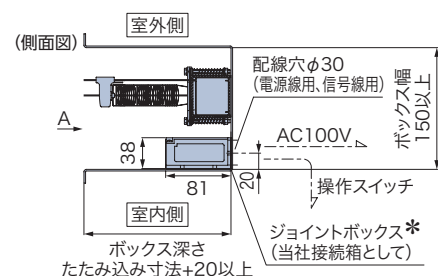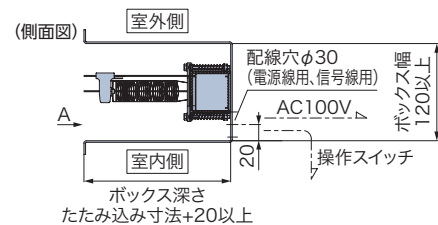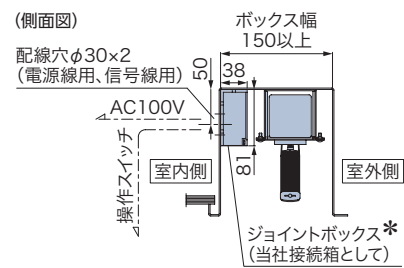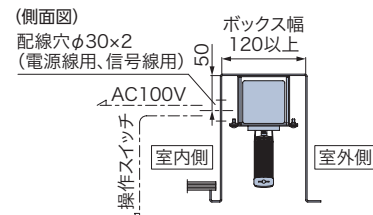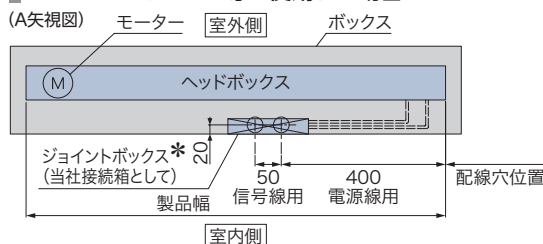

*ジョイントボックス(別途手配): 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タコスII

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.112~

操作・制御・配線 ヨコ型ブラインド

対象製品 ルミスター

単独制御用スイッチ(標準) ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

2点復帰式ワイドスイッチ



操作方法

▲または▼ボタンを押している間スラットが回転し、ボタンから手を放すとその角度で停止します。

2点ロックスイッチ



操作方法


- ①下部のボタンを動作させたい方に切替えます。
 - ②上部のボタンをONにすると、下部のボタンで指定している方向にスラットが回転します。
スラット回転中にOFFにすると、その角度で停止します。
- ※スラットが最大角度まで回転するとリミットにより自動停止しますが、操作後は上部のボタンをOFFにしてください。

集合制御・他用スイッチ(オプション) ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

[単位:mm]

1台の製品に対し複数のスイッチで制御する場合や、複数の製品を1台ずつ個別、または一斉に制御する場合は、下記のコントローラ(CD4-L)とスイッチが必要です。

コントローラ (CD4-L)

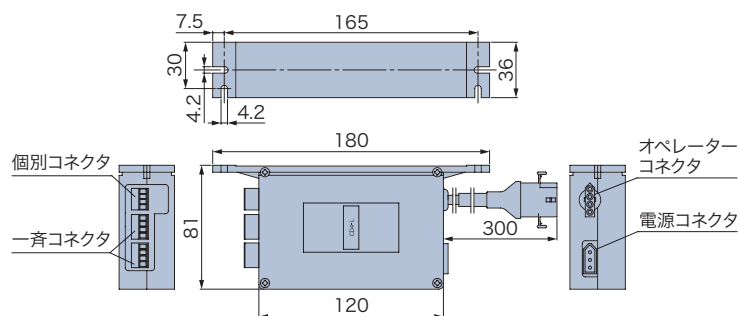

3点復帰式ワイドスイッチ



シングルスイッチ (3点スイッチ)




操作方法 ▲: OPENボタン、▼: CLOSEボタン、■: STOPボタン

▲または▼ボタンを押すとスラットが回転します。
スラットが回転している途中で■ボタンを押すと、スラットはその角度で停止します。


制御バリエーション

単独制御(標準) 1台の製品を1個のスイッチで制御

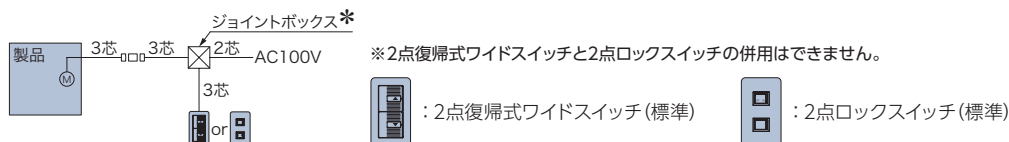

オプション追加による制御バリエーション

※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。

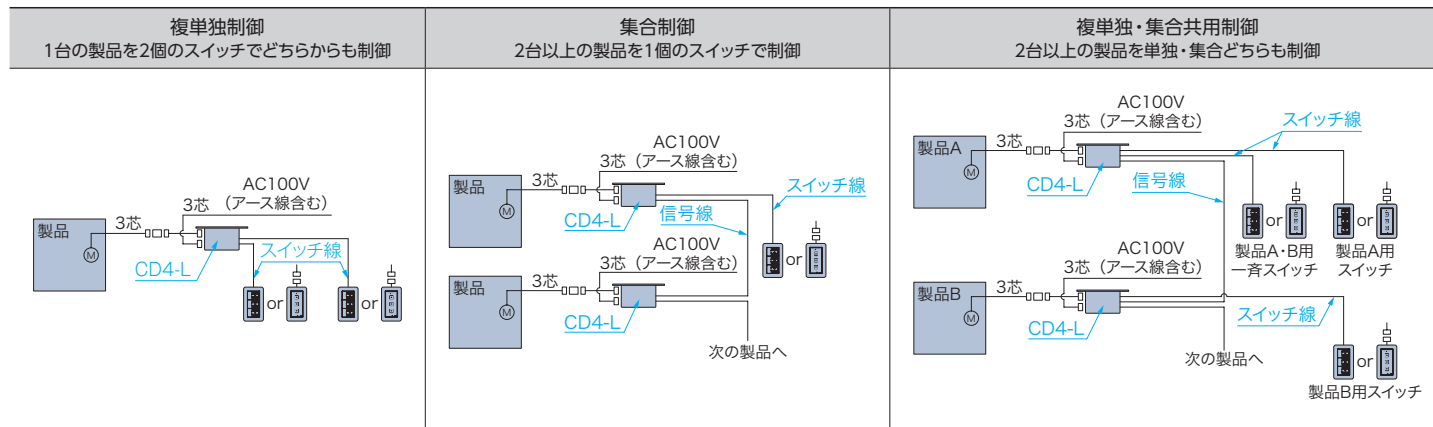

or : 3点復帰式ワイドスイッチ(オプション)

or : シングルスイッチ(3点スイッチ) (オプション)

配線条件

使用する線の種類

※CD4-Lを使用しない場合は、**全て電源線と同一線種を使用**してください。

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (CD4-L間)	MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯
スイッチ線	

・CD4-L使用時の最大連窓可能台数は20台以内です。


配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。


信号線 (CD4-L間) 距離	80m以内
スイッチ線	100m以内
信号線、 スイッチ線の合計距離	300m以内

配線図

単独制御の場合

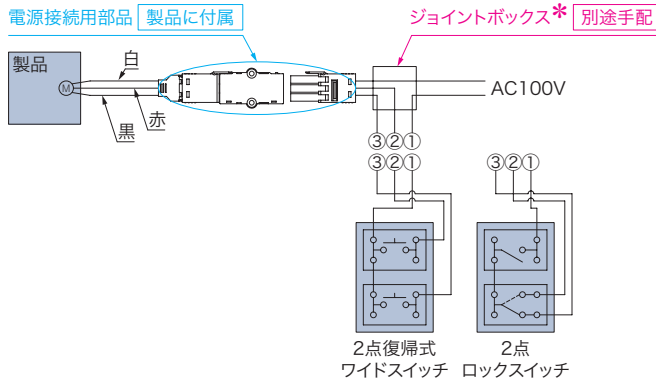

複単独・集合共用制御の場合

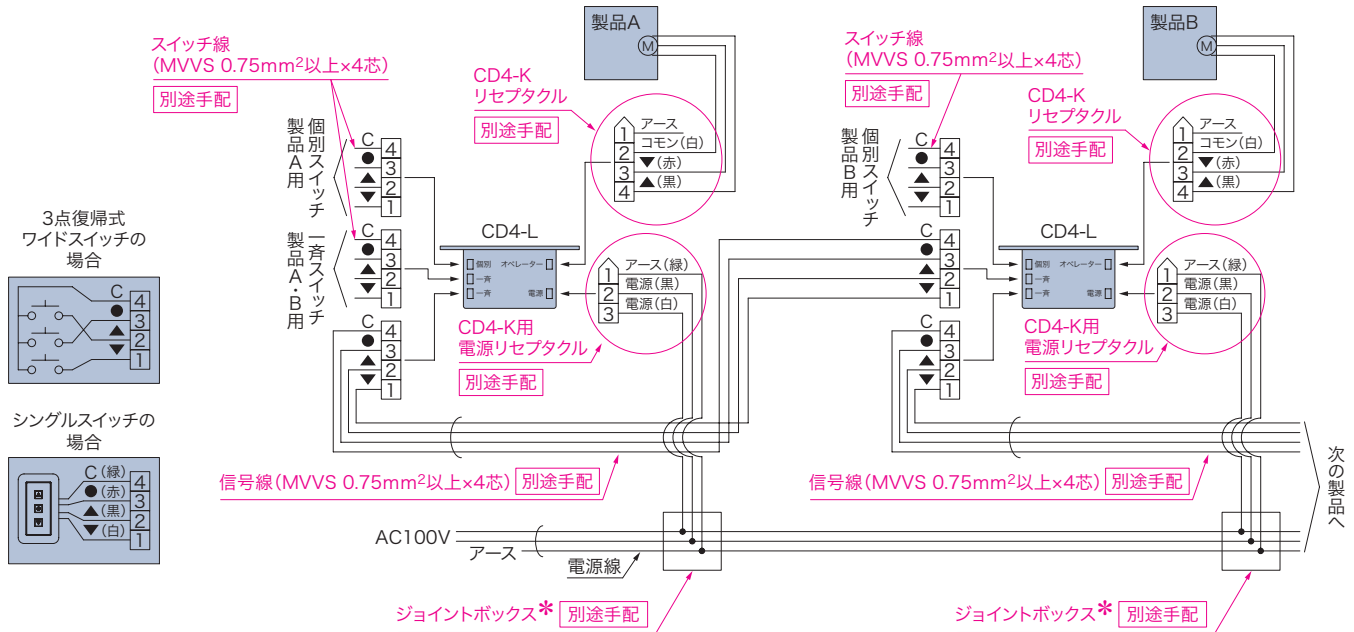

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

*ジョイントボックス (別途手配) : 強電 (AC100Vなど) の結線部を覆うために必要な部品。

当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

操作・制御・配線 ヨコ型ブラインド

対象製品 コンホルト

単独制御用スイッチ(標準) ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

2点ロックスイッチ



操作方法


- ① 下部のボタンを動作させたい方に切替えます。
 - ② 上部のボタンをONにすると、下部のボタンで指定している動作を開始します。
動作中にOFFにすると、その位置・角度で停止します。
- ※スラットが上限までたたみ込まれるとリミットにより自動停止しますが、操作後は上部のボタンをOFFにしてください。

集合制御・他用スイッチ(オプション) ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

[単位:mm]

1台の製品に対し複数のスイッチで制御する場合や、複数の製品を1台ずつ個別、または一斉に制御する場合は、下記のモーターコントローラとスイッチが必要です。

モーターコントローラ(コンホルト用)

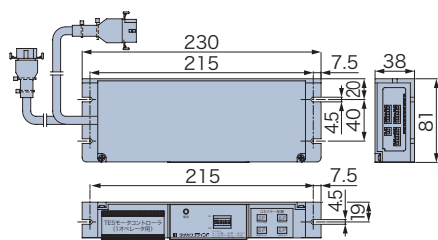

※図は1個で製品1台を制御する1台制御用です。
1個で製品4台までを制御する4台制御用もあります。

3点復帰式ワイドスイッチ



操作方法 ▲:OPENボタン、▼:CLOSEボタン、■:STOPボタン

- ① 上昇(開操作) : ▲ボタンを押すと、スラットが回転した後に上昇し始め、たたみ込んだ状態で自動停止します。
- ② 下降(閉操作) : ▼ボタンを押すと、スラットが回転した後に下降し始め、最下限まで降りると自動停止します。
- ③ 途中で止めるとき : 昇降中やスラットの回転中に■ボタンを押すと、その位置で停止します。
- ④ 角度調整 : ▲または▼ボタンを押し、スラットが回転している間に■ボタンを押すとその角度で停止します。

シングルスイッチ(5点スイッチ)




操作方法 ▲:OPENボタン、▼:CLOSEボタン、■:STOPボタン、

☺☺:スラット回転ボタン

- ① 上昇(開操作) : ▲ボタンを押すと、スラットが上昇し、たたみ込んだ状態で自動停止します。
- ② 下降(閉操作) : ▼ボタンを押すと、スラットが下降し、最下限まで降りると自動停止します。
- ③ 途中で止めるとき : 昇降中に■ボタンを押すと、その位置で停止します。
- ④ 角度調整 : ☺または☺ボタンを押している間スラットが回転し、ボタンから手を放すとその角度で停止します。


制御バリエーション

単独制御(標準) 1台の製品を1個のスイッチで制御

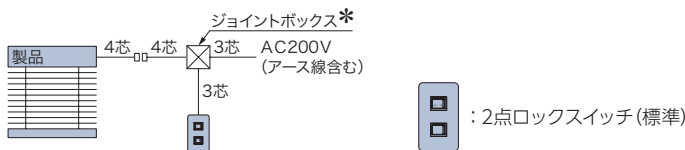

オプション追加による制御バリエーション

※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。

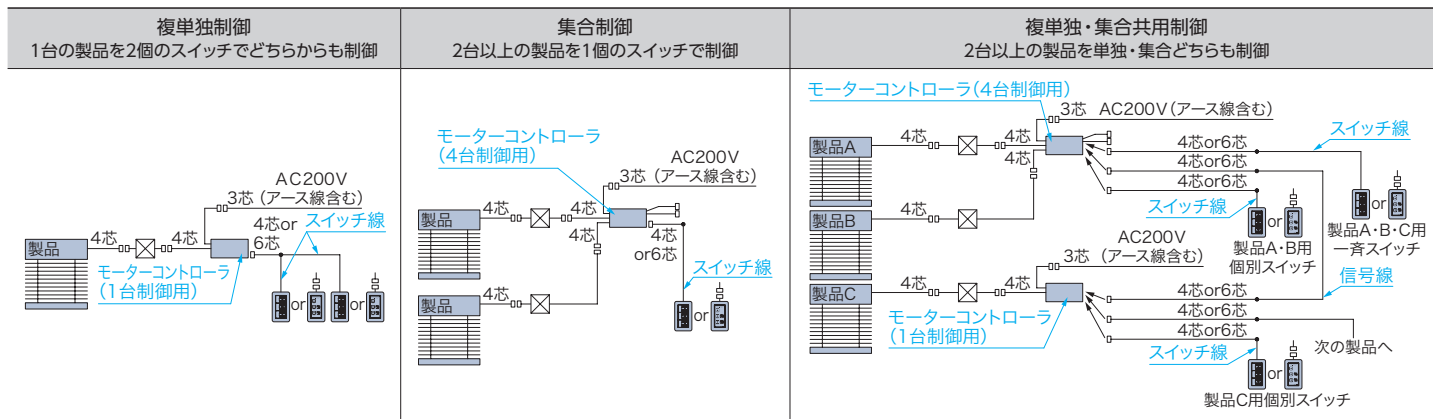

☺☺ : 3点復帰式ワイドスイッチ(オプション) ☺☺ : シングルスイッチ(5点スイッチ)(オプション) ☒ : ジョイントボックス* (別途手配)

配線条件

使用する線の種類

※モーターコントローラを使用しない場合は、**全て電源線と同一線種を使用**してください。

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (モーターコントローラ間)	MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯 (3点復帰式ワイドスイッチの場合)
スイッチ線	MVVS線 : 0.75mm^2 以上×6芯 (シングルスイッチの場合)

・モーターコントローラ使用時の最大連窓可能台数は20台以内です。

配線距離


連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。

信号線 (モーターコントローラ間) 距離	100m以内
スイッチ線	100m以内
信号線、 スイッチ線の合計距離	300m以内


配線図

※3点復帰式ワイドスイッチとシングルスイッチの併用はできません。

単独制御の場合

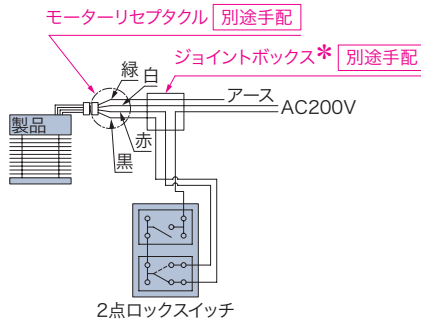

複単独・集合共用制御の場合

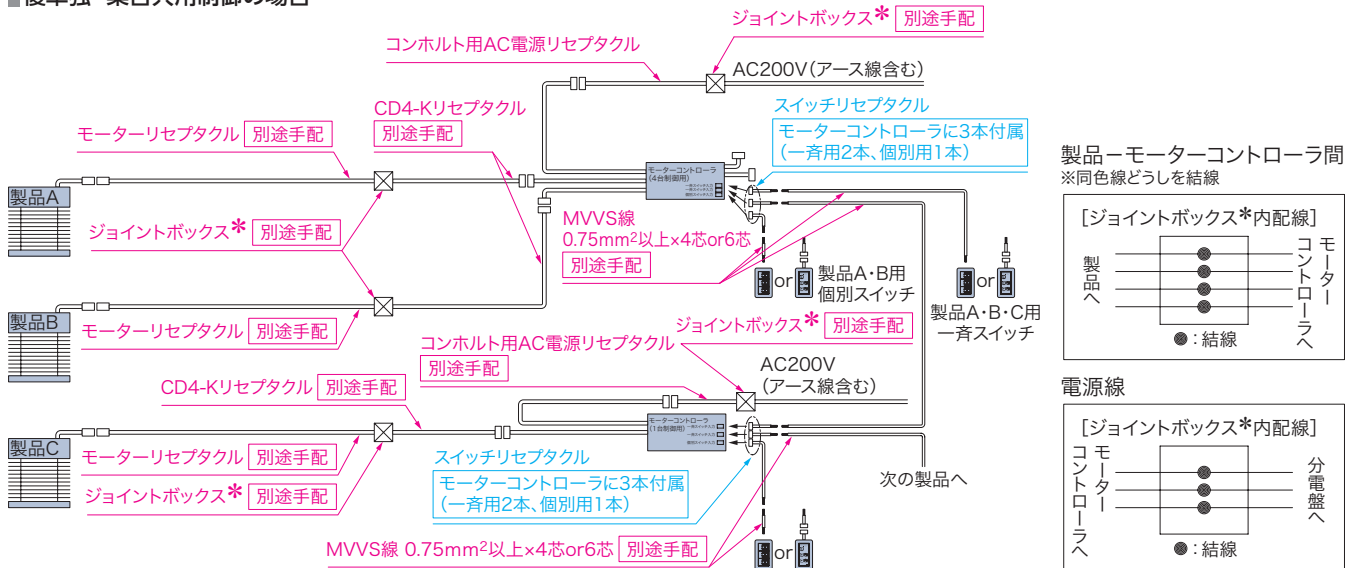

※モーターコントローラ(4台制御用)は、1個のモーターコントローラで4台までの製品を制御します。そのため、モーターコントローラの個別コネクタにつながれたスイッチを操作した場合、つながれた4台全ての製品が動作します。複数の製品を個別一斉制御したい場合は、モーターコントローラ(1台制御用)を各製品に設置し、信号線で連結してください。

*ジョイントボックス(別途手配)：強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。
当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～

タテ型ブラインド
P.68～

ロールスクリーン
P.78～

ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

操作・制御・配線 タテ型ブラインド

対象製品 ローリーESV

対応スイッチ ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

5点復帰式ワイドスイッチ (標準)



操作方法

◀▶ ボタンを押すと、スラット角度が垂直 (90°) の状態で、①～②の動作 (スラットの閉方向への誘導) が始まります。スラットが全て送り出された③の状態、リミットスイッチによって停止します。

■ ボタンを押すと、スラットの誘導操作を途中で停止させます。


▶▶ ボタンを押すと、⑤の動作 (スラットの開方向への誘導) が始まります。スラットが全てたたみ込まれた①の状態、リミットスイッチによって停止します。

◂◃ ボタンを押すと、スラット角度の調整を行います。


◂◃ ボタンで右回転、◃◂ ボタンで左回転します。

※スラット角度の調整は、③の状態の時のみ可能です。

②⑤のスラット誘導の最中には、角度調整はできません。

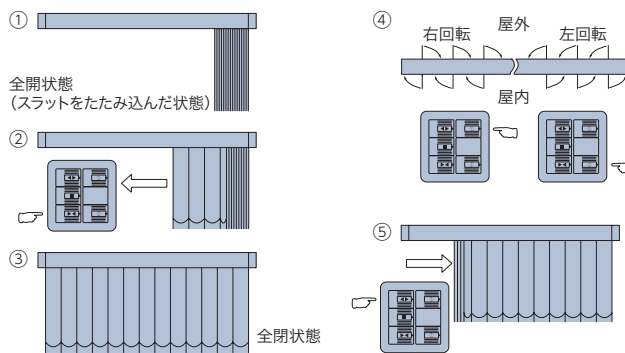

制御バリエーション

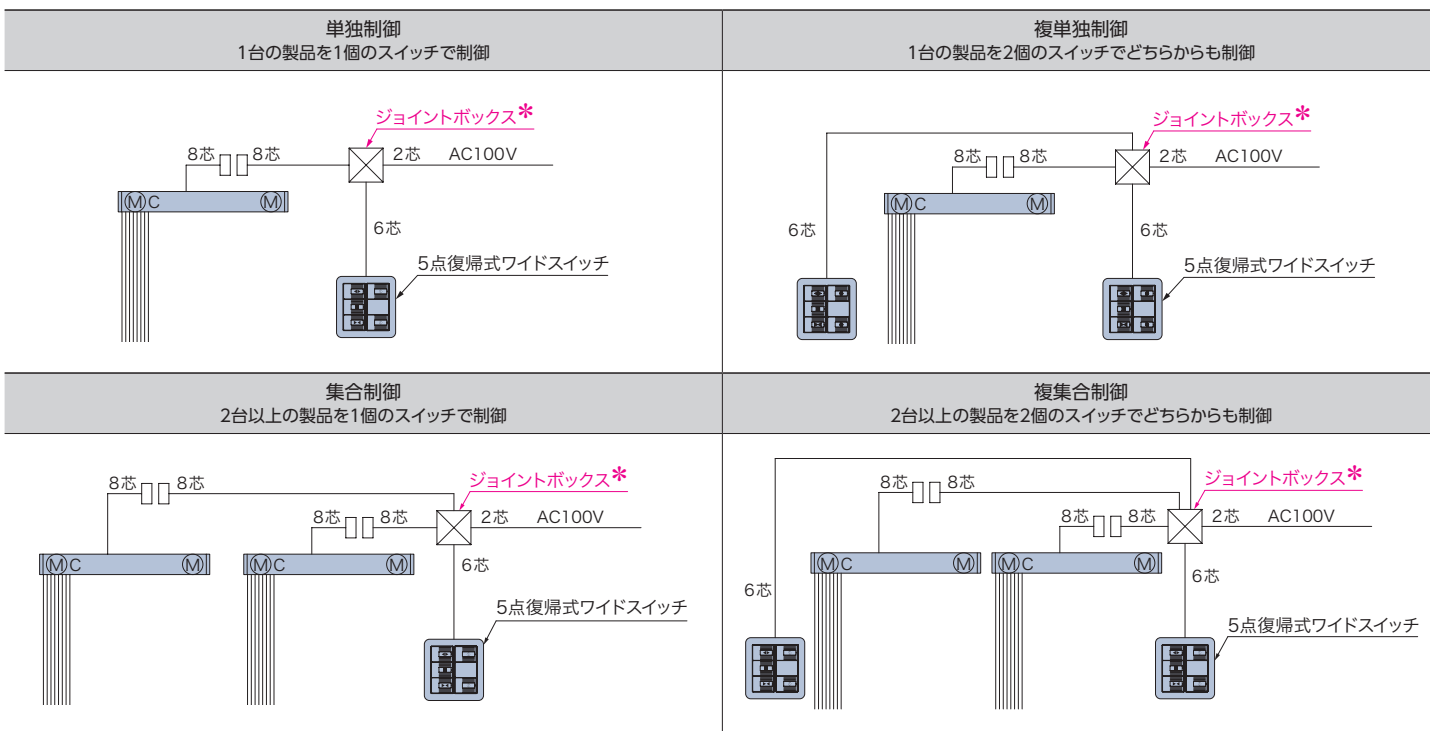

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (製品間)	CVV線 : 1.25mm^2 以上×6芯 (スイッチ線) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×2芯 (電源線)
スイッチ線	CVV線 : 1.25mm^2 以上×6芯 ※複単独・集合共用操作の場合 CVV線 : 1.25mm^2 以上×芯数* ※芯数 = $6 \times \text{スイッチ数} - 1$


配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。

信号線 (製品間) 距離	100m以内
スイッチ線	100m以内
信号線 (製品間)、 スイッチ線の合計距離	300m以内

- 1つのスイッチに対して、最大連窓可能台数は20台以内です。
- 1つのスイッチに対して、複数のプレーカー接続はしないでください。

配線図

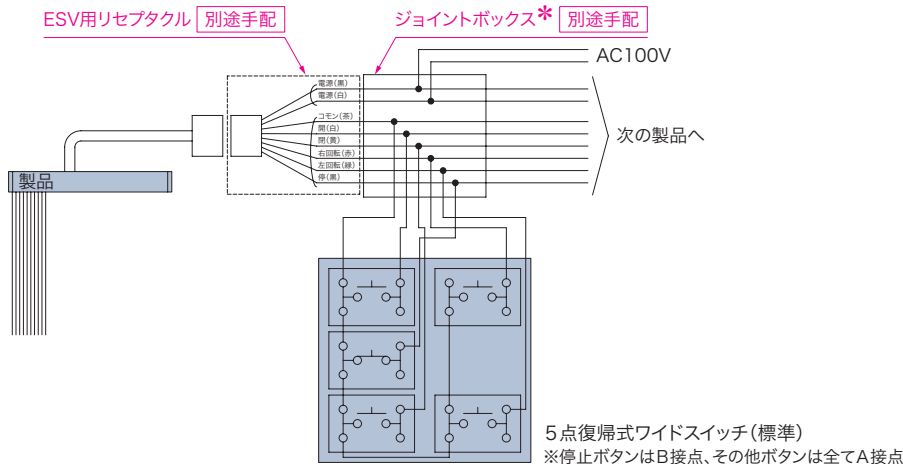


配線穴位置


※ボックス工事は別途となります。

[単位:mm]


片開き(右納まり)

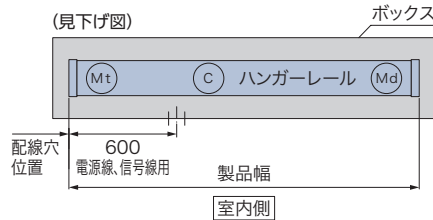

片開き(左納まり)、両開き

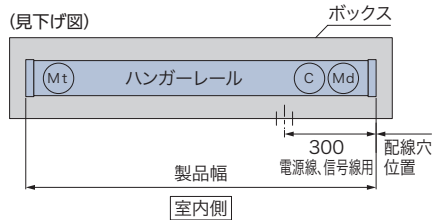


連窓両開き

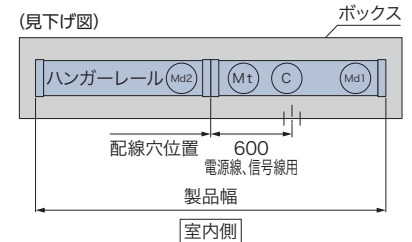


■ ジョイントボックス*等を使用する場合


片開き(右納まり)

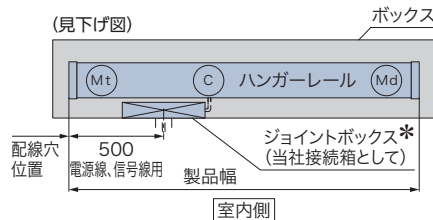


片開き(左納まり)、両開き

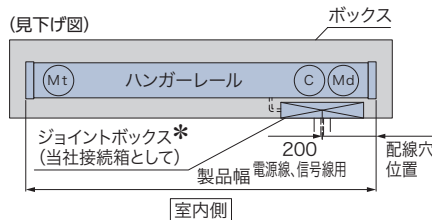

連窓両開き

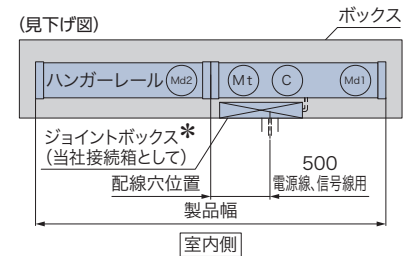


(側面図)

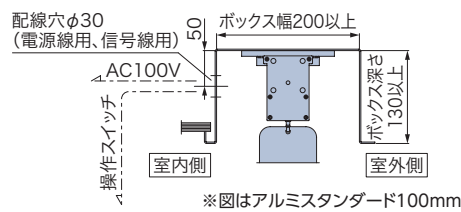

- Md : 誘導用モーター
- Md1 : 誘導用モーター1
- Md2 : 誘導用モーター2
- Mt : 開閉用モーター
- C : モーターコントローラ

■ ジョイントボックス*等を使用する場合

(側面図)

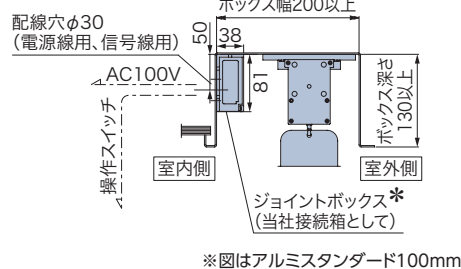

*ジョイントボックス(別途手配) : 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。
当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タコスII

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

操作・制御・配線 ロールスクリーン／ローマンシェード

対象製品	ラルク 電動大型60	ラルク 電動大型60α静音	ラルク 電動大型100	ラルク 電動大型100W	ラルク 電動大型FTS小型	クリアス 電動大型
------	------------	---------------	-------------	--------------	---------------	-----------

FTS大型は140ページ

※ロールスクリーンのガイドレールA・ガイドレールB・ガイドワイヤー・傾斜窓ガイドレールの場合、操作・制御・配線は組み合わせている各製品のページをご覧ください。

単独制御用スイッチ (標準) ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

2点ロックスイッチ



操作方法


- ①下部のスイッチを動作させたい方に切替えます。
 - ②上部のスイッチをONにすると、下部のスイッチで指定している動作を開始します。
動作中にOFFにすると、その位置で停止します。
- ※生地が上限または下限位置まで達すると、リミットにより自動停止しますが、操作後は上部のスイッチをOFFにしてください。

集合制御・他用スイッチ (オプション) ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。

[単位:mm]


1台の製品に対し複数のスイッチで制御する場合や、複数の製品を1台ずつ個別、または一斉に制御する場合は、下記のコントローラ (CME-JまたはCD4-L) とスイッチが必要になります。ラルク 電動大型60α静音の場合は、コントローラ (CD4-L) を使用します。

コントローラ (CME-J)

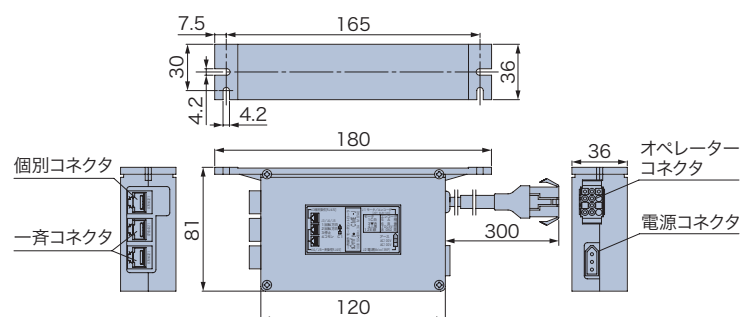

コントローラ (CD4-L)

※ラルク 電動大型60α静音の場合使用

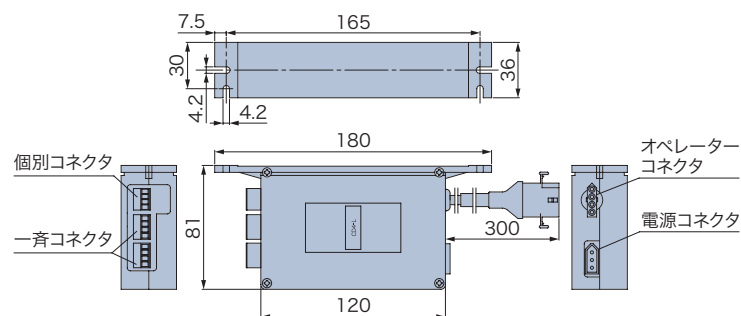

3点復帰式ワイドスイッチ

シングルスイッチ (3点スイッチ)




操作方法 ▲: OPENボタン、▼: CLOSEボタン、■: STOPボタン


- ①上昇 (開操作) : ▲ボタンを押すと、生地が上昇し、上限位置で自動停止します。
- ②下降 (閉操作) : ▼ボタンを押すと、生地が下降し、下限位置で自動停止します。
- ③途中で止めるとき : 昇降中に■ボタンを押すと、その位置で停止します。

制御バリエーション ※イラストはロールスクリーンの場合。


■ 単独制御 (標準) 1台の製品を1個のスイッチで制御

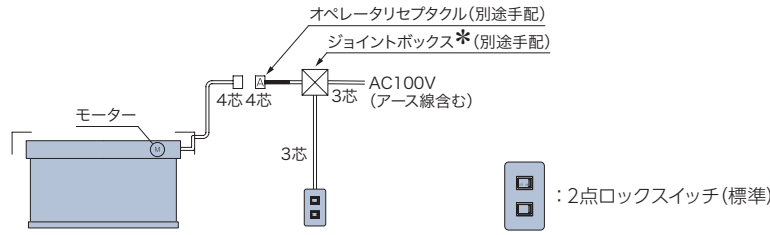

■ オプション追加による制御バリエーション

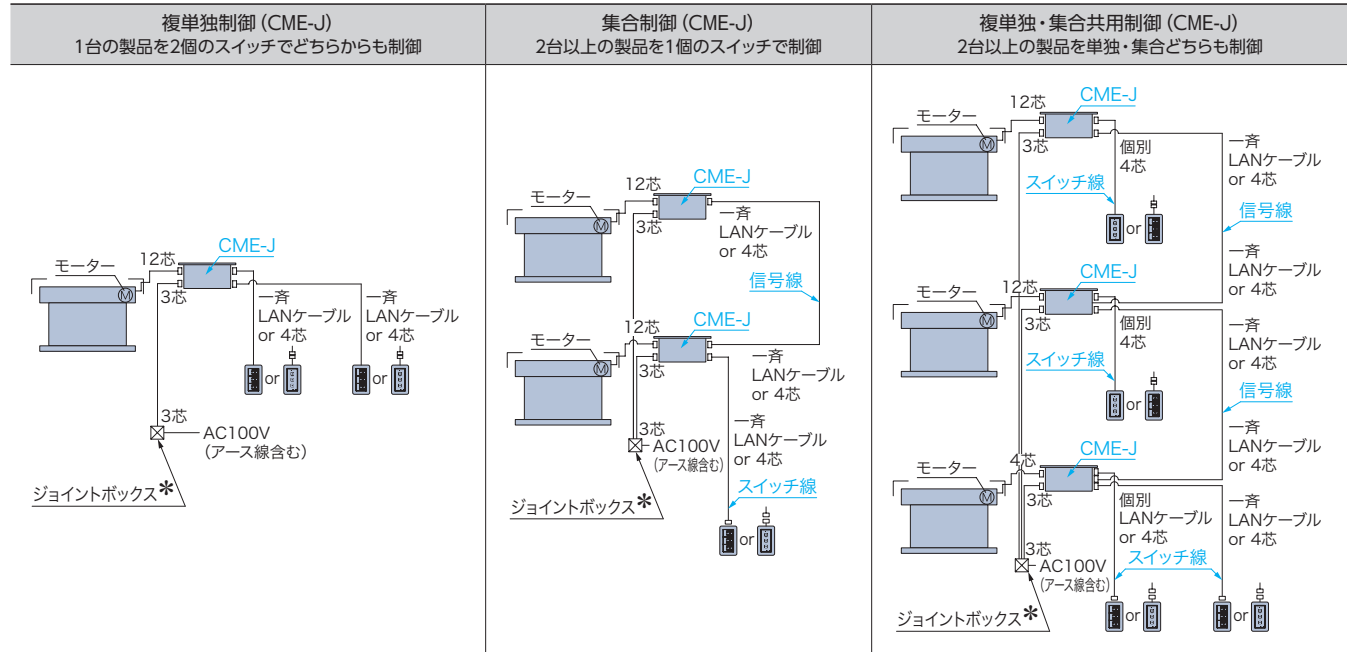

ラルク 電動大型60α静音の場合

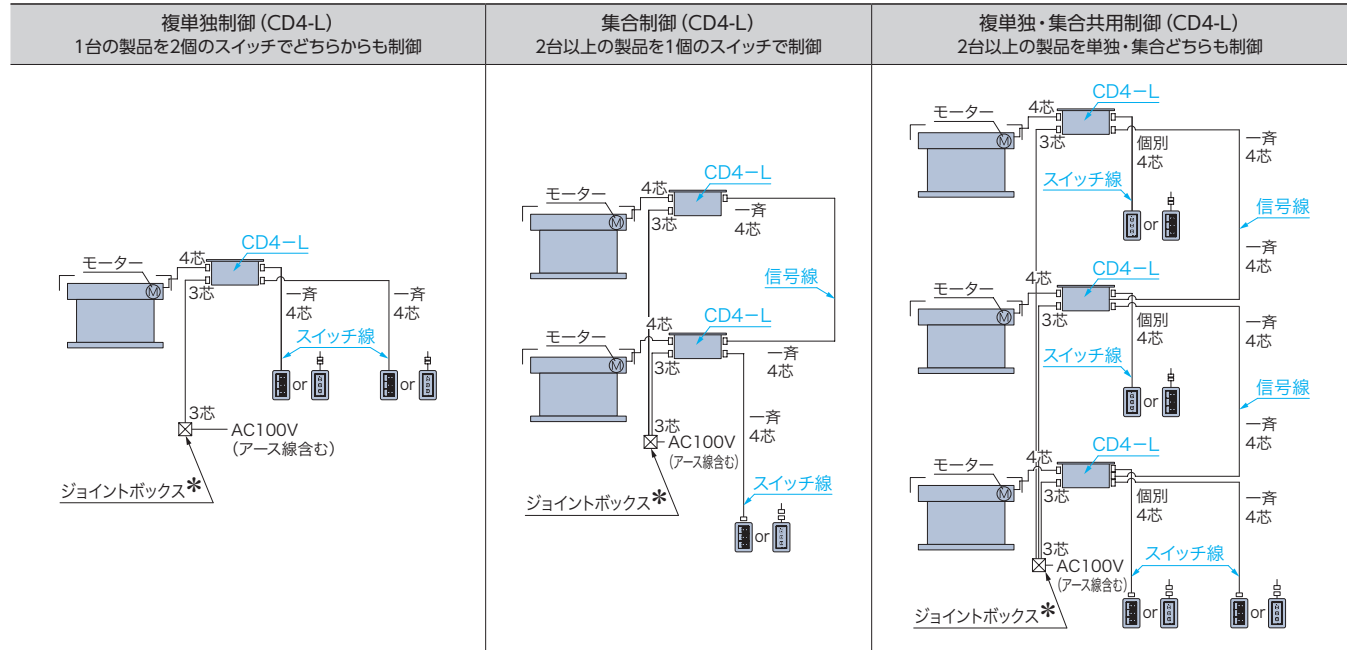

: 3点復帰式ワイドスイッチ(オプション)

: シングルスイッチ(3点スイッチ) (オプション)

*ジョイントボックス(別途手配) : 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。
当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン

ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリー5e以上 ※ MVVS線 0.75mm^2 以上×4芯 も使用可能。
スイッチ線	
モーター線 (エンコーダ線)	製品とCME-Jが離れる場合 モーター数 VVF線 : $\phi 1.6$ ×4芯 エンコーダ線 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯

・ CME-J使用時の最大連窓可能台数は20台以内です。

ラルク 電動大型60 α 静音の場合

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線(CD4-L間)	MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯
スイッチ線	

・ CD4-L使用時の最大連窓可能台数は20台以内です。

配線距離


CME-J間の 信号線	80m以内 LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリー5e以上 ※ MVVS線 0.75mm^2 以上×4芯 も使用可能。
CME-J間の 信号線の 合計距離	1000m以内 LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリー5e以上 ※ MVVS線 0.75mm^2 以上×4芯 も使用可能。

配線距離

信号線(CD4-L) 距離	80m以内
スイッチ線	100m以内
信号線、スイッチ線の合計距離	1000m以内


配線図

単独制御の場合

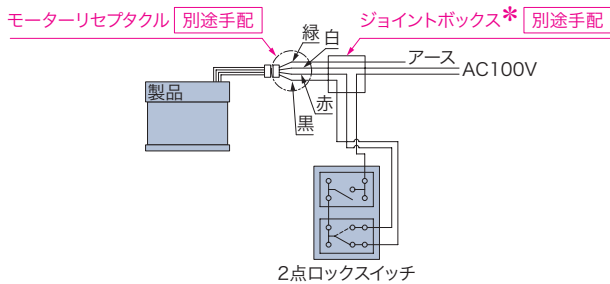


複単独・集合共用制御の場合

コントローラ(CME-J)

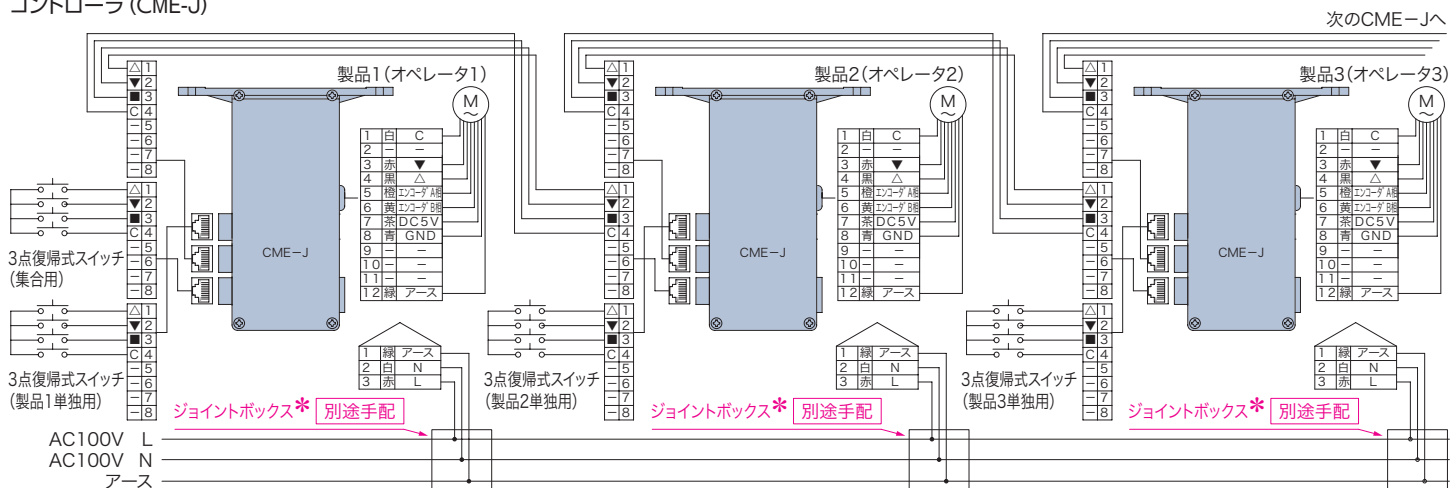


ラルク 電動大型60 α 静音の場合 コントローラ(CD4-L)

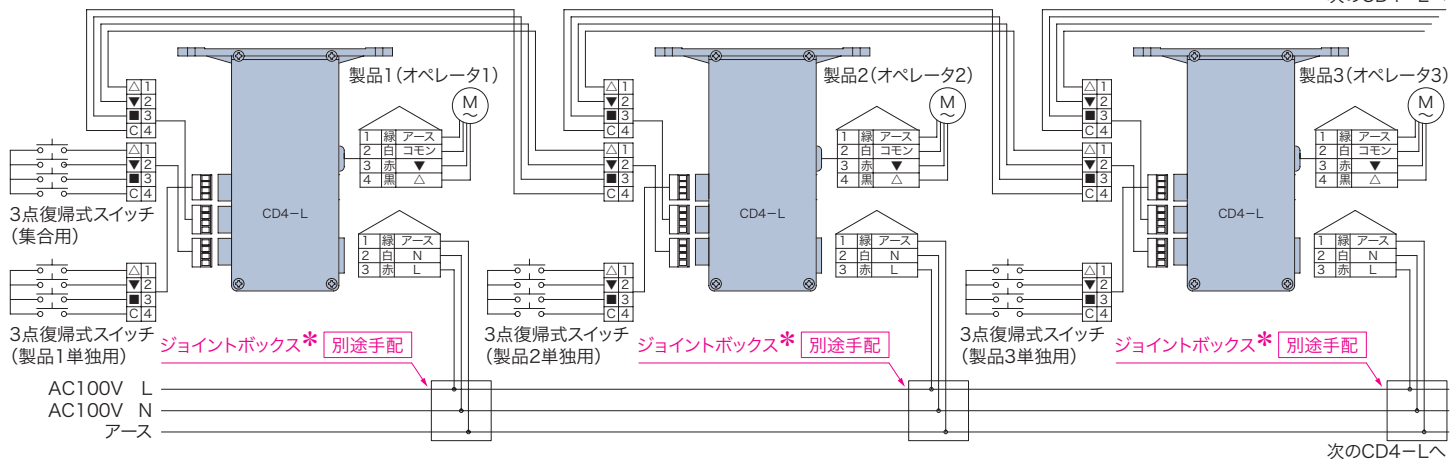

配線穴位置


※ボックス工事は別途となります。図はロールスクリーンの場合。
 ※ラルク 電動大型FTS小型・FTS大型については最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

[単位:mm]

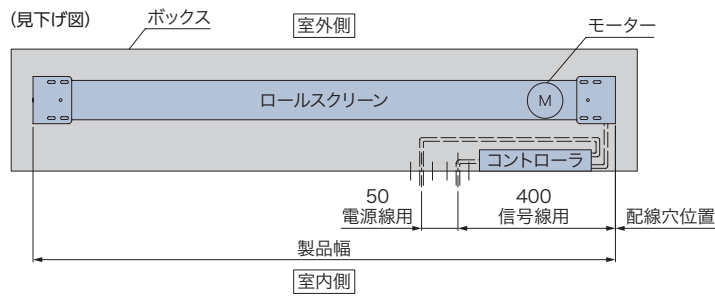

側面図は各製品の仕様ページをご覧ください。

■ ジョイントボックス*等を使用する場合

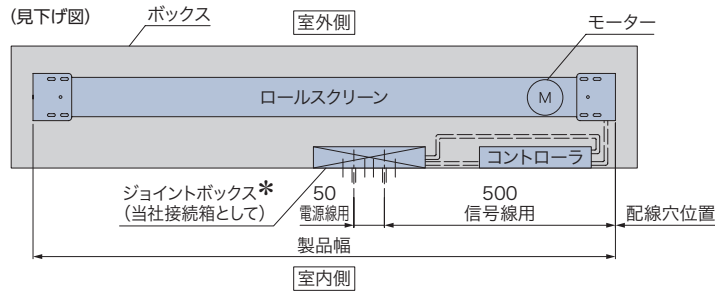

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タ
コ
ス
II
ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロー
ル
ス
ク
リ
ー
ン
ロー
マ
ン
シ
ェ
ー
ド

*ジョイントボックス(別途手配)：強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。
 当社接続箱または市販のプルボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

操作・制御・配線 ロールスクリーン

対象製品 ラルク 電動大型FTS大型

対応スイッチ〈オプション〉 ※スイッチの寸法については123ページをご覧ください。


■ 3点復帰式ワイドスイッチ ■ シングルスイッチ(3点スイッチ)



操作方法 ▲: OPENボタン、▼: CLOSEボタン、■: STOPボタン

- ①上昇(開操作) : ▲ボタンを押すと、生地が上昇し、上限位置で自動停止します。
- ②下降(閉操作) : ▼ボタンを押すと、生地が下降し、下限位置で自動停止します。
- ③途中で止めるとき : 昇降中に■ボタンを押すと、その位置で停止します。

制御バリエーション

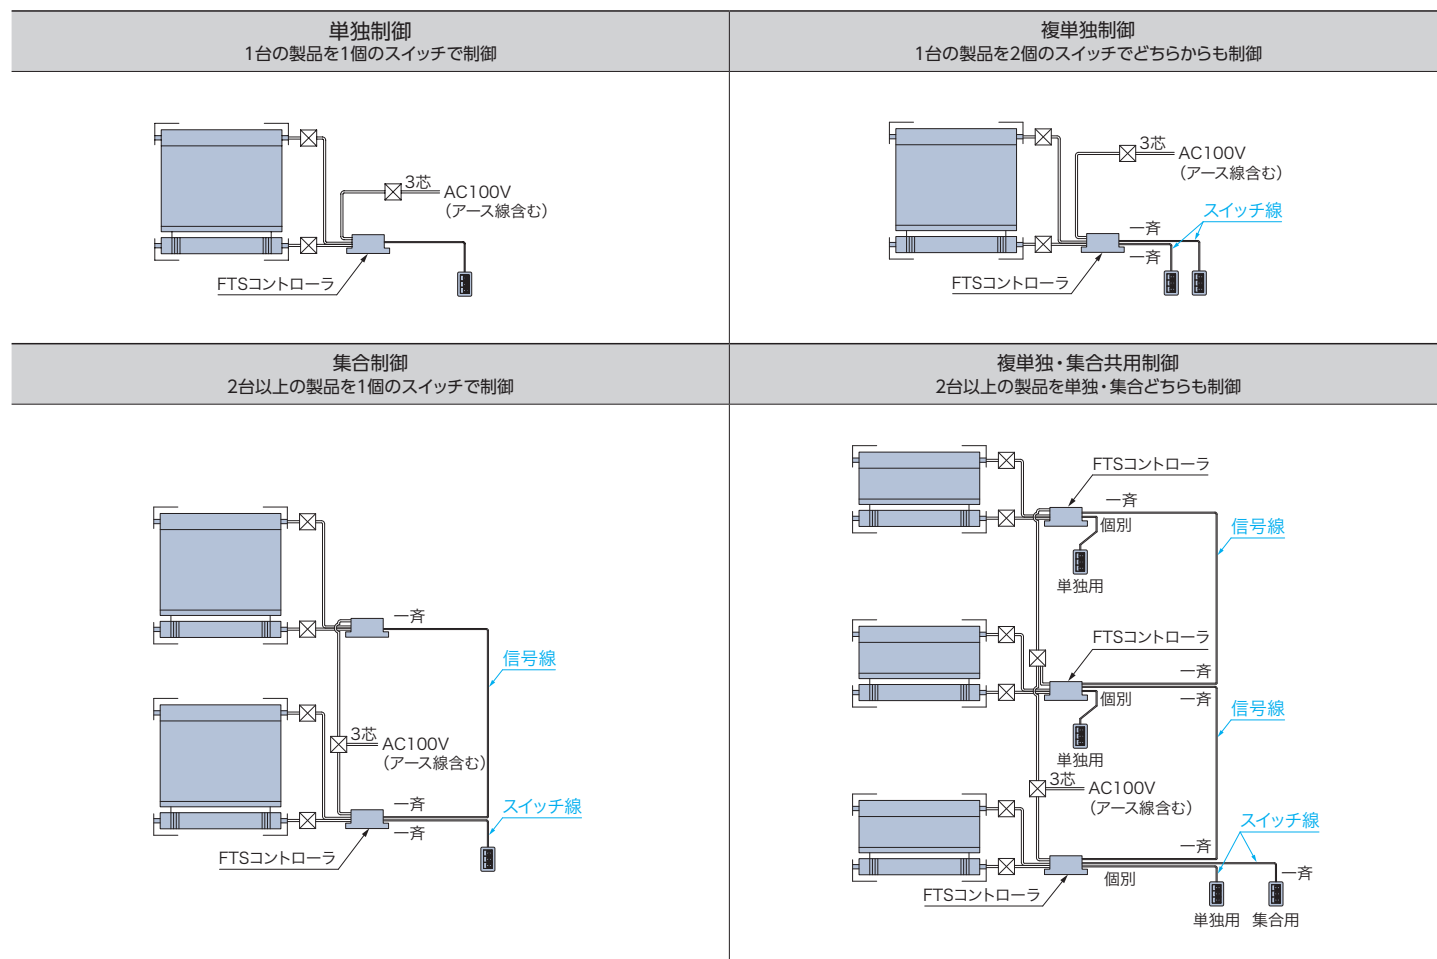

: 3点復帰式ワイドスイッチ(オプション)またはシングルスイッチ(3点スイッチ) (オプション)

 : ジョイントボックス* (別途手配)

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : φ1.6、2.0mm ² 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : φ1.6以上×3芯
生地巻取り側 モーター線	VCT線 : 1.25mm ² 以上×5芯
信号線	MVVS線 : 0.75mm ² 以上×4芯
スイッチ線	

・最大連窓可能台数は20台以内です。


配線距離

下記の条件以内で配線を行ってください。


信号線 (FTSコントローラ間) 距離	80m以内
スイッチ線	100m以内
スイッチ線、信号線の合計距離	1000m以内

配線図

単独制御の場合

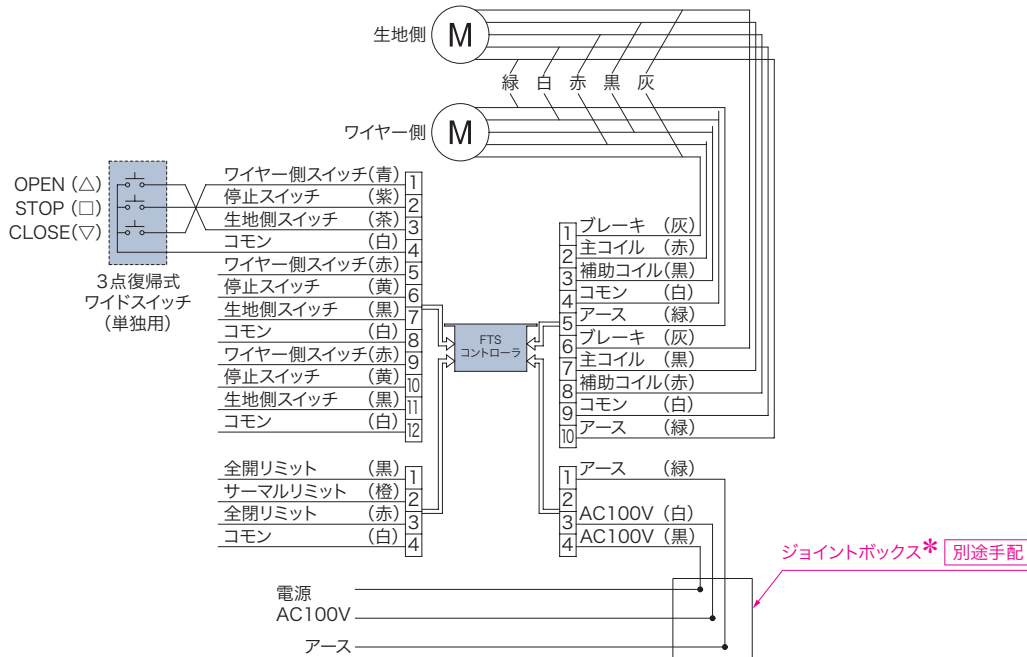

複単独・集合共用制御の場合

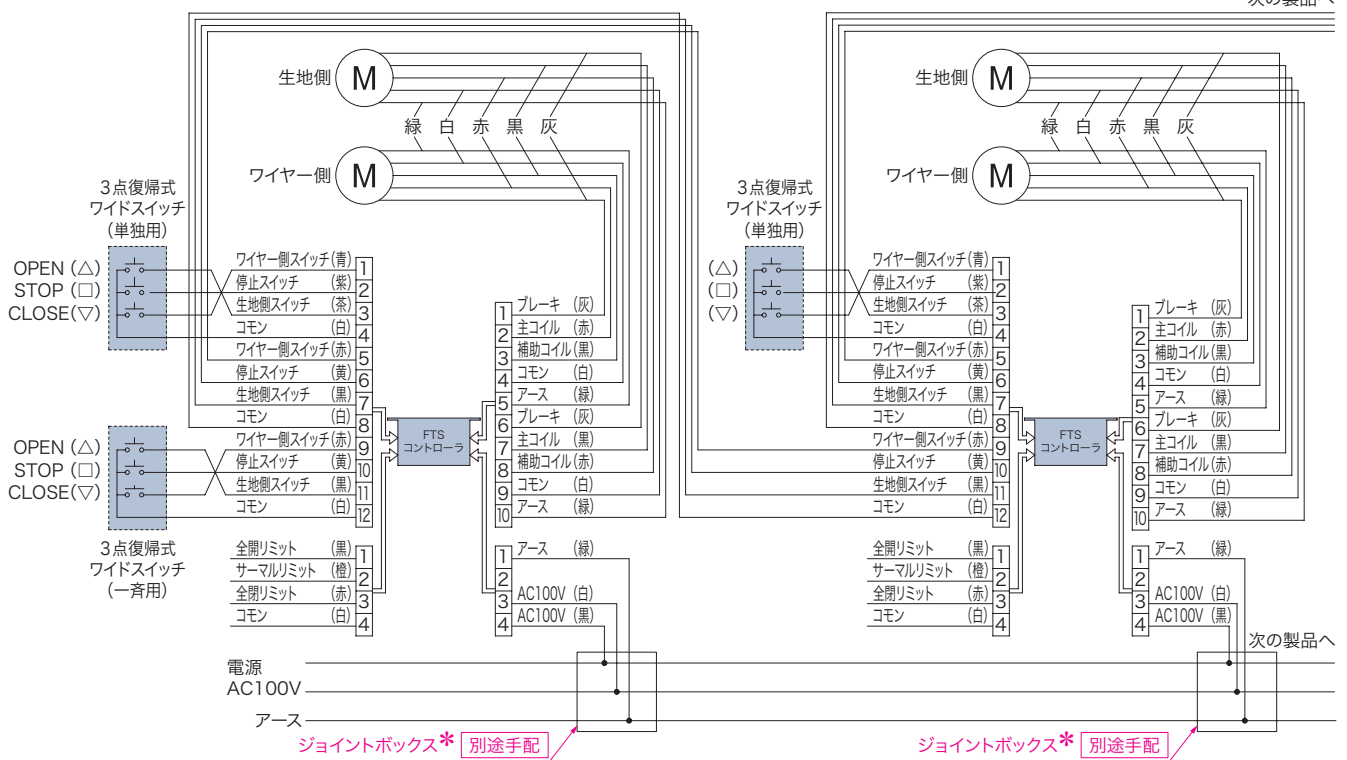

*ジョイントボックス (別途手配) : 強電 (AC100Vなど) の結線部を覆うために必要な部品。

当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12 ~
タテ型ブラインド
P.68 ~
ロールスクリーン
P.78 ~
ローマンシェード
P.112 ~

操作・制御・配線
P.122 ~

操作・制御・配線 タコスII

※発注に際しては詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。







タコスIIの製品一覧

※ロールスクリーンのファスナーガイド・ガイドレールA・ガイドレールB・ガイドワイヤー・傾斜窓ガイドレールの場合、操作・制御・配線は組み合わせている各製品のページをご覧ください。

製 品		操作・制御	配線	製品仕様	
タコスIIの製品	ヨコ型ブラインド	ローリー-ESSタコスII	P.142～	P.150～	P.18～
		ローリー-ESSシェイディタコスII		P.20～	
		ローリー-ESS高遮蔽タコスII		P.22～	
		ローリー-ESDタコスII		P.26～	
		ツインティスLタコスII		P.28～	
		ローリー-ESSクワトロタコスII (上下分割制御)		P.152～	P.30～
		グラデーションブラインド ローリー-ESSタコスII		P.150～	P.38～
		グラデーションブラインド ツインティスLタコスII			P.40～
		ローリー-ESSブラッキータコスII		P.154～	P.44～
		ローリー-ESS傾斜窓タコスII			P.50～
		ローリー-ESS天窓タコスII			P.54～
		ローリー-ESS半外装タコスII			P.64～
	タテ型ブラインド	ローリー-ESVタコスII	P.158～	P.74～	
	ロールスクリーン	ラルク 電動大型60タコスII	P.160～	P.160～	P.86～
		ラルク 電動大型100タコスII			
ラルク 電動大型100WタコスII					
ラルク 電動大型130タコスII					
ラルク 電動大型FTS小型タコスII (ガイドワイヤー・ガイドレール)					
ラルク 電動大型FTS大型タコスII	P.162～	P.108～			
ローマンシェード	クレアス 電動大型タコスII	P.160～	P.118～		

制御の種類と対応スイッチ

※写真は一例です。製品により対応するスイッチが異なります。詳しくは各製品のページをご覧ください。


	マルチスイッチ	状態切替スイッチ	複数ゾーンスイッチ	ゾーンスイッチ	シングルスイッチ	赤外線リモコン +リモコン受信器
		 ※ローリー-ESSクワトロ タコスII用のみ。				 ※写真は 赤外線リモコン。
単独制御 1台の製品を1個のスイッチで制御	●	●	●	●	●	●
個別制御 複数の製品の中から指定の1台を制御	●	×	×	×	×	×
グループ制御 複数の製品をグループに分け制御	●	×	●	×	×	●
一斉制御 全ての製品を一斉に制御	●	●	●	●	×	●
指定位置動作 指定した高さ・角度に製品を動作	●	×	×	●	×	×
タイマー制御 指定した曜日・時刻に製品を動作	●	×	×	×	×	×
リモコン制御 赤外線リモコンとの併用制御	×	×	×	●	×	リモコン制御のみ

制御バリエーションの例

※イラストはヨコ型ブラインドの場合。電源線、信号線の線種及び芯数は省略しています。


■ 単独制御

1個のスイッチで、1台の製品を制御します。




■ 一斉制御

全ての製品を一斉に制御します。



■ グループ制御

複数の製品をグループに分け、グループごとに制御します。

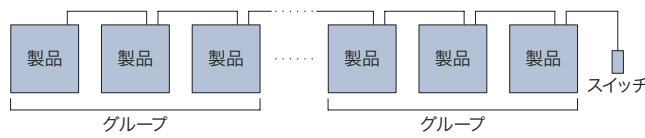

おすすめのスイッチ

- ・マルチスイッチ
エリア制御：製品を最大20通りのエリアに分けて制御できます。
- ・複数ゾーンスイッチ
ゾーン制御：製品を最大4つのゾーンに分けて制御できます。
- ・赤外線リモコン+リモコン受信器
ゾーン制御：製品を最大4つのゾーンに分けて制御できます。

■ タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時刻に製品を動作させます。製品の状態(高さ・スラット角度)を15段階で指定する「指定位置動作」になります。


- 対応するスイッチ
- ・マルチスイッチ
最大40件までタイマー登録ができます。

制御の組み合わせ例

※下記は組み合わせの一例です。イラストはヨコ型ブラインドの場合。電源線、信号線の線種及び芯数は省略しています。

■ 集合制御

各スイッチを組み合わせることで、さまざまな制御ができます。

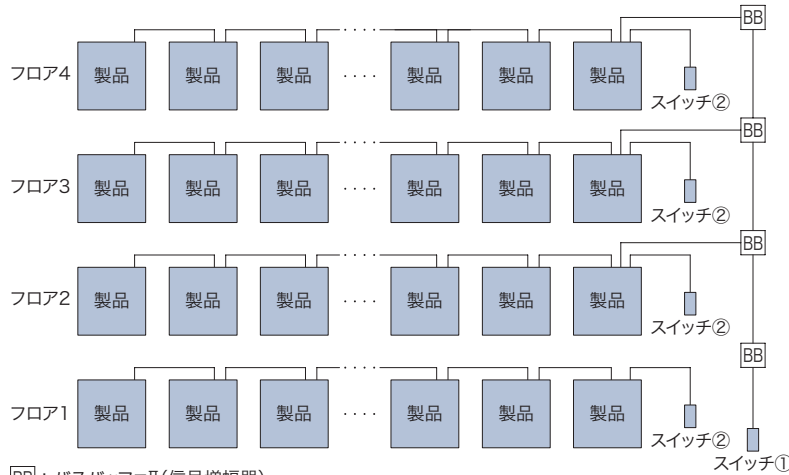

BB：バスパッファII(信号増幅器)

※「バスパッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ」には、スイッチは接続できません。

スイッチ①におすすめ

- ・マルチスイッチ
個別制御：個々の製品を1台ずつ個別に制御します。
一斉制御：全ての製品を一斉に制御します。
エリア制御：製品を最大20通りのエリアに分けて制御できます。
タイマー制御：指定した曜日・時間に製品を動作させます。

スイッチ②におすすめ

- ・複数ゾーンスイッチ
一斉制御：全ての製品を一斉に制御します。
ゾーン制御：製品を最大4つのゾーンに分けて制御できます。
- ・赤外線リモコン+リモコン受信器
一斉制御：全ての製品を一斉に制御します。
ゾーン制御：製品を最大4つのゾーンに分けて制御できます。
- ・ゾーンスイッチ
各フロアごとに製品を一斉に制御します。

■ リモコン制御

リモートコントローラにより離れた場所から製品を制御します。

自動制御

タコスIIの一部の製品は、パソコン制御システムによる自動制御が可能です。パソコン対応用のスイッチを使用します。自動制御に関しては、物件ごとに詳しい打ち合わせが必要です。最寄りの弊社支店・営業所にお問い合わせください。

対象製品

ローリー-ESSタコスII

ローリー-ESSシェイディタコスII

ローリー-ESS高遮蔽タコスII

ローリー-ESDタコスII

ツインタイスLタコスII

ローリー-ESSクワトロタコスII

グラデーションブラインド
ローリー-ESSタコスII

グラデーションブラインド
ツインタイスLタコスII

ローリー-ESS半外装タコスII

制御バリエーション

マニュアル制御

- ・単独制御：1個のスイッチで、1台の製品を制御します。
- ・一斉制御：全ての製品を一斉に制御します。
- ・グループ制御：個々の製品をグループに分け、グループごとに制御します。
- ・集合制御：各スイッチを組み合わせることで、さまざまな制御ができます。

自動制御

〈パソコン制御システム〉詳しくは144ページをご覧ください。

- ・タイムスケジュール / カレンダー制御機能
- ・オートサンカット制御機能
- ・日照制御機能
- ・マニュアル操作
- ・状態管理
- ・メイン / ローカル切替えなど

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

操作・制御・配線 タコスII パソコン制御システム

電動ヨコ型ブラインドをはじめとした、さまざまな製品の細やかな制御・コントロールが可能なタコスII (Tachikawa Control System II)。タコスIIの製品は「パソコン制御システム (パソコン用制御ソフトや周辺機器)」により自動制御を行うことが可能です。パソコンと製品の双方向通信により、製品の状態を監視・操作することで、建物の立地条件・方位・季節・時間帯などに応じて、室内の明るさや眩しさ、温度など、「光」・「熱」・「視線」を高度なレベルで積極的にコントロールできます。照明や空調等ビルの上さまざまな設備と連動させる「BACnet®連動制御」も可能。BEMS (ビルエネルギーマネジメントシステム) に、省エネに、そしてより快適な空間づくりに貢献します。

機能・効果例


基本	<p>① タイムスケジュール (24時間) 制御機能 1日 (24時間) のブラインドの動作パターンを設定可能。窓の方位と時間帯による、眩しさ、暑さなどをコントロールできます。</p> <p>② カレンダー制御機能 平日や休日等のタイムスケジュールを指定した年間カレンダーをフロア別や方位別に設定可能です。</p> <p>③ オートサンカット (直射光遮断) 制御機能 (ブラインドのみ) 太陽位置計算より、直射光を遮断する理想のスラット角度に自動制御できます。</p> <p>④ 日照制御機能 晴曇判断センサー (陽光センサー) により外部照度等を検知し、晴天/曇天を認識。刻々と変化する外部状況に応じて全自動で制御できます。</p>	<p>⑤ マニュアル操作 個別、ブロック別、フロア別、方位別、全館一斉等の操作がパソコンから行えます。</p> <p>⑥ 状態管理 各製品の現在状態 (%表示) や陽光センサーの照度を画面で確認できます。</p> <p>⑦ メイン/ローカル切替え 特定の製品 (更衣室等) を全体 (メイン) の制御から切離すことも可能です。 (ローカル設定)</p> <p>⑧ ビル平面図表示機能 物件毎に建物のフロア平面図を表示させ、その画面上でマニュアル操作が可能です。</p>
オプション	<p>⑨ BACnet® 連動制御 パソコンにBACnet®用Icontの機能を持たせる方法やゲートウェイソフトを用いてビルの上さまざまな設備と連動することで、BEMS (ビルエネルギーマネジメントシステム) にも貢献します。</p>	<p>⑩ 近隣建物日影制御 近隣の建物による影を予め見込んだ制御ができます。</p> <p>⑪ 絵文字制御 開閉状態をコントロールし、窓面に絵や文字を描くことができます。ランドマークとして、タイムリーに対外的なアピールが可能になります。</p>

晴曇判断センサー (陽光センサー) を用いた「パソコン制御システム」の概要

2種類のシステムをご用意しています。他の設備との連携状況によりお選びいただけます。

■ クローズドシステム ■ オープンシステム (ゲートウェイ仕様)

縦幹線を含み、ブラインド制御専用のシステムを構築します。BEMS等ビル管理側とはBACnet® ゲートウェイ (インターフェース) を使用し信号のやり取りを行う、汎用的なシステムです。

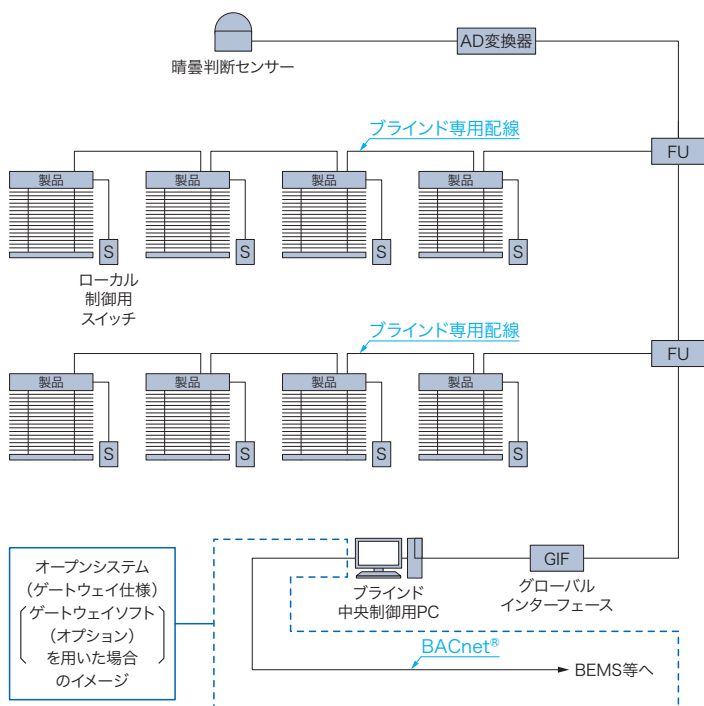


FU: フロアーユニット
フロア内各ブラインドの状態監視を行う。中央制御PCから動作指示が出た場合、該当するブラインドに発令を行う。

● BACnet®は、米国暖房冷凍空調学会 (ASHRAE) の登録商標です。

■ オープンシステム (Icont仕様)

縦幹線にビル内のLANを使用し、他設備と同じ言語 (プロトコル) を使用することにより、連携の範囲を広げることができます。将来的な拡張に対しても、プログラムの変更で対応可能です。

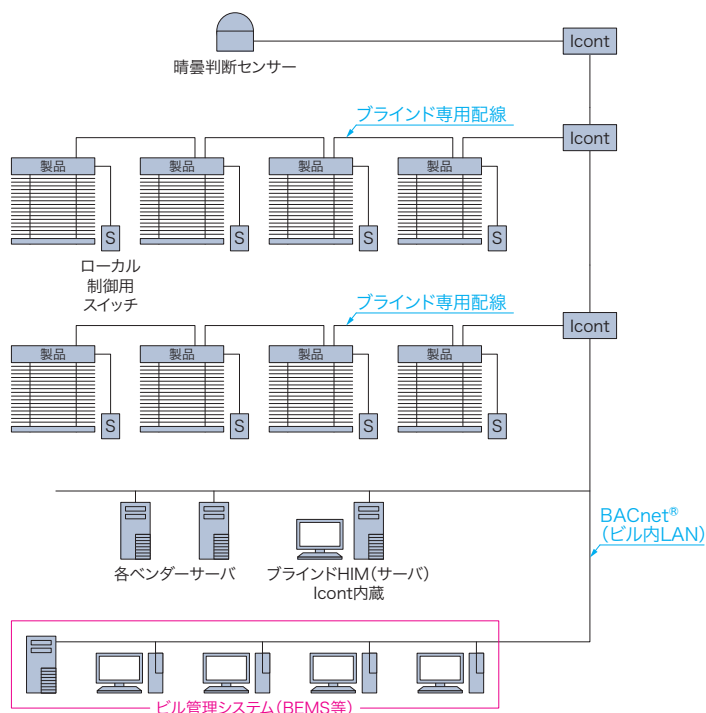

Icont: インテリジェントコントローラー
ブラインド制御のプログラムを有し、各フロアの制御・監視を司る。BACnet®に直接接続しており、BEMS側との必要情報のやり取りを行う。各ブラインドの制御はIcontが行うため、システムが独立分散型となり、構成機器の故障が他エリアに波及しないリスク分散が可能。

晴曇判断センサー(陽光センサー)


タチカワブラインドでは従来型の「太陽追尾センサー」や「固定センサー」に加え、照度計を用いたシステムとは異なる、西日の時間帯や薄曇りの日でも、晴れか曇りかを高精度に判断できる晴曇判断センサーとして、オープンスカイアナライザー「ソラミ」もご用意。細やかなコントロールが可能なタコスIIの製品と組み合わせることで、「省エネ」と「快適性」の向上に貢献します。



オープンスカイアナライザー「ソラミ」
(画像解析センサー)



太陽追尾センサー

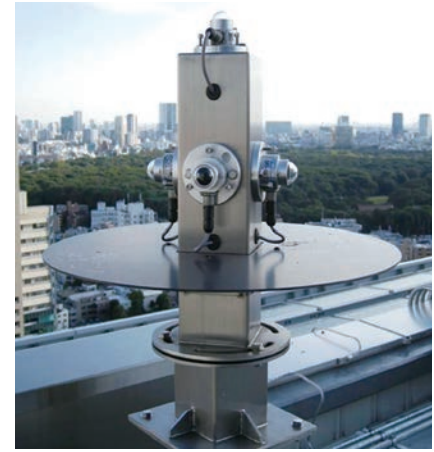

固定センサー

オープンスカイアナライザー「ソラミ」(画像解析センサー)の特長




- ・撮影した天空画像より、太陽光の強さと雲の分布状況を解析し、「晴れ」か「曇り」かを判断します。
- ・照度の低い時間帯や薄曇りの日でも高精度の観測が可能です。
- ・まばらな雲や薄い雲の解析ができ、ブラインドの動きを全晴天、全曇天の場合と区別して運用することができます。
- ・空調機能を備えた専用容器に天空撮影カメラを設置した構造になっています。
(防水・防塵性能:IP54*) ※本製品の防水・防塵性能は、破損・故障しないことを保証するものではありません。

ブラインドの制御


晴れているときは

太陽の直射日光が室内にいる人の視界に入らず、また効率的に自然光を採り込めるようスラット(羽根)の角度を自動調整します。

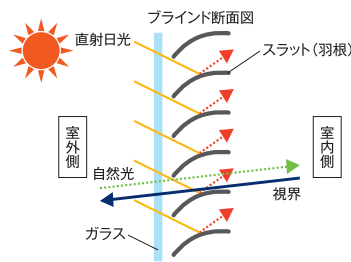


曇っているときは

スラット(羽根)を水平にして自然光を室内に採り込むとともに視界を確保します。また、ブラインドを全開(スラットを上昇)に制御することもできます。

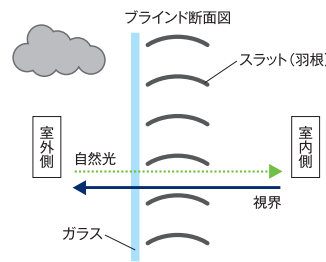

構造と部品 [単位:mm]

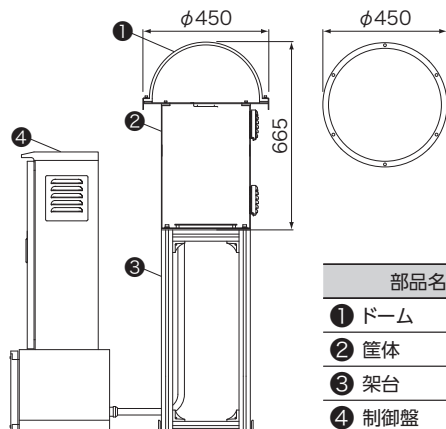

部品名	材質
① ドーム	樹脂成形品
② 筐体	ステンレス合金、他
③ 架台	アルミ押し出し形材、他
④ 制御盤	ステンレス合金、他

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード


製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

タコスII 対応スイッチ〈オプション〉

※スイッチの寸法について、詳しくは123ページをご覧ください。

マルチスイッチ

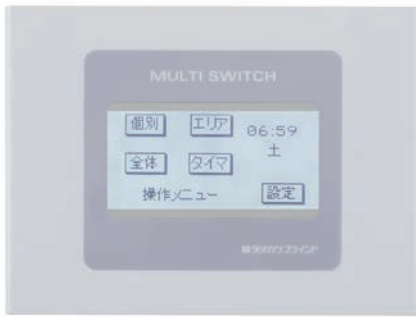

*写真は「操作メニュー画面」

- ・大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。
 - ・製品の状態(高さ・スラット角度)を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」ができます。
 - ・タイマー機能付き。
- ※リモコン制御には対応しません。

外形

カラー	ホワイト
サイズ	W162×H120×D10(mm)

液晶部

カラー	ホワイト
サイズ	W82×H36(mm)

制御の種類

個別制御

1個のスイッチで最大255台の製品を1台ずつ個別に制御できます。



一斉制御


1個のスイッチで全ての製品を一斉に制御できます。




グループ制御〔エリア制御〕

製品を最大20通りのエリアに分けて制御できます。

制御例1



制御例2

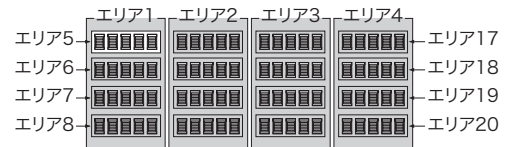

タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。タイマーの登録件数は最大40件。タイマー制御は、製品の状態(高さ・スラット角度)を15段階で指定する「指定位置動作」になります。

操作方法

※写真はヨコ型ブラインド用の場合。ファブリック製品用にはスラット角度調整ボタンはありません。

「操作メニュー画面」から、それぞれのボタンに触れると、次の画面に進みます。

個別

●制御する製品を決める。

●製品を動かす。

●製品の状態を調整する。

*「位置指定」を押すと、製品の状態を指定することができます。

〈製品の状態〉

高さ	高さ	角度	角度
[上昇]	[下降]	[全開]	[全閉]

〈操作〉

- ・製品高さの指定
- ・スラット角度の指定(ファブリック製品用を除く)

※目盛は目安としてご使用ください。

エリア

●制御するエリアを決める。

全体

一斉制御へ

タイマ

●使用するタイマー番号を決める。

●タイマーを予約する。

■ タイマーが予約されます。
□ タイマー予約が解除されます。

※エリア設定・製品状態の設定は、左記をご覧ください。

*「エリア一覧」を押すと、現在のエリア設定状況が確認できます。

*「タイマー一覧」を押すと、現在のタイマー設定状況が確認できます。

- タイマー予約がされています。
- タイマー予約が解除されています。

状態切替スイッチ

■ ローリー ESSクワトロタコスII用のみ




- ・4つのモードを切替えることができます。
 - ・それぞれのモードごとにスラットの角度を制御することができます。
 - ・複数台を一齐に制御できます(1台のみであれば個別制御)。
 - ・最大255台まで制御できます。
- ※リモコン制御には対応しません。

外形

カラー	ホワイト
サイズ	W70×H120×D10(mm)

操作方法

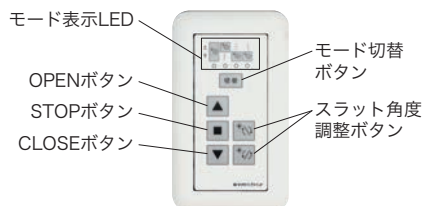

- ・モードの選択
モード切替ボタンを押し、モードを選択します。
- ・製品の昇降
OPEN・CLOSEボタンを押すと、選択されたゾーンの製品が昇降します。
途中で停止する場合は、STOPボタンを押します。
- ・スラットの角度調整
スラット角度調整ボタンを押している間だけ、選択されたゾーンのスラットが回転します。

複数ゾーンスイッチ

■ ヨコ型ブラインド用

■ ヨコ型ブラインド用 (パソコン対応用)

■ タテ型ブラインド用

■ ファブリック製品用



- ・1個のスイッチで最大4つの範囲(ゾーン)を制御できます。
 - ・外觀は同じで、1個のスイッチで4台の個別制御・一齐制御が可能な「複数ゾーンスイッチ(固定範囲用)」もあります(パソコン対応用を除く)。
 - ・パソコン対応用は、パソコンからの制御命令に対する承諾/拒否を切替える機能付き。
- ※リモコン制御には対応しません。


外形

カラー	ホワイト
サイズ	W70×H120×D10(mm)

制御の種類


■ グループ制御 [ゾーン制御]

製品を最大4つのゾーンに分けて制御できます。
※固定範囲用は各ゾーンに1台のみ

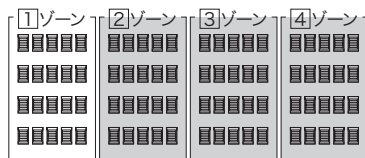


■ 一齐制御

1個のスイッチで全ての製品を一齐に制御できます。



操作方法

※写真はヨコ型ブラインド用(パソコン対応用)の場合。ファブリック製品用にはスラット角度調整ボタンはありません。

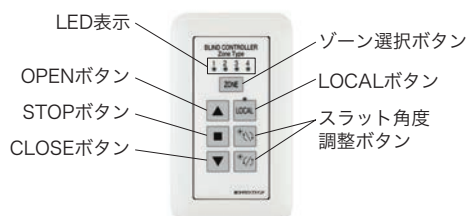

- ・ゾーン選択
ゾーン選択ボタンを押すと、LED表示が移動します。
(1点灯 → 2点灯 → 3点灯 → 4点灯 → 全点灯 → 1点灯 …)
操作したいゾーンを選択してください。全点灯時は、一齐操作になります。
 - ・製品の昇降
OPEN・CLOSEボタンを押すと、選択されたゾーンの製品が昇降します。
途中で停止する場合は、STOPボタンを押します。
 - ・スラットの角度調整 (ファブリック製品用を除く)
スラット角度調整ボタンを押している間だけ、選択されたゾーンのスラットが回転します。
- ※パソコン対応用スイッチは、LOCALボタンでパソコンからの制御命令に対する承諾/拒否を切替えます。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

タコスII

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

タコスII 対応スイッチ〈オプション〉

※スイッチの寸法について、詳しくは123ページをご覧ください。

ゾーンスイッチ (一斉制御用)

- ヨコ型ブラインド用
- ヨコ型ブラインド用 (パソコン対応用)
- タテ型ブラインド用
- ファブリック製品用



※ヨコ型ブラインド グラデーションブラインド用のゾーンスイッチはスラット角度の表示が一部異なります。


- ・ 1個のスイッチで、設定した範囲(ゾーン)の製品を、最大255台まで一斉に制御できます。
- ・ 製品の状態(高さ・スラット角度)を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」ができます。
- ・ リモコンの受光部を内蔵しており、赤外線リモコンとの併用が可能です。
- ・ パソコン対応用は、パソコンからの制御命令に対する承諾/拒否を切替える機能付き。

外形

カラー	ホワイト
サイズ	W70×H120×D10(mm)

操作方法

※写真はヨコ型ブラインド用(パソコン対応用)の場合。ファブリック製品用にはスラット角度調整ボタンはありません。

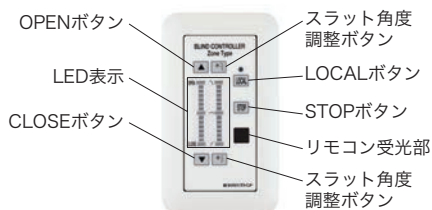

- ・ 製品の昇降、スラットの角度調整(ファブリック製品用を除く)
OPEN・CLOSE・スラット角度調整ボタンを押すと、LED表示が移動します。製品の高さ・スラットの角度を指定(15段階)すると、製品が動作します。途中で停止させる場合はSTOPボタンを押します。
- ※パソコン対応用スイッチは、LOCALボタンでパソコンからの制御命令に対する承諾/拒否を切替えます。

シングルスイッチ (単独制御用)

- ヨコ型ブラインド用 (ツインティスを除く)
- ヨコ型ブラインド用 (パソコン対応用)
- タテ型ブラインド用
- ファブリック製品用




- ・ スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチ。
- ・ 製品の昇降は3点ボタン、スラットの角度調整は2点ボタンで操作します。
- ・ パソコン対応用は、パソコンからの制御命令に対する承諾/拒否を切替える機能付き。
- ※リモコン制御には対応しません。

外形

カラー	ホワイト
サイズ	W70×H120×D10(mm)

操作方法

※写真はヨコ型ブラインド用(パソコン対応用)の場合。ファブリック製品用にはスラット角度調整ボタンはありません。

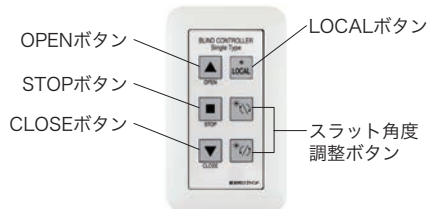

- ・ 製品の昇降
OPEN・CLOSEボタンを押すと、製品が昇降します。途中で停止する場合は、STOPボタンを押します。
- ・ スラットの角度調整(ファブリック製品用を除く)
スラット角度調整ボタンを押している間だけ、スラットが回転します。
- ※パソコン対応用スイッチは、LOCALボタンでパソコンからの制御命令に対する承諾/拒否を切替えます。

赤外線リモコン (リモコン制御用)



ホワイト

ブラック

外形

カラー	ホワイト・ブラック
サイズ	W45×H100×D19(mm)


- ・赤外線を用いたリモコンです。テレビのリモコンのように製品に向けて操作します。
- ・ゾーンスイッチまたはリモコン受信器との併用により、離れた場所から製品をリモコンで操作できます。
- ・信号到達距離は7m以下です。

リモコン受信器

※赤外線リモコンが必要です。


[単位:mm]

リモコン受信器

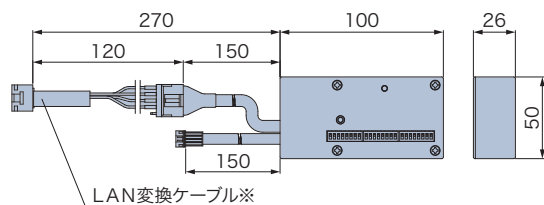

※LAN変換ケーブルは、ローリーESSブラッキータコスII
ローリーESS傾斜窓タコスII・ローリーESS天窓タコスIIには付属されません。

持出し受光部

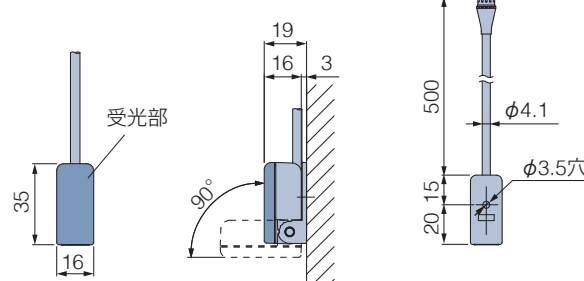


※リモコン受信器に付属します。

- ・製品を赤外線リモコンで操作したいときに使用します。
- ・リモコン受信器につないだ持出し受光部1個で、最大8つの範囲(ゾーン)を制御できます。

制御の種類


グループ制御 [ゾーン制御]

製品を最大8つのゾーンに分けて制御できます。

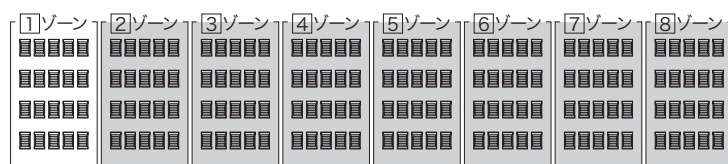


一斉制御

1個の受光部で全ての製品を一斉に制御できます。




操作方法

※受光部に向けて操作してください。

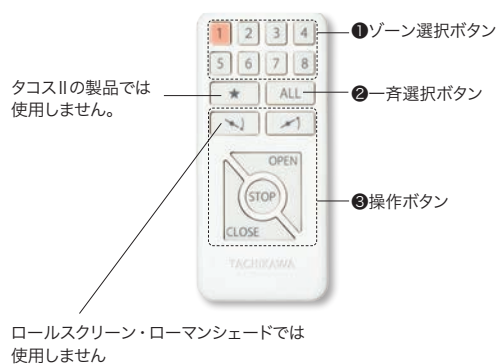

操作手順

- ① 操作したい製品に対応するゾーン選択ボタン (①) または一斉選択ボタン (②) を押します。押したボタンは点灯します。
- ② 操作ボタン (③) を押します。

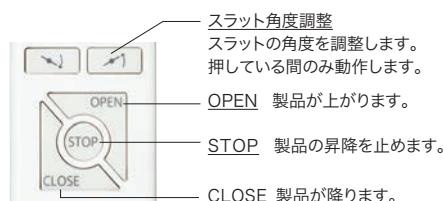

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII

ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド
ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12～
タテ型ブラインド
P.68～
ロールスクリーン
P.78～
ローマンシェード
P.112～

操作・制御・配線
P.122～

操作・制御・配線 タコスII ヨコ型ブラインド

対象製品	ローリー-ESSタコスII	ローリー-ESSシェイディタコスII	ローリー-ESS高遮蔽タコスII
	ローリー-ESDタコスII	ツインティスLタコスII	グラデーションブラインド ローリー-ESSタコスII ツインティスLタコスII

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (バスライン)	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリ-5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×6芯
スイッチ線	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリ-5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×6芯 (シングルスイッチの場合) MVVS線 : 0.75mm^2 以上×8芯 (シングルスイッチ(パソコン対応用)の場合) MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯 (シングルスイッチ以外の場合)

配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。


信号線 (バスライン)	<ul style="list-style-type: none"> 信号線(バスライン)の合計距離 製品間の距離 製品とバスバッファII(信号増幅器)間の距離 バスバッファII(信号増幅器)間の距離 	150m以内
スイッチ線	<ul style="list-style-type: none"> マルチスイッチ線 複数ゾーンスイッチ線 ゾーンスイッチ線 リモコン受信器線 	40m以内
	<ul style="list-style-type: none"> シングルスイッチ線 	30m以内

- 「バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ」を使用する場合、上表配線距離とは異なります。詳細は下図の「バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ制御図」をご覧ください。
- 信号線(バスライン)・複数ゾーンスイッチ線・ゾーンスイッチ線・リモコン受信器線の配線距離が上表を超える場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
- マルチスイッチ線・シングルスイッチ線は配線距離を延長することができませんのでご注意ください。
- マルチスイッチの配線距離は、マルチスイッチから電源ユニットまでの距離です。

その他の条件


- 連窓可能台数は、マルチスイッチ・複数ゾーンスイッチ・ゾーンスイッチ・リモコン受信器・バスバッファII(信号増幅器)を含め、22台以内です。連窓台数が22台を超える毎に、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
- 該当製品以外と接続する場合には、別途LANリセプタクルが必要です。
- 信号線(バスライン)を分岐する場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。

参考:バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ制御図

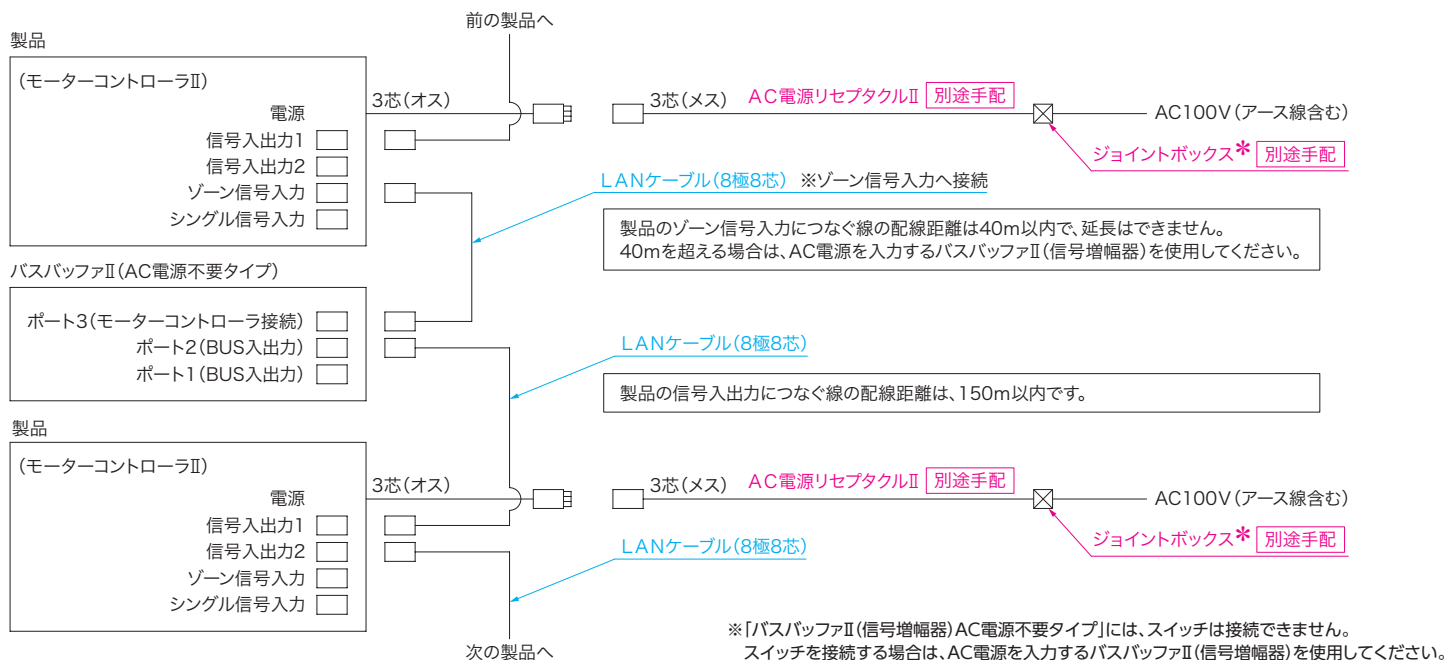


配線図

■マルチスイッチの場合

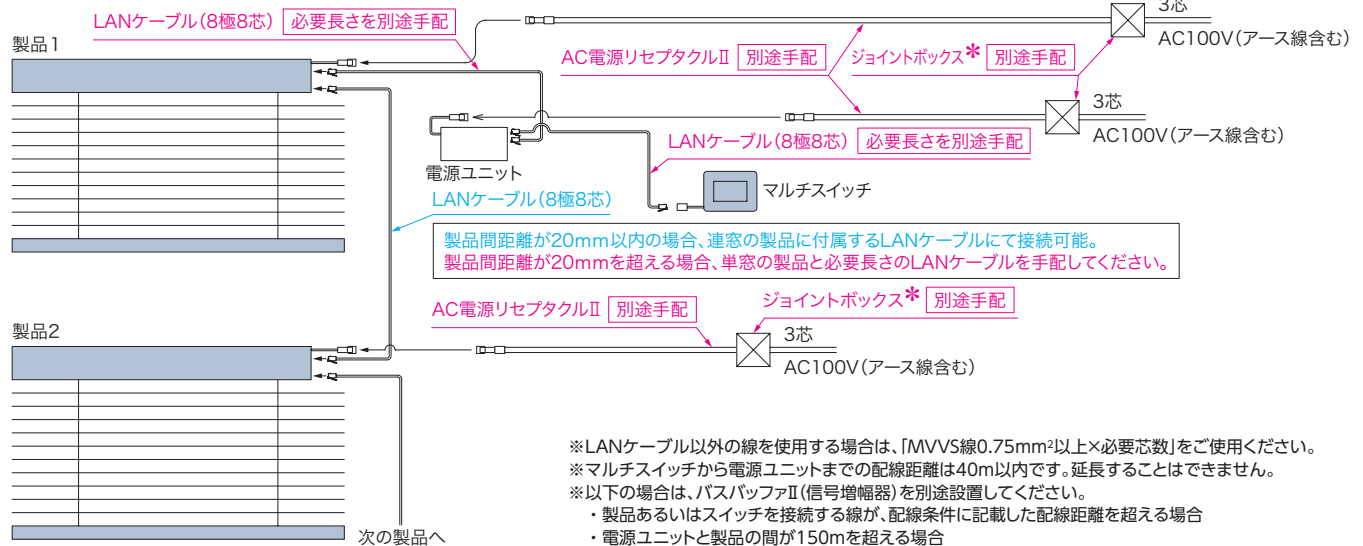


■マルチスイッチ以外の場合

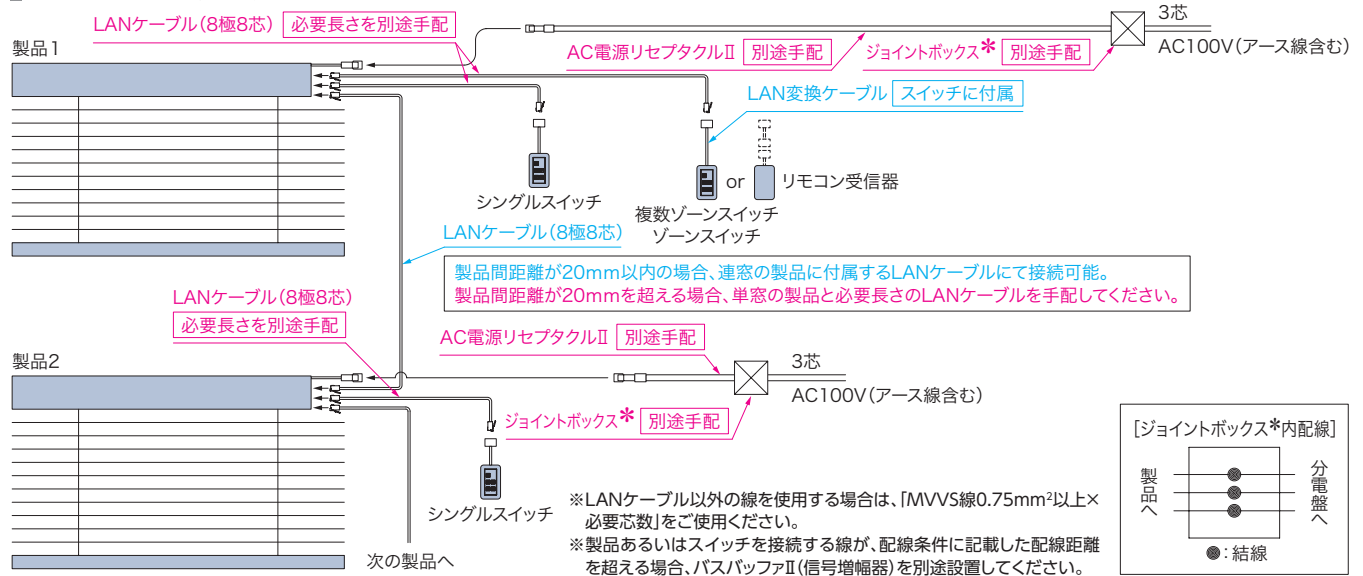


配線穴位置

※ボックス工事は別途となります。

[単位:mm]

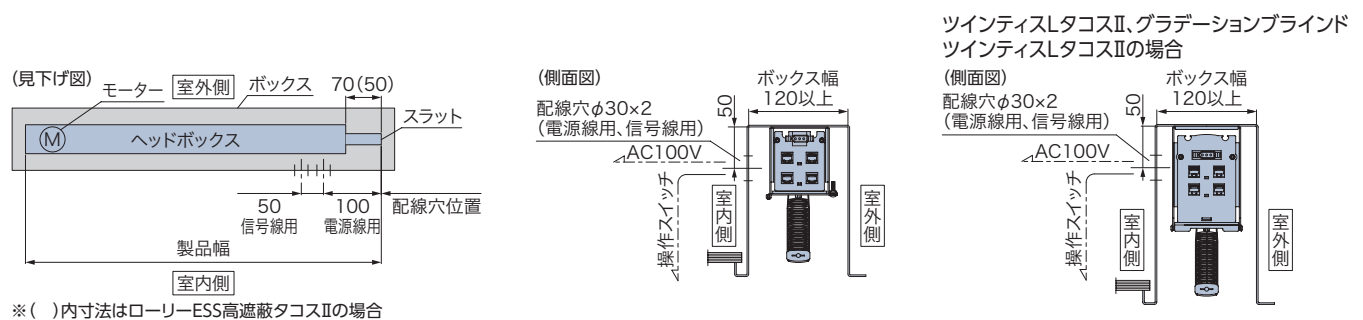

■ジョイントボックス*等を使用する場合

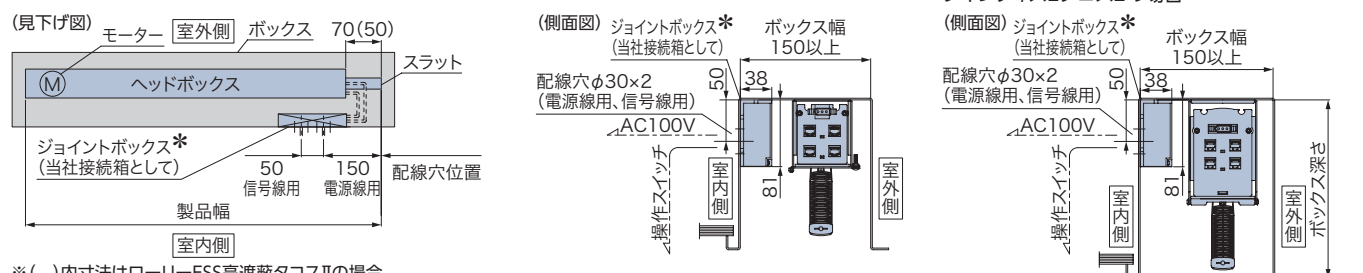

*ジョイントボックス(別途手配): 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。

当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII
ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

操作・制御・配線 タコスII ヨコ型ブラインド

対象製品 ローリー ESSクワトロタコスII ※状態切替スイッチ(単独制御・一斉制御)とマルチスイッチのみ対応します。

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (バスライン)	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリ5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×2芯
スイッチ線	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリ5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯

その他の条件

- 連窓可能台数は、マルチスイッチ・状態切替スイッチ・バスバッファII(信号増幅器)を含め、22台以内です。
連窓台数が22台を超える毎に、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
- LANケーブルを使用する製品以外と接続する場合には、別途LANリセプタクルが必要です。
- 信号線(バスライン)を分岐する場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。


配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。

信号線 (バスライン)	<ul style="list-style-type: none"> 信号線(バスライン)の合計距離 製品間の距離 製品とバスバッファII(信号増幅器)間の距離 バスバッファII(信号増幅器)間の距離 	150m以内
スイッチ線	<ul style="list-style-type: none"> マルチスイッチ線 状態切替スイッチ線 	40m以内


- 「バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ」を使用する場合、上表配線距離とは異なります。詳細は下図の「バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ制御図」をご覧ください。
- 信号線(バスライン)・状態切替スイッチの配線距離が上表を超える場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
- マルチスイッチ線は配線距離を延長することができませんのでご注意ください。
- マルチスイッチの配線距離は、マルチスイッチから電源ユニットまでの距離です。

参考:バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ制御図

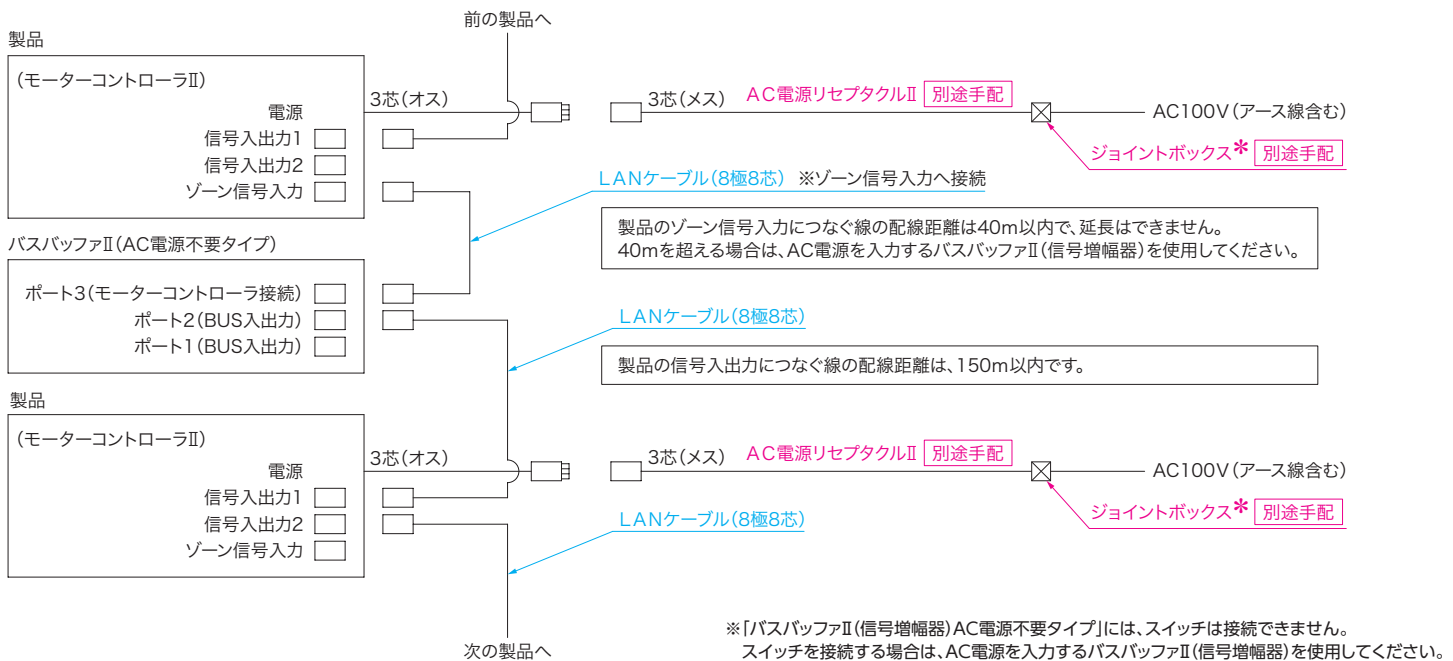


配線図

■マルチスイッチの場合

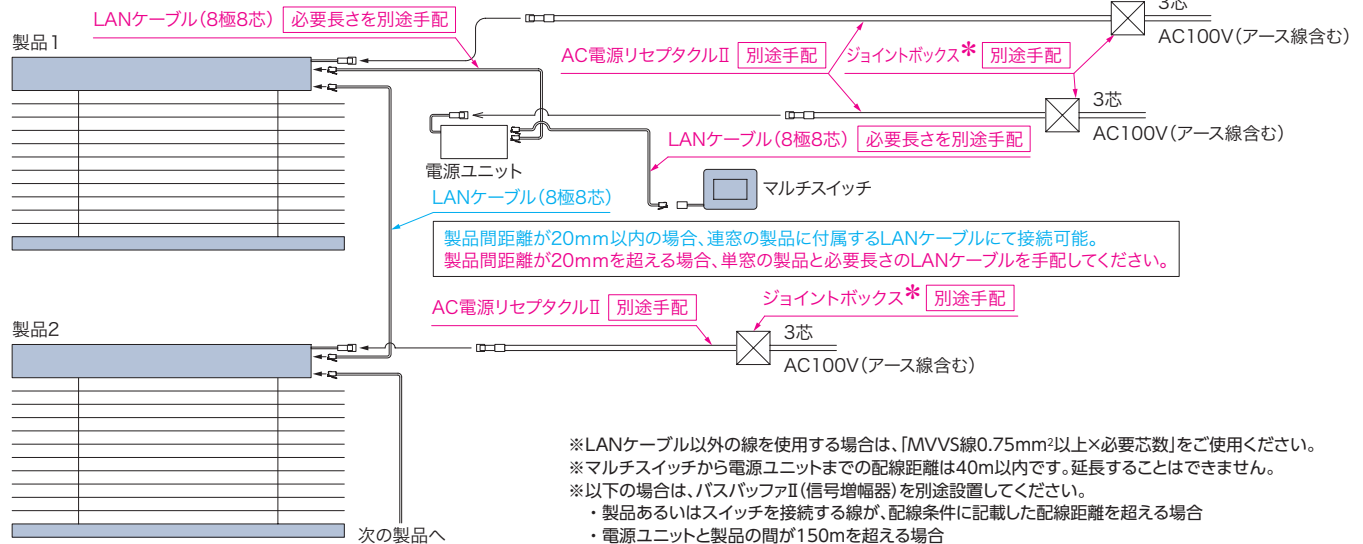


■状態切替スイッチの場合

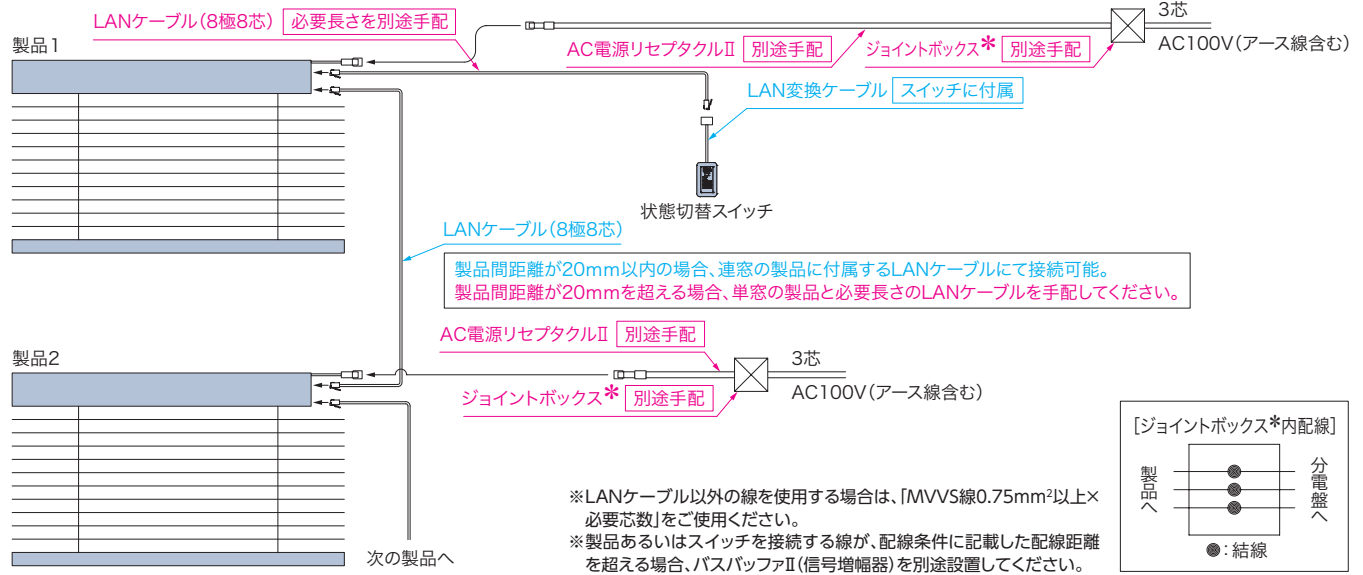


配線穴位置

※ボックス工事は別途となります。

[単位:mm]

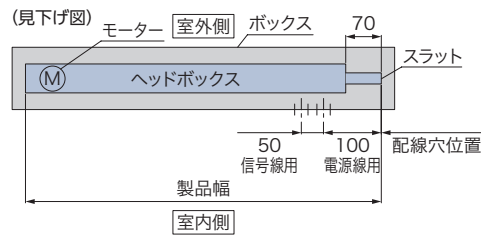

■ジョイントボックス*等を使用する場合

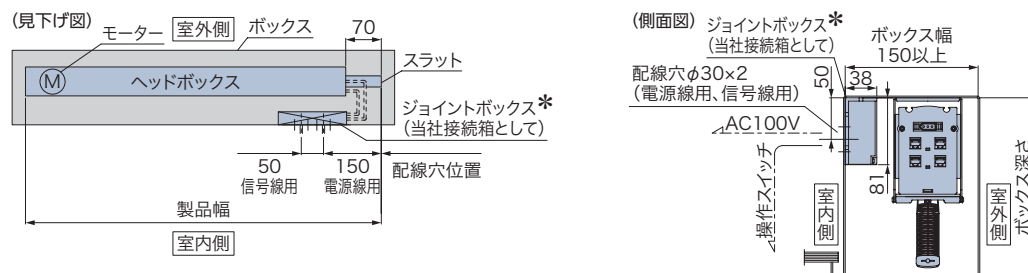

*ジョイントボックス(別途手配): 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。

当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII
ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

操作・制御・配線 タコスII ヨコ型ブラインド

対象製品 ローリー-ESSブラックータコスII ローリー-ESS傾斜窓タコスII ローリー-ESS天窗タコスII

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : φ1.6、2.0mm ² 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : φ1.6以上×3芯
信号線 (バスライン)	MVVS線 : 0.75mm ² 以上×2芯
スイッチ線	MVVS線 : 0.75mm ² 以上×6芯 (シングルスイッチの場合) MVVS線 : 0.75mm ² 以上×4芯 (シングルスイッチ以外の場合)

その他の条件

- ・連窓可能台数は、マルチスイッチ・複数ゾーンスイッチ・ゾーンスイッチ・リモコン受信器・バスバッファII(信号増幅器)を含め、22台以内です。連窓台数が22台を超える毎に、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
- ・信号線(バスライン)を分岐する場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。


配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。

信号線 (バスライン)	・信号線(バスライン)の合計距離 ・製品間の距離 ・製品とバスバッファII(信号増幅器)間の距離 ・バスバッファII(信号増幅器)間の距離	150m以内
スイッチ線	・マルチスイッチ線 ・複数ゾーンスイッチ線 ・ゾーンスイッチ線 ・リモコン受信器線	40m以内
	・シングルスイッチ線	30m以内

- ・信号線(バスライン)・マルチスイッチ線・複数ゾーンスイッチ線・ゾーンスイッチ線・リモコン受信器線の配線距離が上表を超える場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
- ・**シングルスイッチ線は配線距離を延長することができません**のでご注意ください。

配線図

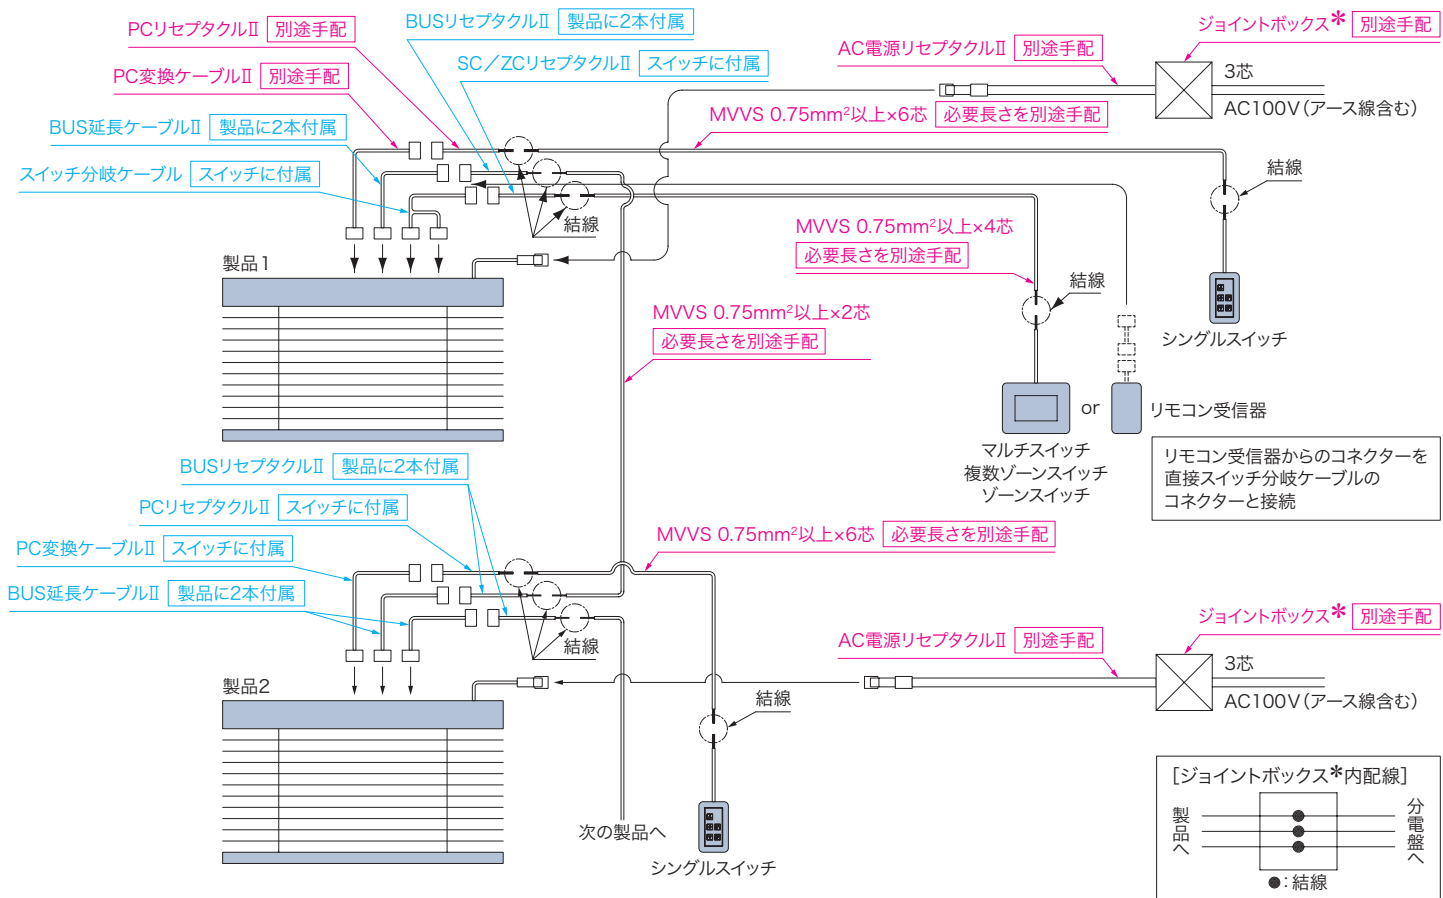

※信号線(バスライン)及びスイッチ線は、「MVVS線0.75mm²以上×必要芯数」をご使用ください。

※製品あるいはスイッチを接続する線が、配線条件に記載した配線距離を超える場合、バスバッファII(信号増幅器)を別途設置してください。



配線穴位置

※ボックス工事は別途となります。



[単位:mm]

対象製品

- ローリーESSブラッキータコスII
- ローリーESS傾斜窓タコスII

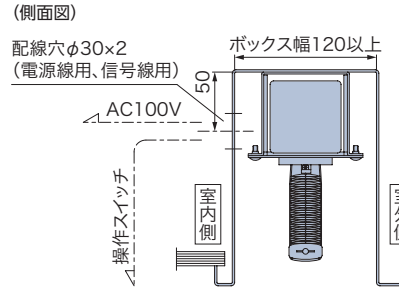
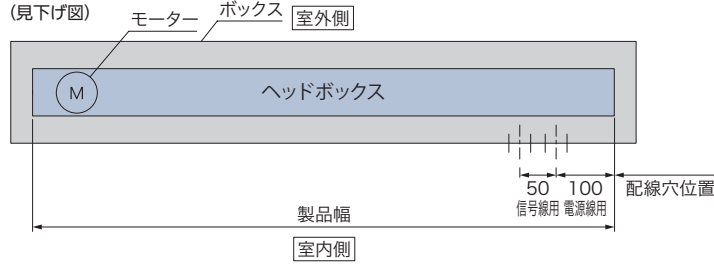


ジョイントボックス*等を使用する場合

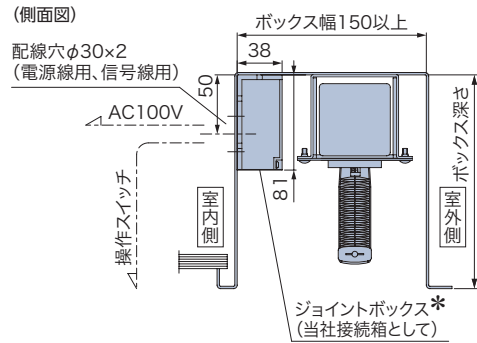
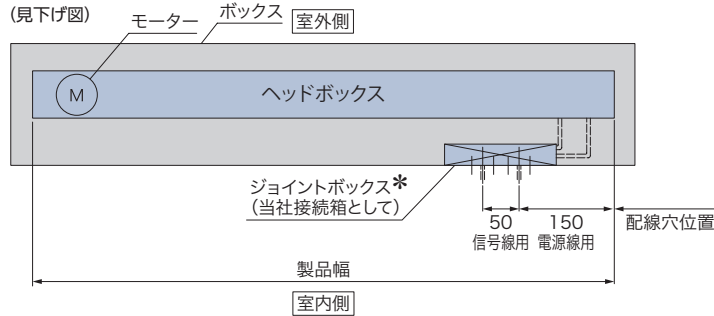


対象製品

- ローリーESS天窗タコスII

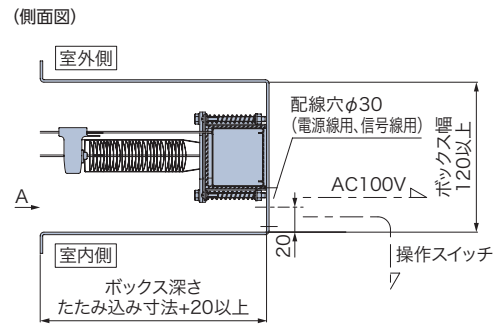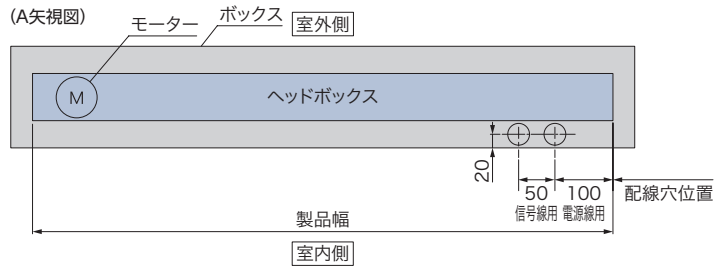

ジョイントボックス*等を使用する場合

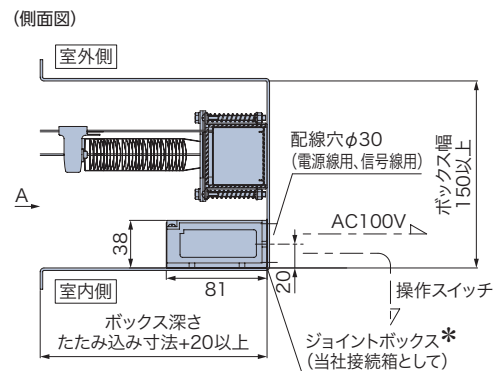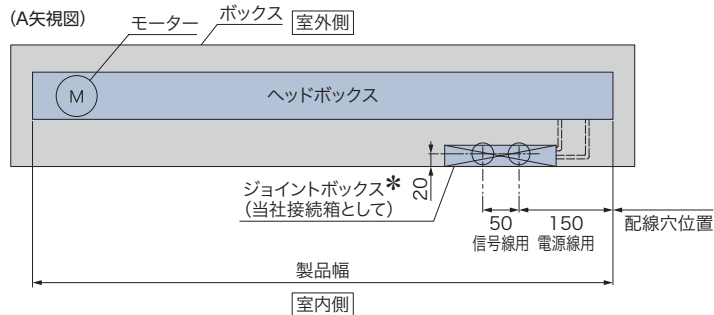

*ジョイントボックス(別途手配): 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。
当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧 スイッチ寸法
ヨコ型ブラインド
タテ型ブラインド
ロールスクリーン ローマンシェード
製品共通 操作・制御
タコスII ヨコ型 ブラインド
タテ型 ブラインド
ロール スクリーン ローマン シェード

製品仕様 ヨコ型ブラインド P.12~ タテ型ブラインド P.68~ ロールスクリーン P.78~ ローマンシェード P.112~

操作・制御・配線 P.122~

操作・制御・配線 タコスII ヨコ型ブラインド

対象製品 ローリー-ESS半外装タコスII

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (バスライン)	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリー5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×2芯
本体延長線 (製品～モーター コントローラII間)	エンコーダー・リミット線 : MVVS線 : 0.75mm^2 以上×6芯 モーター線 : MVVS線 : 2.0mm^2 以上×2芯
スイッチ線	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリー5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×6芯 (シングルスイッチの場合) MVVS線 : 0.75mm^2 以上×8芯 (シングルスイッチ(パソコン対応用)の場合) MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯 (シングルスイッチ以外の場合)

配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。


信号線 (バスライン)	・信号線(バスライン)の合計距離 ・モーターコントローラII間の距離 ・モーターコントローラIIとバスバッファII間の距離 ・バスバッファII間の距離	150m以内
本体延長線 (製品～モーター コントローラII間)	・製品とモーターコントローラII間の距離	100m以内
スイッチ線	・マルチスイッチ線・複数ゾーンスイッチ線 ・ゾーンスイッチ線・リモコン受信器線	40m以内
	・シングルスイッチ線	30m以内

・信号線(バスライン)、スイッチ線の配線距離が上表を超える場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
マルチスイッチ線・シングルスイッチ線は配線距離を延長することができませんのでご注意ください。

その他の条件

- ・連窓可能台数はマルチスイッチ、複数ゾーンスイッチ、ゾーンスイッチ、リモコン受信器、バスバッファII(信号増幅器)を含め22台以内です。
連窓台数が22台を超える毎にバスバッファIIが必要です。
- ・信号線を分岐する場合は、バスバッファIIが必要です。



配線図

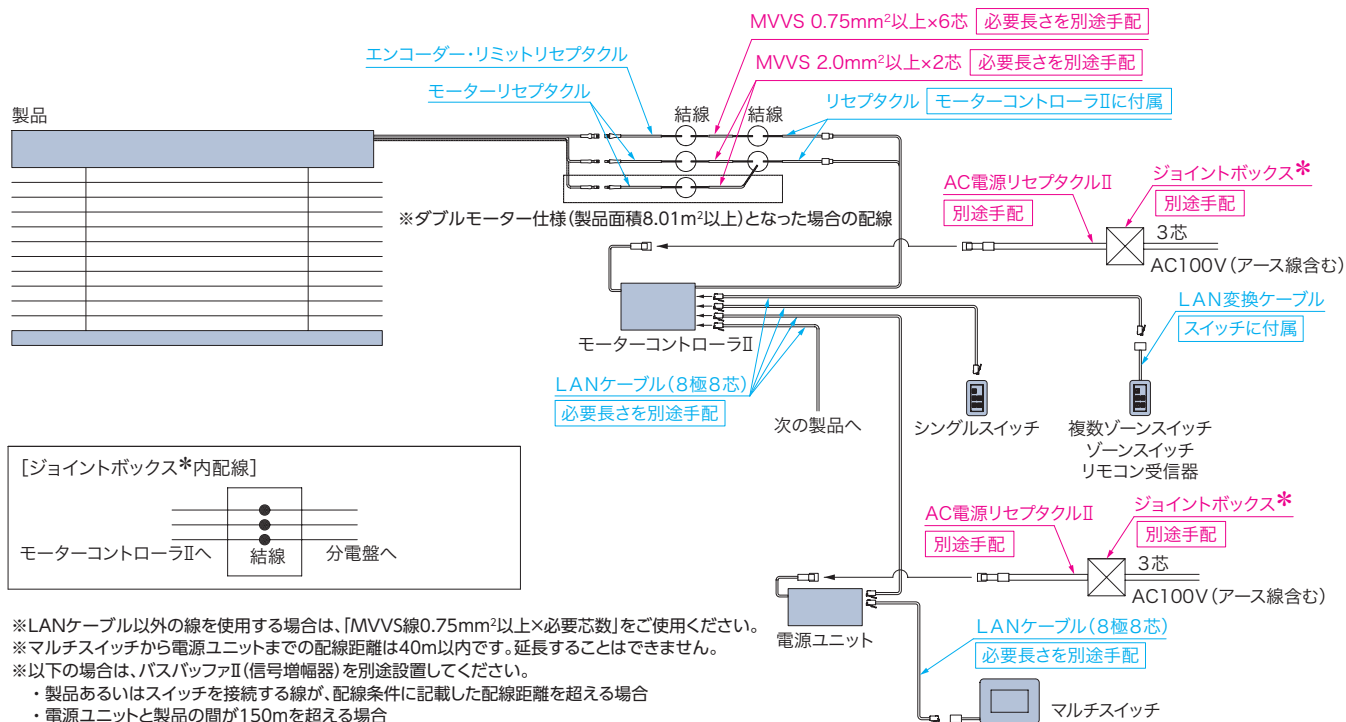

配線穴位置

※ボックス工事は別途となります。

[単位:mm]

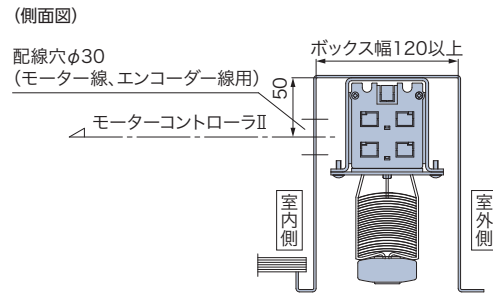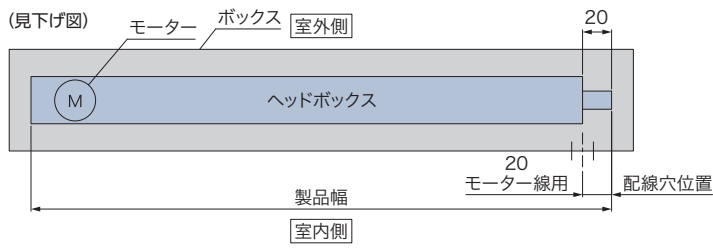

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII
ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

*ジョイントボックス(別途手配): 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。

当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

操作・制御・配線
P.122~

操作・制御・配線 タコスII タテ型ブラインド

対象製品

ローリーESVタコスII

配線条件

使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (バスライン)	MVVS線 : 0.75mm^2 以上×2芯
スイッチ線	MVVS線 : 0.75mm^2 以上×6芯 (シングルスイッチの場合) MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯 (シングルスイッチ以外の場合)

その他の条件

- ・連窓可能台数は、マルチスイッチ・複数ゾーンスイッチ・ゾーンスイッチ・リモコン受信器・バスパッファII(信号増幅器)を含め、22台以内です。連窓台数が22台を超える毎に、バスパッファII(信号増幅器)が必要です。
- ・信号線(バスライン)を分岐する場合は、バスパッファII(信号増幅器)が必要です。


配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。

信号線 (バスライン)	・信号線(バスライン)の合計距離 ・製品間の距離 ・製品とバスパッファII(信号増幅器)間の距離 ・バスパッファII(信号増幅器)間の距離	150m以内
スイッチ線	・マルチスイッチ線 ・複数ゾーンスイッチ線 ・ゾーンスイッチ線 ・リモコン受信器線	40m以内
	・シングルスイッチ線	30m以内

- ・信号線(バスライン)・マルチスイッチ線・複数ゾーンスイッチ線・ゾーンスイッチ線・リモコン受信器線の配線距離が上表を超える場合は、バスパッファII(信号増幅器)が必要になります。
- ・**シングルスイッチ線は配線距離を延長することができません**のでご注意ください。

配線図

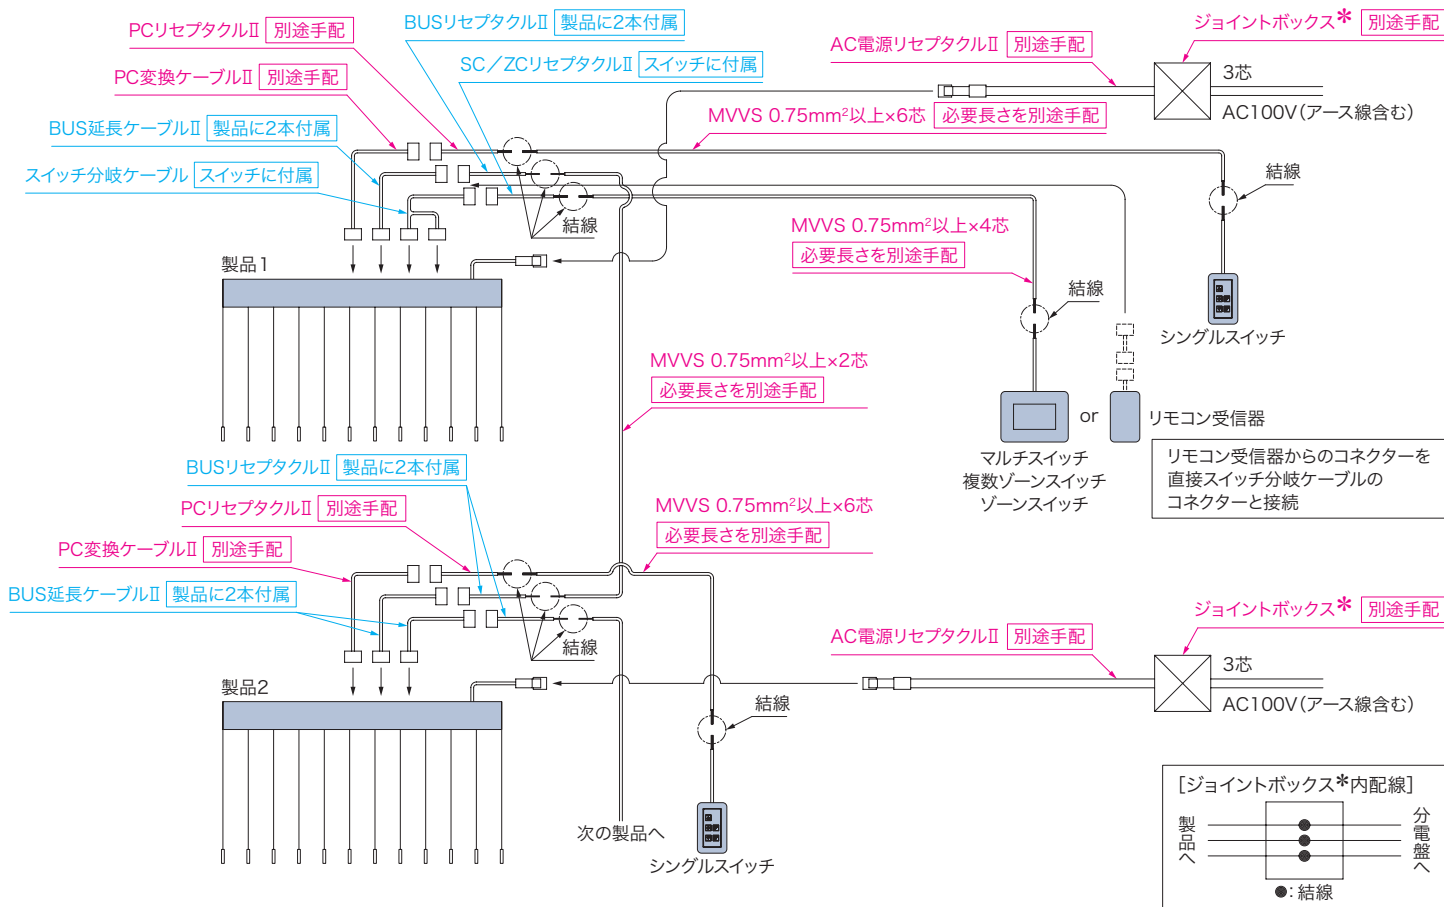

※信号線(バスライン)及びスイッチ線は、[MVVS線 0.75mm^2 以上×必要芯数]をご使用ください。


※製品あるいはスイッチを接続する線が、配線条件に記載した配線距離を超える場合、バスパッファII(信号増幅器)を別途設置してください。

配線穴位置


※ボックス工事は別途となります。

[単位:mm]

片開き (右納まり)

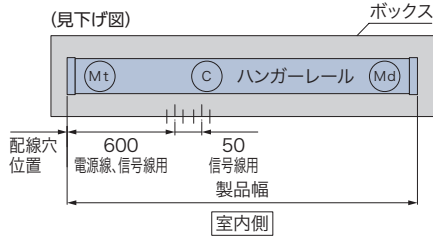


片開き (左納まり)、両開き

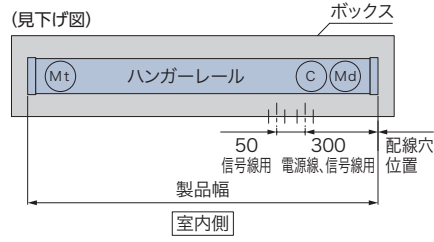


- (Md) : 誘導用モーター
- (Mt) : 開閉用モーター
- (C) : モーターコントローラ

■ジョイントボックス*等を使用する場合


片開き (右納まり)

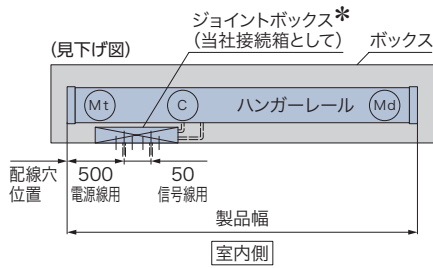

片開き (左納まり)、両開き

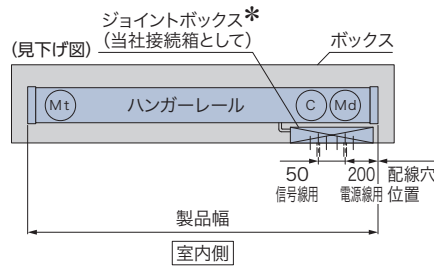


(側面図)

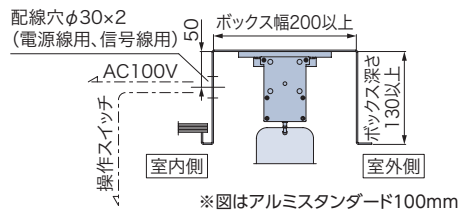

※図はアルミスタンダード100mm

■ジョイントボックス*等を使用する場合

(側面図)

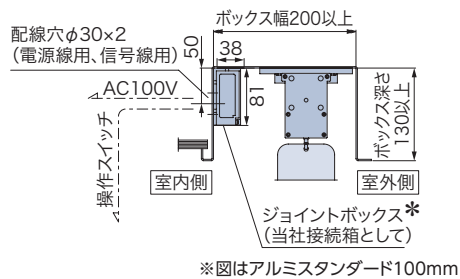

※図はアルミスタンダード100mm

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII
ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド

ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~

操作・制御・配線
P.122~

*ジョイントボックス (別途手配) : 強電 (AC100Vなど) の結線部を覆うために必要な部品。

当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

操作・制御・配線 タコスII ロールスクリーン／ローマンシェード

対象製品	ラルク 電動大型60タコスII	ラルク 電動大型100タコスII	ラルク 電動大型100WタコスII	ラルク 電動大型130タコスII	ラルク 電動大型FTS小型タコスII	ラルク 電動大型FTS大型タコスII
	クレアス 電動大型タコスII					

※ロールスクリーンのファスナーガイド・ガイドレールA・ガイドレールB・ガイドワイヤー・傾斜窓ガイドレールの場合、操作・制御・配線は組み合わせている各製品のページをご覧ください。

配線条件


使用する線の種類

電源線、アース線	(金属管工事) IV線 : $\phi 1.6$ 、 2.0mm^2 以上×3本 (ケーブル工事) VVF線 : $\phi 1.6$ 以上×3芯
信号線 (バスライン)	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリ-5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×2芯
スイッチ線	LANケーブル(ストレートケーブル) : 8極8芯 カテゴリ-5e以上 ※LANリセプタクル(別途手配)を使えば、MVVS線も使用可能。 MVVS線 : 0.75mm^2 以上×4芯

その他の条件

- ・連窓可能台数は、マルチスイッチ・複数ゾーンスイッチ・ゾーンスイッチ・リモコン受信器・バスバッファII(信号増幅器)を含め、22台以内です。
連窓台数が22台を超える毎に、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
- ・**該当製品以外と接続する場合には、別途LANリセプタクルが必要です。**
- ・信号線(バスライン)を分岐する場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。

参考:バスバッファII(信号増幅器) AC電源不要タイプ制御図

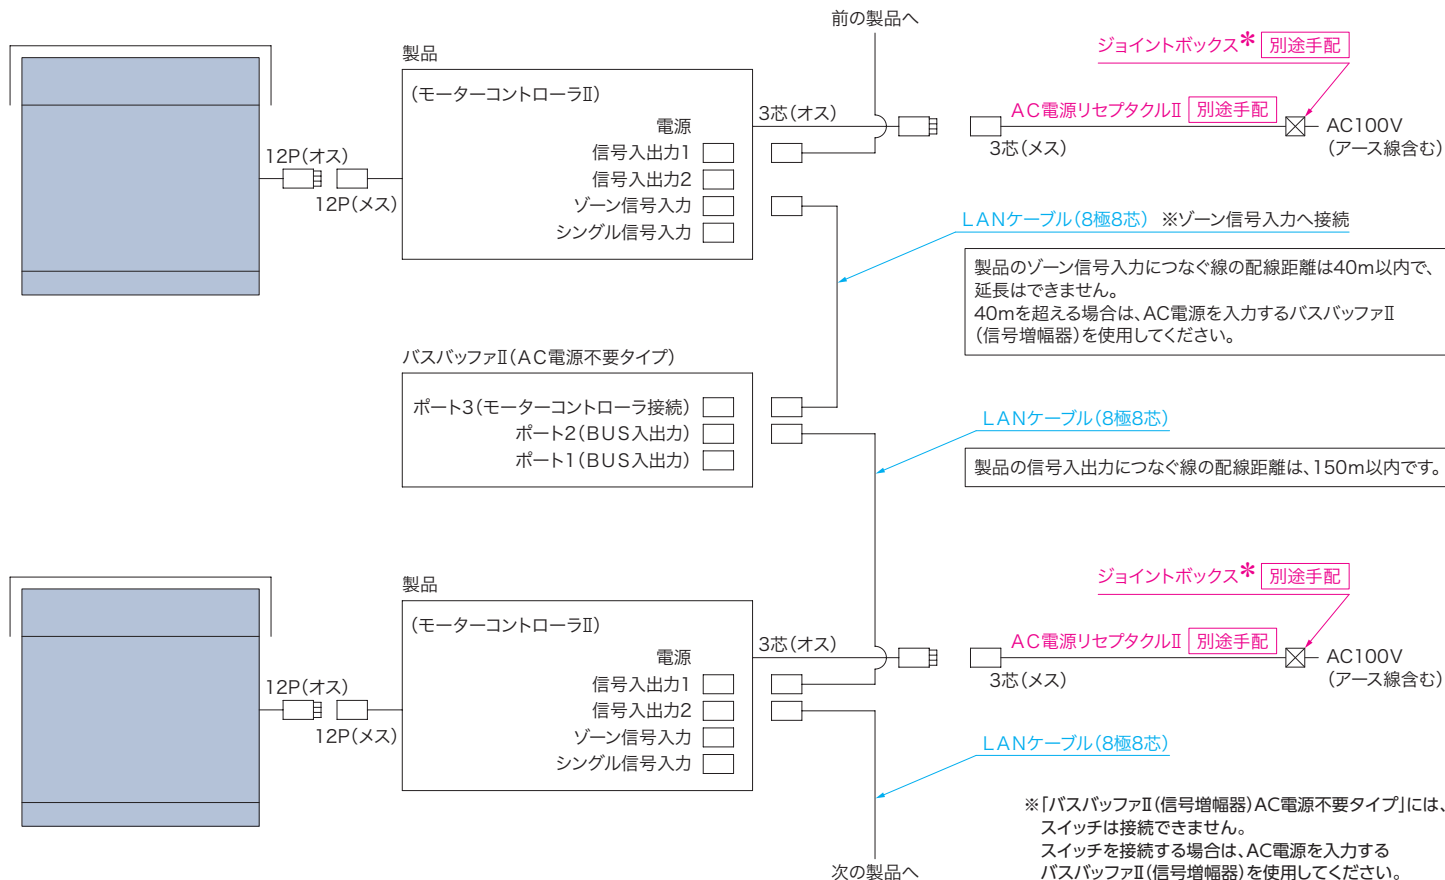

配線距離

連窓時は下記の条件以内で配線を行ってください。

信号線 (バスライン)	・信号線(バスライン)の合計距離 ・製品間の距離 ・製品とバスバッファII(信号増幅器)間の距離 ・バスバッファII(信号増幅器)間の距離	150m以内
スイッチ線	・マルチスイッチ線 ・複数ゾーンスイッチ線 ・ゾーンスイッチ線 ・リモコン受信器線	40m以内
	・シングルスイッチ線	30m以内

- ・「バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ」を使用する場合、上表配線距離とは異なります。詳細は下図の「バスバッファII(信号増幅器)AC電源不要タイプ制御図」をご覧ください。
- ・信号線(バスライン)・複数ゾーンスイッチ線・ゾーンスイッチ線・リモコン受信器線の配線距離が上表を超える場合は、バスバッファII(信号増幅器)が必要です。
マルチスイッチ線・シングルスイッチ線は配線距離を延長することができませんのでご注意ください。

配線図

対象製品

ラルク 電動大型60タコスII

ラルク 電動大型100タコスII

ラルク 電動大型100WタコスII


ラルク 電動大型130タコスII

ラルク 電動大型FTS小型タコスII

FTS大型タコスIIは160ページ


クリアス 電動大型タコスII

■マルチスイッチの場合

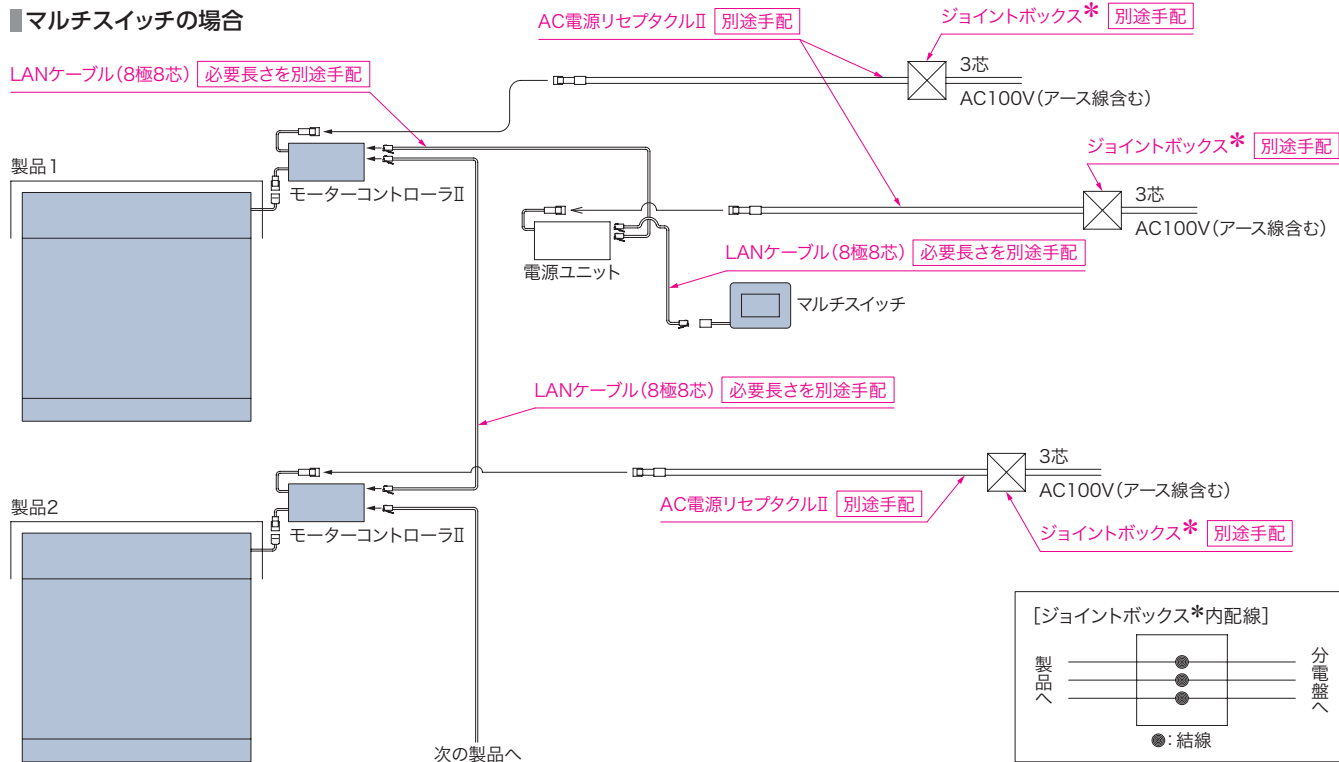

- ※LANケーブル以外の線を使用する場合は、「MVVS線0.75mm²以上×必要芯数」をご使用ください。
- ※マルチスイッチから電源ユニットまでの配線距離は40m以内です。延長することはできません。
- ※以下の場合は、バスパッファII (信号増幅器) を別途設置してください。
 - ・製品あるいはスイッチを接続する線が、配線条件に記載した配線距離を超える場合
 - ・電源ユニットと製品の間が150mを超える場合

■マルチスイッチ以外の場合

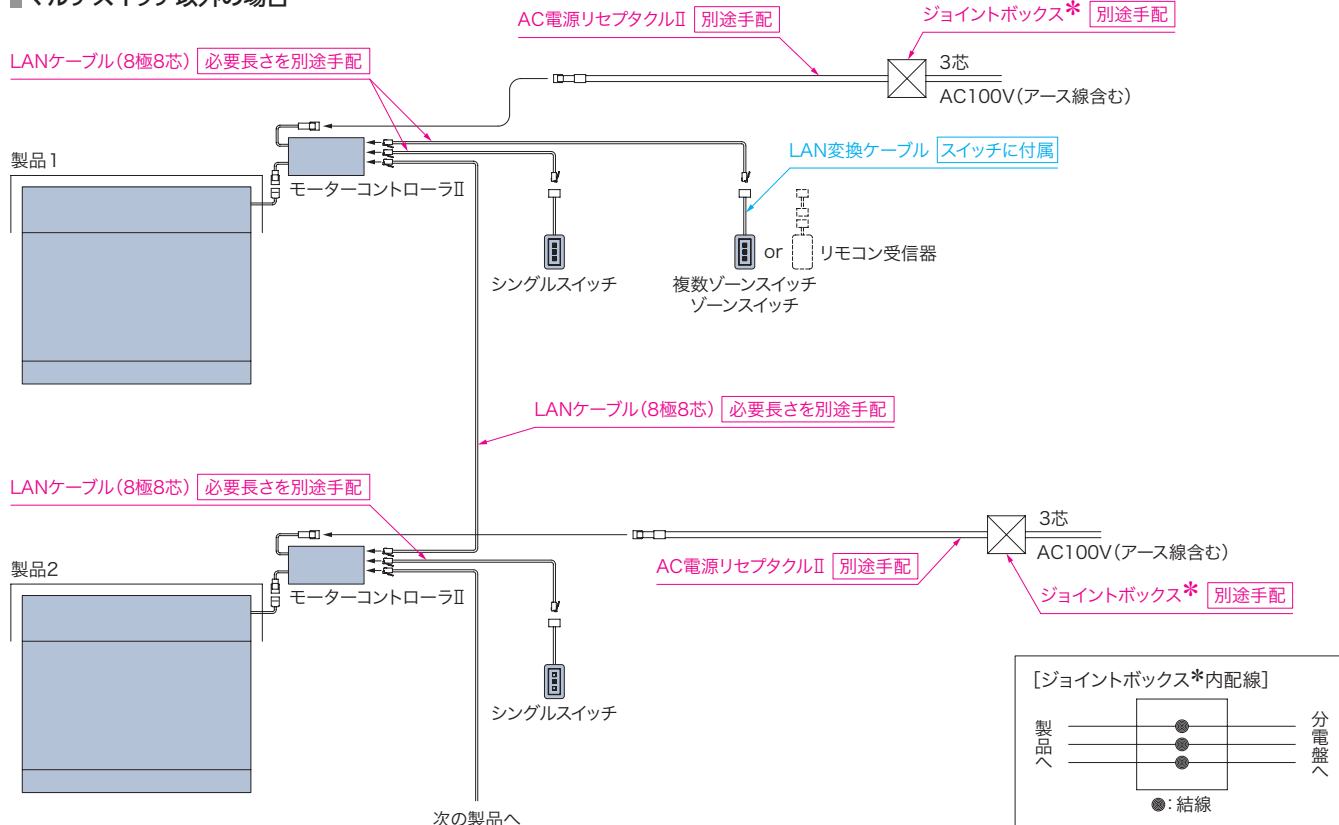

- ※LANケーブル以外の線を使用する場合は、「MVVS線0.75mm²以上×必要芯数」をご使用ください。
- ※製品あるいはスイッチを接続する線が、配線条件に記載した配線距離を超える場合、バスパッファII (信号増幅器) を別途設置してください。
- ※ジョイントボックス (別途手配) : 強電 (AC100Vなど) の結線部を覆うために必要な部品。
当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧 スイッチ寸法	タコスII	製品共通 操作・制御
ヨコ型ブラインド		ヨコ型 ブラインド
タテ型ブラインド		タテ型 ブラインド
ロールスクリーン ローマンシェード		ロール スクリーン ローマン シェード


製品仕様 ヨコ型ブラインド P.12～ タテ型ブラインド P.68～ ロールスクリーン P.78～ ローマンシェード P.112～

操作・制御・配線
P.122～

配線図

対象製品 ラルク 電動大型FTS大型タコスII

■マルチスイッチの場合

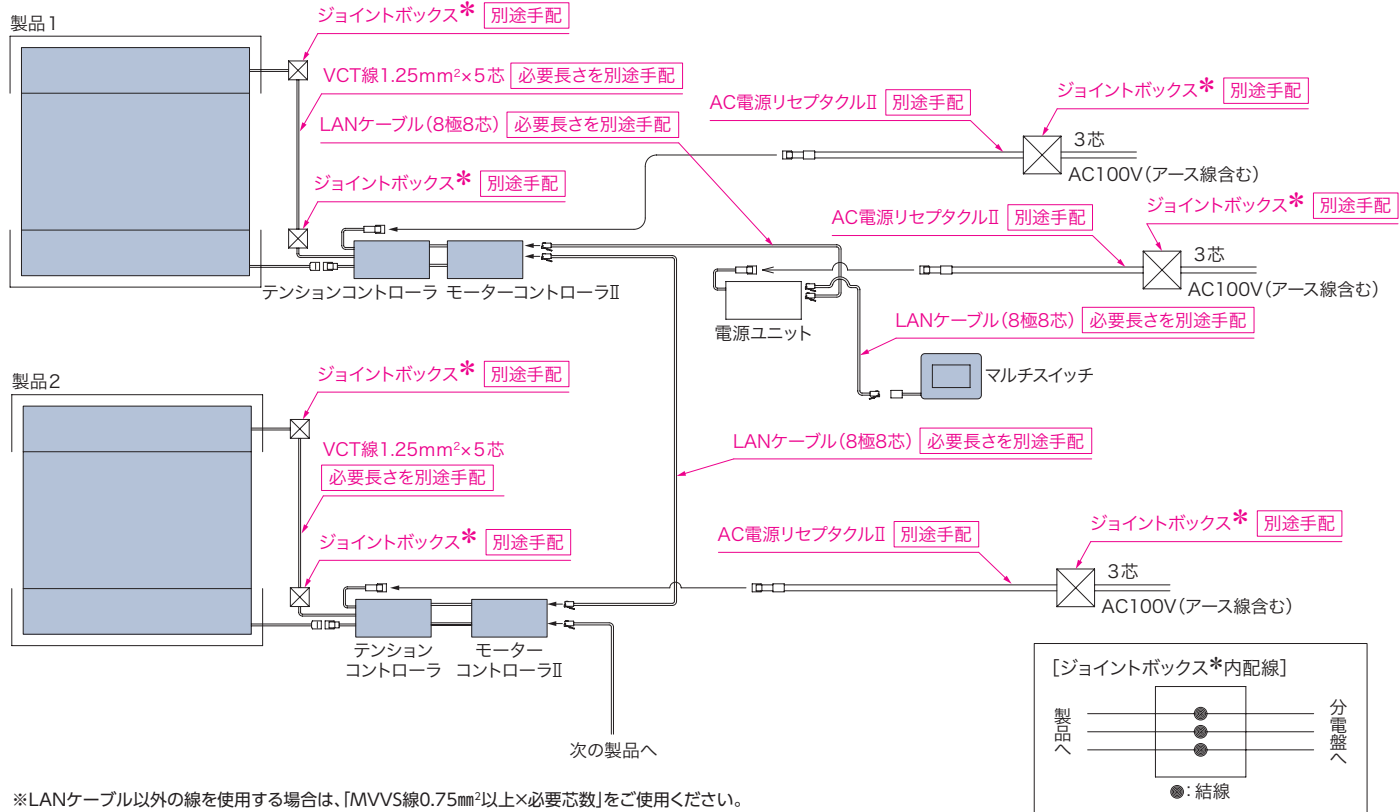


※LANケーブル以外の線を使用する場合は、「MVVS線0.75mm²以上×必要芯数」をご使用ください。

※マルチスイッチから電源ユニットまでの配線距離は40m以内です。延長することはできません。

※以下の場合、パスパッファII(信号増幅器)を別途設置してください。

- ・製品あるいはスイッチを接続する線が、配線条件に記載した配線距離を超える場合
- ・電源ユニットと製品の間が150mを超える場合

■マルチスイッチ以外の場合

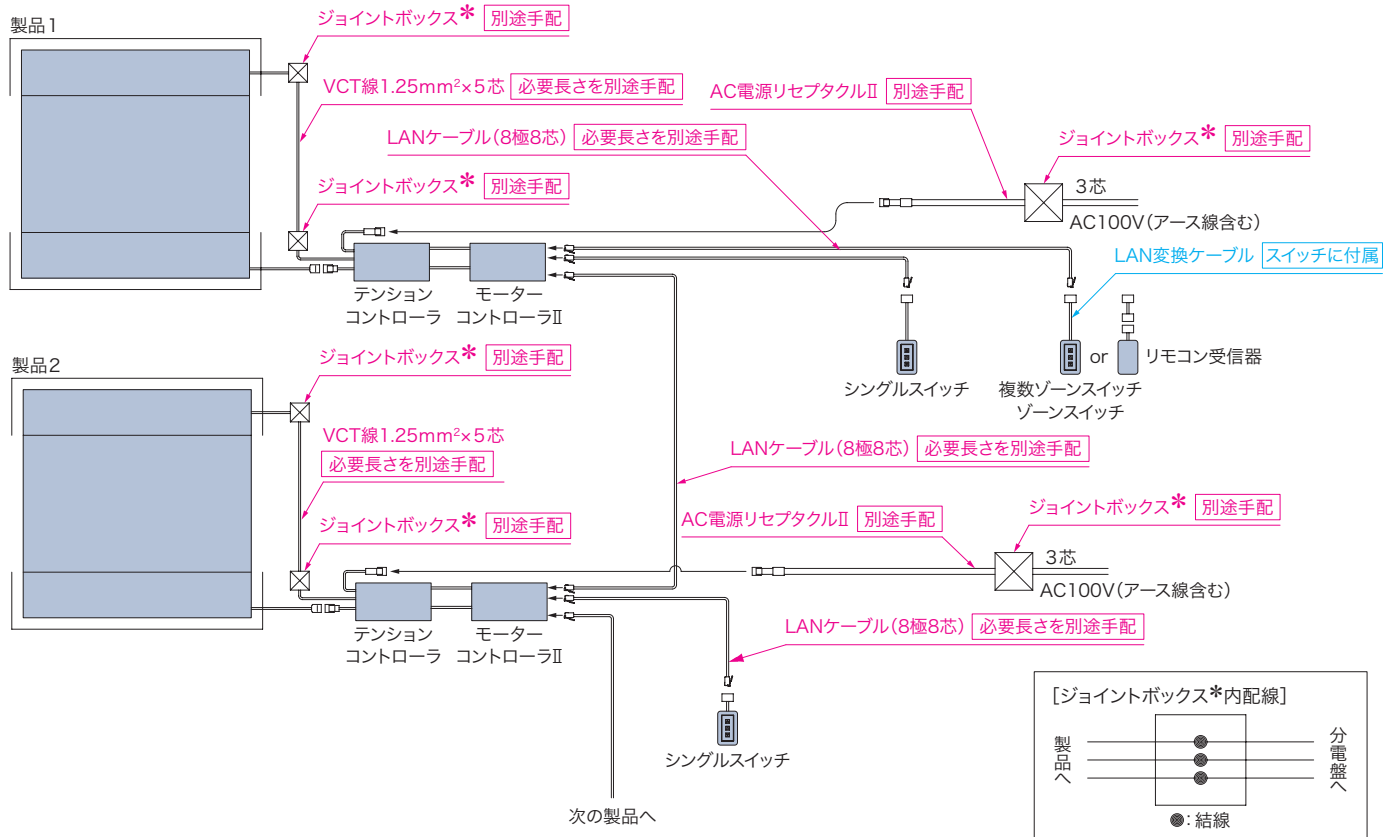

※LANケーブル以外の線を使用する場合は、「MVVS線0.75mm²以上×必要芯数」をご使用ください。

※製品あるいはスイッチを接続する線が、配線条件に記載した配線距離を超える場合、パスパッファII(信号増幅器)を別途設置してください。

配線穴位置

※ボックス工事は別途となります。
 ※ラルク 電動大型FTS小型タコスII・FTS大型タコスIIについては最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

[単位:mm]


対象製品

ラルク 電動大型60タコスII


ラルク 電動大型100タコスII

ラルク 電動大型100WタコスII


ラルク 電動大型130タコスII

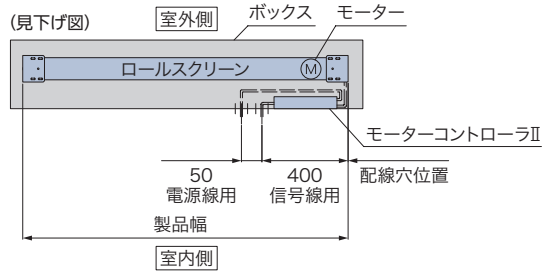


ジョイントボックス*等を使用する場合

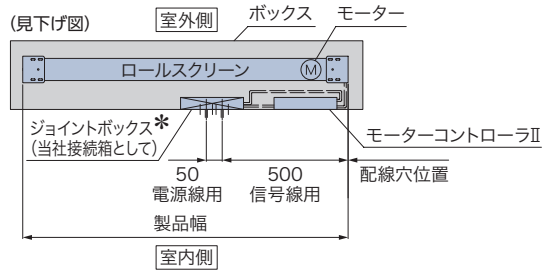


ラルク 電動大型60タコスII

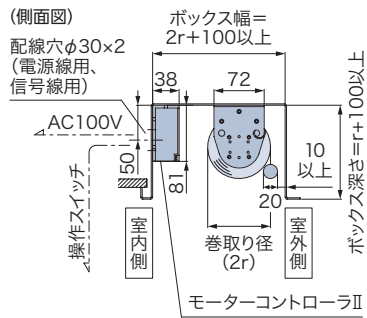

ラルク 電動大型100タコスII・ラルク 電動大型100WタコスII

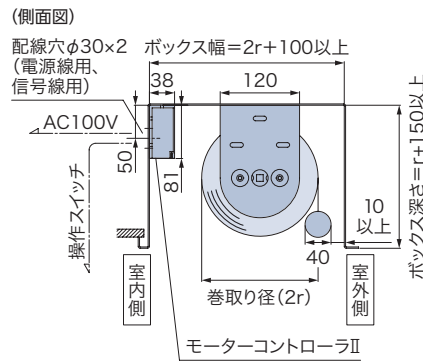


ラルク 電動大型130タコスII


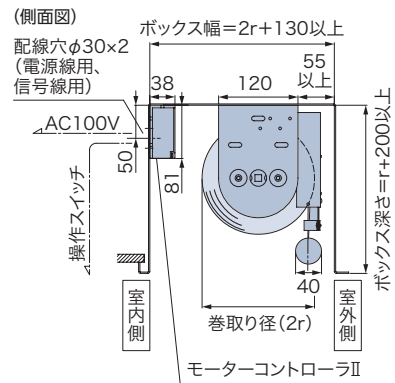


対象製品

クリアス 電動大型タコスII

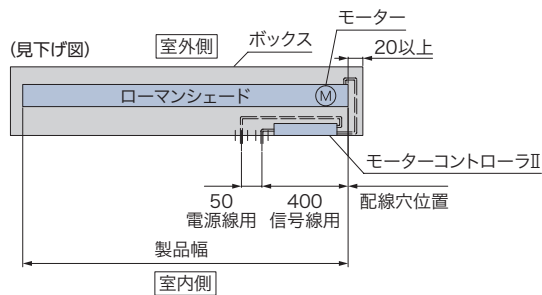

ジョイントボックス*等を使用する場合

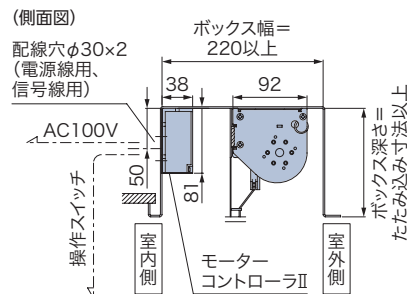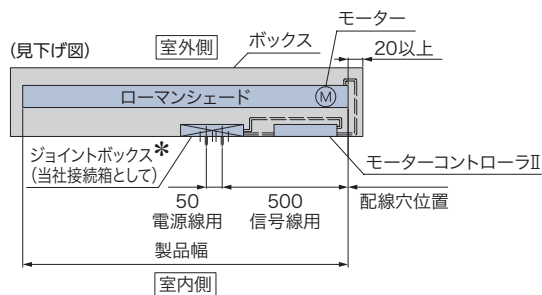

*ジョイントボックス(別途手配): 強電(AC100Vなど)の結線部を覆うために必要な部品。
 当社接続箱または市販のプールボックス等をご使用ください。寸法については123ページをご覧ください。

製品一覧
スイッチ寸法

ヨコ型ブラインド

タテ型ブラインド

ロールスクリーン
ローマンシェード

製品共通
操作・制御

タコスII
ヨコ型
ブラインド

タテ型
ブラインド
ロール
スクリーン
ローマン
シェード

製品仕様
ヨコ型ブラインド
P.12~
タテ型ブラインド
P.68~
ロールスクリーン
P.78~
ローマンシェード
P.112~


操作・制御・配線
P.122~

スマートインテリアシェード ホームタコスのご紹介


リモコンやスイッチで大きな窓、複数ある窓でも簡単に操作できる「スマートインテリアシェード ホームタコス」。窓の大きさやシーンに合わせて選べる豊富な製品ラインナップをご用意しています。




上下に開閉する製品




ヨコ型ブラインド




ロールスクリーン



プリーツスクリーン




ハニカムスクリーン




ローマンシェード

左右に開閉する製品



タテ型ブラインド



カーテンレール

POINT 1

リモコンやスイッチで簡単、ラクラク操作！日常のさまざまなシーンをより快適に。

「ホームタコス」の製品は、リモコンやスイッチで簡単に操作できます。日常のさまざまなシーンで活躍する電動製品で、暮らしをより快適に。

※バスルームなど水の掛かる場所では使用できません。

●吹き抜けの窓に




手の届かない高窓もリモコン操作で簡単に操作できます。家事の途中でも、座ったままで操作でき便利です。

●複数ある窓に




1つのリモコンで一斉にも個別にも操作が可能です。外出時には製品をまとめて操作して、さっとお出かけ。

●大きな窓に



大きな窓も、電動なのでラクラク操作。大きなサイズの窓でも1台で取付けができる製品もあります。

赤外線リモコンがリニューアル！「フリーポジション機能」でもっと便利に快適に！



ボタンをワンプッシュするだけで、あらかじめ登録したポジションを自動的に再現します！



1台にドレープとレースを配した製品では、ドレープとレースの分量を事前に登録すると毎回調整する手間が省けます。

POINT
2

リモコンやスイッチを、用途・シーンに合わせて選べます。
製品にリモコンを向けなくても操作ができる「RFリモコン」にも対応!

■RFリモコン *RF:Radio Frequency

電波を用いたリモコンで、製品にリモコンを向けなくても操作できます。離れた場所からの操作(約20m以内)や、受光部が隠れてしまう場所での操作に便利。



■赤外線リモコン

赤外線を用いたリモコンで、テレビのように製品に向けて操作します。便利なフリーポジション機能を搭載。ホワイトとブラックの2色から選べます。



■スイッチ

壁に取付けるスイッチです。最大31台まで、一斉にも個別にも操作できます。左記のリモコンとの併用も可能です。


POINT
3

製品の取付けが簡単! 納まりもコンパクト。

電源プラグをコンセントに差し込むだけで、複雑な配線工事は一切なし。プラスドライバー1本で取付けができます。納まりもコンパクトで、気軽にお使いいただけます。*ホームタコス シルキー 天窓、ホームタコス ラルク 傾斜窓を除く。



プラスドライバーで「取付けブラケット」を取付けます。「取付けブラケット」へ製品を取付けます。

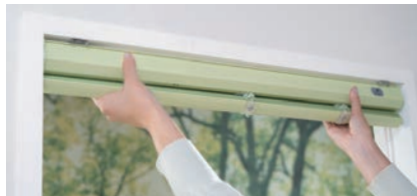

電源プラグをコンセントに差し込むだけ!


POINT
4

意匠性・施工性の高い仕様!

●受光部・制御装置内蔵で、意匠性・施工性の高い仕様


受光部や制御装置は製品本体に内蔵されているため、見た目もすっきり。

*製品によって仕様異なります。



●複数台の製品の取付けに便利な“電源分岐ジョイント”

製品どうしを電源分岐コードで接続することで、コンセント(電源)を1つにまとめることができます。

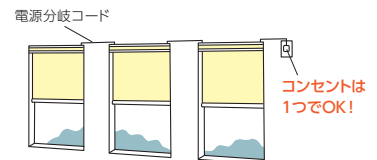

「電源分岐ジョイント」対応製品


- ロールスクリーン ラルクシールド(最大20台まで)
- タテ型ブラインド ラインドレープ(最大10台まで)
- カーテンレール ティエルモ(最大10台まで)

POINT
5

スマート家電リモコンと組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作ができます!


「ホームタコス」は、市販のスマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)と組み合わせることで、スマートスピーカーやスマートフォンでも操作をすることができます。

●スマートスピーカーで操作




スマートスピーカーに呼びかけるだけで製品を開閉できます。手がふさがっていても簡単、ラクラク。

●外出先からスマートフォンで操作



スマートフォンで外出先からも操作できます。お出かけ中に製品の閉め忘れに気付いたときも便利です。


●タイマー機能でもっと便利に

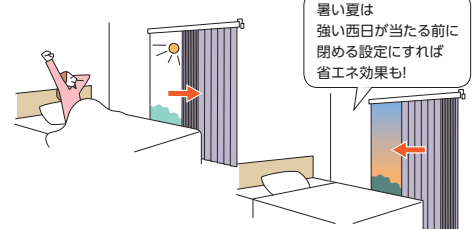

タイマー機能があるスマート家電リモコンなら、起床時には製品を自動で開けて朝日を採り入れ、快適な目覚めをサポート。外出時の防犯対策や閉め忘れ防止にもおすすめです。

スマートインテリアシェード ホームタコスのご紹介

お家の中には様々な大きさの窓があるけど、
同じ空間で異なる製品を使うことはできますか？




「スマートインテリアシェード ホームタコス」は、製品ラインナップが豊富！
窓の大きさやお部屋の用途に合わせて、最適な製品をお選びいただけます。

さらに、複数の異なる製品を同じ空間で使っても、
ひとつのリモコンやスイッチで、一斉にも個別にも操作ができて便利です！


上下に開閉する製品

手の届かない高窓や大きな窓はもちろん、複数ある小さめの窓にもおすすめ。

ヨコ型ブラインド




「ホームタコス」
パーフェクトシルキー



「ホームタコス」
シルキー
シルキーカーテン
シルキー 天窓




ロールスクリーン





「ホームタコス」
ラルクシールド
ラルク 傾斜窓



プリーツスクリーン




「ホームタコス」
フィュー
フィュー ペア




「ホームタコス」
ペルレ
ペルレ ダブル
ペルレ ペア




ハニカムスクリーン




「ホームタコス」
ブレア
ブレア ペア



ローマンシェード



「ホームタコス」
クリアス






例えば、大きな窓はタテ型ブラインド、小さめの窓はロールスクリーンに。1つのリモコンで操作することができます。

左右に開閉する製品

高窓や大きな窓におすすめ。


タテ型ブラインド




「ホームタコス」
 ラインドレープ
 ラインドレープ ペア アンサンブル
 ラインドレープ 木製



カーテンレール




「ホームタコス」
 ティエルモ
 トリーチェ

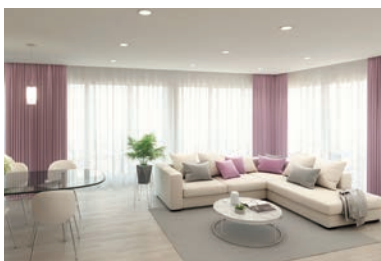

プライバシーを守りながら調光できる製品


いつも快適に過ごしたいリビングや寝室などにおすすめ！

ヨコ型ブラインド・タテ型ブラインド



スラットの角度を調整して、
 光や視線を自由にコントロールできます。


タテ型ブラインド ペアの製品



ドレープ レース

1本のレールにドレープとレースを交互に配し、
 スラットを回転して調光します。レースが常に
 ドレープの隙間をふさぐので、プライバシーを守ります。

プリーツスクリーン ダブル・ペアの製品



1台のメカにドレープとレース、2枚の生地を収納。
 生地の分量を調節して光と視線を最適にコントロール
 できます。

スマートインテリアシェード ホームタコスのご紹介

操作方法の種類

下記①～④から操作方法をご指定ください。また、使用するリモコンやスイッチの種類もご指定ください。

②～④は、スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) での操作も可能です。

①RFリモコン操作

... RFリモコンは、信号到達距離が約20mと長く、障害物があっても電波が届きます。
... 最大8グループ (合計20台) まで、個別にも、一斉にも操作できます。

②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用)

... RFリモコン操作に持出し受光部を付けることで、
... 赤外線リモコンを併用することができます。

③赤外線リモコン操作

... 赤外線を用いたリモコンで、製品に向けて操作します。
... 最大8グループ (各グループに登録可能台数の上限なし) まで、個別にも、一斉にも操作できます。

④スイッチ操作

... 壁に取付けたスイッチで最大31台まで、個別にも、一斉にも操作できます。
... RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

リモコン

2種類から選べます。

RFリモコン (操作方法①②④に対応) *RF:Radio Frequency



RFリモコン
8グループ



RFリモコン
4グループ

電波を用いたリモコンです。
製品にリモコンを向けなくても操作できます。
家具などの障害物があっても信号が届くので、
離れた場所からの操作も可能です。

信号到達距離: 約20m

登録可能台数: RFリモコン 8グループ: 最大8グループ (合計20台)

RFリモコン 4グループ: 最大4グループ (合計20台)

*リモコンホルダー (ホワイト) を付属しています。

赤外線リモコン (操作方法②～④に対応)



ホワイト



ブラック

赤外線を用いたリモコンです。
テレビのリモコンのように製品に向けて操作します。
フリーポジション機能を搭載!

★ ボタンをワンプッシュするだけで
あらかじめ登録したお好みのポジションを
自動的に再現します。ホワイトとブラックの2色から選べます。

信号到達距離: 約7m (壁などの障害物がない場合)

登録可能台数: 最大8グループ* (台数の制限なし)

*登録可能グループ数は製品によって異なります。

詳しくは最寄りの弊社支店または営業所へお問い合わせください。



リモコンホルダー
(オプション) で
壁に設置できます。


注意 赤外線リモコンの持出し受光部の設置場所について

赤外線リモコンは、赤外線信号を使用しているため、持出し受光部を下記のような「赤外線の強い場所」に設置すると、誤作動を起こしたり、リモコン操作を受け付けなくなる場合があります。持出し受光部の設置場所には充分ご注意ください。

- ① 直射日光の当たる場所や、直接当たらなくても直射光が反射して眩しい場所。
- ② 白熱灯、ヒーターや暖房器具など高熱を発生する機器の近く。
- ③ 蛍光灯など照明器具の近く。
- ④ ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線が照射されている領域。
- ⑤ その他赤外線式リモコンや、赤外線を出す機器の近く。

スマート家電リモコン (赤外線家電リモコン) を使用する場合について (操作方法②～④に対応)

接続イメージ

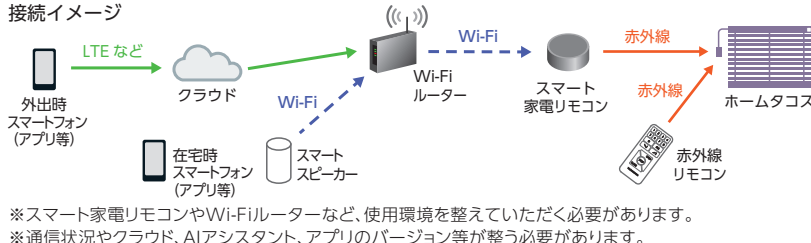

*スマート家電リモコンやAIアシスタント、スマートフォンなどのデバイス、アプリ等の登録・設定作業は弊社では対応いたしかねます。

*故障の際の動作確認や通信状況などによりスマート家電リモコンが使えない場合があるため、必ず弊社の赤外線リモコンを併用してください。

*動作の対応状況は、スマート家電リモコンやスマートスピーカー等のメーカーや機種によって変わる場合があります。

*スマート家電リモコンやスマートスピーカー等での製品の動作は保証いたしかねます。

*「Wi-Fi」は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。



スイッチ

3種類から選べます。壁に取付けて使用します。RFリモコンや赤外線リモコンを併用することも可能です。

■ シングルスイッチ (操作方法④に対応)



スイッチ1個で製品1台を単独制御するためのスイッチ。

■ 複数ゾーンスイッチ (操作方法④に対応)




最大31台の製品を、1個の複数ゾーンスイッチで操作可能。
最大4グループ (ゾーン) を、一斉にも、ゾーン毎にも操作できます。

〈制御の種類〉


一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御 [ゾーン制御]

製品を最大4つのゾーンに分けて制御。

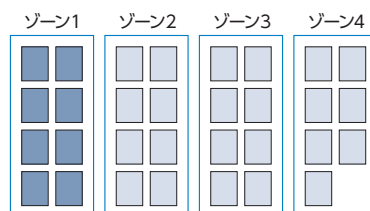

■ マルチスイッチ (操作方法④に対応)




大きくて見やすい液晶画面、タッチパネルで操作も簡単。
最大31台の製品を、1個のマルチスイッチで操作可能。
個別にも、一斉にも、最大20通りのグループ (エリア) 毎にも操作できます。
製品の開閉状態 (高さ・角度) を15段階で表示し、その指定した位置に製品を動作させる「指定位置動作」、
指定した曜日・時間に製品を動かす「タイマー制御」もできます。

〈制御の種類〉


個別制御

1個のスイッチで最大31台の製品を
1台ずつ個別に制御。




一斉制御

1個のスイッチで最大31台の
全ての製品を一斉に制御。



グループ制御 [エリア制御]

製品を最大20通りのエリアに分けて制御。

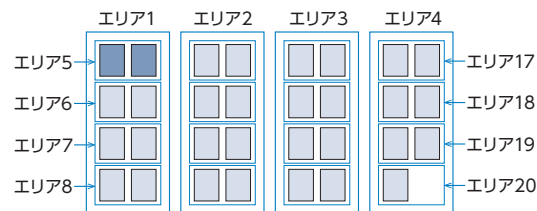

タイマー制御

エリアごとに指定した曜日・時間に製品を動かすことができます。
タイマーの登録件数は最大40件。
タイマー制御は、製品の開閉状態 (高さ・角度) を15段階で指定する「指定位置動作」になります。



注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。
子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、
引っかかるようなことをしないでください。
事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会



警告

ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり
思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドや
スクリーンのコードやチェーン類の近くに
ソファやベッドを置かないでください。
ソファやベッドに上がれば手が届き、
事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

製品を注文・使用するうえでの注意について

- ・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- ・木目・色・風合等において、原材料に起因するバラつきが生じることがあります。
- ・特殊環境（火気のある場所、結露・高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
- ・当カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

●フォレティアについて

- ・節（ふし）・筋（すじ）・縦じま・凹凸などが含まれることがあります。
- ・天然木は使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される塗料のにおいが混じり合ったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合にはできるだけ換気をしていただくことをおすすめいたします。
- ・使用環境により、若干の曲がり・反りが生じる場合があります。そのため、スラット全閉状態でも閉まりが甘く、光が漏れることがあります。

●経木スタレについて

- ・経木スタレは天然の素材を使用しているため、時間の経過に伴い色の変化が生じることがありますのでご了承ください（特にナチュラル色）。
- ・経木スタレの特性上、**施工後5%程度の伸びが生じる**ことがあります。また、日々の環境（湿度、温度）の変化によっても若干の伸縮をします。従って連窓した場合には柄のズレが生じることがありますので、あらかじめご了承ください。

●経木スタレのにおいについて

- ・経木スタレは、使いはじめに製品特有のにおいがあります。このにおいは、主原料である天然素材のにおいと製法上添加される染料のにおいが混じり合ったにおいであり、人体に害をあたえるものではありません。このにおいは時間が経つと少しずつ薄れていきますが、気になる場合はできるだけ換気をしていただくことをお勧めします。

品質の保証について

当カタログに掲載の製品は、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。

商品の引渡し日より1年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。

（生地部は対象外）

詳しくは商品と同梱しております取扱説明書をご覧ください。尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

- ・製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ・表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
- ・写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

当カタログには、環境に配慮した
インキを使用しています。

[表紙]

[中面]



本社	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6100	Fax. 03-5484-6200
銀座ショールーム	〒104-0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03-3571-1373	Fax. 03-3573-1027
札幌ショールーム	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3 3F	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
仙台ショールーム	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12 1F	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
関東ショールーム	〒331-0815	埼玉県さいたま市北区大成町4-80-1 1F	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
信越ショールーム	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
横浜ショールーム	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0838	Fax. 045-661-1479
名古屋ショールーム	〒451-0066	愛知県名古屋市中区栄3-4-4 3F	Tel. 052-532-5085	Fax. 052-532-1441
金沢ショールーム	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181 1F	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
大阪ショールーム	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5 2F	Tel. 06-6374-1813	Fax. 06-6374-1835
高松ショールーム	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1 1F	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
広島ショールーム	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31 1F	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福岡ショールーム	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5 1F	Tel. 092-739-0203	Fax. 092-781-4207
札幌支店	〒060-0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011-231-8051	Fax. 011-231-8299
旭川営業所	〒078-8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166-35-8555	Fax. 0166-35-8666
帯広営業所	〒080-0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155-27-2775	Fax. 0155-28-3975
函館出張所	〒042-0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138-31-2717	Fax. 0138-31-2787
仙台支店	〒980-0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022-275-1311	Fax. 022-274-0063
青森営業所	〒030-0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017-734-5771	Fax. 017-734-5779
盛岡営業所	〒020-0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019-643-7011	Fax. 019-643-7015
秋田営業所	〒010-0914	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイリフォーム千代田町ビル1F	Tel. 018-863-7565	Fax. 018-863-7566
山形営業所	〒990-0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023-625-2711	Fax. 023-625-2788
福島営業所	〒963-0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024-952-6551	Fax. 024-952-6542
関東支店	〒331-0815	埼玉県さいたま市北区大成町4-80-1	Tel. 048-652-4211	Fax. 048-652-7340
川越営業所	〒350-1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049-242-9515	Fax. 049-242-6455
宇都宮営業所	〒321-0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028-661-9111	Fax. 028-663-6130
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027-252-6667	Fax. 027-252-6687
東京法人支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6160	Fax. 03-5484-6208
東京支店	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6170	Fax. 03-5484-6210
城東営業所	〒110-0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03-5828-1388	Fax. 03-5828-1361
城南営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6175	Fax. 03-5484-1312
新宿営業所	〒151-0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03-3375-1523	Fax. 03-5352-7044
足立営業所	〒121-0823	東京都足立区伊興1-24-25 住まい&スマイルビル2F	Tel. 03-5647-5080	Fax. 03-5647-5081
西東京営業所	〒190-0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042-548-8112	Fax. 042-548-8115
山梨営業所	〒409-3866	山梨県中巨摩郡昭和町西条5193-4	Tel. 055-268-7000	Fax. 055-268-0300
千葉営業所	〒108-8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03-5484-6165	Fax. 03-5484-6168
千葉支店	〒260-0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043-252-2821	Fax. 043-252-4482
水戸営業所	〒310-0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029-243-4421	Fax. 029-243-4424
取手営業所	〒302-0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297-74-6664	Fax. 0297-74-6669
信越支店	〒950-0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025-270-8111	Fax. 025-270-8112
長岡営業所	〒940-0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258-37-2391	Fax. 0258-37-2395
長野営業所	〒380-0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026-228-4870	Fax. 026-228-8595
松本営業所	〒399-0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263-86-8750	Fax. 0263-86-7680
横浜支店	〒231-0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045-662-0808	Fax. 045-651-9890
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046-222-6601	Fax. 046-222-6631
名古屋支店	〒451-0066	愛知県名古屋市中区栄3-4-4	Tel. 052-532-5080	Fax. 052-532-9926
岡崎営業所	〒444-0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564-59-0051	Fax. 0564-59-0053
岐阜営業所	〒500-8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058-273-8851	Fax. 058-274-6782
三重営業所	〒514-0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059-226-6621	Fax. 059-226-6623
静岡営業所	〒422-8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054-286-7111	Fax. 054-286-7100
浜松営業所	〒430-0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053-471-2120	Fax. 053-471-2711
沼津営業所	〒411-0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055-973-5930	Fax. 055-973-5933
金沢支店	〒921-8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076-291-1146	Fax. 076-291-7683
富山営業所	〒939-8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076-491-6417	Fax. 076-491-6415
福井営業所	〒910-0065	福井県福井市ハツ島町31字宮島510	Tel. 0776-27-1135	Fax. 0776-27-1159
大阪支店	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1800	Fax. 06-6374-1820
北大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1803	Fax. 06-6374-1830
中大阪営業所	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1804	Fax. 06-6374-1831
南大阪営業所	〒590-0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 re space1 2F	Tel. 072-223-0202	Fax. 072-223-1980
滋賀営業所	〒525-0025	滋賀県草津市西浜川1-11-23	Tel. 077-563-6611	Fax. 077-563-6613
京都営業所	〒612-8444	京都府京都市伏見区竹田中宮町12-1	Tel. 075-604-4650	Fax. 075-604-4656
神戸営業所	〒650-0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078-371-8070	Fax. 078-371-8171
姫路営業所	〒672-8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079-224-5117	Fax. 079-224-2428
奈良営業所	〒630-8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742-34-3662	Fax. 0742-34-3664
和歌山営業所	〒640-8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイソ1F	Tel. 073-474-1030	Fax. 073-474-1031
法人営業部	〒531-0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06-6374-1816	Fax. 06-6374-1832
高松支店	〒760-0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087-837-2720	Fax. 087-837-2866
徳島営業所	〒770-0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088-626-0900	Fax. 088-626-0904
松山営業所	〒791-8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089-922-1664	Fax. 089-922-1683
高知営業所	〒781-0085	高知県高知市礼場7-31	Tel. 088-880-1018	Fax. 088-885-6360
広島支店	〒734-0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082-284-1412	Fax. 082-286-1572
福山営業所	〒721-0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084-954-0654	Fax. 084-954-0520
米子営業所	〒683-0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859-34-0121	Fax. 0859-34-0123
山口営業所	〒753-0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083-923-2096	Fax. 083-923-2158
岡山営業所	〒700-0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086-244-2868	Fax. 086-244-2870
福岡支店	〒810-0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092-751-5731	Fax. 092-726-1277
北九州営業所	〒802-0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093-511-2725	Fax. 093-511-2728
久留米営業所	〒830-0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942-33-0360	Fax. 0942-33-3150
佐賀出張所	〒849-0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952-33-8925	Fax. 0952-33-8927
長崎営業所	〒852-8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095-849-2300	Fax. 095-849-2302
熊本営業所	〒860-0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096-379-4435	Fax. 096-378-5195
大分営業所	〒870-0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097-554-3310	Fax. 097-554-3313
宮崎営業所	〒880-0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985-28-7056	Fax. 0985-27-4894
鹿児島営業所	〒890-0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099-226-3967	Fax. 099-226-3941
沖縄営業所	〒900-0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098-864-1551	Fax. 098-861-6201

MOTORIZED PRODUCTS



TACHIKAWA CORPORATION www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100 phone
03-5484-6200 fax

掲載の価格には消費税は含まれません