

発注方法

タテ型ブラインド ラインドレープ

- 1 製品名を「タテ型ブラインド ラインドレープ」とご指定ください。
- 2 スラットNo.をご指定ください。
(スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)
- 3 スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。
80mm 100mm
- 4 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。
巻き込みウェイト 袋縫いウェイト 袋縫いシンプルウェイト
(スラット幅100mmのみ)
ただし、下記は挟み込みウェイトのみとなります。
LD-6110～6111「リュース」 LD-6118～6121「ハンプトン」 LD-6122～6123「ゼブラノ」 LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」 LD-6358～6360「フロスティ」 LD-6531～6545「ミント」 LD-6551～6553「ミント遮熱」
- 5 ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。
ボトムコード付き ボトムコードなし
- 6 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。
オフホワイト ソフトシルバー ダークブラウン ブラック
[No.13] [No.27] [No.667] [No.5]
●ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。
ホワイト(木目調) ナチュラルブラウン(木目調) ブラウン(木目調) セピア(木目調) ダークブラウン(木目調)
[No.130] [No.250] [No.620] [No.276] [No.280]
●ワンチェーン操作の場合、操作チェーンは下記の〈オプションカラー〉もお選びいただけます。(同価格)
クリアホワイト クリアベージュ クリアブラウン クリアグレー クリアブラック
- 7 操作方法をご指定ください。
※リンド(LD-6129～6130)・リンネル(LD-6137～6141)・ミント遮熱(LD-6551～6553)はワンチェーン操作は製作不可。
ボタン操作 ボタン・コード操作 コード操作 ワンチェーン操作
- 8 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは162～163ページをご覧ください。
●ボタン操作/ボタン・コード操作
(室内側から見たときの操作位置) *ボタン・コード操作の場合はドライブコードの位置
片ボタン 右 左
両ボタン 右 左 「ボタン操作 両ボタン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。
●コード操作/ワンチェーン操作
(室内側から見たときの操作位置) (スラットの納まり位置)
片開き 右 左 右納まり 左納まり
両開き 右 左 両納まり
- 9 製品の取付け方法をご指定ください。
天井付け(ブラケット付け) 天井付け(直付け) 正面付け(ブラケット付け)
- 10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは156ページをご覧ください。
製品幅 mm × 製品高さ mm
- 11 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。
製品取付け高さ mm
・ボタン(チルトポール)やドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは161ページをご覧ください。
・ボタン(チルトポール)の長さは161ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。
- 12 製品台数をご指定ください。
台
- 13 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは258～283ページをご覧ください。

タテ型ブラインド ラインドレープ ペア アンサンブル

1 製品名を「タテ型ブラインド ラインドレープ ペア アンサンブル」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
スラットの組み合わせについては176～179ページをご覧ください。

ドレープ (スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)
レース (スラットNo.) LD- (スラット名) エール (色名)

3 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

オフホワイト [No.13] ソフトシルバー [No.27] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]
● ウォームシリーズ〈オプション〉をご注文の場合は下記からご指定ください。
 ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620] セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

4 操作方法をご指定ください。

バトン操作 コード操作

5 納まりをご指定ください。
操作方法により納まりが異なります。詳しくは182ページをご覧ください。

● バトン操作 (室内側から見たときの操作位置)
 片バトン 右 左
 両バトン 右 左 「バトン操作 両バトン」の場合でもよく使う側を操作位置として必ずご指定ください。

● コード操作 (室内側から見たときの操作位置) (スラットの納まり位置)
 片開き 右 左 右納まり 左納まり
 両開き 右 左 両納まり

6 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け(ブラケット付け) 天井付け(直付け) 正面付け(ブラケット付け)

7 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは175ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ mm

・バトン(チルトポール)やドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳しくは181ページをご覧ください。
・バトン(チルトポール)の長さは181ページ掲載の長さから指定することもできます。
・ドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。

9 製品台数をご指定ください。

..... 台

10 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは258～283ページをご覧ください。

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用スラット

スラット性能とマークの見方

スラット性能データ

スラット詳細一覧

スラットラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

スラット50首順一覧

製品仕様

採寸・発注取付け

スラット詳細

タテ型ブラインド ラインドレープ ペア ツーウェイ

1 製品名を「タテ型ブラインド ラインドレープ ペア ツーウェイ」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

ドレープ (スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)
 レース (スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)

3 バランスウェイトをご指定ください。
 ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

巻き込みウェイト 袋縫いウェイト 袋縫いシンプルウェイト

4 ボトムコードの有無をご指定ください。
 ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
 ※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

ボトムコード付き ボトムコードなし

5 部品色をご指定ください。
 ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。


オフホワイト [No.13] ソフトシルバー [No.27] ダークブラウン [No.667] ブラック [No.5]

●ウォームシリーズ(オプション)をご注文の場合は下記からご指定ください。

ホワイト(木目調) [No.130] ナチュラルブラウン(木目調) [No.250] ブラウン(木目調) [No.620] セピア(木目調) [No.276] ダークブラウン(木目調) [No.280]

6 切替え用コードの位置をご指定ください。
 ご指定がない場合は、切替え用コード側に「レース」、反対側に「ドレープ」となります。
 ※切替え用コード側を「ドレープ」に指定することもできます。
 その場合は、切替え用コードの位置指定に加え、スラットの配置についてもご指定ください。

切替え用コード:右



切替え用コード:左



7 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け(ブラケット付け) 天井付け(直付け) 正面付け(ブラケット付け)

8 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
 製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは187ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。
 ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

製品取付け高さ mm

・バトンや切替え用コードの長さは製品取付け高さによって決まっています。詳しくは189ページをご覧ください。
 ・バトンの長さは189ページ掲載の長さから指定することもできます。
 ・切替え用コードの長さは10mm単位で指定することもできます。

10 製品台数をご指定ください。

..... 台

11 (オプション)をご注文の場合はご指定ください。
 オプションについて詳しくは258～283ページをご覧ください。

タテ型ブラインド ラインドレープ 傾斜窓

1 製品名を「タテ型ブラインド ラインドレープ 傾斜窓」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)

3 スラット幅をご指定ください。

スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

80mm 100mm

4 バランスウェイトをご指定ください。

巻き込みウェイト

ただし、下記は挟み込みウェイトのみとなります。

LD-6110～6111「リュース」 LD-6118～6121「ハンプトン」 LD-6122～6123「ゼブラノ」 LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンパル」 LD-6358～6360「フロスティ」 LD-6531～6545「ミント」 LD-6551～6553「ミント遮熱」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。

ボトムコード付き ボトムコードなし

6 操作・納まりをご指定ください。

詳細は206ページをご覧ください。

(室内側から見たときの操作位置)

(スラットの納まり位置)

右

右納まり

左

左納まり

7 製品の取付け方法をご指定ください。

窓枠内付け(天井直付け) 窓枠外付け(天井直付け) 窓枠外付け(正面付けブラケット付け)※

※正面付けブラケット付けの場合は、ブラケットからハンガーレールが滑り落ちないように「セーフティービス」が付きま


す。セーフティービスは、操作部の端部から95mmの位置に取付けられています。

取付け位置は操作部の端部から60～100mmの範囲内にてmm単位で指定することもできます。

詳しくは204ページをご覧ください。

8 製品寸法(WA・WB・HA・HB)を1mm単位でご指定ください。※正面付けブラケットの厚みは製品高さに含まませんのでご注意ください。

WA mm WB mm HA mm HB mm

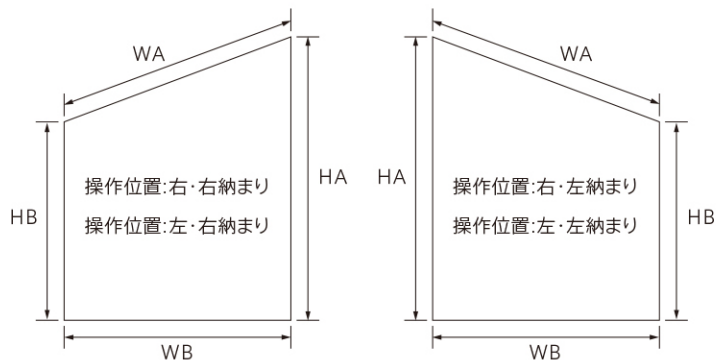

※操作は片開きのみで、納まりは必ずハンガーレールの高い位置(上部)になります。

※取付け方法・納まりによって、取付け高さの基準が異なります。詳しくは286ページをご覧ください。

9 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

取付け方法・納まりによって、取付け高さの基準が異なります。

詳しくは286ページをご覧ください。

・ドライブコードやチルトチェーンの長さは製品取付け高さによって決まっています。

詳しくは205ページをご覧ください。

・ドライブコードやチルトチェーンの長さは10mm単位で指定することもできます。

製品取付け高さ mm

10 製品台数をご指定ください。

台

タテ型ブラインド ラインドレープ カーブ

1 製品名を「タテ型ブラインド ラインドレープ カーブ」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)

3 スラット幅をご指定ください。

スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

80mm 100mm

4 バランスウェイトをご指定ください。

ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

巻き込みウェイト 袋縫いウェイト 袋縫いシンプルウェイト
(スラット幅100mmのみ)

ただし、下記は挟み込みウェイトのみとなります。

LD-6110～6111「リュース」 LD-6118～6121「ハンプトン」 LD-6122～6123「ゼブラ」 LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンバル」 LD-6358～6360「フロステイ」 LD-6531～6545「ミント」 LD-6551～6553「ミント遮熱」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。

※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

ボトムコード付き ボトムコードなし

6 操作・納まりをご指定ください。

詳しくは215ページをご覧ください。

(室内側から見たときの操作位置)

(スラットの納まり位置)

片開き 右 左 右納まり 左納まり
両開き 右 左 両納まり

7 製品寸法を10mm単位でご指定ください。

幅・高さ・レール中心半径を記入した図面をご提出ください。

8 製品取付け高さを10mm単位でご指定ください。

ご指定がない場合は、製品高さを取付け高さとして製作いたします。

・チルトコードやドライブコードの長さは製品取付け高さによって決まっています。
詳しくは215ページをご覧ください。

・チルトコードやドライブコードの長さは10mm単位で指定することもできます。


製品取付け高さ mm

9 製品台数をご指定ください。

..... 台

幅・高さとも10mm単位での製作になります。以下の手順で幅・高さの発注寸法を算出してください。

①製品幅・製品高さ・レール中心半径(R)の寸法を実測してください。

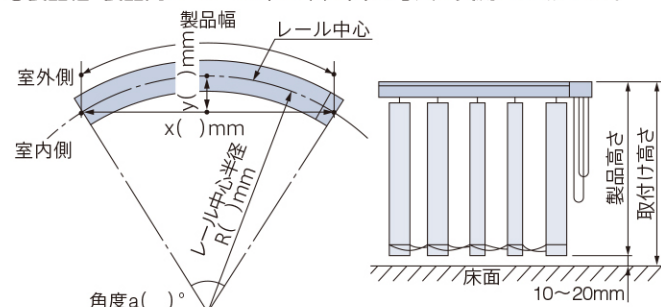

※角度aが90°を超える製品は製作できません。

※レール中心半径(R)が650mm未満の製品は製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。


レール中心半径(R)の計算式
$$R = \frac{x^2 + 4y^2}{8y}$$
 Rは650mm以上の整数

製品幅の計算式
$$\text{製品幅} = 2R \times 3.14 \times \frac{a}{360}$$
 aは90°以下
※1mm単位は切り捨て

※角度(a)の求め方
$$a = 2 \times \tan^{-1} \times \frac{x}{2(R-y)}$$

②下記の計算式を用いて寸法の確認をしてください。

製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。



$$\text{製品幅} \leq \frac{(2 \times R \times 3.14) \div 4}{\uparrow \quad \uparrow}$$

レール中心半径(R)の円の全周 90°分

※小数点以下は切り捨て

レール中心半径(R) = () mm
x = () mm
y = () mm
角度(a) = () °

上記の式にあてはまらない場合は各寸法あるいは角度を見直してください。

詳細については最寄りの弊社支店、営業所までお問い合わせください。

サイズの測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用スラット

スラット性能とマークの見方

スラット性能データ

スラット詳細一覧

スラットラインナップ一覧

共通柄一覧

継続柄・廃止柄一覧

スラット50首順一覧

製品仕様

採寸・発注取付け

スラット詳細

タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ

1 製品名を「タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。

(スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)

3 スラット幅をご指定ください。
スラットによって対応するスラット幅が異なりますのでご注意ください。

80mm 100mm

4 バランスウェイトをご指定ください。
ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト」になります。

巻き込みウェイト 袋縫いウェイト 袋縫いシンプルウェイト
(スラット幅100mmのみ)

ただし、下記は挟み込みウェイトのみとなります。

LD-6110～6111「リュース」 LD-6118～6121「ハンプトン」 LD-6122～6123「ゼブラノ」 LD-6124～6125「デルセ」
LD-6126～6128「ティンパル」 LD-6358～6360「フロスティ」 LD-6531～6545「ミント」 LD-6551～6553「ミント遮熱」

5 ボトムコードの有無をご指定ください。 ご指定がない場合は、「ボトムコード付き」になります。
※「袋縫いシンプルウェイト」は、「ボトムコードなし」のみとなります。

ボトムコード付き ボトムコードなし

6 部品色をご指定ください。
ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667]

7 操作方法の種類をご指定ください。
詳しくは222～225ページをご覧ください。

①RFリモコン操作 ②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用) ③赤外線リモコン操作

④スイッチ操作については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

8 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。オプションですが、必ず必要です。
スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

RFリモコン 8グループ(ブラインド用) 個 RFリモコン 4グループ(ブラインド用) 個

赤外線シングルリモコン(パッチカル用) 個 赤外線アドレスリモコン(パッチカル用) 個

9 操作方法で「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。
個

①RFリモコン操作の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。
③赤外線リモコン操作の場合は、製品1台につき1個付属しています。

10 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。
詳しくは228ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾

中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの長さをお選びください。

電源分岐コードの長さ：0.2m 0.7m 1.2m 2.2m

11 納まりをご指定ください。
詳しくは229ページをご覧ください。

(スラットの納まり位置) (スラットの納まり位置)
片開き 右納まり 左納まり 両開き 両納まり

12 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け(ブラケット付け) 正面付け(ブラケット付け)

13 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは226ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

14 電源コードの長さを下記からお選びください。 ご指定がない場合は、3mになります。
※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

0.5m 1m 2m 3m 5m

15 製品台数をご指定ください。

台

16 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。

持出し受光部延長コード ワイヤークランプ
※最大で9.5mまで延長することができます。 ※製品1台につき3個付属しています。

1m × 本 3m × 本 個

17 (オプション)をご注文の場合はご指定ください。
オプションについて詳しくは258～283ページをご覧ください。

タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

1 製品名を「タテ型ブラインド スマートインテリアシェード ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル」とご指定ください。

2 スラットNo.をご指定ください。
 スラットの組み合わせについては176～179ページをご覧ください。

ドレープ (スラットNo.) LD- (スラット名) (色名)

レース (スラットNo.) LD- (スラット名) エール (色名)

3 部品色をご指定ください。
 ご指定がない場合は、オフホワイト[No.13]になります。

オフホワイト [No.13] ダークブラウン [No.667]

4 操作方法の種類をご指定ください。
 詳しくは222～225ページをご覧ください。

①RFリモコン操作 ②RFリモコン操作 (赤外線リモコン操作併用) ③赤外線リモコン操作

「④スイッチ操作」については、詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 リモコン(オプション)の種類と必要数量をご指定ください。オプションですが、必ず必要です。
 スマート家電リモコン(赤外線家電リモコン)をご使用になる場合は、赤外線リモコンを必ずご注文ください。

RFリモコン 8グループ(ブラインド用) 個 RFリモコン 4グループ(ブラインド用) 個

赤外線シングルリモコン(バーチカル用) 個 赤外線アドレスリモコン(バーチカル用) 個

6 操作方法で「②RFリモコン操作(赤外線リモコン操作併用)」を選択した場合は、持出し受光部(オプション)の必要数量をご指定ください。

..... 個

「①RFリモコン操作」の場合は、持出し受光部(オプション)は不要です。
 「③赤外線リモコン操作」の場合は、製品1台につき1個付属しています。

7 電源分岐ジョイントの場合はご指定ください。
 詳しくは235ページをご覧ください。

電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾

中間・末尾をご指定の場合は、電源分岐コードの長さをお選びください。

電源分岐コードの長さ : 0.2m 0.7m 1.2m 2.2m

8 納まりをご指定ください。
 詳しくは236ページをご覧ください。

片開き (スラットの納まり位置) (スラットの納まり位置)

右納まり 左納まり 両開き 両納まり

9 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け(ブラケット付け) 正面付け(ブラケット付け)

10 製品寸法を幅は5mm単位、高さは10mm単位でご指定ください。
 製品高さにはブラケットの厚み(4mm)を含みます。詳しくは233ページをご覧ください。

製品幅 mm × 製品高さ mm

11 電源コードの長さを書きからお選びください。
 ご指定がない場合は、3mになります。
 ※電源分岐ジョイント 中間・末尾の場合は指定不要です。

0.5m 1m 2m 3m 5m

12 製品台数をご指定ください。

..... 台

13 製品の取付け位置などにより、その他部品(オプション)が必要な場合はご指定ください。

持出し受光部延長コード ワイヤークランプ

※最大で9.5mまで延長することができます。 ※製品1台につき3個付属しています。

1m × 本 3m × 本 個

14 (オプション)をご注文の場合はご指定ください。
 オプションについて詳しくは258～283ページをご覧ください。

サイズの
測り方

発注方法

取付け方法

メンテナンス

お取替え用
スラットスラット性能と
マークの見方スラット性能
データスラット
詳細一覧スラット
ラインナップ
一覧

共通柄一覧

継続柄・
廃止柄一覧スラット
50音順一覧

製品仕様

採寸・発注
取付け

スラット詳細

