

開閉コードの交換方法（コード式）

ブラインド

対応製品：アフタービート、VS

必要工具：マイナスドライバー、はさみ

難易度 ★★★（DIYの得意な方向けです）


写真はアフタービートを使用しています

まず交換用の開閉コードを用意してください。開閉コードの長さは表に見えている部分の長さに、ギヤへの巻取り分として20cmほどを加算してください。


ご注文時には製品名、色、必要m数をご連絡ください。製品名、サイズ、色はメンテナンスシールに記載してあります。（メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください）

▶ 開閉コードの交換方法

1 シャフトを固定しているすべてのEリングを先端が細いマイナスドライバーで取外してください。

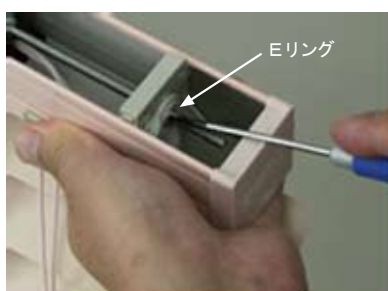


2 ボックスキャップを外して、シャフトをチルターギヤから引抜きます。

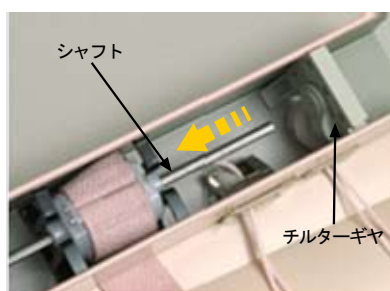

3 タッセル内から開閉コードを引出して結び目をほどいてください。（VSの場合はタッセルの形状が写真と異なります）



4 チルターギヤをブラインド正面から向かって左側に傾けて取外します。

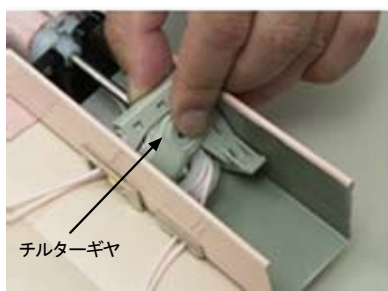

5 チルターギヤに巻き付けてある開閉コードを取外して新しい開閉コードを取付けてください。この時、開閉コードは固定した位置から左右それぞれに2.5回転ずつ巻きつけてください。



6 ①～④の逆の手順で組立てください。開閉コードの長さは、工場出荷時には製品の高さによって決まった長さに設定されていますが、お客様が使いやすい長さに設定していただいかまいません。