

先頭（誘導）ランナーの交換方法

間仕切商品

適応製品：アコーディオンカーテン

必要工具：プラスドライバー


難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

まず、先頭ランナーを用意してください。

ご注文時には製品名、レールタイプ（H型、C型、I型）、個数をご指定ください。

1 本体をレールから取り外してください。

2 交換する先頭ランナー側の一番上のクッションゴムを取外します。

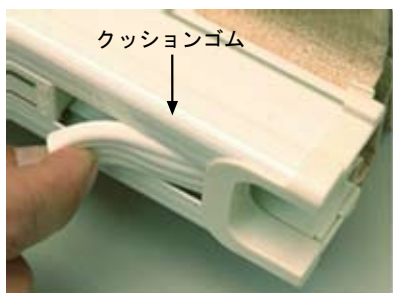

3 カマチの内側にある先頭ランナーを固定しているビス2本を取外してください。



4 先頭ランナーを取外してください。



5 新しい先頭ランナーをビスで固定してください。このとき先頭ランナーの車輪の高さが、他のランナーと同じになるようにしてください。

