

操作コードの交換方法

ブラインド

対応製品：シルキーメカニカル

必要工具：マイナスドライバー、ラジオペンチ、レンチ（17mm）

難易度 ★★（工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます）

あらかじめ交換用の操作コードをご用意ください。
ご指示いただければ輪にした状態のものをお届けいたします。ご注文時には製品名、色、長さ、本数をご連絡ください。

製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。
(メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)


価格は末尾のページをご覧ください。

▶ 操作コードの交換方法

1 ヘッドボックスの端に付いているボックスキャップを手で取外し、シャフト固定板のつめを先端が細いマイナスドライバーで開いてシャフト固定板を取外してください。




2 シャフトをラジオペンチではさんで操作ギヤから抜き取ってください。

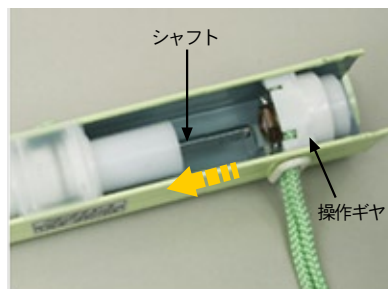


3 操作ギヤをヘッドボックスから取外してください。




4 コードゲートを留めているコードゲートセットピンをラジオペンチ等で挟んで引き抜いてください。

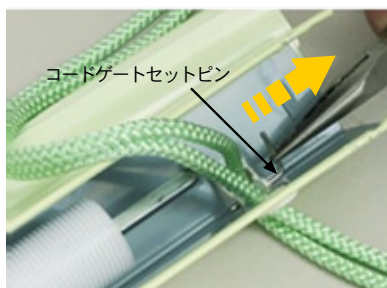

5 古い操作コードをヘッドボックス内側から引き抜いてください。この時コードゲートに付いている滑車も外れますので、なくさないように保管しておいてください。

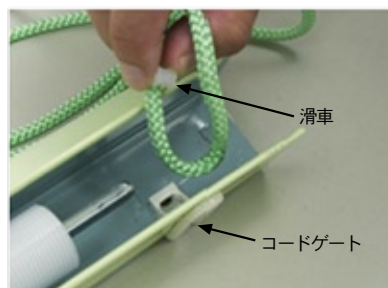

6 ギヤプーリーが回転しないように操作コードをしっかり握って固定し、ギヤ留めナットを取外してください。

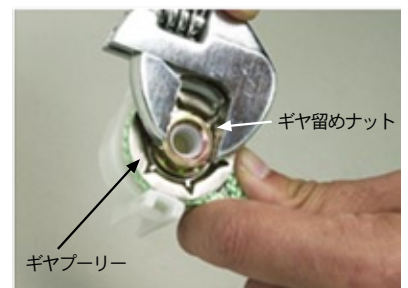

7 ギヤプリーを上に抜いて古い操作コードを新しいものに交換してください。



8 ①～⑥の逆の手順で製品を組み立ててください。