



# VERTICAL BLIND

タテ型ブラインド バーチカルブラインド









# VERTICAL BLIND

タテ型ブラインド パーチカルブラインド

## CONTENTS

目次

### 004 SIMPLE & STYLISH シンプルでスタイリッシュなタテ型ブラインド

006 スラットラインナップのご紹介

010 シーン別製品紹介

018 操作方法

020 製品一覧

022 スラット詳細一覧

### スラット紹介

026 ガラス/PVC

044 アルミ

048 ポリエステル

068 スラット透過性

072 性能データ

### 製品仕様

084 パーチカルブラインド

092 パーチカルブラインド 傾斜窓

098 パーチカルブラインド カーブ

102 パーチカルブラインド 電動

104 サイズの測り方

107 発注方法

110 取付け方法

112 メンテナンス

115 共通柄一覧

116 継続柄・廃止柄一覧

117 製品の安全対策について











## 暮らしのあらゆるシーンへ 人に優しい快適を。

今日を楽しむために、  
明日を心地よくするために、  
暮らしをもっと豊かに、快適に。  
窓辺から始まる新しい空間づくり。

オフィスや商業施設・公共施設などに、  
幅広く対応する機能性とデザイン性。  
変わりゆく生活様式や環境に寄り添う  
パーチカルブラインド。

住まいに、オフィスに、街の中に。  
あらゆるシーンを快適にする  
環境づくりをサポートします。



# VERTICAL BLIND

## タテ型ブラインド バーチカルブラインド

窓辺をスマートに仕上げる

スタイリッシュなフォルム。

外観にも映える美しい縦のライン。

スラットの向きを調整するだけで

採光や視界を自在にコントロール。



### 大開口や傾斜台形・カーブの窓にフィット

オフィスや商業施設、各種施設などの大開口に最適なバーチカルブラインド。

最大で幅 7 m・高さ 6 m・面積 24 m<sup>2</sup> まで対応できます。

傾斜台形やカーブした窓にフィットする製品、

スイッチやリモコンで操作できる便利な電動製品もご用意。



### 人や環境にやさしい機能性

省エネに貢献する「遮熱」、再生ポリエステル繊維を25%以上使用した「グリーン購入法適合品」、衛生面に配慮した「抗ウイルス・抗菌」など、人や環境にやさしいスラット機能が充実しています。

### 心地よい空間づくりをサポート

豊富なカラーや質感のスラットは、色彩心理や視覚効果を活用した空間づくりにも役立ちます。落ち着き・安らぎ・リフレッシュなど、シーンに応じたコーディネートで、心身ともに健康な空間へ。



### 優れたメンテナンス性

水拭きができるお手入れ簡単なスラットを、11柄55アイテムご用意しています。多くの人が使用する場所でも、毎日清潔で快適に保てます。



# 快適な空間をつくる充実の機能性スラット

タチカワブラインドでは、3つのポイントに合ったスラット性能をご用意しています。

## 安心・安全な暮らし

安全で快適な暮らしのための性能

## 環境にやさしい暮らし

環境負荷を低減するための性能

## クリーンな暮らし

清潔な暮らしをおくるための性能

### 安心・安全



#### 防災

防災認定品です。  
消防法施行規則に基づく防災性能試験に合格しています。



#### 遮光

遮光率99.40%以上の遮光性が高いスラットです。  
遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています。



#### UVカット

一般のシースルー生地と比較して、紫外線遮蔽率の高いスラットです。家具や床材の日焼けを防ぎます。



#### ミラーレース

生地の裏面に光沢糸が編み込まれており、  
光を受けるとミラー効果によって、  
日中は屋外から室内が見えにくくなります。



#### グリーンガード

「グリーンガード認証」を取得したスラットです。  
生地から放散されるVOC(揮発性有機化合物)の  
排出測定試験において、米国の環境基準をクリアし、  
「グリーンガード認証」を取得しています。



#### ホルムアルデヒド 対策品

インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に  
基づく、F☆☆☆☆認定品です。

F☆☆☆☆

### 環境



#### 遮熱

遮熱効果があるスラットです。  
大開口の日射しの強い窓におすすめ。  
※スラットの透過性により表示されるマークが異なります。



#### グリーン購入法 適合品

グリーン購入法の基準に適合したスラットです。  
環境負荷低減物品の調達が進んでいる  
公共機関での使用に適しています。  
※スラットの素材により表示されるマークが異なります。



### クリーン



#### 水拭き

水拭きすることができます。  
日々のお手入れが簡単なので、多くの人が使う  
オフィス・公共施設などにおすすめ。



#### ウォッシュャブル

洗濯機での丸洗いができます。  
しわになりにくい生地ですが、  
アイロンをかけることもできます。



#### SEKマーク

「抗菌加工」「抗ウイルス加工」を施した  
生地です。医療・介護施設、教育・保育施設、  
公共施設などにおすすめ。



#### 抗菌SIAAマーク

スラットに抗菌加工を施し、  
抗菌SIAAマークの認証を取得しています。  
スラット上の細菌の増殖を抑制し、  
スラットを衛生的に保つことができます。



#### 抗ウイルス・抗菌

生地上の特定のウイルス・細菌を  
減少させる加工を施した生地です。  
オフィスや施設・店舗にもおすすめ。





## 遮熱効果に優れたスラットを選んで賢く省エネ、さらに快適に

室内を暑くする熱エネルギーの約 73% が窓を通して侵入します。

遮熱性能に優れたスラットは熱エネルギーの侵入を軽減し、室内を快適に保ちます。さらに省エネ効果、環境対策も可能に。



## 省エネシミュレーション

遮熱スラットを使用したタテ型ブラインドを夏季4ヶ月間(6～9月)にオフィスに取付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。

※「ガラスのみ」との比較です。

※年間のシミュレーションについては、77ページをご覧ください。

| 遮光                     |                                                                                                      | プライバシー               |                                                                                                   | ミディアム                  |                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ミント遮光遮熱<br>V-4001～4005 | *V-4001(ホワイト)の場合<br>電気使用量 <b>26.4%</b> 削減<br>電気代 <b>156,646 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>3,516kg</b> 削減    | ミスト遮熱<br>V-4056～4067 | *V-4056(ホワイト)の場合<br>電気使用量 <b>21.9%</b> 削減<br>電気代 <b>129,829 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>2,914kg</b> 削減 | マタン遮熱<br>V-4124～4126   | *V-4124(ホワイト)の場合<br>電気使用量 <b>20.1%</b> 削減<br>電気代 <b>119,005 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>2,671kg</b> 削減 |
| グロスレス遮熱<br>V-4047～4050 | *V-4047(ホワイト)の場合<br>電気使用量 <b>24.4%</b> 削減<br>電気代 <b>144,748 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>3,249kg</b> 削減    | デイズ遮熱<br>V-4068～4070 | *V-4068(ホワイト)の場合<br>電気使用量 <b>21.3%</b> 削減<br>電気代 <b>126,322 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>2,835kg</b> 削減 | シーズルー                  |                                                                                                   |
| アルミ遮熱<br>V-4051～4055   | *V-4051(マットホワイト)の場合<br>電気使用量 <b>24.1%</b> 削減<br>電気代 <b>142,964 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>3,209kg</b> 削減 |                      |                                                                                                   | ウィンディ遮熱<br>V-4030～4034 | *V-4030(ホワイト)の場合<br>電気使用量 <b>22.4%</b> 削減<br>電気代 <b>133,194 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>2,989kg</b> 削減 |
|                        |                                                                                                      |                      |                                                                                                   | リフィート遮熱<br>V-4040～4046 | *V-4040(グレー)の場合<br>電気使用量 <b>20.9%</b> 削減<br>電気代 <b>123,789 円</b> 節約<br>CO2 排出量 <b>2,778kg</b> 削減  |

遮熱効果のあるスラットはこのマークが目印です。

※スラットの透過性により表示されるマークが異なります。



日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

遮熱

特殊な糸の効果や特殊な加工により日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットに示す、当社独自のマークです。



省エネシミュレーション



<https://www.blind.co.jp/products/eco/>

- 製品・色柄を選んで、省エネ効果のシミュレーションができます。
- 異なる製品・色柄でのシミュレーション結果の比較も可能です。

## デザインや色・質感、透過性から選べるバリエーション

メンテナンス性や省エネ効果が大切なオフィスや施設、  
温もりのある生地の質感が空間を引き立てるホテルや商業施設など、  
さまざまなシーンに対応できるスラットをラインナップしています。

### ガラス/PVC



ガラス繊維の両面をPVCでラミネート加工した素材は、  
水拭きができるためメンテナンス性に優れています。  
遮光からシースルーまで透過性のバリエーションも豊富。  
無地だけでなく木目調や織柄のデザインもご用意しています。

V-4006  
ミント遮光（ホワイト）



V-4022  
ティンパル遮光（ホワイト）



### アルミ



遮光性、メンテナンス性に優れたアルミ製のスラット。  
特殊な塗料の効果により日射熱を反射し、  
遮熱性能を高めているため、日射しの強い窓に最適です。

V-4048  
グロスレス遮熱（アイスグレー）



V-4050  
グロスレス遮熱（ブロンズブラック）



### ポリエステル




温かみのある生地のスラットは、  
豊かな質感、多彩な色合いをラインナップ。  
ホテルや店舗、クリニックなどを  
上質感・温かみのある空間に演出できます。

V-4079  
ライフ（リーフグリーン）



V-4103  
ピアット遮光（ハバナ）


















## 用途により、遮光性や採光性・眺望などお好みに合わせて選べるバリエーション

下記の写真は、「スラットの見え方」の目安として表示しています。スラット選定の目安としてご覧ください。

実際は天候や使用環境・スラットの色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物サンプルで透過性をご確認ください。

透けにくい

透けやすい
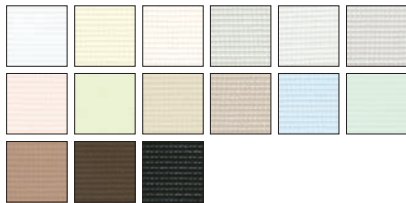
| 遮光                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | プライバシー                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ミディアム                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | シースルー                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。<br/>遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]<br/>詳しくは73ページをご覧ください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <p>夜間、外から室内を見て、<br/>窓から1m離れたところに<br/>人がいるのが分からない。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p>夜間、外から室内を見て、<br/>窓から1m離れた人の<br/>輪郭が分かる。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p>夜間、外から室内を見て、<br/>窓から1m離れた人の<br/>表情が分かる。</p> |
| <div>ガラス/PVC</div> <div>V-4001～4005<br/>ミント遮光遮熱</div> <div></div> <div>V-4006～4020<br/>ミント遮光</div> <div></div> <div>V-4021～4023<br/>ティンバル遮光</div> <div></div> <div>V-4024～4025<br/>ゼブラノ遮光</div> <div></div> <div>V-4026～4027<br/>デルセ遮光</div> <div></div> <div>アルミ</div> <div>V-4047～4050<br/>グロスレス遮熱</div> <div></div> <div>V-4051～4055<br/>アルミ遮熱</div> <div></div> <div>ポリエステル</div> <div>V-4101～4109<br/>ピアット遮光</div> <div></div> <div>V-4110～4118<br/>ビブレ遮光</div> <div></div> <div>V-4119～4123<br/>シルワ遮光</div> <div></div> | <div>ガラス/PVC</div> <div>V-4028～4029<br/>リュース</div> <div></div> <div>ポリエステル</div> <div>V-4056～4067<br/>ミスト遮熱</div> <div></div> <div>V-4068～4070<br/>デイズ遮熱</div> <div></div> <div>V-4071～4080<br/>ライフ</div> <div></div> <div>V-4081～4089<br/>ビブレ ※一部の色はミディアム</div> <div></div> <div>V-4090～4097<br/>ポルテ制菌</div> <div></div> <div>V-4098～4100<br/>ライフ抗ウイルス</div> <div></div> | <div>ポリエステル</div> <div>V-4124～4126<br/>マタン遮熱</div> <div></div> <div>ガラス/PVC</div> <div>V-4030～4034<br/>ウィンディ遮熱</div> <div></div> <div>V-4035～4039<br/>ウィンディ</div> <div></div> <div>V-4040～4046<br/>リフィート遮熱</div> <div></div> |                                                                                                                                    |

快適な空間をつくる、機能性・メンテナンス性に優れた生地バリエーション。

## 遮熱



遮熱性能が高い8柄44アイテムをラインナップ。

日射しの強い窓、大きな窓・多数ある窓には、日射熱を反射し、室内温度の上昇を抑える「遮熱」がおすすめです。

## 抗ウイルス 抗菌



衛生面に配慮したスラットが充実。

不特定多数の方が利用するシーンに おすすめな、SEKマークやSIAAマークを取得したスラットや、抗ウイルス・抗菌加工の生地をラインナップ。衛生面に配慮したクリーンな環境づくりをサポート。

## メンテナンス

水拭き

水拭きできて、お手入れが簡単。

お手入れが簡単な「水拭き」できるスラット。  
デザインや透過性で選べる11柄55アイテムの  
豊富なバリエーションをご用意しています。

## 環境負荷低減



SDGsに貢献する、環境に配慮したスラット。

公共機関での使用に適した、  
「グリーン購入法適合品」のスラットをラインナップ。  
人にも地球にもやさしい環境づくりを。



パーチカルブラインド V-4042 リフト遮熱(ライトブルー) スラット幅: 100mm 部品色: マットホワイト



暑い夏も室温の上昇を抑え、冷房効率を高める「遮熱スラット」。眩しい反射光も抑制します。



パーチカルブラインド V-4047 グロスレス遮熱(ホワイト) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト

パフォーマンスを最大限に引き出す、カフェのようなリラックスできるオフィス。



パーチカルブラインド V-4114 ビブレ遮光(ビアンコカラー) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト



コミュニケーションを活発化する、新しいワークスペースへ。



パーチカルブラインド V-4101 ピアット遮光(マットホワイト) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト



パーチカルブラインド V-4001 ミント遮光遮熱(ホワイト) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト



ウッドデザインのスラットやグリーンを取り入れた、心地良いオフィス空間。



パーチカルブラインド V-4022 ティンパル遮光(ホワイト) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト



パーチカルブラインド V-4080 ライフ(ライトサックス) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト

大開口の窓をスタイリッシュに演出できるパーチカルブラインド。  
ゲストを迎える空間を印象的に仕上げます。



パーチカルブラインド V-4028 リュース(ホワイト) スラット幅:100mm 部品色:シルバー



パーチカルブラインド V-4065 ミスト遮熱(フーン) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト



## 店舗 Shop

ウッドデザインで水拭きできる素材や、柔らかな質感とカラーの生地など、スラットの種類が豊富。店舗のインテリアをより一層引き立てます。



パーチカルブラインド V-4024 ゼブラノ遮光(ブラウン) スラット幅:100mm 部品色:シルバー



パーチカルブラインド V-4082 ビブレ(コットン) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

抗ウイルス・抗菌加工を施したスラットで、いつも清潔に。  
衛生面に配慮した「安心・安全」な空間づくりをサポートします。



パーチカルブラインド V-4012 ミント遮光(パウダーピンク) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト



パーチカルブラインド V-4098 ライフ抗ウイルス(アイボリー) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト



## 各種施設

金融機関の大型窓は「遮熱スラット」で省エネ効果を高め、快適な環境に。  
電動の製品なら、大型窓もスマートに操作できます。



パーチカルブラインド ESVタコスⅡ V-4002 ミント遮光遮熱(アイボリー) スラット幅: 100mm 部品色: シルバー

広々としたカフェテリアに映えるパーチカルブラインド。  
日射しが強い時間帯にはスラットの向きを調整して快適に。



パーチカルブラインド V-4119 シルワ遮光(ベージュ) スラット幅: 100mm 部品色: シルバー

# 操作方法

## ツーコード操作


対象製品：パーチカルブラインド、パーチカルブラインド カーブ



- ・スラットの角度調整はチルトコードを引いて行います。
- ・製品の開閉はドライブコードを引いて行います。
- ・大きな窓も軽い力で操作できます。

## ワンコード操作


対象製品：パーチカルブラインド



- ・スラットの角度調整と製品の開閉を操作コードで行います。
- ・1本のコードですっきりと納まります。

## コード・チェーン操作

対象製品：パーチカルブラインド 傾斜窓

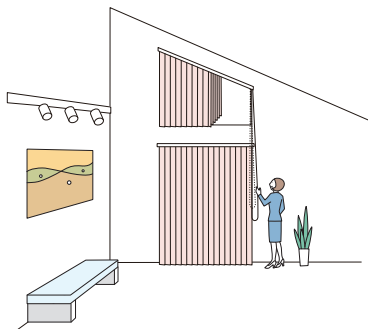

- ・スラットの角度調整はチルトチェーンを引いて行います。
- ・製品の開閉はドライブコードを引いて行います。

## 電動製品

対象製品：パーチカルブラインド ESV タコスII

- ・壁に取付けるスイッチ操作は、オフィス・商業施設での使用に便利です。
- ・最大 255 台まで、一斉にも個別にも操作できます。



### ■ スイッチで操作



#### スイッチ操作

壁に取付けるスイッチで操作します。  
リモコンとの併用もできます。

### ■ リモコンで操作



#### 赤外線リモコン操作

赤外線を用いたリモコンで、  
テレビのように製品に向けて操作します。



## 安心を届けるタッチカワブラインドの安全対策 ▶P.117

小さなお子さまがふれるループ状の操作コードやチェーンがない製品や、手が届かないよう操作コードやチェーンをまとめたり、首や体に操作チェーンが引っ掛かるとジョイント部分が外れる部品をご用意しています。当社では小さなお子さまのいらっしゃるご家庭などにおすすめの製品や部品を「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」、その他事故低減を目的とした部品を「セーフティー部品」とし、3段階の安全基準を設けています。

### チャイルドセーフティー部品

チャイルド  
セーフティー

お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねる部品です。



コードクリップ




コードフック

## 抗菌加工製品として「SIAAマーク」を取得。快適で衛生的な環境づくりへ。 ▶P.82

近年の抗菌・衛生面などの安全性へのニーズの高まりにお応えし、タテ型ブラインド「パーチカルブラインド」では操作時に手のふれる部品の抗菌化を行っています。また、一部のスラットに抗菌化を行っています。タテ型ブラインド「パーチカルブラインド」の抗菌加工部品は、一般社団法人抗菌製品技術協議会（SIAA）に、抗菌加工製品として登録し、「SIAAマーク」を取得いたしました。製品本体にはSIAAマークを表示しています。



SIAAマークは、ISO22196法（抗菌加工）により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

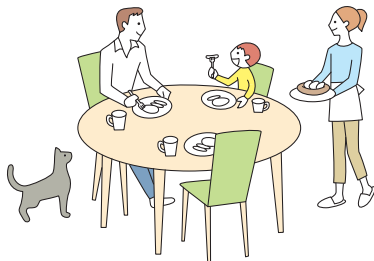

### SIAA(抗菌製品技術協議会)について

SIAA(抗菌製品技術協議会)とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、SIAA登録された製品について、SIAAマークを表示しています。

# 製品一覧

| 製品名・特長       | 腰高窓から高さのある大きな窓に                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 天井が傾斜している窓に                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>バーチカルブラインド</p>  <p>幅7m、高さ6mまで製作できるので、大きな窓にも1台で取付けられます。</p>                                                                                                                                                                                       | <p>バーチカルブラインド 傾斜窓</p>  <p>傾斜台形の窓にすっきり納まる製品。傾斜角0°～45°までの傾斜窓に対応できます。</p>                                                                                                                                      |
| 操作方法・製作可能寸法  | <div> <div>ツーコード操作</div>  </div> <div> <div>ワンコード操作</div>  </div> <p>製品幅：300 (500)～6000 (7000) mm<br/>製品高さ：400～6000mm<br/>最大面積：24m<sup>2</sup><br/>※( )は両開きの場合</p> | <div> <div>コード・チェーン操作</div>  </div> <p>製品幅：300～6000mm<br/>製品高さ：400～6000mm<br/>傾斜角度：0～45°<br/>最大面積：傾斜角度とスラットによって異なります。</p>                                                                                  |
| スラット幅        | <div>80mm</div> <div>100mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div>80mm</div> <div>100mm</div>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 部品色          | <div>  <p>シルバー</p> </div> <div>  <p>マットホワイト</p> </div>                                                                                                         | <div>  <p>シルバー</p> </div> <div>  <p>ホワイト</p> </div>                                                                  |
| ウエイト<br>バランス | <div> <p>スラット「ガラス/PVC」「アルミ」<br/>※リフティート遮熱は巻き込み</p>  <p>挟み込み</p> </div> <div> <p>スラット「ポリエステル」</p>  <p>巻き込み</p> </div>                                           | <div> <p>スラット「ガラス/PVC」「アルミ」<br/>※リフティート遮熱は巻き込み</p>  <p>挟み込み</p> </div> <div> <p>スラット「ポリエステル」</p>  <p>巻き込み</p> </div> |
| 参考価格         | <p><b>58,560円</b></p> <p>スラット：「ミント遮光(スラット幅100mm)」の場合<br/>幅1800mm×高さ1800mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>62,660円</b></p> <p>スラット：「ミント遮光(スラット幅100mm)」の場合<br/>幅(WA)1800mm×高さ(HA)1800mm</p>                                                                                                                                                                                                         |
| 掲載ページ        | 84ページ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92ページ                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



カーブしている窓に

パーチカルブラインド カーブ



店舗やマンションなど、開口の大きな曲線（カーブ）の窓辺にシャープに納まります。

面積の大きな窓や多数ある窓に

パーチカルブラインド ESVタコスII



面積の大きな窓や多数ある窓に便利な電動製品。さまざまな操作設定・制御が可能です。

ツーコード操作



製品幅 : 300 (500) ~ 4000 (4500) mm  
製品高さ : 400 ~ 6000mm  
最大面積 : 10 (15) m<sup>2</sup>  
レール中心半径 : 650mmR以上  
カーブ角度 : 90°以下  
※ ( ) は両開きの場合

スイッチ・リモコン操作



製品幅 : 1200 ~ 6000 (7000) mm  
製品高さ : 400 ~ 6000mm  
最大面積 : 27 (30) m<sup>2</sup>  
※ ( ) は両開きの場合

80mm

100mm

80mm

100mm



シルバー



シルバー

スラット「ガラス/PVC」「アルミ」      スラット「ポリエステル」  
※リフト遮熱は巻き込み



挟み込み



巻き込み

スラット「ガラス/PVC」「アルミ」      スラット「ポリエステル」  
※リフト遮熱は巻き込み



挟み込み



巻き込み

**95,160円**

スラット : 「ミント遮光 (スラット幅100mm)」の場合  
幅1800mm×高さ1800mm

最寄りの弊社支店、営業所へ  
お問い合わせください。



# スラット詳細一覧

※スラット性能について、詳しくは72ページをご覧ください。

■色によって透過性が異なる場合があります。詳しくは、各スラット紹介ページをご覧ください。

■青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

■表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

| カテゴリー                   | スラット<br>No.<br>(V-) | スラット<br>名 | スラット<br>組成<br>(材質)              | 対応<br>スラット<br>幅<br>mm | バランスウェイト                             |                                      | 透<br>過<br>性 | スラット<br>性能                                                                           | スラット<br>重量<br>目安<br>kg<br>/m | 価格<br>(㎡単価)   |              | 共通柄                                  |                                      | サ<br>ン<br>プ<br>ル<br>帳<br>掲<br>載<br>ペ<br>ー<br>ジ |
|-------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                         |                     |           |                                 |                       | 挟<br>み<br>込<br>み<br>ウ<br>ェ<br>ィ<br>ト | 巻<br>き<br>込<br>み<br>ウ<br>ェ<br>ィ<br>ト |             |                                                                                      |                              | 上段:<br>100mm幅 | 下段:<br>80mm幅 | ロ<br>ー<br>ル<br>ス<br>ク<br>リ<br>ー<br>ン | ヨ<br>コ<br>型<br>プ<br>ラ<br>イ<br>ン<br>ド |                                                |
| ガラス<br>／<br>P<br>V<br>C | 4001～4005           | ミント遮光遮熱   | ガラス繊維100%<br>(両面PVCラミネート)       | 80・100                | ●                                    | —                                    | 遮光1級        |    | 0.80                         | 20,300円       | 24,300円      | —                                    | —                                    | 26                                             |
|                         | 4006～4020           | ミント遮光     | ガラス繊維100%<br>(両面PVCラミネート)       | 80・100                | ●                                    | —                                    | 遮光1級        |    | 0.50                         | 18,300円       | 22,000円      | ●                                    | —                                    | 28                                             |
|                         | 4021～4023           | ティンバル遮光   | ガラス繊維100%<br>(両面PVCラミネート)       | 80・100                | ●                                    | —                                    | 遮光1級        |   | 0.50                         | 19,100円       | 22,900円      | —                                    | —                                    | 30                                             |
|                         | 4024～4025           | ゼブラノ遮光    | ガラス繊維100%<br>(両面PVCラミネート)       | 80・100                | ●                                    | —                                    | 遮光1級        |  | 0.50                         | 19,100円       | 22,900円      | —                                    | —                                    | 32                                             |
|                         | 4026～4027           | デルセ遮光     | ガラス繊維100%<br>(両面PVCラミネート)       | 80・100                | ●                                    | —                                    | 遮光1級        |  | 0.50                         | 19,100円       | 22,900円      | —                                    | —                                    | 34                                             |
|                         | 4028～4029           | リユース      | ガラス繊維100%<br>(両面PVCラミネート)       | 100                   | ●                                    | —                                    | プライバシー      |  | 0.35                         | 19,100円       | —            | —                                    | —                                    | 36                                             |
|                         | 4030～4034           | ウィンディ遮熱   | ガラス繊維39%・<br>PVC61%             | 80・100                | ●                                    | —                                    | シースルー       |  | 0.45                         | 28,800円       | 34,300円      | ●                                    | —                                    | 38                                             |
|                         | 4035～4039           | ウィンディ     | ガラス繊維39%・<br>PVC61%             | 80・100                | ●                                    | —                                    | シースルー       |  | 0.45                         | 22,900円       | 27,500円      | ●                                    | —                                    | 40                                             |
|                         | 4040～4046           | リフィート遮熱   | ポリエステル20%・<br>PVC72%・<br>アクリル8% | 80・100                | —                                    | ●                                    | シースルー       |  | 0.50                         | 26,500円       | 31,800円      | ●                                    | —                                    | 42                                             |
| アルミ                     | 4047～4050           | グロスレス遮熱   | 耐食アルミ合金                         | 80・100                | ●                                    | —                                    | —           |  | 0.60                         | 20,300円       | 24,300円      | —                                    | ●                                    | 44                                             |
|                         | 4051～4055           | アルミ遮熱     | 耐食アルミ合金                         | 80・100                | ●                                    | —                                    | —           |  | 0.60                         | 18,300円       | 22,000円      | —                                    | —                                    | 46                                             |



F☆☆☆☆：タテ型ブラインド パーチカルブラインドのスラットは、アルミ製スラット「グロスレス遮熱」「アルミ遮熱」以外は  
インテリアファブリックス性能評価協議会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。



：タテ型ブラインド パーチカルブラインドのスラットは、アルミ製スラット「グロスレス遮熱」「アルミ遮熱」以外は防災認定品です。



：遮光



：ウォッシュャブル



遮熱：遮熱



：UVカット



：ミラーレース



：水拭き



：SEK マーク (制菌加工：特定用途)



：SEK マーク (制菌加工：一般用途)



：SEK マーク (抗ウイルス加工)



：抗菌 SIAA マーク



：抗ウイルス



：抗菌



：グリーンガード



グリーン購入法適合品

| カテゴリー  | スラット<br>No.<br>(V-) | スラット<br>名 | スラット<br>組成<br>(材質)                 | 対応スラット<br>幅<br>mm | バランスウェイト     |              | 透過性             | スラット性能   | スラット<br>重量目安<br>kg<br>/m | 価格<br>(㎡単価)        | 共通柄      |          | サンプル帳掲載ページ |
|--------|---------------------|-----------|------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------|--------------------|----------|----------|------------|
|        |                     |           |                                    |                   | 挟み込み<br>ウェイト | 巻き込み<br>ウェイト |                 |          |                          |                    | ロールスクリーン | ヨコ型ブラインド |            |
| ポリエステル | 4056～4067           | ミスト遮熱     | ポリエステル100%                         | 80・100            | —            | ●            | プライバシー          | 遮熱       | 0.25                     | 18,300円<br>22,000円 | ●        | —        | 48         |
|        | 4068～4070           | デイズ遮熱     | ポリエステル100%<br>[再生ポリエステル<br>約30%使用] | 80・100            | —            | ●            | プライバシー          | 遮熱       | 0.25                     | 18,300円<br>22,000円 | ●        | —        | 50         |
|        | 4071～4080           | ライフ       | ポリエステル100%                         | 80・100            | —            | ●            | プライバシー          |          | 0.25                     | 17,000円<br>20,200円 | ●        | —        | 52         |
|        | 4081～4089           | ピブレ       | ポリエステル100%                         | 80・100            | —            | ●            | プライバシー<br>ミディアム |          | 0.25                     | 17,000円<br>20,200円 | ●        | —        | 54         |
|        | 4090～4097           | ポルテ制菌     | ポリエステル100%<br>[再生ポリエステル<br>約30%使用] | 80・100            | —            | ●            | プライバシー          |          | 0.25                     | 18,300円<br>22,000円 | ●        | —        | 56         |
|        | 4098～4100           | ライフ抗ウイルス  | ポリエステル100%                         | 80・100            | —            | ●            | プライバシー          | 抗ウイルス 抗菌 | 0.25                     | 17,600円<br>21,100円 | ●        | —        | 58         |
|        | 4101～4109           | ピアット遮光    | ポリエステル100%                         | 80・100            | —            | ●            | 遮光1～3級          |          | 0.35                     | 18,300円<br>22,000円 | ●        | —        | 60         |
|        | 4110～4118           | ピブレ遮光     | ポリエステル100%                         | 80・100            | —            | ●            | 遮光1～2級          |          | 0.30                     | 18,300円<br>22,000円 | ●        | —        | 62         |
|        | 4119～4123           | シルフ遮光     | ポリエステル100%<br>[再生ポリエステル<br>約28%使用] | 80・100            | —            | ●            | 遮光1級            |          | 0.30                     | 19,100円<br>22,900円 | ●        | —        | 64         |
|        | 4124～4126           | マダン遮熱     | ポリエステル100%                         | 80・100            | —            | ●            | ミディアム           | ミラーレース   | 0.25                     | 18,300円<br>22,000円 | ●        | —        | 66         |







# VERTICAL BLIND

タテ型ブラインド バーチカルブラインド

## スラット紹介

### 目 次

026 ガラス／PVC

044 アルミ

048 ポリエステル

---

068 スラット透過性

072 性能データ

ガラス/PVC

## ミント遮光遮熱

V-4001~4005

スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆

ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)



パーチカルブラインド V-4001 ミント遮光遮熱(ホワイト) スラット幅: 100mm 部品色: マットホワイト

省エネ性・遮光性・メンテナンス性に優れた、機能性の高い「ミント遮光遮熱」。

抗菌SIAAマークも取得しており、多くの人が集う空間へ安心してご使用いただけます。

### パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)    |          |      |
|-------|-----------|---------------|----------|------|
|       |           | 製品幅           | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 24,300円/㎡ | 片開き: 300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 20,300円/㎡ | 両開き: 500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格: 97ページ

カーブ  
価格: 101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4001 スラット全開時



V-4001 日射反射率 84.8%  
ホワイト



遮光1級(B)

V-4002 日射反射率 80.7%  
アイボリー




遮光1級(B)

V-4003 日射反射率 80.6%  
ピュアホワイト




遮光1級(B)

V-4004 日射反射率 81.1%  
アイスグレー



遮光1級(B)

V-4005 日射反射率 74.1%  
スカイグリーン



遮光1級(A)

ミント遮光  
遮熱

V-4001  
～4005

#### 透過性

透けにくい

● 遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

#### 性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

#### 遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱スラットです。

V-4001  
(ホワイト)の場合

|                     |           |    |
|---------------------|-----------|----|
| 電気使用量               | 26.4%     | 削減 |
| 電気代                 | 156,646 円 | 節約 |
| CO <sub>2</sub> 排出量 | 3,516kg   | 削減 |

※シミュレーション条件：77ページ

#### 水拭き

スラットは水拭きができるため、お手入れが簡単です。



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。



スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保ちます。



パーチカルブラインド ESVタコスII V-4002 ミント遮光遮熱(アイボリー) スラット幅：100mm 部品色：シルバー

ガラス/PVC

## ミント遮光

V-4006~4020

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆

ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)



パーチカルブラインド V-4012 ミント遮光(パウダーピンク) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

幅広いシーンに対応できる豊富なカラー、遮光1級の「ミント遮光」。

水拭きができ、抗菌SIAAマークを取得したスラットで  
清潔な環境をサポートします。

水拭き

スラットは水拭きができるため、  
お手入れが簡単です。



スラット上の細菌の増殖を抑制し、  
スラットを衛生的に保ちます。

パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4006 スラット全閉時




V-4006  
ホワイト



遮光1級(B)

V-4007  
アイボリー




遮光1級(B)

V-4008  
ピュアホワイト



遮光1級(B)

V-4009  
オフホワイト




遮光1級(A)

V-4010  
アイスグレー




遮光1級(B)

V-4011  
ソフトグレー



遮光1級(A)

V-4012  
パウダーピンク



遮光1級(B)

V-4013  
スカイグリーン



遮光1級(B)

V-4014  
ナチュラルアイボリー




遮光1級(A)

V-4015  
ベージュ



遮光1級(A+)

V-4016  
パウダーブルー



遮光1級(B)

V-4017  
パウダーグリーン




遮光1級(C)

V-4018  
カフェブラウン



遮光1級(A+)

V-4019  
ブラウン



遮光1級(A)

V-4020  
ブラック



遮光1級(A++)

ミント遮光

V-4006  
～4020

透過性

透けにくい

● 遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

ガラス/PVC

## ティンバル遮光

V-4021~4023

スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆

ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)



パーティカルブラインド V-4022 ティンバル遮光(ホホワイト) スラット幅:100mm 部品色:マットホホワイト

タイガーウッドの美しい木目をプリントした「ティンバル遮光」。

自然の温もりを感じるデザインは、店舗や商業施設・公共施設におすすめです。

パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,900円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 19,100円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4022 スラット全閉時



ティンバル  
遮光

V-4021  
～4023



パーチカルブラインド V-4021 ティンバル遮光（ナチュラルブラウン） スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

水拭き

スラットは水拭きができるため、  
お手入れが簡単です。



※スラットの端部には  
水分を残さないように  
してください。長時間  
放置すると内部に浸透  
するおそれがあります。



スラット上の細菌の増殖を抑制し、  
スラットを衛生的に保ちます。

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・  
抗菌


グリーンガード

グリーン購入法



V-4021

ナチュラルブラウン



遮光1級(B)

V-4022

ホワイト



遮光1級(B)

V-4023

グレイジュ



遮光1級(B)

ゼブラノ遮光  
V-4024~4025

スラット幅

- 80mm
- 100mm



F☆☆☆☆  
ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)



パーチカルブラインド V-4024 ゼブラノ遮光(ブラウン) スラット幅: 100mm 部品色: シルバー

外観にも映える、存在感のあるゼブラウッドの木目調デザインは、店舗や商業施設などの印象を決める窓にもおすすめ。  
水拭きができるので、簡単にお手入れができます。

| パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)] |           |               |          |      |
|--------------------------|-----------|---------------|----------|------|
| ツースコード操作      ワンコード操作    |           |               |          |      |
| スラット幅                    | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)    |          |      |
|                          |           | 製品幅           | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm                     | 22,900円/㎡ | 片開き: 300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm                    | 19,100円/㎡ | 両開き: 500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー

マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格: 97ページ

カーブ  
価格: 101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4024 スラット全閉時




V-4024  
ブラウン



遮光1級(A)

V-4025  
ブラック



遮光1級(A++)

ゼブラノ  
遮光

V-4024  
～4025



水拭き

スラットは水拭きができるため、  
お手入れが簡単です。



※スラットの端部には  
水分を残さないように  
してください。長時間  
放置すると内部に浸透  
するおそれがあります。



スラット上の細菌の増殖を抑制し、  
スラットを衛生的に保ちます。

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・  
抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



パーチカルブラインド V-4024 ゼブラノ遮光(ブラウン) スラット幅：100mm 部品色：シルバー

デルセ遮光  
V-4026~4027

スラット幅

- 80mm
- 100mm



F☆☆☆☆  
ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)



パーチカルブラインド V-4026 デルセ遮光(グレージュ) スラット幅100mm 部品色：シルバー

ミックス感のある織りをプリントで表現した「デルセ遮光」。  
落ち着いた色合いは空間に深みを与えます。穏やかな時間のなかで過ごす、ゆとりある雰囲気。

| パーチカルブラインド 価格 [単位：円(税別)] |           |              |          |      |
|--------------------------|-----------|--------------|----------|------|
| ツースコード操作    ワンコード操作      |           |              |          |      |
| スラット幅                    | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|                          |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm                     | 22,900円/㎡ | 片開き：300～6000 | 400～6000 | 24㎡  |
| 100mm                    | 19,100円/㎡ | 両開き：500～7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー

マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格：97ページ

カーブ  
価格：101ページ


窓に設置した場合のイメージ



V-4026 スラット全閉時




V-4026  
グレージュ

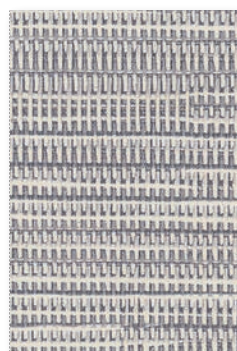

遮光1級(B)

V-4027  
モカブラウン

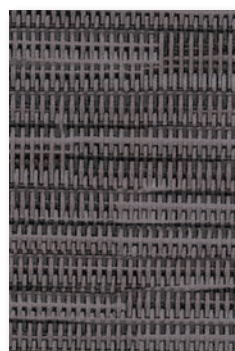

遮光1級(A+)



水拭き

スラットは水拭きができるため、  
お手入れが簡単です。



※スラットの端部には  
水分を残さないように  
してください。長時間  
放置すると内部に浸透  
するおそれがあります。



スラット上の細菌の増殖を抑制し、  
スラットを衛生的に保ちます。

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



パーチカルブラインド V-4026 デルセ遮光(グレージュ) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

ガラス/PVC

# リュース

V-4028~4029

スラット幅

100mm



F☆☆☆☆  
ガラス繊維100% (両面PVCラミネート)



パーチカルブラインド V-4028 リュース(ホワイト) スラット幅: 100mm 部品色: シルバー

ガラス繊維を重ねた「リュース」は、やわらかく光を透す、繊細な表情が魅力です。  
採光しながらもプライバシーを確保できます。

## パーチカルブラインド 価格 [単位: 円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)                     |          |      |
|-------|-----------|--------------------------------|----------|------|
|       |           | 製品幅                            | 製品高さ     | 最大面積 |
| 100mm | 19,100円/㎡ | 片開き: 300~6000<br>両開き: 500~7000 | 400~6000 | 24㎡  |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格: 97ページ

カーブ  
価格: 101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4028 スラット全閉時





パーチカルブラインド V-4028 リュース (ホワイト) スラット幅: 100mm 部品色: マットホワイト

リュース

V-4028  
～4029

透過性

透けにくい

遮光

● プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

水拭き

スラットは水拭きができるため、お手入れが簡単です。



※スラットの端部には水分を残さないようにしてください。  
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

V-4028

ホワイト



プライバシー

V-4029

グレージュ



プライバシー

# ウィンディ遮熱

## V-4030~4034

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆  
ガラス繊維39%・PVC61%



パーチカルブラインド V-4031 ウィンディ遮熱(ベージュ) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

シースルーの透過性で、眺望と採光を確保する「ウィンディ遮熱」。  
大開口でも省エネ性と快適性を高める遮熱スラットは、水拭きができるため、メンテナンス性にも優れています。

V-4030(ホワイト)の場合

**UVカット率 : 91.2%**  
(紫外線遮蔽率)

### パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 34,300円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 28,800円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ


窓に設置した場合のイメージ



V-4030 スラット全閉時



V-4030 日射反射率 74.6%  
ホワイト



シースルー

V-4031 日射反射率 68.7%  
ベージュ



シースルー

V-4032 日射反射率 63.8%  
アイスグレー




シースルー

V-4033 日射反射率 61.0%  
グレー



シースルー

V-4034 日射反射率 33.1%  
ブラック



シースルー

ウィンディ  
遮熱

V-4030  
～4034

透過性

透けにくい

遮光  
プライバシー  
ミディアム

● シースルー

透けやすい



日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える  
遮熱スラットです。

V-4030  
(ホワイト)の場合

電気使用量 22.4% 削減  
電気代 133,194 円 節約  
CO<sub>2</sub> 排出量 2,989kg 削減

※シミュレーション条件：77ページ



一般のスラット（シースルー）と比較して、  
紫外線遮蔽率の高いスラットです。  
家具や床材の日焼けを防ぎます。

水拭き

スラットは水拭きができるため、  
お手入れが簡単です。



※スラットの端部には  
水分を残さないように  
してください。長時間  
放置すると内部に浸透  
するおそれがあります。

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュアブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



パーチカルブラインド V-4034 ウィンディ遮熱（ブラック） スラット幅：100mm 部品色：シルバー

ガラス/PVC

# ウィンディ

V-4035~4039

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



水拭き

F☆☆☆☆

ガラス繊維39%・PVC61%



パーティカルブラインド V-4035 ウィンディ(ホワイト) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

外とのつながりを感じる明るい空間に仕上がる「ウィンディ」。

水拭きができるため、メンテナンス性に優れています。

V-4035(ホワイト)の場合

**UVカット率 : 90.7%**

(紫外線遮蔽率)

パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 27,500円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 22,900円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4035 スラット全閉時





パーチカルブラインド ESVタコスII V-4037 ウィンディ (アイスグレー) スラット幅：100mm 部品色：シルバー

**V-4035**  
ホワイト




シースルー

**V-4036**  
ベージュ



シースルー

**V-4037**  
アイスグレー




シースルー

**V-4038**  
グレー



シースルー

**V-4039**  
ブラック



シースルー

水拭き

スラットは水拭きができるため、お手入れが簡単です。



一般のスラット（シースルー）と比較して、紫外線遮蔽率の高いスラットです。家具や床材の日焼けを防ぎます。

### 透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

● シースルー

透けやすい

### 性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

# リフィート遮熱

## V-4040~4046

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆

ポリエステル20%・PVC72%・アクリル8%



パーチカルブラインド V-4042 リフィート遮熱(ライトブルー) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

やさしい素材感と水拭きができるメンテナンス性を両立。  
ミックス感のある上質なデザインが、オフィスを心地よい空間に仕上げます。

V-4040(グレー)の場合

**UVカット率 : 94.4%**

(紫外線遮蔽率)

### パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 31,800円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 26,500円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4043 スラット全閉時



V-4040 日射反射率 54.6%  
グレー




シースルー

V-4041 日射反射率 49.8%  
イエロー




シースルー

V-4042 日射反射率 48.5%  
ライトブルー




シースルー

V-4043 日射反射率 48.3%  
ベージュ

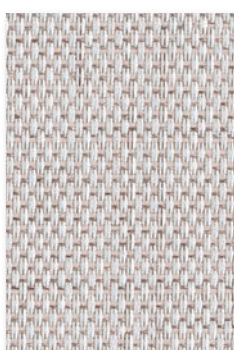


シースルー

V-4044 日射反射率 46.3%  
グリーン

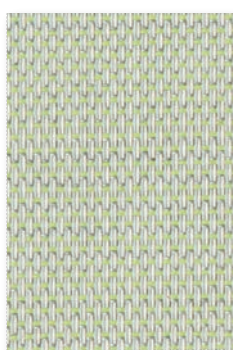

シースルー

V-4045 日射反射率 29.0%  
スレートブルー

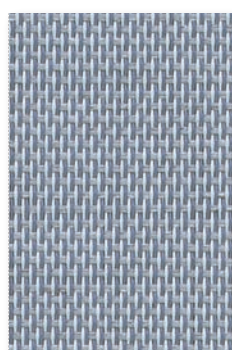

シースルー

V-4046 日射反射率 12.2%  
ネイビー



シースルー

リフト  
遮熱

V-4040  
～4046

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

● シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える  
遮熱スラットです。

V-4040  
(グレー)の場合

電気使用量 20.9% 削減

電気代 123,789 円 節約

CO<sub>2</sub> 排出量 2,778kg 削減

※シミュレーション条件：77ページ



一般のスラット(シースルー)と比較して、  
紫外線遮蔽率の高いスラットです。  
家具や床材の日焼けを防ぎます。



「グリーンガード認証」を取得した  
スラットです。



スラットは水拭きが  
できるため、  
お手入れが簡単です。



アルミ

# グロスレス遮熱

V-4047~4050

共通柄

ヨコ型  
ブラインド



スラット幅

80mm

100mm

遮熱 水拭き グリーン購入法適合品

\*グロスレス遮熱は防炎認定対象外です。  
※V-4050はグリーン購入法適合品対象外です。

耐食アルミ合金



パーチカルブラインド V-4048 グロスレス遮熱(アイスグレー) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

スラット表面のグロス(ツヤ・光沢)をなくし、眩しさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制する「グロスレス遮熱」。  
遮熱効果のあるスラットで、日射しの強い場所や暑い夏の季節も快適に。

| パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)] |           |              |          |      |
|--------------------------|-----------|--------------|----------|------|
| ツーコード操作 ワンコード操作          |           |              |          |      |
| スラット幅                    | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|                          |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm                     | 24,300円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm                    | 20,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー

マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ


窓に設置した場合のイメージ



V-4047 スラット全開時



V-4047 日射反射率  
ホワイ 73.4%

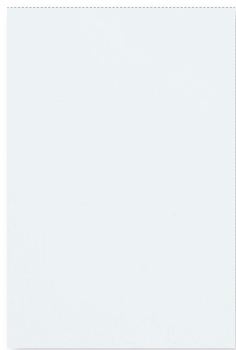

V-4048 日射反射率  
アイスグレー 65.3%



V-4049 日射反射率  
サンドグレー 56.9%



V-4050 日射反射率  
ブロンズブラック 38.9%



グロスレス  
遮熱

V-4047  
～4050


## グロスレス遮熱スラット

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑えるとともに、眩しさを感じるグロス(ツヤ・光沢)をなくしたスラットです。


スラット表面に細かな凹凸を形成する塗料により、スラット表面のグロス(ツヤ・光沢)をなくし、眩しさを感じる強い反射・ざらつきを抑制します。光を拡散して室内に取り込み、心地よい明るさの室内環境を実現します。



「グロスレス遮熱」なら日中の採光と眺望の両立が可能。  
一層、快適な空間づくりに貢献します。



ざらつき(眩しさ)が抑制されるメカニズム



透過性

グロスレス遮熱は  
該当しません。

遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える  
遮熱スラットです。

V-4047  
(ホワイ)の場合

|                     |           |    |
|---------------------|-----------|----|
| 電気使用量               | 24.4%     | 削減 |
| 電気代                 | 144,748 円 | 節約 |
| CO <sub>2</sub> 排出量 | 3,249kg   | 削減 |

※シミュレーション条件：77ページ

水拭き

スラットは水拭きができるため、  
お手入れが簡単です。



※スラットの端部には  
水分を残さないように  
してください。

グリーン  
購入法  
適合品

環境に配慮した  
グリーン購入法適合品。

アルミ素材のスラットのうち、日射  
反射率が基準値以上のスラットです。

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・  
抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



パーティカルブラインド V-4047 グロスレス遮熱(ホワイ) スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト

アルミ

## アルミ遮熱

V-4051~4055

スラット幅

80mm

100mm

遮熱 水拭き グリーン  
購入法  
適合品

\*アルミ遮熱は防災認定対象外です。

耐食アルミ合金



パーティカルブラインド V-4052 アルミ遮熱(マットビュアホワイト) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

スタイリッシュな空間に似合う、クールなマテリアルのアルミ。

日射反射を高める塗料により、遮熱効果を高めたスラットです。

### パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4051 スラット全閉時



## 遮熱

日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱スラットです。

V-4051  
(マットホワイト)の場合

電気使用量 24.1% 削減 ※シミュレーション条件：77ページ

電気代 142,964 円 節約

CO<sub>2</sub> 排出量 3,209kg 削減





## 水拭き

スラットは水拭きができるため、  
お手入れが簡単です。※スラットの端部には  
水分を残さないように  
してください。グリーン  
購入法  
適合品環境に配慮した  
グリーン購入法適合品。アルミ素材のスラットのうち、日射  
反射率が基準値以上のスラットです。

アルミ遮熱

V-4051  
～4055

## 透過性

アルミ遮熱は  
該当しません。V-4051 日射反射率  
71.3%  
マットホワイトV-4052 日射反射率  
68.5%  
マットビュアホワイトV-4053 日射反射率  
66.6%  
マットアイスグレーV-4054 日射反射率  
67.2%  
マットアイボリーV-4055 日射反射率  
66.8%  
モダンシルバー

## 性能

## 遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・  
抗 菌

グリーンガード

グリーン購入法

# ミスト遮熱

V-4056~4067

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



遮熱

F☆☆☆☆  
ポリエステル100%



パーチカルブラインド V-4060 ミスト遮熱(スキンベージュ) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

空間に優しさと温もりを感じさせる「ミスト遮熱」。

パウダータッチの質感とインテリアに馴染むグレイッシュカラーが特徴です。

日中の眩しさ、日射熱を抑えて快適な空間をつくれます。

## パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー




マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ

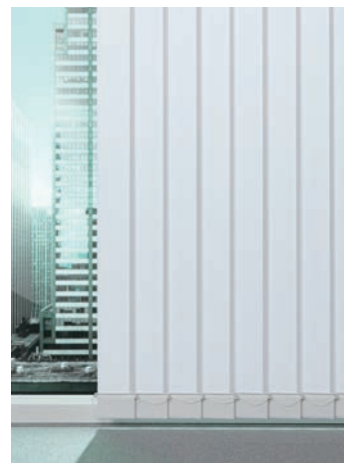

V-4056 スラット全開時



ミスト遮熱

V-4056  
~4067

透過性

透けにくい

遮光

● プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

V-4056 日射反射率  
ホワイト 73.5%



プライバシー

V-4057 日射反射率  
アイシーグレー 68.9%



プライバシー

V-4058 日射反射率  
コーラルピンク 69.8%



プライバシー

V-4059 日射反射率  
クレイブルー 67.2%



プライバシー

V-4060 日射反射率  
スキンベージュ 69.2%



プライバシー

V-4061 日射反射率  
アッシュグレー 61.8%




プライバシー

V-4062 日射反射率  
フロスティメント 70.0%



プライバシー

V-4063 日射反射率  
ダスティグリーン 54.4%



プライバシー

V-4064 日射反射率  
グレイジュ 65.9%




プライバシー

V-4065 日射反射率  
フォーン 61.2%



プライバシー

V-4066 日射反射率  
アッシュブラウン 47.1%

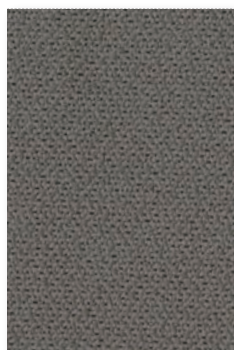

プライバシー

V-4067 日射反射率  
チャコール 46.3%



プライバシー

**遮熱** 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱スラットです。

V-4056  
(ホワイト)の場合

|                     |           |    |                   |
|---------------------|-----------|----|-------------------|
| 電気使用量               | 21.9%     | 削減 | ※シミュレーション条件：77ページ |
| 電気代                 | 129,829 円 | 節約 |                   |
| CO <sub>2</sub> 排出量 | 2,914kg   | 削減 |                   |

ポリエステル

## デイズ遮熱

V-4068~4070

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆

ポリエステル100%

(再生ポリエステル約30%使用)



パーチカルブラインド V-4068 デイズ遮熱(ホワイト) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

学校や公共施設などにおすすめのプレーンな生地で、環境に配慮したグリーン購入法適合品です。

室内の明るさを保ちながら、外からの視線を遮りプライバシーを確保。

### パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー




マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ

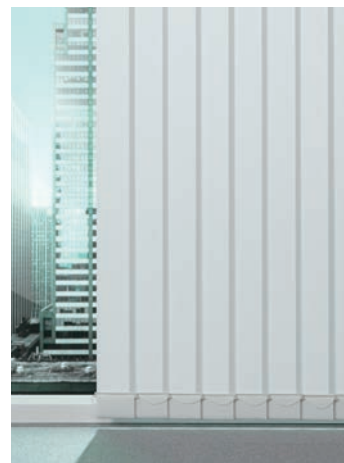


V-4068 スラット全開時



V-4068  
ホワイト


日射反射率  
71.4%



プライバシー

V-4069  
アイボリー


日射反射率  
69.3%



プライバシー

V-4070  
アイスグレー

日射反射率  
66.3%



プライバシー

デイズ遮熱

V-4068  
～4070

**遮熱** 日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱スラットです。

V-4068  
(ホワイト)の場合

|                     |           |    |
|---------------------|-----------|----|
| 電気使用量               | 21.3%     | 削減 |
| 電気代                 | 126,322 円 | 節約 |
| CO <sub>2</sub> 排出量 | 2,835kg   | 削減 |

※シミュレーション  
条件：77ページ



環境に配慮したグリーン購入法適合品。

ポリエステル素材のスラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分の全体重量比25%以上使用しているスラットです。

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュアブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



ラルクシールド RS-1292 デイズ遮熱(アイボリー) 部品色：マットホワイト

ポリエステル

ライフ

V-4071~4080

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆  
ポリエステル100%



パーチカルブラインド V-4080 ライフ(ライトサックス) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

ナチュラルな空感・色合いで、優しい雰囲気仕上がる「ライフ」。  
衛生面にも配慮したいシーンには「ライフ抗ウイルス(P.58)」がおすすめです。

パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 20,200円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 17,000円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー




マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ

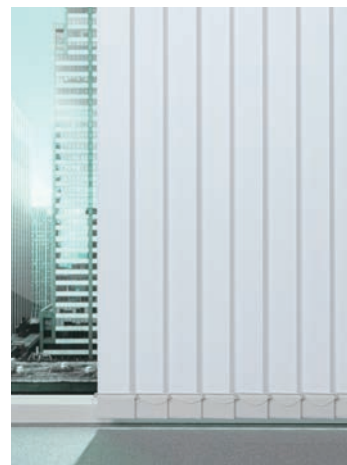

V-4071 スラット全閉時



V-4071

ホワイト



ブライバシー

V-4072


リネンホワイト



ブライバシー

V-4073

ペールグレー



ブライバシー

V-4074

アイスグレー



ブライバシー

V-4075

アイボリー



ブライバシー

V-4076

ナチュラルアイボリー



ブライバシー

V-4077


ホワイトフラックス



ブライバシー

V-4078

スモーキーピンク



ブライバシー

V-4079


リーフグリーン



ブライバシー

V-4080

ライトサックス



ブライバシー

ライフ

V-4071  
~4080

透過性

透けにくい

遮光

● ブライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

ポリエステル

ビブレ

V-4081~4089

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆  
ポリエステル100%



パーティカルブラインド V-4082 ビブレ(コットン) スラット幅: 100mm 部品色: マットホワイト

ざっくりとした織りで、カジュアル感のある風合いの「ビブレ」。  
遮光性が必要な窓には「ビブレ遮光(P.62)」をご用意しています。

パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)                     |          |      |
|-------|-----------|--------------------------------|----------|------|
|       |           | 製品幅                            | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 20,200円/㎡ | 片開き: 300~6000<br>両開き: 500~7000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 17,000円/㎡ |                                |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格: 97ページ

カーブ  
価格: 101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4081 スラット全閉時



V-4081


ニベア



プライバシー

V-4082

コットン



プライバシー

V-4083

コルク



プライバシー

V-4084


アイス



プライバシー

V-4085

ピアノコカラーラ



プライバシー

V-4086

アッシュブラウン



ミディアム

V-4087

ビターレモン



プライバシー

V-4088

ピュア



プライバシー

V-4089

ミッドナイト



プライバシー

ビブレ

V-4081  
~4089

透過性

透けにくい

遮光

● プライバシー

● ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

ポリエステル

## ポルテ制菌

V-4090~4097

共通柄



スラット幅

80mm  
100mm



F☆☆☆☆  
ポリエステル100%  
(再生ポリエステル約30%使用)



パーティカルブラインド V-4092 ポルテ制菌(グレージュ) スラット幅:80mm 部品色:マットホワイト

医療・福祉施設に最適なSEKマークを取得した抗ウイルス・制菌加工生地。  
衛生面に配慮したスラットで清潔で安心な空間づくりに。



環境に配慮したグリーン購入法適合品。

ポリエステル素材のスラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルの繊維部分を全体の重量比25%以上使用しているスラットです。

### パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー




マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ

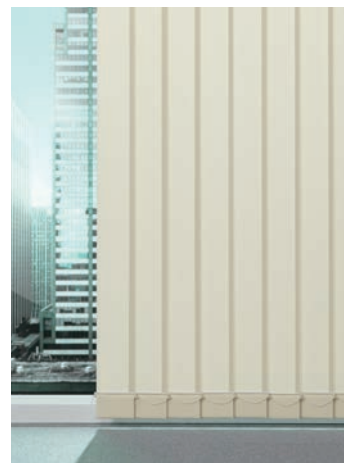


V-4090 スラット全閉時



ポルテ制菌  
V-4090  
～4097

V-4090


アイボリー



プライバシー

V-4091


ライトグレー



プライバシー

V-4092

グレージュ



プライバシー

V-4093

ベージュ



プライバシー

V-4094


ピンク



プライバシー

V-4095

グリーン



プライバシー

V-4096

イエロー



プライバシー

V-4097

フレッシュグリーン



プライバシー

透過性

透けにくい

遮光

● プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工、特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施したスラットです。

|                                                                                                           | 使用場所                                                      | 発注時の指定事項                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  SEKマーク<br>(制菌加工：特定用途) | 繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を<br>施し、SEKマーク(制菌加工：特定用途)を<br>取得しています。   | 医療機関・介護施設および行政機関が必要と<br>認めて指定する場所への使用に限定されていま<br>す。その他の場所にはご使用になれません。 |
|  SEKマーク<br>(制菌加工：一般用途) | 繊維上の菌の増殖を抑制する制菌加工を<br>施し、SEKマーク(制菌加工：一般用途)を<br>取得しています。   | 幼稚園・保育園・学校などの教育施設や公共施設<br>など、不特定多数の方が出入りする場所におすす<br>めです。              |
|  SEKマーク<br>(抗ウイルス加工)   | 繊維上の特定のウイルスの数を減少させ<br>る加工を施し、SEKマーク(抗ウイルス加<br>工)を取得しています。 | 免疫力が低い方が出入りする幼稚園をはじめ医<br>療機関および介護施設などにおすすめです。                         |

※抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、手に触れる部品(※)には抗菌加工を施しています。  
 ※チルトコード、ドライブコード、操作コード、コードクリップ

ポリエステル

## ライフ抗ウイルス

V-4098~4100

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



抗  
ウイルス

抗菌

F☆☆☆☆  
ポリエステル100%



パーチカルブラインド V-4098 ライフ抗ウイルス(アイボリー) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

衛生面に配慮した抗ウイルス・抗菌加工のスラット。

多くの人が利用する場所でも、安心して過ごせる空間づくりをサポートします。

### パーチカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 21,100円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 17,600円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー




マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ

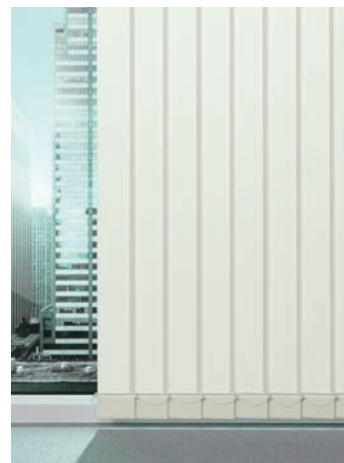

V-4098 スラット全閉時



ライフ  
抗ウイルス  
V-4098  
～4100



パーチカルブラインド V-4099 ライフ抗ウイルス（ソフトベージュ） スラット幅：100mm 部品色：マットホワイト

透過性

透けにくい

遮光

● プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

抗  
ウイルス

抗菌

抗ウイルス・抗菌加工を施しています。

- 生地上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工と、特定の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施した生地です。
- 住宅はもちろん、医療・福祉施設やオフィス・ホテル・商業施設など、不特定多数の方がご利用になる場所におすすめです。

※抗菌・衛生面などの安全性へのニーズにお応えし、手に触れる部品(\*)には抗菌加工を施しています。

\*チルトコード、ドライブコード、操作コード、コードクリップ

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュアブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

V-4098


アイボリー



プライバシー

V-4099

ソフトベージュ



プライバシー

V-4100

アイスグレー



プライバシー

ポリエステル

## ピアット遮光

V-4101~4109


共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆  
ポリエステル100%



パーティカルブラインド V-4101 ピアット遮光(マットホワイト) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

すっきりとしたマットな質感・ニュアンスのあるグレイッシュカラーの「ピアット遮光」。  
やさしい風合いの生地で、落ち着きを感じさせる空間に。

### パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4101 スラット全開時



V-4101

マットホワイト



遮光 3 級

V-4102


ピンクオークル



遮光 2 級

V-4103


ハバナ



遮光 1 級 (C)

V-4104

アッシュグレー



遮光 2 級

V-4105

フォーン



遮光 2 級

V-4106

トープ



遮光 1 級 (C)

V-4107


セラドン



遮光 2 級

V-4108

スモーキーブルー



遮光 2 級

V-4109

ネイビーアッシュ



遮光 1 級 (C)

ビアット  
遮光

V-4101  
~4109

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

ポリエステル

## ビブレ遮光

V-4110~4118

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆  
ポリエステル100%



パーティカルブラインド V-4114 ビブレ遮光(ピアノコカラー) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

ざっくりとした織りで、彩り豊富な「ビブレ遮光」。  
リフレッシュできるオフィスシーンに仕上げるナチュラルな質感の生地。  
明るさを感じたい窓には「ビブレ(P.54)」がおすすめ。

### パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)                   |          |      |
|-------|-----------|------------------------------|----------|------|
|       |           | 製品幅                          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000<br>両開き:500~7000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ |                              |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4110 スラット全閉時



V-4110

ニベア



遮光 2 級

V-4111

コットン



遮光 2 級

V-4112

コルク



遮光 2 級

V-4113


アイス



遮光 2 級

V-4114

ピアンコカラーラ



遮光 2 級

V-4115

アッシュブラウン



遮光 1 級 (C)

V-4116

ビターレモン



遮光 2 級

V-4117

ピュア



遮光 2 級

V-4118

ミッドナイト



遮光 1 級 (C)

ビブレ遮光

V-4110  
~4118

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュアブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

ポリエステル

## シルワ遮光

V-4119~4123


共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆  
ポリエステル100%  
(再生ポリエステル約28%使用)



パーティカルブラインド V-4119 シルワ遮光(ベージュ) スラット幅:100mm 部品色:シルバー

グリーン購入法に適合した遮光1級生地。

プレーンな質感なので、学校や公共施設など幅広いシーンでお使いいただけます。



環境に配慮したグリーン購入法適合品。

ポリエステル素材のスラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分の全体重量比25%以上使用しているスラットです。

パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,900円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 19,100円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー




マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ

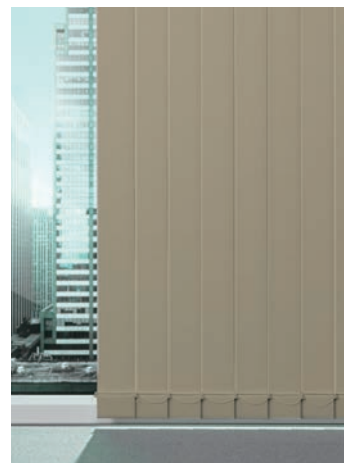

V-4119 スラット全閉時



シルワ遮光

V-4119  
～4123



パーチカルブラインド V-4112 シルワ遮光（グレー） スラット幅：100mm 部品色：シルバー 2連取付け仕様

透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

ミディアム

シースルー

透けやすい

性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウォッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA


抗ウイルス・

抗菌

グリーンガード

グリーン購入法

V-4119  
ベージュ




遮光1級(C)

V-4120  
ブラウン



遮光1級(C)

V-4121  
グリーン



遮光1級(C)

V-4122  
グレー



遮光1級(C)

V-4123  
チャコール



遮光1級(C)

ポリエステル

## マタン遮熱

V-4124~4126

共通柄



スラット幅

80mm

100mm



F☆☆☆☆  
ポリエステル100%



パーティカルブラインド V-4124 マタン遮熱(ホワイト) スラット幅:100mm 部品色:マットホワイト

光を採り入れながら、日射熱を反射する「マタン遮熱」。  
ミディアムの透過性の生地は、明るさを保ちながら程良く視界を遮ります。

V-4124(ホワイト)の場合

**UVカット率 : 85.0%**  
(紫外線遮蔽率)

### パーティカルブラインド 価格 [単位:円(税別)]

ツーコード操作

ワンコード操作

| スラット幅 | ㎡単価       | 製作可能寸法(mm)   |          |      |
|-------|-----------|--------------|----------|------|
|       |           | 製品幅          | 製品高さ     | 最大面積 |
| 80mm  | 22,000円/㎡ | 片開き:300~6000 | 400~6000 | 24㎡  |
| 100mm | 18,300円/㎡ | 両開き:500~7000 |          |      |

■製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。

■面積は小数第2位を四捨五入。

部品色 ※ご指定がない場合はシルバーになります。



シルバー



マットホワイト

価格表に掲載している製品本体価格とは別に  
物流諸経費を申し受けます。

傾斜窓  
価格:97ページ

カーブ  
価格:101ページ

窓に設置した場合のイメージ



V-4124 スラット全閉時



V-4124  
ホワイト

日射反射率  
67.8%



ミディアム

V-4125  
アイボリー

日射反射率  
67.5%



ミディアム

V-4126  
アイスグレー

日射反射率  
60.6%



ミディアム

マタン遮熱

V-4124  
～4126



日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える  
遮熱スラットです。

V-4124  
(ホワイト)の場合

|                     |           |    |
|---------------------|-----------|----|
| 電気使用量               | 20.1%     | 削減 |
| 電気代                 | 119,005 円 | 節約 |
| CO <sub>2</sub> 排出量 | 2,671kg   | 削減 |

※シミュレーション条件：77ページ



一般のスラット（シースルー）と比較して、  
紫外線遮蔽率の高いスラットです。  
家具や床材の日焼けを防ぎます。



外から室内が見えにくい、  
安心のミラーレース。

#### 透過性

透けにくい

遮光

プライバシー

●ミディアム

シースルー

透けやすい

#### 性能

遮熱

UVカット

ミラーレース

ウオッシュャブル

水拭き

SEK

抗菌SIAA

抗ウイルス・  
抗菌

グリーンガード

グリーン購入法



ラルクシールド RS-1608 マタン遮熱(アイボリー) 部品色：マットホワイト

# スラット透過性

用途やシーンに応じた透過性のスラットを選ぶことで、よりいっそう快適に過ごせます。

Q. 光を遮り明るさを抑えるには？

A.

・透過性「遮光」のスラット、なかでも遮光性に優れた遮光1級のスラットがおすすめです。  
オフィスや店舗・施設に最適な、水拭きができるメンテナンスに優れた「遮光」のスラットも豊富です。

Q. 眩しさを抑えながらも明るく過ごしたい。

A.

・透過性「シースルー」のスラットが最も明るく採光できます。直射を防いで眩しさを防ぎながら、眺望を確保できます。

・スラットを閉じていても日中採光ができて、外から室内が見えないようにするには、透過性「プライバシー」のスラットがおすすめです。

タチカワブラインドでは、生地透過性を4つに分類しています。

| 透けにくい                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 透けやすい                                                         |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 遮 光                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 透 過 性                                                         |                                                       |
| <div>遮 光</div> <p>遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。<br/>遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]<br/>1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法 (特許 第5437308号)]</p> <div><div><br/>1級<br/>遮光率<br/>99.99%以上</div><div><br/>2級<br/>遮光率<br/>99.80%以上<br/>99.99%未満</div><div><br/>3級<br/>遮光率<br/>99.40%以上<br/>99.80%未満</div></div> |  | <div>プライバシー</div> <p>夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。</p> |                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <div>ミディアム</div> <p>夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。</p>         | <div>シースルー</div> <p>夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。</p> |

※日本インテリア協会の判定基準（遮光率 99.40%以上）に基づき、遮光等級・マークを表示しています。  
●試験方法：カーテンの遮光性能試験方法（JIS L 1055A 法 100,000lx）  
※上記遮光率は生地単体の遮光率であり、製品を取付けた場合は施工方法により異なります。  
※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。



# スラットの透過性

同じスラットでも部屋の照明の具合によって透け方は異なります。

ご購入の際は、実物サンプルにてご確認ください。

下記の写真は、「スラットの見え方」の目安として表示しています。スラット選定の目安としてご覧ください。

実際は天候や使用環境・スラットの色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物サンプルで透過性をご確認ください。

## 遮光

遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。

遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]

1級はさらに5段階に分類しています。

[NIF法(特許 第5437308号)]

\*製品の特性上、完全に遮光することはできません。



遮光率  
99.99%以上

1級



遮光率  
99.80%以上  
99.99%未満

2級



遮光率  
99.40%以上  
99.80%未満

3級



V-4006 ミント遮光 (ホワイト)

見え方の目安




透けにくい

## プライバシー

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに人がいるのが分からない。



V-4071 ライフ (ホワイト)



## ミディアム

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の輪郭が分かる。



V-4124 マタン遮熱 (ホワイト)



## シースルー

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の表情が分かる。



V-4035 ウィンディ (ホワイト)



透けやすい

# スラットの透過性

同じスラットでも部屋の照明の具合によって透け方は異なります。  
ご購入の際は、実物サンプルにてご確認ください。

下記の写真は、「スラットの見え方」の目安として表示しています。スラット選定の目安としてご覧ください。  
実際は天候や使用環境・スラットの色により見え方は異なりますので、ご購入の際は、実物サンプルで透過性をご確認ください。

透けにくい

見え方の目安



V-4006 ミント遮光 (ホワイト)

## 遮光

遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。  
遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]  
1級はさらに5段階に分類しています。  
[NIF法(特許 第5437308号)]

\*製品の特性上、完全に遮光することはできません。



遮光率  
99.99%以上

1級





遮光率  
99.80%以上  
99.99%未満

2級



遮光率  
99.40%以上  
99.80%未満

3級



V-4071 ライフ (ホワイト)

## プライバシー


夜間、外から室内を見て、窓から1m離れたところに  
人がいるのが分からない。



V-4124 マタン遮熱 (ホワイト)

## ミディアム

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の  
輪郭が分かる。



V-4035 ウィンディ (ホワイト)

## シースルー

夜間、外から室内を見て、窓から1m離れた人の  
表情が分かる。

透けやすい





# マークの見方・性能データ

使う場所や目的に合ったスラット選びにお役立てください。

タチカワブラインドでは、3つのポイントに合ったスラット性能をご用意しています。

## 安心・安全な暮らし

安全で快適な暮らしのための性能

## 環境にやさしい暮らし

環境負荷を低減するための性能

## クリーンな暮らし

清潔な暮らしをおくるための性能

### 安心・安全



#### ホルムアルデヒド対策品

インテリアファブリックス性能評価協会の自主基準に基づく、F☆☆☆☆認定品です。  
※アルミ製スラット「グロスレス遮熱」「アルミ遮熱」を除くすべてのスラットがF☆☆☆☆認定品です。



#### グリーンガード

「グリーンガード認証」を取得したスラットです。  
生地から放散されるVOC(揮発性有機化合物)の排出測定試験において、米国の環境基準をクリアし、「グリーンガード認証」を取得しています。



#### 防炎

防炎認定品です。  
消防法施行規則に基づく防炎性能試験に合格したことを示すマークです。  
※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。  
※アルミ製スラット「グロスレス遮熱」「アルミ遮熱」を除くすべてのスラットがF☆☆☆☆認定品です。



#### 遮光

遮光率99.40%以上の遮光性の高いスラットです。  
※遮光等級は日本インテリア協会の基準に基づいています。  
※製品の特性上、完全に遮光することはできません。



▶ P.73

#### UVカット

紫外線の遮蔽率が高く、家具や床材の日焼けを防ぎます。  
一般のシースルー生地と比較して紫外線遮蔽率の高いスラットです。  
※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。



▶ P.80

#### ミラーレース

日中は屋外から室内が見えにくい特長があります。  
生地の裏面に光沢糸が編み込まれており、光を受けるとミラー効果によって、日中は屋外から室内が見えにくくなります。



#### 遮熱

遮熱効果のあるスラットです。  
日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。



▶ P.74

遮熱効果のあるスラットです。  
特殊な糸の効果や特殊な加工などにより日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットに示す、当社独自のマークです。



▶ P.74

#### グリーン購入法適合品

グリーン購入法の基準に適合したスラットです。  
ポリエステル素材のスラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分の全体重量比25%以上使用しているスラットです。  
日本インテリア協会 グリーン購入法特定調達品目として登録されていることを示すマークです。



▶ P.79

グリーン購入法の基準に適合したスラットです。  
アルミ素材のスラットのうち、日射反射率が基準値以上のスラットに示す、当社独自のマークです。



▶ P.79

### 環境



### クリーン



#### 水拭き

水拭きすることができます。  
スラットの汚れた部分を、さっと水で拭き取ることができるので、日々のお手入れが簡単です。



▶ P.112

#### ウォッシュابل

洗濯機での丸洗いができます。  
しわになりにくい生地を使用していますが、アイロンがけをすることもできます。  
※日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。



▶ P.112

#### SEKマーク (抗菌加工:特定用途)

生地に抗菌加工を施しています。  
繊維上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施し、SEKマーク(抗菌加工:特定用途)を取得しています。  
抗菌加工(特定用途)は医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に限定されています。その他の場所にはご使用になれません。



▶ P.81

#### SEKマーク (抗菌加工:一般用途)

生地に抗菌加工を施しています。  
繊維上の細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施し、SEKマーク(抗菌加工:一般用途)を取得しています。  
幼稚園・保育園・学校などの教育施設や公共施設など、不特定多数の方が出入りする場所におすすです。



▶ P.81

#### SEKマーク (抗ウイルス加工)

生地に抗ウイルス加工を施しています。  
繊維上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施し、SEKマーク(抗ウイルス)を取得しています。  
免疫力の低い方が出入りする幼稚園をはじめ医療機関および介護施設などにおすすです。



▶ P.81



## クリーン



### 抗菌SIAAマーク

スラットに抗菌加工を施し、抗菌SIAAマークの認証を取得しています。  
スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保つことができます。

▶ P.81



### 抗ウイルス

生地に抗ウイルス加工を施しています。  
生地上の特定のウイルスの数を減少させる加工を施した生地です。

▶ P.81



### 抗 菌

生地に抗菌加工を施しています。  
生地上の特定の細菌の増殖を抑制する加工を施した生地です。

▶ P.81



## 共通柄

同じ柄で他の製品とコーディネートすることができます。  
詳しくは、115ページの「共通柄一覧」をご覧ください。



ロールスクリーン  
ラルクシールドとの共通柄



ヨコ型ブラインドとの共通柄

## スラット透過性

透過性を実物サンプルで確認できます。詳しくは、69ページをご覧ください。

透けにくい

透けやすい

| 遮 光                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 透 過 性                                                                   |                                                                 |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div>遮 光</div> <p>遮光率99.40%以上の遮光性の高い生地です。<br/>遮光率によって1級～3級まであります。[JIS-L 1055A法]<br/>1級はさらに5段階に分類しています。[NIF法(特許 第5437308号)]<br/>詳しくは下記をご覧ください。</p> <div> <div>1 級<br/>遮光率<br/>99.99%以上</div> <div>2 級<br/>遮光率<br/>99.80%以上<br/>99.99%未満</div> <div>3 級<br/>遮光率<br/>99.40%以上<br/>99.80%未満</div> </div> | <div>プライバシー</div> <p>夜間、外から室内を見て、<br/>窓から1m離れたところに<br/>人がいるのが分からない。</p> | <div>ミディアム</div> <p>夜間、外から室内を見て、<br/>窓から1m離れた人の<br/>輪郭が分かる。</p> | <div>シースルー</div> <p>夜間、外から室内を見て、<br/>窓から1m離れた人の<br/>表情が分かる。</p> |



## 遮 光

遮光性が高い生地です。

日本インテリア協会の判定基準(遮光率99.40%以上)に基づき、遮光等級・マークを表示しています。  
遮光率99.99%以上の遮光1級は「人の表情が識別できないレベル」の暗さを担保していますが、人の視覚は非常に敏感で、  
かすかな光も捉えることができるため、NIF法(特許 第5437308号)に基づき遮光1級をさらに5段階に分類し表記しております。

## 遮光等級

| 遮光等級 | 遮光率                  | 状 態                  | 遮光1級の5段階分類 (NIF法*)                                                                                             |                |                                    |
|------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
|      |                      |                      | 表記                                                                                                             | 目視度合<br>(イメージ) | 状態説明                               |
| 1 級  | 99.99%以上             | 人の顔の表情が識別できないレベル     | 遮光1級<br>(A++)                                                                                                  |                | 生地からほとんど光を感じません。                   |
|      |                      |                      | 遮光1級<br>(A+)                                                                                                   |                | 生地からわずかに光を感じます。                    |
|      |                      |                      | 遮光1級<br>(A)                                                                                                    |                | 生地から光を感じるが、<br>生地の織り組織や色は分かりません。   |
|      |                      |                      | 遮光1級<br>(B)                                                                                                    |                | 生地から光を感じ、<br>生地の織り組織や色も分かります。      |
|      |                      |                      | 遮光1級<br>(C)                                                                                                    |                | 生地全体は薄明るく見えるが、<br>人の表情が識別できない暗さです。 |
| 2 級  | 99.80%以上<br>99.99%未満 | 人の顔あるいは表情がわかるレベル     | *NIF法(特許 第5437308号)<br>暗室内の電照パネル上に遮光1級のカーテンなどの試験体をかざし、<br>全体的な光の透過の見え方、光漏れの有無や多寡を目視で判定し、<br>光を遮蔽する度合いにより区分します。 |                |                                    |
| 3 級  | 99.40%以上<br>99.80%未満 | 人の表情はわかるが事務作業には暗いレベル |                                                                                                                |                |                                    |

●試験方法:カーテンの遮光性能試験方法(JIS L 1055A法 100,000lx)

※上記遮光率はスラット単体の遮光率であり、製品として取付けた場合は施工方法により異なります。

※この製品は構造上完全に光漏れを防ぐことはできません。光漏れを少なくするためには、窓枠より大きめに製品を取付けることをおすすめします。

# 性能データ

環境にやさしい暮らしのために



遮熱

遮熱

夏の強い日射しや西日のあたる窓に「遮熱スラット」で賢く省エネを。

暑い夏を快適に過ごすためには、窓から侵入するエネルギーを軽減する「遮熱」がとても重要です。

■遮熱マークについて



遮熱効果のあるスラットです。  
日本インテリア協会の判定基準に適合することを示すマークです。

遮熱


遮熱効果のあるスラットです。  
特殊な糸の効果や特殊な加工などにより日射熱を反射し、遮熱効果を高めたスラットに示す、当社独自のマークです。

■遮熱性能について

遮熱性能を示す数値として、下記の『日射熱取得率』、『日射熱遮蔽係数』などがあります。

日射熱取得率(η: イータ)

ガラス窓に入射した日射熱が、日射遮蔽物(ガラス+タテ型ブラインド)を通して室内に流入する割合。ガラスの性能や、スラット単体の光学特性、製品およびその製品の設置状況等から計算にて算出します。  
数値が小さいほど日射熱を遮蔽する(流入する熱量が少なくなる)ので、遮熱性能が高くなります。

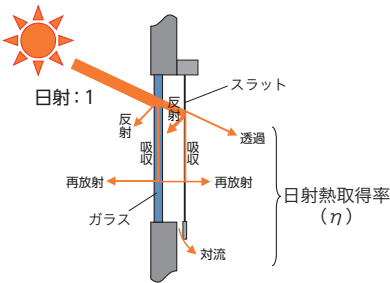


日射遮蔽係数(SC)


日射遮蔽係数は3mm厚の単板透明ガラス(フロート板ガラス:FL3)の日射熱取得率を1(η=0.88)とした場合の、日射遮蔽物(ガラス+タテ型ブラインド)の日射熱取得率の相対値です。数値が小さいほど基準値(η=0.88)と開きが大きくなりますので、遮熱性能が高いです。

日射遮蔽係数(SC) = 
$$\frac{\text{(ガラス+タテ型ブラインド)の日射熱取得率}}{\text{ガラス(透明)の日射熱取得率}(\eta=0.88)}$$

ガラスのみの場合  
[3mm単板透明ガラス]

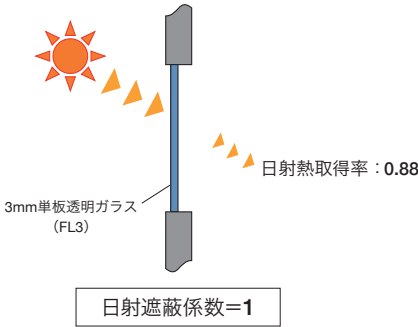


ガラス+タテ型ブラインド(ウィンディ遮熱 ホワイト)の場合  
[ガラス条件:10mm単板透明ガラス]

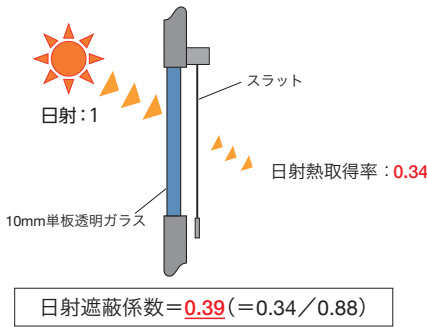

スラット単体の性能を表す数値として、下記の光学特性があります。

日射とは、太陽からの放射エネルギーであり、可視光線・紫外線・赤外線を含みます。



| 光学特性の種類                 |     | 各特性の意味                                                                                     |
|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日射<br>(波長:300nm~2500nm) | 反射率 | 日射熱をスラットが室外側に反射する割合を表します。数値が大きいほど遮熱性能が高いです。                                                |
|                         | 透過率 | 日射熱をスラットが透過して室内側に入り込む割合を表します。数値が小さいほど遮熱性能が高いです。                                            |
| 可視光<br>(波長:380nm~780nm) | 反射率 | 可視光(人間の目に光として感知できる波長)をスラットが室外側に反射する割合を表します。表裏がないスラットは、数値が大きいほど室内の照明の光を反射し、室内を明るくすることができます。 |
|                         | 透過率 | 可視光(人間の目に光として感知できる波長)がスラットを透過する割合を表します。数値が大きいほど採光性が高く、昼光を室内に採り入れて、室内を明るくすることができます。         |

※日射反射率・透過率および可視光反射率・透過率は、分光光度計による測定値をJIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」を準用し算出。



## 遮熱スラットの紹介

特殊な糸の効果や特殊な加工などにより、高い遮熱性能を発揮します。

遮熱スラットを使用したタテ型ブラインドを「オフィス」に夏季4ヵ月（6月～9月）取付けた場合の、省エネ効果のシミュレーションです。

※「ガラスのみ」との比較です。

※「オフィス」におけるシミュレーション条件および年間の省エネ効果のシミュレーションは77ページをご確認ください。

| スラット名   | スラット No.<br>(V-) | カテゴリー   | 透過性    | スラット性能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | スラット色：ホワイトの場合※ |             |                     |
|---------|------------------|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------|
|         |                  |         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 電気使用量          | 電気代         | CO <sub>2</sub> 排出量 |
| ミント遮光遮熱 | 4001 ～ 4005      | ガラス／PVC | 遮光1級   | 遮熱  遮光  水拭き  SIAA <br>ISO 22196 抗菌加工 | 26.4% 削減       | 156,646円 節約 | 3,516kg 削減          |
| ウィンディ遮熱 | 4030 ～ 4034      | ガラス／PVC | シースルー  | 遮熱  UVカット  水拭き                                                                                                        | 22.4% 削減       | 133,194円 節約 | 2,989kg 削減          |
| リフィート遮熱 | 4040 ～ 4046      | ガラス／PVC | シースルー  | 遮熱  UVカット  水拭き                       | 20.9% 削減       | 123,789円 節約 | 2,778kg 削減          |
| グロスレス遮熱 | 4047 ～ 4050      | アルミ     | —      | 遮熱  水拭き  グリーン<br>購入法  ※V-4050を<br>※ 除く                                                                                | 24.4% 削減       | 144,748円 節約 | 3,249kg 削減          |
| アルミ遮熱   | 4051 ～ 4055      | アルミ     | —      | 遮熱  水拭き  グリーン<br>購入法                                                                                                  | 24.1% 削減       | 142,964円 節約 | 3,209kg 削減          |
| ミスト遮熱   | 4056 ～ 4067      | ポリエステル  | プライバシー | 遮熱                                                                                                                                                                                                   | 21.9% 削減       | 129,829円 節約 | 2,914kg 削減          |
| デイズ遮熱   | 4068 ～ 4070      | ポリエステル  | プライバシー | 遮熱                                                                                                                                                                                                 | 21.3% 削減       | 126,322円 節約 | 2,835kg 削減          |
| マタン遮熱   | 4124 ～ 4126      | ポリエステル  | ミディアム  | 遮熱  UVカット  ミラ<br>レース                                                                                            | 20.1% 削減       | 119,005円 節約 | 2,671kg 削減          |

※下記のスラットは色が異なります。

・「リフィート遮熱」は、スラット色：グレー

・「アルミ遮熱」は、スラット色：マットホワイト

# 性能データ

オフィス

における省エネ性能(光学特性と熱的性能) [ガラス条件:10mm単板透明ガラス] ※FL:フロート板ガラス

| スラット名   | 色 名        | 透過性    | スラットNo.<br>(V-) | 光学特性(スラット単体) |            |            |            | 熱的性能(全閉時)                        |               |                |
|---------|------------|--------|-----------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------------|----------------|
|         |            |        |                 | 日射           |            | 可視光        |            | ガラス条件:10mm(FL10)単板透明ガラス          |               |                |
|         |            |        |                 | 反射率<br>(%)   | 透過率<br>(%) | 反射率<br>(%) | 透過率<br>(%) | 熱貫流率[U]<br>(W/m <sup>2</sup> ・K) | 日射熱取得率<br>(η) | 日射遮蔽係数<br>(SC) |
| ミント遮光遮熱 | ホワイト       | 遮光1級   | 4001            | 84.8         | 0.0        | 90.9       | 0.0        | 4.1                              | 0.28          | 0.32           |
|         | アイボリー      |        | 4002            | 80.7         | 0.0        | 86.8       | 0.0        |                                  | 0.31          | 0.35           |
|         | ピュアホワイト    |        | 4003            | 80.6         | 0.0        | 88.7       | 0.0        |                                  | 0.31          | 0.35           |
|         | アイスグレー     |        | 4004            | 81.1         | 0.0        | 84.8       | 0.0        |                                  | 0.30          | 0.34           |
|         | スカイグリーン    |        | 4005            | 74.1         | 0.0        | 82.1       | 0.0        |                                  | 0.35          | 0.40           |
| ウィンディ遮熱 | ホワイト       | シースルー  | 4030            | 74.6         | 17.3       | 78.6       | 16.8       | 4.1                              | 0.34          | 0.39           |
|         | ベージュ       |        | 4031            | 68.7         | 16.7       | 67.8       | 14.8       |                                  | 0.38          | 0.43           |
|         | アイスグレー     |        | 4032            | 63.8         | 15.2       | 60.3       | 13.1       |                                  | 0.41          | 0.47           |
|         | グレー        |        | 4033            | 61.0         | 15.1       | 55.9       | 13.1       |                                  | 0.43          | 0.49           |
|         | ブラック       |        | 4034            | 33.1         | 11.8       | 13.7       | 8.6        |                                  | 0.61          | 0.69           |
| リフィート遮熱 | グレー        | シースルー  | 4040            | 54.6         | 9.7        | 58.4       | 7.6        | 4.1                              | 0.46          | 0.52           |
|         | イエロー       |        | 4041            | 49.8         | 7.9        | 52.4       | 5.6        |                                  | 0.48          | 0.55           |
|         | ライトブルー     |        | 4042            | 48.5         | 7.2        | 49.4       | 5.3        |                                  | 0.49          | 0.56           |
|         | ベージュ       |        | 4043            | 48.3         | 6.4        | 52.5       | 4.9        |                                  | 0.50          | 0.57           |
|         | グリーン       |        | 4044            | 46.3         | 7.9        | 51.4       | 6.5        |                                  | 0.50          | 0.57           |
|         | スレートブルー    |        | 4045            | 29.0         | 4.3        | 32.4       | 3.9        |                                  | 0.62          | 0.70           |
|         | ネイビー       |        | 4046            | 12.2         | 4.9        | 9.1        | 4.5        |                                  | 0.72          | 0.82           |
| グロスレス遮熱 | ホワイト       | —      | 4047            | 73.4         | —          | 82.2       | —          | 4.1                              | 0.34          | 0.39           |
|         | アイスグレー     |        | 4048            | 65.3         | —          | 67.3       | —          |                                  | 0.40          | 0.45           |
|         | サンドグレー     |        | 4049            | 56.9         | —          | 39.5       | —          |                                  | 0.46          | 0.52           |
|         | ブロンズブラック   |        | 4050            | 38.9         | —          | 10.4       | —          |                                  | 0.58          | 0.66           |
| アルミ遮熱   | マットホワイト    | —      | 4051            | 71.3         | —          | 79.4       | —          | 4.1                              | 0.36          | 0.41           |
|         | マットピュアホワイト |        | 4052            | 68.5         | —          | 74.3       | —          |                                  | 0.38          | 0.43           |
|         | マットアイスグレー  |        | 4053            | 66.6         | —          | 69.6       | —          |                                  | 0.40          | 0.45           |
|         | マットアイボリー   |        | 4054            | 66.8         | —          | 73.5       | —          |                                  | 0.40          | 0.45           |
|         | モダンシルバー    |        | 4055            | 67.2         | —          | 62.3       | —          |                                  | 0.40          | 0.45           |
| ミスト遮熱   | ホワイト       | プライバシー | 4056            | 73.5         | 21.2       | 79.4       | 18.8       | 4.1                              | 0.33          | 0.38           |
|         | アイシーグレー    |        | 4057            | 68.9         | 17.5       | 65.4       | 9.6        |                                  | 0.36          | 0.41           |
|         | コーラルピンク    |        | 4058            | 69.8         | 18.2       | 69.0       | 11.4       |                                  | 0.36          | 0.41           |
|         | クレイブルー     |        | 4059            | 67.2         | 16.6       | 62.0       | 7.3        |                                  | 0.38          | 0.43           |
|         | スキンベージュ    |        | 4060            | 69.2         | 18.1       | 68.5       | 11.2       |                                  | 0.36          | 0.41           |
|         | アッシュグレー    |        | 4061            | 61.8         | 15.0       | 47.4       | 3.0        |                                  | 0.42          | 0.48           |
|         | フロスティミント   |        | 4062            | 70.0         | 18.3       | 71.1       | 12.8       |                                  | 0.35          | 0.40           |
|         | ダスティグリーン   |        | 4063            | 54.4         | 13.2       | 28.7       | 0.6        |                                  | 0.47          | 0.53           |
|         | グレージュ      |        | 4064            | 65.9         | 16.5       | 58.7       | 6.4        |                                  | 0.39          | 0.44           |
|         | フォーン       |        | 4065            | 61.2         | 14.5       | 45.6       | 2.4        |                                  | 0.42          | 0.48           |
|         | アッシュブラウン   |        | 4066            | 47.1         | 13.3       | 13.3       | 0.2        |                                  | 0.52          | 0.59           |
|         | チャコール      |        | 4067            | 46.3         | 12.7       | 11.3       | 0.1        |                                  | 0.53          | 0.60           |
| デイズ遮熱   | ホワイト       | プライバシー | 4068            | 71.4         | 22.8       | 73.7       | 18.9       | 4.1                              | 0.34          | 0.39           |
|         | アイボリー      |        | 4069            | 69.3         | 22.0       | 73.8       | 18.7       |                                  | 0.36          | 0.41           |
|         | アイスグレー     |        | 4070            | 66.3         | 20.2       | 64.4       | 13.0       |                                  | 0.38          | 0.43           |
| マタン遮熱   | ホワイト       | ミディアム  | 4124            | 67.8         | 29.6       | 70.2       | 29.1       | 4.1                              | 0.37          | 0.42           |
|         | アイボリー      |        | 4125            | 67.5         | 27.1       | 68.2       | 25.7       |                                  | 0.38          | 0.43           |
|         | アイスグレー     |        | 4126            | 60.6         | 25.7       | 51.9       | 20.6       |                                  | 0.43          | 0.49           |

●光学特性と熱的性能の算出条件

- ・光学特性算出条件：分光光度計による測定値をJIS R3106『板ガラス類の透過率・反射率・放射率の試験方法』を準拠し算出。
- ・熱貫流率算出条件：JIS A4710『建具の断熱性試験方法』に準拠し算出した熱貫流率を基に、透明板ガラス10mm(FL10)と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。  
サッシの影響は考慮しないガラス中央部の数値。
- ・日射熱取得率算出条件：JIS A2103『窓及びドアの熱性能－日射熱取得率の計算』に準拠し、透明板ガラス10mm(FL10)と遮蔽物を組み合わせた際の夏季日射熱取得率を算出。  
サッシの影響は考慮しないガラス中央部の数値。

※上記数値は当社独自の試験で算出したものであり、性能を保証するものではありません。



## オフィスにおける省エネシミュレーション

### ■年間

| カテゴリー   | スラット名   | スラットNo.<br>(V-) | 電気<br>使用量 | 電気代      | CO <sub>2</sub><br>排出量 | 窓ガラスのみとの比較 |             |                     | 一般スラットとの比較 |         |            |                     |
|---------|---------|-----------------|-----------|----------|------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------|------------|---------------------|
|         |         |                 |           |          |                        | 電気使用量      | 電気代         | CO <sub>2</sub> 排出量 | 比較対象       | 電気使用量   | 電気代        | CO <sub>2</sub> 排出量 |
| ガラス/PVC | ミント遮光遮熱 | 4001            | 34,212kWh | 693,477円 | 15,566kg               | 22.2% 削減   | 197,552円 節約 | 4,435kg 削減          | ミント遮光      | 1.7% 削減 | 12,183円 節約 | 274kg 削減            |
|         | ウィンディ遮熱 | 4030            | 35,770kWh | 725,058円 | 16,275kg               | 18.6% 削減   | 165,971円 節約 | 3,726kg 削減          | ウィンディ      | 2.1% 削減 | 15,750円 節約 | 354kg 削減            |
|         | リフィート遮熱 | 4040            | 36,781kWh | 745,551円 | 16,735kg               | 16.3% 削減   | 145,478円 節約 | 3,266kg 削減          | ウィンディ      | 2.8% 削減 | 21,587円 節約 | 485kg 削減            |
| アルミ     | グロスレス遮熱 | 4047            | 35,073kWh | 710,930円 | 15,958kg               | 20.2% 削減   | 180,099円 節約 | 4,043kg 削減          | 対象なし       | —       | —          | —                   |
|         | アルミ遮熱   | 4051            | 35,209kWh | 713,686円 | 16,020kg               | 19.9% 削減   | 177,343円 節約 | 3,981kg 削減          | 対象なし       | —       | —          | —                   |
| ポリエステル  | ミスト遮熱   | 4056            | 36,040kWh | 730,531円 | 16,398kg               | 18.0% 削減   | 160,498円 節約 | 3,603kg 削減          | ライフ        | 0.9% 削減 | 6,811円 節約  | 153kg 削減            |
|         | デイズ遮熱   | 4068            | 36,316kWh | 736,125円 | 16,524kg               | 17.4% 削減   | 154,904円 節約 | 3,477kg 削減          | ライフ        | 0.2% 削減 | 1,217円 節約  | 27kg 削減             |
|         | マタン遮熱   | 4124            | 36,877kWh | 747,497円 | 16,779kg               | 16.1% 削減   | 143,532円 節約 | 3,222kg 削減          | エール        | 0.6% 削減 | 4,540円 節約  | 102kg 削減            |

(比較対象)

| 区分     | スラット名       | スラット<br>No. | 電気<br>使用量 | 電気代      | CO <sub>2</sub><br>排出量 |
|--------|-------------|-------------|-----------|----------|------------------------|
| 窓ガラスのみ | 10mm単板透明ガラス | —           | 43,958kWh | 891,029円 | 20,001kg               |
| 一般スラット | ミント遮光       | V-4006      | 34,813kWh | 705,660円 | 15,840kg               |
|        | ウィンディ       | V-4035      | 36,547kWh | 740,808円 | 16,629kg               |
|        | ウィンディ       | V-4038      | 37,846kWh | 767,138円 | 17,220kg               |
|        | ライフ         | V-4071      | 36,376kWh | 737,342円 | 16,551kg               |
|        | エール         | LD-7621     | 37,101kWh | 752,037円 | 16,881kg               |

### ■夏季4ヵ月(6月～9月)

| カテゴリー   | スラット名   | スラットNo.<br>(V-) | 電気<br>使用量 | 電気代      | CO <sub>2</sub><br>排出量 | 窓ガラスのみとの比較 |             |                     | 一般スラットとの比較 |         |            |                     |
|---------|---------|-----------------|-----------|----------|------------------------|------------|-------------|---------------------|------------|---------|------------|---------------------|
|         |         |                 |           |          |                        | 電気使用量      | 電気代         | CO <sub>2</sub> 排出量 | 比較対象       | 電気使用量   | 電気代        | CO <sub>2</sub> 排出量 |
| ガラス/PVC | ミント遮光遮熱 | 4001            | 21,543kWh | 436,677円 | 9,802kg                | 26.4% 削減   | 156,646円 節約 | 3,516kg 削減          | ミント遮光      | 1.9% 削減 | 8,310円 節約  | 187kg 削減            |
|         | ウィンディ遮熱 | 4030            | 22,700kWh | 460,129円 | 10,329kg               | 22.4% 削減   | 133,194円 節約 | 2,989kg 削減          | ウィンディ      | 3.7% 削減 | 17,513円 節約 | 393kg 削減            |
|         | リフィート遮熱 | 4040            | 23,164kWh | 469,534円 | 10,540kg               | 20.9% 削減   | 123,789円 節約 | 2,778kg 削減          | ウィンディ      | 4.0% 削減 | 19,682円 節約 | 441kg 削減            |
| アルミ     | グロスレス遮熱 | 4047            | 22,130kWh | 448,575円 | 10,069kg               | 24.4% 削減   | 144,748円 節約 | 3,249kg 削減          | 対象なし       | —       | —          | —                   |
|         | アルミ遮熱   | 4051            | 22,218kWh | 450,359円 | 10,109kg               | 24.1% 削減   | 142,964円 節約 | 3,209kg 削減          | 対象なし       | —       | —          | —                   |
| ポリエステル  | ミスト遮熱   | 4056            | 22,866kWh | 463,494円 | 10,404kg               | 21.9% 削減   | 129,829円 節約 | 2,914kg 削減          | ライフ        | 1.1% 削減 | 5,250円 節約  | 118kg 削減            |
|         | デイズ遮熱   | 4068            | 23,039kWh | 467,001円 | 10,483kg               | 21.3% 削減   | 126,322円 節約 | 2,835kg 削減          | ライフ        | 0.4% 削減 | 1,743円 節約  | 39kg 削減             |
|         | マタン遮熱   | 4124            | 23,400kWh | 474,318円 | 10,647kg               | 20.1% 削減   | 119,005円 節約 | 2,671kg 削減          | エール        | 1.2% 削減 | 5,635円 節約  | 126kg 削減            |



(比較対象)

| 区分     | スラット名       | スラット<br>No. | 電気<br>使用量 | 電気代      | CO <sub>2</sub><br>排出量 |
|--------|-------------|-------------|-----------|----------|------------------------|
| 窓ガラスのみ | 10mm単板透明ガラス | —           | 29,271kWh | 593,323円 | 13,318kg               |
| 一般スラット | ミント遮光       | V-4006      | 21,953kWh | 444,987円 | 9,989kg                |
|        | ウィンディ       | V-4035      | 23,564kWh | 477,642円 | 10,722kg               |
|        | ウィンディ       | V-4038      | 24,135kWh | 489,216円 | 10,981kg               |
|        | ライフ         | V-4071      | 23,125kWh | 468,744円 | 10,522kg               |
|        | エール         | LD-7621     | 23,678kWh | 479,953円 | 10,773kg               |

#### <オフィスにおける省エネシミュレーション条件>

- 計算プログラム: 多教室非定常熱負荷計算プログラム「LESCOM」
- 気象データ 標準気象データ(東京)
- 建物条件 全面ガラス製カーテンウォール造  
オフィスビル1フロアの事務所部分729.6m<sup>2</sup>  
窓開口: 高さ2800mm  
窓ガラス: 10mm単板透明ガラス
- 空調設定 冷房: 26℃/暖房: 22℃
- 設置条件 全ガラス窓内側に取付け  
冬期以外 常時全開  
※冬期 昼間スラット垂直/夜間全開

- 【換算条件】
- 空調機のエネルギー消費効率: COP3.0
  - 電気代: 20.27円/kWh
  - 電力CO<sub>2</sub>排出原単位: 0.455kg/kWh



※シミュレーション結果は、上記の条件で、当社独自のシミュレーションにより算出されたものであり、性能を保証するものではありません。

# 性能データ

## 遮熱 グロスレス遮熱


日射反射を高め、室内温度の上昇を抑えるとともに、眩しさを感じるグロス(ツヤ・光沢)をなくしたスラットです。

スラット表面に細かな凹凸を形成する塗料により、スラット表面のグロス(ツヤ・光沢)をなくし、眩しさを感じる強い反射・ぎらつきを抑制します。光を拡散して室内に取り込み、心地よい明るさの室内環境を実現します。


### グロスレス遮熱スラット



「グロスレス遮熱」なら日中の採光と眺望の両立が可能。一層、快適な空間づくりに貢献します。

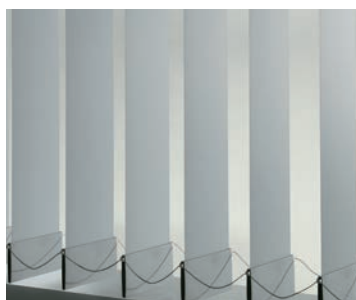

### ぎらつき(眩しさ)が抑制されるメカニズム




### 一般的なスラット (マット塗装)



一般のスラットに映る「太陽光」は、晴天時の静かな水面と同様に強いぎらつき・眩しさを感じる場合があります。



### ぎらつき(眩しさ)が軽減されるメカニズム




## 「グロスレス遮熱」と一般的なスラットの比較 同じ条件・光源で比較しています。

### グロスレス遮熱スラット

スラットに強い光源が当たっても、拡散反射させることで、眩しさを感じにくくします。



### 輝度分布測定結果

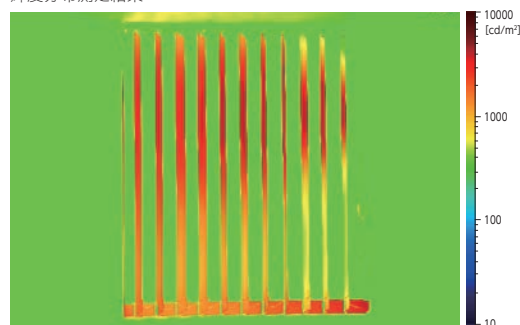


### 一般的なスラット (マット塗装)

マット塗装のスラットですが、光源の強さや角度により、強い反射が生じる場合があります。



### 輝度分布測定結果

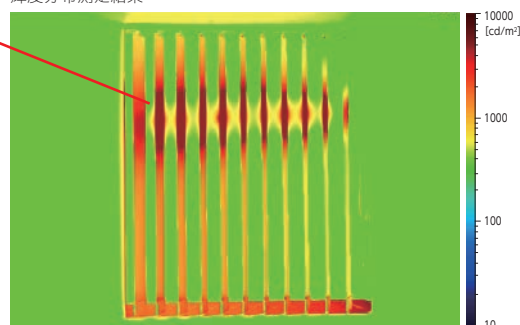





## グリーン購入法適合品

グリーン購入法の基準に適合したスラットです。

グリーン購入法<sup>\*</sup>とは、国等の公共機関が物品を調達する際に、環境に配慮した製品やサービスを優先的に調達することを推進し、環境への負担が少ない持続可能な社会を構築することを目的として施工されました。

※正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」



ポリエステル素材のスラットに使用される繊維のうち、再生ポリエステルを繊維部分の全体重量比25%以上使用しているスラットです。  
日本インテリア協会 グリーン購入法特定調達品目として登録されていることを示すマークです。

| スラット名 | スラット No. (V-) | 再生ポリエステル使用率 |
|-------|---------------|-------------|
| デイズ遮熱 | 4068～4070     | 約30%        |
| ボルテ制菌 | 4090～4097     | 約30%        |
| シルワ遮光 | 4119～4123     | 約28%        |



アルミ素材のスラットのうち、日射反射率が下表数値以上のスラットに示す、当社独自のマークです。

| グリーン購入法適合区分 | 明度L*値        | 日射反射率 |
|-------------|--------------|-------|
| 1           | 70.0以下       | 40.0% |
| 2           | 70.0超 80.0以下 | 50.0% |
| 3           | 80.0超        | 60.0% |

| スラット名   | 色 名         | スラット No. (V-) | グリーン購入法適合区分 |
|---------|-------------|---------------|-------------|
| グロスレス遮熱 | ホホワイト       | 4047          | 3           |
|         | アイスグレー      | 4048          | 3           |
|         | サンドグレー      | 4049          | 1           |
| アルミ遮熱   | マットホホワイト    | 4051          | 3           |
|         | マットビュアホホワイト | 4052          | 3           |
|         | マットアイスグレー   | 4053          | 3           |
|         | マットアイボリー    | 4054          | 3           |
|         | モダンシルバー     | 4055          | 3           |

# 性能データ

安心・安全な暮らしのために



## UVカット

家具や床材の日焼けを防ぎます。

日本インテリア協会の判定基準(紫外線遮蔽率70%以上)に適合するスラットに、マークを表示しています。

### 紫外線遮蔽率

| スラット名   | 色 名     | 透過性   | スラットNo.<br>(V-) | 紫外線<br>遮蔽率 |
|---------|---------|-------|-----------------|------------|
| ウィンディ遮熱 | ホワイト    | シースルー | 4030            | 91.2%      |
|         | ベージュ    |       | 4031            | 91.0%      |
|         | アイスグレー  |       | 4032            | 91.4%      |
|         | グレー     |       | 4033            | 91.7%      |
|         | ブラック    |       | 4034            | 91.7%      |
| ウィンディ   | ホワイト    | シースルー | 4035            | 90.7%      |
|         | ベージュ    |       | 4036            | 90.6%      |
|         | アイスグレー  |       | 4037            | 90.6%      |
|         | グレー     |       | 4038            | 89.6%      |
|         | ブラック    |       | 4039            | 90.4%      |
| リフィート遮熱 | グレー     | シースルー | 4040            | 94.4%      |
|         | イエロー    |       | 4041            | 94.4%      |
|         | ライトブルー  |       | 4042            | 93.9%      |
|         | ベージュ    |       | 4043            | 94.9%      |
|         | グリーン    |       | 4044            | 94.5%      |
|         | スレートブルー |       | 4045            | 95.3%      |
|         | ネイビー    |       | 4046            | 95.4%      |
| マタン遮熱   | ホワイト    | ミディアム | 4124            | 85.0%      |
|         | アイボリー   |       | 4125            | 87.1%      |
|         | アイスグレー  |       | 4126            | 86.0%      |

●試験方法:繊維製品の紫外線遮蔽評価方法 (JIS L 1925法)  
●判定基準:紫外線遮蔽率 70%以上  
※上記数値は定められた試験方法での測定値より算出された値であり、性能を保証するものではありません。



## クリーンな暮らしのために



### SEKマーク(制菌加工)

生地に制菌加工を施しています。

#### SEKマーク(制菌加工)

繊維上の細菌の増殖を抑制する加工を施している製品に対し、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準をクリアした製品に許諾されるマークです。



#### SEKマーク(制菌加工:特定用途)

このマークを付与した製品は、医療機関・介護施設および行政機関などが必要と認めて指定する場所への使用に限定されています。その他の場所にはご使用になれません。



#### SEKマーク(制菌加工:一般用途)

このマークを付与した製品は、幼稚園・保育園・学校などの教育施設や公共施設など、不特定多数の方が出入りする場所におすすめです。使用場所の制限はありません。

※製品をご注文の際は、製品に付与するSEKマークの指定が必要です。

SEKマーク(制菌加工:特定用途)もしくはSEKマーク(制菌加工:一般用途)のどちらかをご指定ください。

#### 試験対象菌とその影響

●:試験対象必須菌 ○:オプション対象菌

| 対象菌     | 菌の影響                 | SEKマーク(制菌加工:特定用途) | SEKマーク(制菌加工:一般用途) |
|---------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 黄色ぶどう球菌 | 傷口の化膿、食中毒            | ●                 | ●                 |
| 肺炎かん菌   | 肺炎の原因菌のひとつ           | ●                 | ●                 |
| MRSA    | 抗生物質のメシチリンに抵抗性をもつ菌   | ●                 | —                 |
| 大腸菌     | 食中毒、膀胱炎、腎盂腎炎、虫垂炎、胆嚢炎 | ○                 | ○                 |
| 緑膿菌     | 化膿菌、床ずれ悪化の原因菌のひとつ    | ○                 | ○                 |

※試験対象菌以外にも下記の菌についても効果があります。

| 対象菌    | 菌の影響                     |
|--------|--------------------------|
| O-157  | 食中毒、ペロ毒素による出血性大腸炎、溶血性尿毒症 |
| サルモネラ菌 | 食中毒、チフス性疾患(症状:高熱、下痢)     |

#### 安全性と耐久性

安全性:SEKマーク認証基準【急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験】をクリアしています。

耐久性:効果の耐久性基準を以下の通りクリアしています。

SEKマーク(制菌加工:特定用途):80℃の水温で洗濯回数5回

SEKマーク(制菌加工:一般用途):40℃の水温で洗濯回数5回



### SEKマーク(抗ウイルス加工)

生地に抗ウイルス加工を施しています。

#### SEKマーク(抗ウイルス加工)

繊維上の特定のウイルスの数を減少させる抗ウイルス加工を施している製品に対し、一般社団法人繊維評価技術協議会の認証基準をクリアした製品に許諾されるマークです。抗ウイルス加工の目的は、繊維製品に付着したウイルスの数を減少させて清潔に保つことにあります。

そのため、抗ウイルス加工製品は、ウイルスの働きを抑制したり、病気の治療や予防を目的とするものではありません。また、使用場所の制限はありません。



#### ⚠ 注意

- ・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ・抗ウイルス性試験は、ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベロープ有)を25℃で2時間放置して実施しています。
- ・抗ウイルス加工は、ウイルスの働きを抑制するものではありません。

#### 安全性と耐久性

安全性:SEKマーク認証基準【急性経口毒性試験、変異原性試験、皮膚刺激性試験、皮膚感作性試験】をクリアしています。

耐久性:効果の耐久性基準を以下の通りクリアしています。

SEKマーク(抗ウイルス加工):40℃の水温で洗濯回数5回

# 性能データ




## 抗菌SIAAマーク

スラットに抗菌加工を施しています。

スラット上の細菌の増殖を抑制し、スラットを衛生的に保つことができます。  
SIAAマークはISO 22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

### SIAA (抗菌製品技術協議会) について

SIAA (抗菌製品技術協議会) とは、適正で安心できる抗菌・防カビ加工製品の普及を目的とし、抗菌剤・防カビ剤および抗菌・防カビ加工製品のメーカー、抗菌試験機関が集まってできた団体です。抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性の確認を行い、SIAA登録された製品について、SIAAマークを表示しています。




製品名：「パーチカルブラインド」

| 抗菌部品<br>(スラット名) | スラット No.<br>(V-) | 抗菌剤の<br>種類 | 加工<br>方法 | 登録番号            |
|-----------------|------------------|------------|----------|-----------------|
| ミント遮光遮熱         | 4001 ～ 4005      | 無機抗菌剤      | 練込       | JP0122984X0015N |
| ミント遮光           | 4006 ～ 4020      |            | 練込       |                 |
| ティンバル遮光         | 4021 ～ 4023      |            | 塗装       |                 |
| ゼブラノ遮光          | 4024 ～ 4025      |            | 塗装       |                 |
| デルセ遮光           | 4026 ～ 4027      |            | 塗装       |                 |

SIAAマークは取得していませんが、操作時に手の触れる「チルトコード」「ドライブコード」「操作コード(パーチカルブラインド)」「コードクリップ」は、抗菌加工を施しています。

### 抗菌加工部品の抗菌効果

黄色ぶどう球菌・大腸菌ともに、24時間後に99%以上の減少を確認しています。

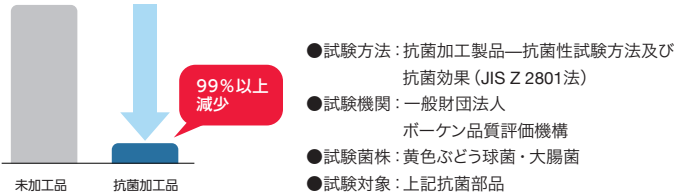


## 抗ウイルス

生地抗ウイルス加工を施しています。

生地上の特定のウイルスの数を減少させます。

### ■抗ウイルス効果




- 試験方法：繊維製品の抗ウイルス性試験方法 (JIS L 1922法)
- 試験ウイルス：ATCC VR-1679 (エンペローブ有)
- 洗濯処理：なし (非ウォッシュャブル)
- 判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上

## 抗菌

生地抗抗菌加工を施しています。

生地上の細菌の増殖を抑制します。

### ■抗菌効果




下記の対象菌に対して、99%以上の減少を確認。

| 有効対象菌    | 菌の影響                 |
|----------|----------------------|
| 黄色ぶどう球菌* | 傷口の化膿、食中毒            |
| 肺炎かん菌*   | 肺炎の原因菌のひとつ           |
| MRSA     | 抗生物質のメチチリンに抵抗性を持つ菌   |
| 大腸菌      | 食中毒、膀胱炎、腎盂腎炎、虫垂炎、胆嚢炎 |
| 緑膿菌      | 化膿菌、床ずれ悪化の原因菌        |

\*はJIS L 1902法の試験における対象菌です。

- 試験方法：繊維製品の抗菌性試験方法及び抗菌効果 (JIS L 1902法) の菌液吸収法
- 試験菌：上表の有効対象菌
- 判定基準：抗菌活性値2.0以上

※「ライフ抗ウイルス(V-4098～4100)」のようなポリエステル素材の生地は、「抗ウイルスSIAAマーク」「抗菌SIAAマーク」の対象部品ではないため、自社基準により「抗ウイルスマーク」「抗菌マーク」を付与しています。

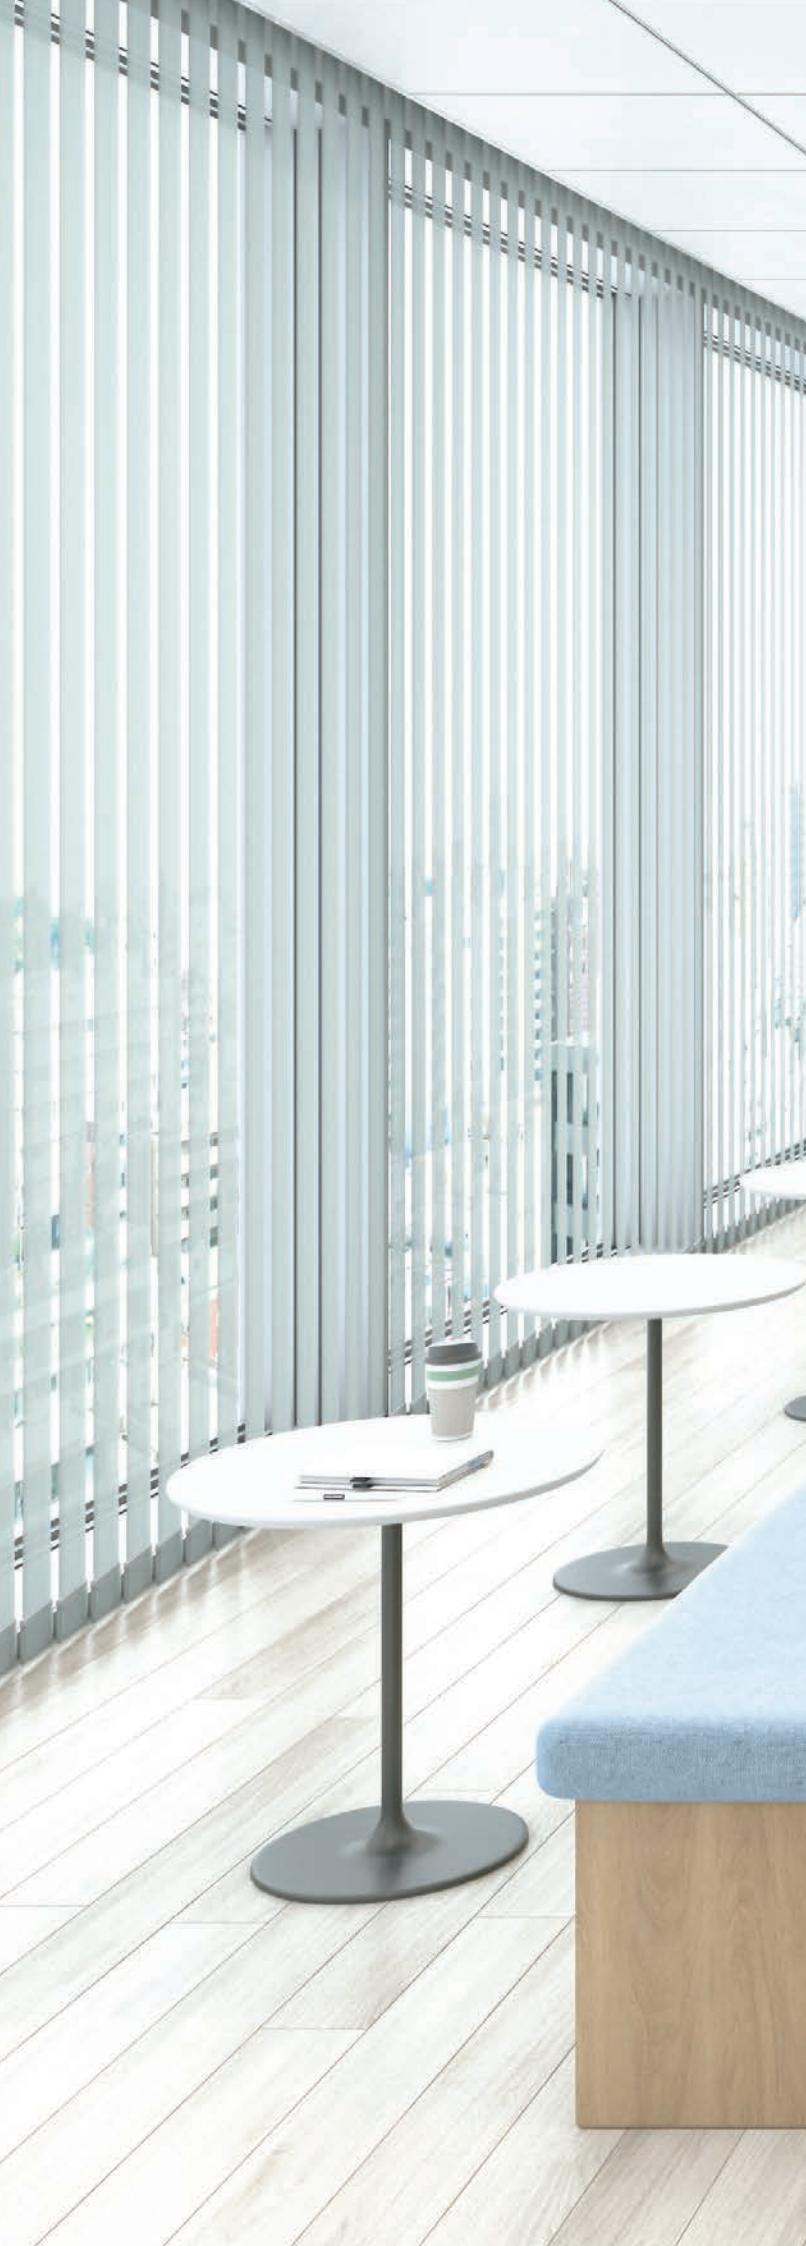

# VERTICAL BLIND

タテ型ブラインド バーチカルブラインド

## 製品仕様

### 目 次

- 084 バーチカルブラインド
- 092 バーチカルブラインド 傾斜窓
- 098 バーチカルブラインド カーブ
- 102 バーチカルブラインド 電動

- 
- 104 サイズの測り方
  - 107 発注方法
  - 110 取付け方法
  - 112 メンテナンス
  - 115 共通柄一覧
  - 116 継続柄・廃止柄一覧
  - 117 製品の安全対策について



# バーチカルブラインド




V-4043 リフィート遮熱 (ページュ) スラット幅100mm

ツーコード  
操作

ワンコード  
操作

空間を広々と感じられるタテのラインが魅力。  
採光のコントロールも自在なタテ型ブラインド。

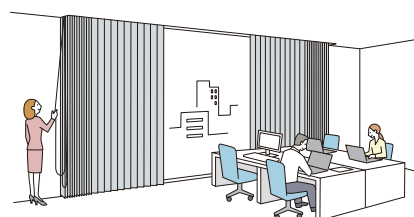


## POINT

窓のサイズや使用シーンに合わせて選べる操作方法。



### ツーコード操作

- ・スラットの角度調整はチルトコードで、製品の開閉をドライブコードで操作します。
- ・大きな窓も軽い力で操作できます。





### ワンコード操作

- ・スラットの角度調整と製品の開閉を操作コードで行います。
- ・1本のコードですっきりと納まります。

## POINT

大開口の窓に便利! オプション「2連取付仕様」。 ▶P.90

連窓で取付ける場合に、製品側の光漏れがなく総幅12mまで対応できます。左右の製品は別々に操作できるので、部分的に採光・開閉もできて便利です。

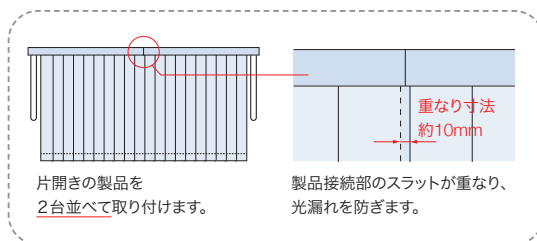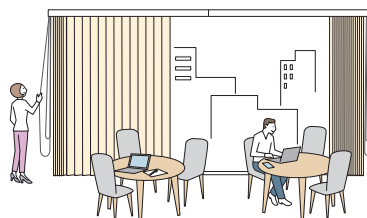

## 製作可能寸法

\* 幅・高さとも10mm単位での製作になります。

[単位: mm]

| 操作方法 | ツーコード操作・ワンコード操作  |            |
|------|------------------|------------|
| 納まり  | 片開き              | 両開き        |
| 製品幅  | 300～6000         | 500～7000※1 |
| 製品高さ | 400～6000         |            |
| 最大面積 | 24m <sup>2</sup> |            |

※1 両開きで製品幅4000mm以上の場合、ハンガーレールは中央部でジョイントする仕様もお選びいただけます。  
また、製品幅6010mm以上の場合、ハンガーレールは中央部でジョイントとなり、中心納まりは製作できません。

※2 製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

## 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

**(製品幅×0.9) + (製品幅×製品高さ×1.5×スラットm<sup>2</sup>重量) [kg]**

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※スラットm<sup>2</sup>重量については、下表「対応スラット一覧」をご覧ください。

## 対応スラット一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

| カテゴリー   | スラットNo.<br>(V-) | スラット名    | 透過性             | スラット幅<br>(mm) | バランス<br>ウェイト | スラットm <sup>2</sup><br>重量目安<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | スラット性能 |       |        |          |     |     |        |          |         |         |
|---------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|-----|-----|--------|----------|---------|---------|
|         |                 |          |                 |               |              |                                                    | 遮熱     | UVカット | ミラーレース | ウォッシュャブル | 水拭き | SEK | 抗菌SIAA | 抗ウイルス・抗菌 | グリーンガード | グリーン購入法 |
| ガラス/PVC | 4001～4005       | ミント遮光遮熱  | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.80                                               | ●      |       |        |          | ●   |     | ●      |          |         |         |
|         | 4006～4020       | ミント遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |       |        |          | ●   |     | ●      |          |         |         |
|         | 4021～4023       | ティンパル遮光  | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |       |        |          | ●   |     | ●      |          |         |         |
|         | 4024～4025       | ゼブラノ遮光   | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |       |        |          | ●   |     | ●      |          |         |         |
|         | 4026～4027       | デルセ遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |       |        |          | ●   |     | ●      |          |         |         |
|         | 4028～4029       | リュース     | プライバシー          | 100           | 挟み込み         | 0.35                                               |        |       |        |          | ●   |     |        |          |         |         |
|         | 4030～4034       | ウィンディ遮熱  | シースルー           | 80・100        | 挟み込み         | 0.45                                               | ●      | ●     |        |          | ●   |     |        |          |         |         |
|         | 4035～4039       | ウィンディ    | シースルー           | 80・100        | 挟み込み         | 0.45                                               |        | ●     |        |          | ●   |     |        |          |         |         |
|         | 4040～4046       | リフィート遮熱  | シースルー           | 80・100        | 巻き込み         | 0.50                                               | ●      | ●     |        |          | ●   |     |        |          | ●       |         |
| アルミ     | 4047～4050       | グロスレス遮熱  | —               | 80・100        | 挟み込み         | 0.60                                               | ●      |       |        |          | ●   |     |        |          |         | ●       |
|         | 4051～4055       | アルミ遮熱    | —               | 80・100        | 挟み込み         | 0.60                                               | ●      |       |        |          | ●   |     |        |          |         | ●       |
| ポリエステル  | 4056～4067       | ミスト遮熱    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               | ●      |       |        | ●        |     |     |        |          |         |         |
|         | 4068～4070       | デイズ遮熱    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               | ●      |       |        |          |     |     |        |          |         | ●       |
|         | 4071～4080       | ライフ      | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |       |        | ●        |     |     |        |          |         |         |
|         | 4081～4089       | ピブレ      | プライバシー<br>ミディアム | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |       |        | ●        |     |     |        |          |         |         |
|         | 4090～4097       | ポルテ制菌    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |       |        | ●        |     | ●   |        |          |         | ●       |
|         | 4098～4100       | ライフ抗ウイルス | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |       |        |          |     |     |        | ●        |         |         |
|         | 4101～4109       | ピアット遮光   | 遮光1～3級          | 80・100        | 巻き込み         | 0.35                                               |        |       |        | ●        |     |     |        |          |         |         |
|         | 4110～4118       | ピブレ遮光    | 遮光1～2級          | 80・100        | 巻き込み         | 0.30                                               |        |       |        | ●        |     |     |        |          |         |         |
|         | 4119～4123       | シルワ遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 巻き込み         | 0.30                                               |        |       |        |          |     |     |        |          |         | ●       |
|         | 4124～4126       | マタン遮熱    | ミディアム           | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               | ●      | ●     | ●      |          |     |     |        |          |         |         |

## 納まり

### ツーコード操作

■スラットの角度調整：チルトコード ■製品の開閉：ドライブコード

|     |       | 操作位置：左 | 操作位置：右 |
|-----|-------|--------|--------|
| 片開き | 右納まり  |        |        |
|     | 左納まり  |        |        |
| 両開き | 両納まり  |        |        |
|     | 中心納まり |        |        |

### ワンコード操作

■スラットの角度調整・製品の開閉：操作コード



|     |       | 操作位置：左 | 操作位置：右 |
|-----|-------|--------|--------|
| 片開き | 右納まり  |        |        |
|     | 左納まり  |        |        |
| 両開き | 両納まり  |        |        |
|     | 中心納まり |        |        |

## 構造と部品

※製品高さは、ハンガーレール上端からバランスウェイト下端までの寸法となります。ブラケットの厚みは含みません。



\*「スラットの重なり寸法」は約10mmとなります。

### ■ツークード操作

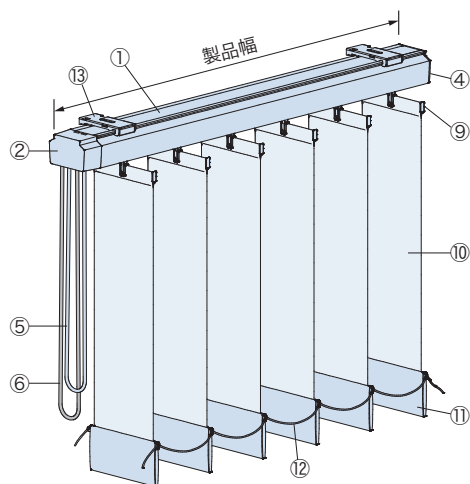


| 部品名             | カラー              |
|-----------------|------------------|
| ① ハンガーレール       | 2色               |
| ② 操作部 (ツークード操作) | ①と同系色            |
| ③ 操作部 (ワンコード操作) | グレー              |
| ④ エンド部          | ①と同系色            |
| ⑤ チルトコード        | ホワイト             |
| ⑥ ドライブコード       | グレー              |
| ⑦ 操作コード         | グレー              |
| ⑧ ランナー          | 乳白色 (フック: 透明)    |
| ⑨ スラットハンガー      | クリアー             |
| ⑩ スラット          |                  |
| ⑪ バランスウェイト      | スラットによって色は異なります。 |
| ⑫ ボトムコード        | スラットと同系色         |
| ⑬ 取付けブラケット      |                  |
| ⑭ 正面付け補助金具      | ①と同系色            |


### ■ワンコード操作

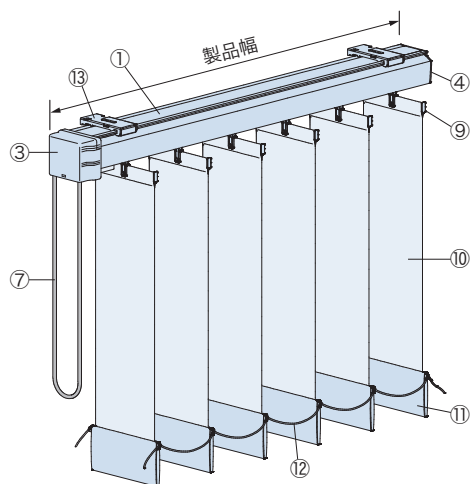

#### スラット上部



スラット「ガラス/PVC」「ポリエステル」



スラット「アルミ」

#### バランスウェイト


スラットにより対応が異なります。  
85ページ「対応スラット一覧」にてご確認ください。

#### 挟み込みウェイト






±10mm程度、製品の高さ調整が可能。

#### 巻き込みウェイト



±20mm程度、製品の高さ調整が可能。  
※ ( ) はスラット幅80mm

#### 側面図

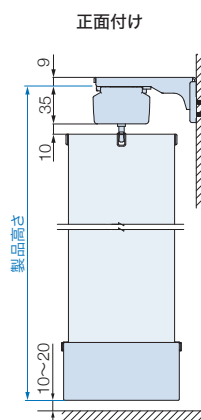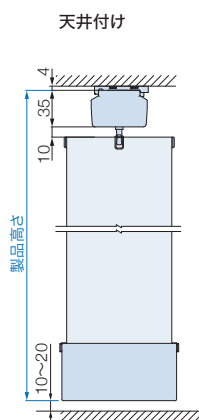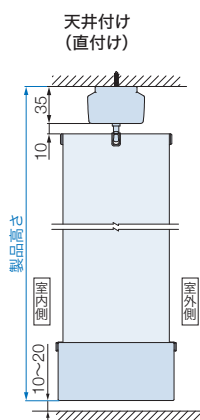






## 取付けブラケット (13)

天井付け

正面付け (80mm幅)

正面付け (100mm幅)

正面付け  
補助金具  
(14)


付属個数

| 製品幅       | 個 数 |
|-----------|-----|
| 300～1000  | 2個  |
| 1010～2000 | 3個  |
| 2010～3000 | 4個  |
| 3010～4000 | 5個  |
| 4010～5000 | 6個  |
| 5010～6000 | 7個  |
| 6010～7000 | 8個  |

## 製品幅とスラット端部寸法


[単位: mm]

## ■ ツーコード操作

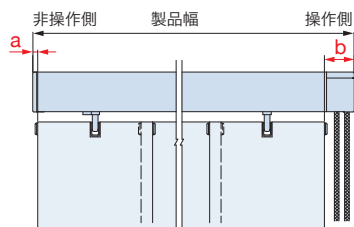

|     |                         | スラット幅 |  | 80mm |     | 100mm |     |
|-----|-------------------------|-------|--|------|-----|-------|-----|
|     |                         |       |  | a寸法  | b寸法 | a寸法   | b寸法 |
| 片開き | 操作側と納まり側が <b>同一</b> の場合 |       |  | 6    | 26  | 5     | 25  |
|     | 操作側と納まり側が <b>異なる</b> 場合 |       |  | 4    | 37  | 4     | 29  |
|     | 両開き                     |       |  | 4    | 26  | 4     | 25  |

## ■ ワンコード操作

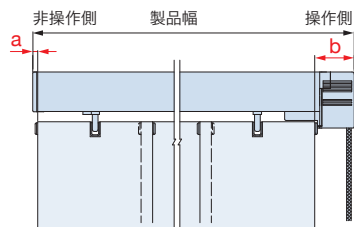


|     |                         | スラット幅 |  | 80mm |     | 100mm |     |
|-----|-------------------------|-------|--|------|-----|-------|-----|
|     |                         |       |  | a寸法  | b寸法 | a寸法   | b寸法 |
| 片開き | 操作側と納まり側が <b>同一</b> の場合 |       |  | 6    | 37  | 5     | 37  |
|     | 操作側と納まり側が <b>異なる</b> 場合 |       |  | 4    | 61  | 4     | 51  |
|     | 両開き                     |       |  | 4    | 37  | 4     | 37  |

## コードの長さ


[単位: mm]

チルトコード・ドライブコード・操作コードの長さは製品高さによって異なります。

## ■ ツーコード操作



## ■ ワンコード操作



| 製品高さ      | a寸法       | b寸法             | 製品高さ      | a寸法      | b寸法             |
|-----------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
|           | チルトコード長さ  | ドライブコード・操作コード長さ |           | チルトコード長さ | ドライブコード・操作コード長さ |
| 400～1000  | 製品高さと同じ長さ |                 | 3610～3800 | 3000     | 3200            |
| 1010～1200 | 800       | 1000            | 3810～4000 | 3200     | 3400            |
| 1210～1400 | 1000      | 1200            | 4010～4200 | 3400     | 3600            |
| 1410～1600 | 1200      | 1400            | 4210～4400 | 3600     | 3800            |
| 1610～1800 | 1400      | 1600            | 4410～4600 | 3800     | 4000            |
| 1810～2400 | 1600      | 1800            | 4610～4800 | 4000     | 4200            |
| 2410～2600 | 1800      | 2000            | 4810～5000 | 4200     | 4400            |
| 2610～2800 | 2000      | 2200            | 5010～5200 | 4400     | 4600            |
| 2810～3000 | 2200      | 2400            | 5210～5400 | 4600     | 4800            |
| 3010～3200 | 2400      | 2600            | 5410～5600 | 4800     | 5000            |
| 3210～3400 | 2600      | 2800            | 5610～5800 | 5000     | 5200            |
| 3410～3600 | 2800      | 3000            | 5810～6000 | 5200     | 5400            |

※チルトコード (a)、ドライブコード・操作コード (b) の長さは10mm単位で指定することもできます。(最短: 400mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からコードの下端までを1030mm以上に指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm: 6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準))
- ・オプションのコードクリップを使い、危険のないよう手の届かない位置までコードをたくし上げてください。

部品色

部品色は2色から選べます。ご指定がない場合は、シルバーになります。

ツーコード操作



シルバー



マットホワイト

ワンコード操作



シルバー





マットホワイト

納まり寸法目安

※製品高さは、ハンガーレール上端からバランスウェイト下端までの寸法となります。ブラケットの厚みは含みません。



[単位：mm]

天井付け

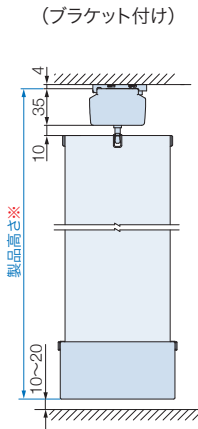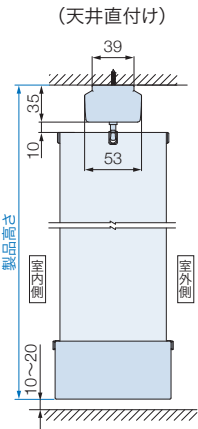

※ブラケットの厚み (4mm) は含みません。



天井付け (カーテンボックスへの取付け)

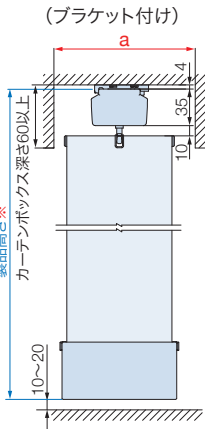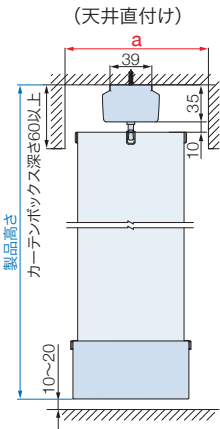

※ブラケットの厚み (4mm) は含みません。

正面付け

※取付けブラケットのセット位置を変えることで調整できます。

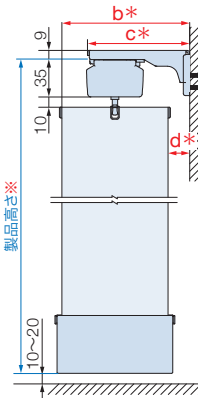

天井に接するように取付けできます。

※ブラケットの厚み (9mm) は含みません。

| スラット幅 | 80mm  | 100mm |
|-------|-------|-------|
| 納まり   |       |       |
| a寸法   | 110以上 | 130以上 |
| b寸法   | 97    | 121   |
| c寸法   | 81    | 96    |
| d寸法   | 17    | 21    |

# 納まり寸法目安

[単位: mm]

## たたみしろ寸法目安

※製品の構造上、スラットをたたみ込んだ際、スラットは製品端部までたたみ込まれません。  
※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。



## 納まり寸法計算ツール



たたみしろ寸法・窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅を簡単に確認できます。

## たたみしろ寸法計算式

\*図はツーコード操作

| 片開き | 納まり                             | スラット幅 | 操作方法    | 片開き                                                |                                                   |
|-----|---------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                                 |       |         | 操作側とたたみ込み側が<br>同一の場合 (L1)                          | 操作側とたたみ込み側が<br>異なる場合 (L2)                         |
|     | L1: 操作側のたたみしろ<br>L2: 非操作側のたたみしろ | 80mm  | ツーコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-99}{70} \times 7.8 (8.4) + 95$   | $\frac{\text{製品幅}-99}{70} \times 7.8 (8.4) + 70$  |
|     |                                 |       | ワンコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-110}{70} \times 7.8 (8.4) + 106$ | $\frac{\text{製品幅}-113}{70} \times 7.8 (8.4) + 70$ |
|     |                                 | 100mm | ツーコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-119}{90} \times 7.8 (8.4) + 105$ | $\frac{\text{製品幅}-118}{90} \times 7.8 (8.4) + 80$ |
|     |                                 |       | ワンコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-130}{90} \times 7.8 (8.4) + 116$ | $\frac{\text{製品幅}-131}{90} \times 7.8 (8.4) + 80$ |

※( )内は「巻き込みウェイト」の場合。

| 両開き (両納まり) | 納まり                             | スラット幅 | 操作方法    | 両開き (両納まり)                                          |                                                    |
|------------|---------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            |                                 |       |         | 操作側 (L1)                                            | 非操作側 (L2)                                          |
|            | L1: 操作側のたたみしろ<br>L2: 非操作側のたたみしろ | 80mm  | ツーコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-169}{140} \times 7.8 (8.4) + 95$  | $\frac{\text{製品幅}-169}{140} \times 7.8 (8.4) + 70$ |
|            |                                 |       | ワンコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-180}{140} \times 7.8 (8.4) + 106$ | $\frac{\text{製品幅}-183}{140} \times 7.8 (8.4) + 70$ |
|            |                                 | 100mm | ツーコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-209}{180} \times 7.8 (8.4) + 105$ | $\frac{\text{製品幅}-208}{180} \times 7.8 (8.4) + 80$ |
|            |                                 |       | ワンコード操作 | $\frac{\text{製品幅}-220}{180} \times 7.8 (8.4) + 116$ | $\frac{\text{製品幅}-221}{180} \times 7.8 (8.4) + 80$ |

※( )内は「巻き込みウェイト」の場合。

## 窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅の算出方法

\*図はツーコード操作

| 片開き | 納まり                                  | スラット幅 | 操作方法    | 片開き                             |                                 |
|-----|--------------------------------------|-------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|     |                                      |       |         | 操作側とたたみ込み側が<br>同一の場合            | 操作側とたたみ込み側が<br>異なる場合            |
|     | 操作側とたたみ込み側が同一の場合<br>操作側とたたみ込み側が異なる場合 | 80mm  | ツーコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.13 (1.14) + 208$ | 窓開口幅 $\times 1.13 (1.14) + 180$ |
|     |                                      |       | ワンコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.13 (1.14) + 219$ | 窓開口幅 $\times 1.13 (1.14) + 178$ |
|     |                                      | 100mm | ツーコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.09 (1.1) + 214$  | 窓開口幅 $\times 1.09 (1.1) + 187$  |
|     |                                      |       | ワンコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.09 (1.1) + 225$  | 窓開口幅 $\times 1.09 (1.1) + 185$  |

※( )内は「巻き込みウェイト」の場合。

| 両開き (両納まり) | 納まり | スラット幅 | 操作方法    | 両開き (両納まり)                      |
|------------|-----|-------|---------|---------------------------------|
|            |     |       |         |                                 |
|            |     | 80mm  | ツーコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.13 (1.14) + 278$ |
|            |     |       | ワンコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.13 (1.14) + 289$ |
|            |     | 100mm | ツーコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.09 (1.1) + 293$  |
|            |     |       | ワンコード操作 | 窓開口幅 $\times 1.09 (1.1) + 304$  |

※( )内は「巻き込みウェイト」の場合。




オプション

2連取付仕様



V-4112 シルフ遮光 (グレー) スラット幅100mm


連窓で取付ける場合に、両側の製品のスラットを伸ばすことで、製品間の光漏れがなく総ワイド最大12000mmまで対応でき、大開口の窓におすすめ。  
また左右の製品は別々に操作でき、サイズもそれぞれ指定できるので、部分的に採光・開閉もできて便利です。

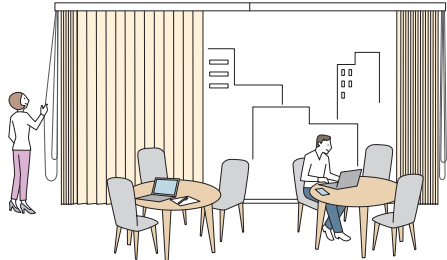

POINT

連窓で取付ける場合に、製品間の光漏れを防ぎます。

2台を連窓して取付ける場合に、製品突き合わせ部分のスラットが重なり光漏れを防ぎます。大開口の窓におすすめ。

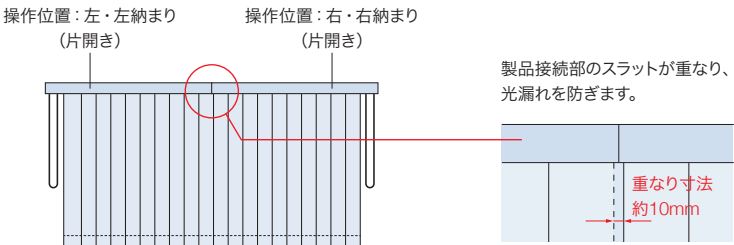

POINT

製品サイズは左右それぞれで指定できます。

片引き窓など、左右でサイズが違う窓にもおすすめです。



POINT

左右の製品は別々に操作できます。

スラット角度の調節、製品の開閉とも左右別々に操作できるため、部分的な採光調整ができて便利です。

■製作可能寸法 片開きの製品を2台並べて取付けます。

[単位：mm]

| スラットを両側へ納める場合                                                                       | スラットを中央へ納める場合                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 左側……操作位置：左・左納まり (片開き)<br>右側……操作位置：右・右納まり (片開き)                                      | 左側……操作位置：左・右納まり (片開き)<br>右側……操作位置：右・左納まり (片開き)                                      |

| 操作方法   | ツーコード操作・ワンコード操作                          |           |
|--------|------------------------------------------|-----------|
|        | 片開き                                      |           |
| 納まり    |                                          |           |
| スラット幅  | 80mm                                     | 100mm     |
| 製品幅    | 300～4500                                 | 300～6000  |
| 連窓時の総幅 | 600～9000                                 | 600～12000 |
| 製品高さ   | 400～6000                                 |           |
| 最大面積   | 24m <sup>2</sup> (連窓時：48m <sup>2</sup> ) |           |

価格：加算価格なし

左右の製品価格の合算 (2台のご注文) となります。

コードクリップ



操作コードなどを危険のないよう束ねる部品です。  
小さなお子さまがいる場合など、手の届かない高さに束ねられるので、安全にご使用いただけます。

チャイルド  
セーフティー

価格：加算価格なし

(お願い) 安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。  
コードの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。  
「コードクリップ」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

## 操作方法


\*製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して垂直にしてから操作してください。




■ツーコード操作 ... 「スラットの角度調整」はチルトコードで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

### スラットの角度調整



チルトコードを少し引くと  
スラットの角度が調整できます。  
チルトコードの反対側を引くと  
スラットが回転します。


### 製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き、  
開閉を行います。


※ドライブコードを早く引くとスラットが  
勢いよく移動し、スラットを傷めたり、  
バラつく原因となりますので、スラット  
はレールに直角の状態で、ゆっくりと  
操作をしてください。

■ワンコード操作 ... 「スラットの角度調整」・「製品の開閉」を1本の操作コードで行います。




### 【操作の切替え方法】

操作コードの両側を同時に真下に引くと、  
「スラットの角度調整」と「製品の開閉」が交互に切替わります。  
(切替わると、操作部の表示が変わります。)




### スラットの角度調整



操作コードのどちらか一方を下に引くと、  
スラットが回転し角度が変わります。

### 製品の開閉



操作コードのどちらか一方を下に引くと、  
スラットがたたみ込まれるか、広がります。

※操作コードを早く引くとスラットが勢いよ  
く移動し、スラットがバラつき、たたみ込み  
がきれいにできなくなりますので、ゆっくり  
と操作をしてください。

## 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

| カテゴリー   | スラットNo.<br>(V-) | スラット名   | m <sup>2</sup> あたり単価   |                        |
|---------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|
|         |                 |         | スラット幅80mm              | スラット幅100mm             |
| ガラス/PVC | 4001～4005       | ミント遮光遮熱 | 24,300円/m <sup>2</sup> | 20,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4006～4020       | ミント遮光   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4021～4023       | ティンバル遮光 | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4024～4025       | ゼブラノ遮光  | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4026～4027       | デルセ遮光   | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4028～4029       | リュース    | —                      | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4030～4034       | ウィンディ遮熱 | 34,300円/m <sup>2</sup> | 28,800円/m <sup>2</sup> |
|         | 4035～4039       | ウィンディ   | 27,500円/m <sup>2</sup> | 22,900円/m <sup>2</sup> |
|         | 4040～4046       | リフィート遮熱 | 31,800円/m <sup>2</sup> | 26,500円/m <sup>2</sup> |
|         | 4047～4050       | グロスレス遮熱 | 24,300円/m <sup>2</sup> | 20,300円/m <sup>2</sup> |
| アルミ     | 4051～4055       | アルミ遮熱   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |

※製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
※面積は小数第2位を四捨五入。

| カテゴリー  | スラットNo.<br>(V-) | スラット名    | m <sup>2</sup> あたり単価   |                        |
|--------|-----------------|----------|------------------------|------------------------|
|        |                 |          | スラット幅80mm              | スラット幅100mm             |
| ポリエステル | 4056～4067       | ミスト遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4068～4070       | デイズ遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4071～4080       | ライフ      | 20,200円/m <sup>2</sup> | 17,000円/m <sup>2</sup> |
|        | 4081～4089       | ビブレ      | 20,200円/m <sup>2</sup> | 17,000円/m <sup>2</sup> |
|        | 4090～4097       | ポルテ制菌    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4098～4100       | ライフ抗ウイルス | 21,100円/m <sup>2</sup> | 17,600円/m <sup>2</sup> |
|        | 4101～4109       | ピアット遮光   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4110～4118       | ビブレ遮光    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4119～4123       | シルフ遮光    | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|        | 4124～4126       | マタン遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |


# バーチカルブラインド 傾斜窓



V-4074 ライフ (アイスグレー) スラット幅80mm

コード・チェーン  
操作

店舗やロフトなどの傾斜台形の窓に  
すっきり納まるタテ型ブラインド。  
傾斜角0°～45°までの傾斜窓に対応します。




## 製作可能寸法 \*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

[単位: mm]

※納まりは片開き、ハンガーレールの高い位置へのたたみ込みのみとなります。

| 操作方法      | コード・チェーン操作                           |
|-----------|--------------------------------------|
| 納まり       | 片開き                                  |
| 製品幅 (WA)  | 300～6000                             |
| 製品高さ (HA) | 400～6000 (4000) ※1                   |
| 傾斜角度      | 0°～45°                               |
| 最大面積      | 傾斜角度とスラットによって異なります。<br>(下記製作可能区分表参照) |

※1 ミント遮光遮熱 (V-4001～4005) は、製品高さ (HA) 4000mmまでの製作となります。  
※2 製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。



## 製作可能区分

スラットによって製作可能寸法 (最大面積) が異なります。右ページの「対応スラット一覧」でスラット区分をご確認ください。

| 傾斜角度            |   | 0°～5°            | 6°～10°           | 11°～15°          | 16°～20°          | 21°～25°          | 26°～30°         | 31°～35°         | 36°～40°         | 41°～45°         |
|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| スラット区分別<br>最大面積 | ① | 18m <sup>2</sup> |                  |                  | 14m <sup>2</sup> | 10m <sup>2</sup> | 7m <sup>2</sup> | 6m <sup>2</sup> |                 | 5m <sup>2</sup> |
|                 | ② | 18m <sup>2</sup> |                  |                  | 12m <sup>2</sup> | 8m <sup>2</sup>  | 6m <sup>2</sup> |                 | 5m <sup>2</sup> |                 |
|                 | ③ | 18m <sup>2</sup> |                  | 11m <sup>2</sup> | 7m <sup>2</sup>  | 5m <sup>2</sup>  | 4m <sup>2</sup> |                 | 3m <sup>2</sup> |                 |
|                 | ④ | 18m <sup>2</sup> | 14m <sup>2</sup> | 8m <sup>2</sup>  | 5m <sup>2</sup>  | 4m <sup>2</sup>  | 3m <sup>2</sup> |                 |                 | 2m <sup>2</sup> |




## 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。目安としてご使用ください。

$$[WA \times 1.5 + \{(HA+HB) \times \text{スラットm}^2\text{重量} + 1\} \times WB] \times 0.65 \text{ [kg]}$$

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※スラットm<sup>2</sup>重量については、下表「対応スラット一覧」をご覧ください。



## 対応スラット一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。


| カテゴリー   | スラットNo.<br>(V-) | スラット名    | 透過性             | スラット幅<br>(mm) | バランス<br>ウェイト | スラット<br>区分 | スラットm <sup>2</sup><br>重量目安<br>(kg/m <sup>2</sup> ) |
|---------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------------|------------|----------------------------------------------------|
| ガラス/PVC | 4001～4005       | ミント遮光遮熱  | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | ④          | 0.80                                               |
|         | 4006～4020       | ミント遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | ③          | 0.50                                               |
|         | 4021～4023       | ティンパル遮光  | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | ③          | 0.50                                               |
|         | 4024～4025       | ゼブラノ遮光   | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | ③          | 0.50                                               |
|         | 4026～4027       | テルセ遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | ③          | 0.50                                               |
|         | 4028～4029       | リュース     | プライバシー          | 100           | 挟み込み         | ②          | 0.35                                               |
|         | 4030～4034       | ウィンディ遮熱  | シースルー           | 80・100        | 挟み込み         | ③          | 0.45                                               |
|         | 4035～4039       | ウィンディ    | シースルー           | 80・100        | 挟み込み         | ③          | 0.45                                               |
|         | 4040～4046       | リフィート遮熱  | シースルー           | 80・100        | 巻き込み         | ③          | 0.50                                               |
| アルミ     | 4047～4050       | グロスレス遮熱  | —               | 80・100        | 挟み込み         | ④          | 0.60                                               |
|         | 4051～4055       | アルミ遮熱    | —               | 80・100        | 挟み込み         | ④          | 0.60                                               |
| ポリエステル  | 4056～4067       | ミスト遮熱    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.25                                               |
|         | 4068～4070       | デイズ遮熱    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.25                                               |
|         | 4071～4080       | ライフ      | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.25                                               |
|         | 4081～4089       | ビブレ      | プライバシー<br>ミディアム | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.25                                               |
|         | 4090～4097       | ポルテ制菌    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.25                                               |
|         | 4098～4100       | ライフ抗ウイルス | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.25                                               |
|         | 4101～4109       | ピアット遮光   | 遮光1～3級          | 80・100        | 巻き込み         | ②          | 0.35                                               |
|         | 4110～4118       | ビブレ遮光    | 遮光1～2級          | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.30                                               |
|         | 4119～4123       | シルワ遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.30                                               |
|         | 4124～4126       | マタン遮熱    | ミディアム           | 80・100        | 巻き込み         | ①          | 0.25                                               |

## 納まり

納まりは片開き、ハンガーレールの高い位置へのたたみ込みのみとなります。

### コード・チェーン操作

■スラットの角度調整：チルトチェーン ■製品の開閉：ドライブコード

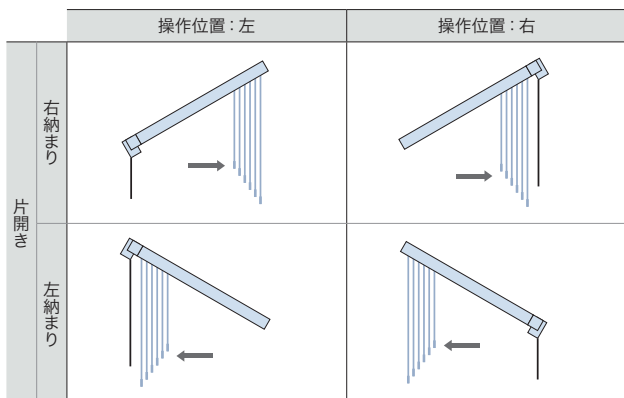


納まりは片開き、たたみ込みはハンガーレールの高い位置（上部）のみとなります。  
※ご指定がない場合は、「天井付け（直付け）」になります。

※図はスラット「アルミ」

## ■窓枠内に取付ける場合

天井付け（直付け）

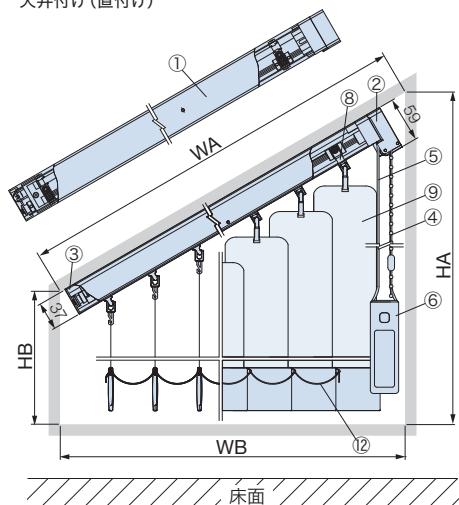


WA：窓枠上部の内側寸法  
WB：窓枠下部の内側寸法  
HA：高さが高い側の窓枠内側寸法  
HB：高さが低い側の窓枠内側寸法

※上記WA・WB・HA・HBが製品発注寸法となります。

## ■窓枠外に取付ける場合

天井付け（直付け）・正面付け


※図は正面付け

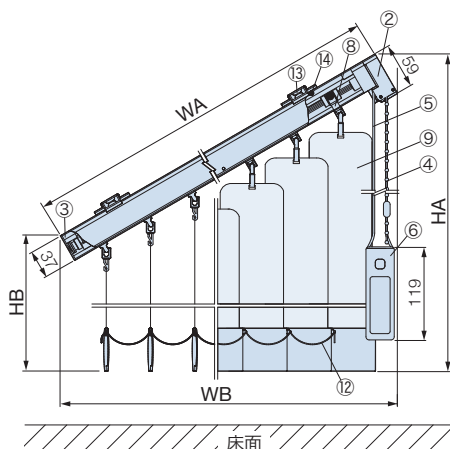

WA：製品上部の幅寸法  
WB：製品下部の幅寸法  
HA：高さが高い側の製品高さ寸法  
HB：高さが低い側の製品高さ寸法

※上記WA・WB・HA・HBが製品発注寸法となります。


天井付け  
（直付け）



スラット上部




スラット「ガラス/PVC」  
「ポリエステル」



スラット「アルミ」


コードフック



## バランスウェイト

スラットにより対応が異なります。  
93ページ「対応スラット一覧」にてご確認ください。

挟み込みウェイト



±10mm程度、  
製品の高さ調整が可能。

巻き込みウェイト




±20mm程度、  
製品の高さ調整が可能。  
※（ ）はスラット幅80mm

## 取付けブラケット（13） ※ご指定がない場合は、「天井付け（直付け）」になります。

正面付けの場合に使用します。取付け方法を「窓枠外付け（正面付けブラケット付け）」とご指定ください。  
※製品高さに取付けブラケットの厚みは含まませんのでご注意ください。

正面付けブラケット

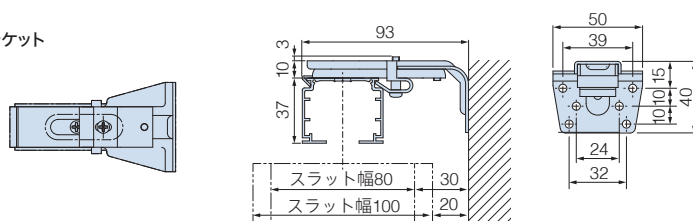

付属個数


| 製品幅 (WA)  | 個 数 |
|-----------|-----|
| 300～1000  | 2個  |
| 1001～2000 | 3個  |
| 2001～3000 | 4個  |
| 3001～4000 | 5個  |
| 4001～5000 | 6個  |
| 5001～6000 | 7個  |

## 操作部が傾斜の上部になる場合

操作位置：右・右納まり

操作位置：左・左納まり

※図は操作位置：右・右納まり

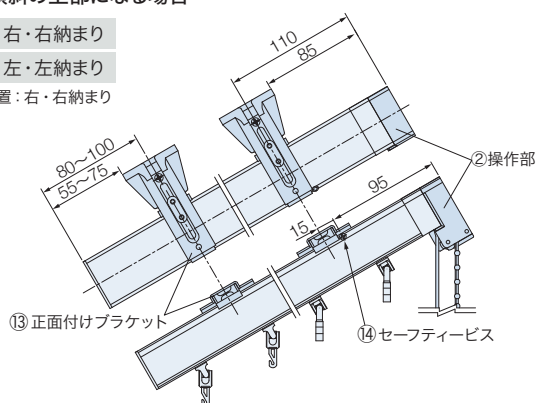


## 操作部が傾斜の下部になる場合

操作位置：右・左納まり

操作位置：左・右納まり

※図は操作位置：左・右納まり

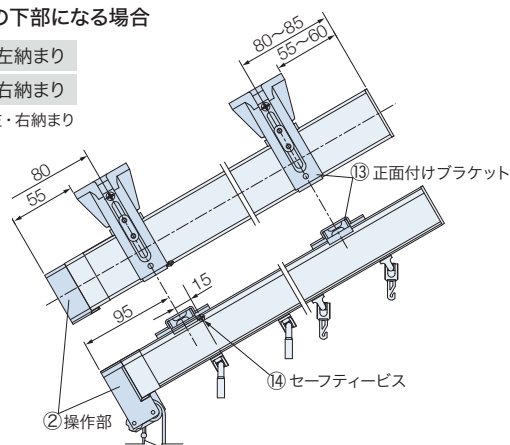

## 傾斜角度とすき間寸法について


[単位: mm]

### 操作部が傾斜の上部になる場合

操作位置: 右・右納まり

操作位置: 左・左納まり

\*図は操作位置: 右・右納まり

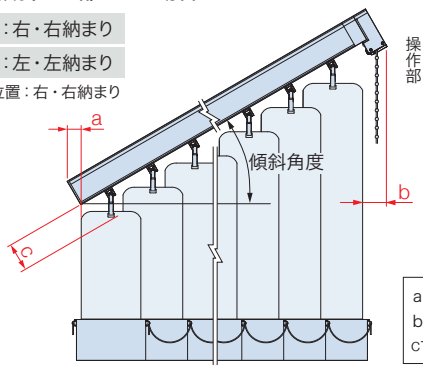

a寸法…非操作側のレール端部からスラット端部までの寸法  
b寸法…操作側のレール端部からスラット端部までの寸法  
c寸法…レール下端からスラット上部までの寸法

| 傾斜角度 | スラット幅 80mm |         |         | スラット幅 100mm |     |     |
|------|------------|---------|---------|-------------|-----|-----|
|      | a寸法        | b寸法     | c寸法     | a寸法         | b寸法 | c寸法 |
| 0°   | 5          | 26      | 39      | 5           | 26  | 39  |
| 5°   | 5          | 28      | 41      | 5           | 28  | 42  |
| 10°  | 5          | 29      | 43      | 5           | 29  | 44  |
| 15°  | 4          | 30      | 44      | 5           | 30  | 46  |
| 20°  | 5          | 31      | 44      | 5           | 32  | 47  |
| 25°  | 4          | 31      | 44      | 4           | 31  | 48  |
| 30°  | 5          | 32      | 43      | 4           | 33  | 47  |
| 35°  | 5          | 33      | 51      | 5           | 33  | 57  |
| 40°  | 5          | 32      | 48      | 5           | 24  | 61  |
| 45°  | 4 (5)      | 33 (24) | 44 (51) | 5           | 24  | 57  |


※( ) 内はスラット「アルミ」の場合

### 操作部が傾斜の下部になる場合

操作位置: 右・左納まり

操作位置: 左・右納まり

\*図は操作位置: 左・右納まり

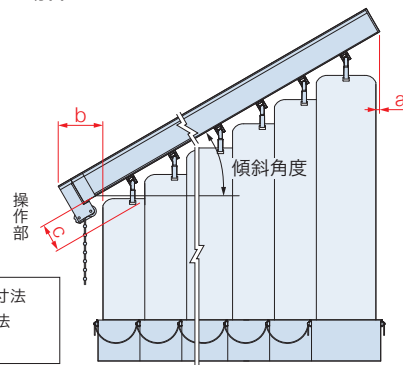

| 傾斜角度 | スラット幅 80mm |     |         | スラット幅 100mm |     |     |
|------|------------|-----|---------|-------------|-----|-----|
|      | a寸法        | b寸法 | c寸法     | a寸法         | b寸法 | c寸法 |
| 0°   | 5          | 36  | 39      | 5           | 36  | 39  |
| 5°   | 5          | 41  | 41      | 5           | 41  | 42  |
| 10°  | 5          | 46  | 43      | 5           | 45  | 44  |
| 15°  | 5          | 49  | 44      | 4           | 50  | 46  |
| 20°  | 5          | 53  | 44      | 5           | 53  | 47  |
| 25°  | 5          | 57  | 44      | 5           | 57  | 48  |
| 30°  | 5          | 60  | 43      | 4           | 60  | 47  |
| 35°  | 5          | 63  | 51      | 5           | 63  | 57  |
| 40°  | 5          | 65  | 48      | 4           | 65  | 61  |
| 45°  | 4          | 67  | 44 (51) | 3           | 68  | 57  |

※( ) 内はスラット「アルミ」の場合


## チェーン・コードの長さ

[単位: mm]

### 操作部が傾斜の上部になる場合

操作位置: 右・右納まり


操作位置: 左・左納まり



### 操作部が傾斜の下部になる場合

操作位置: 右・左納まり

操作位置: 左・右納まり




| 納まり                                                | チルトチェーン長さ | ドライブコード長さ |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 操作部が傾斜の<br>上部になる場合<br>操作位置: 右・右納まり<br>操作位置: 左・左納まり | HA-100    | HA-200    |
| 操作部が傾斜の<br>下部になる場合<br>操作位置: 右・左納まり<br>操作位置: 左・右納まり | HB-100    | HB-200    |

※チルトチェーン・ドライブコードの長さは、10mm単位で指定することもできます。(最短: 800mm)

【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】

- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からチェーン・コードの下端までを1030mm以上に  
ご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。  
(1030mm: 6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準))
- ・コードフックを使い、危険のないよう手の届かない位置までチェーン・コードを巻き付けてください。

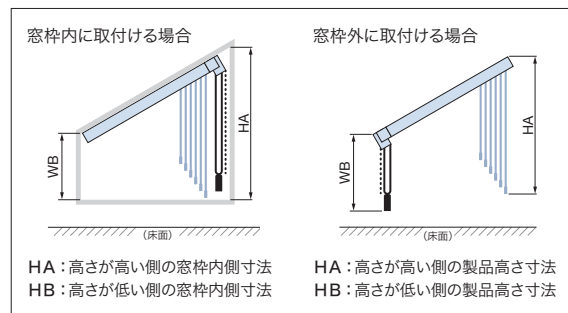

HA: 高さが高い側の窓枠内側寸法  
HB: 高さが低い側の窓枠内側寸法

HA: 高さが高い側の製品高さ寸法  
HB: 高さが低い側の製品高さ寸法

## 部品色

部品色は、2色から選べます。ご指定がない場合は、シルバーになります。



シルバー



ホワイト



たたみしろ寸法目安



※製品の構造上、スラットをたたみ込んだ際、スラットは製品端部までたたみ込まれません。  
※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。



納まり寸法計算ツール ▶ 

たたみしろ寸法を簡単に確認できます。

[単位：mm]

| 納まり位置 |                                                                                    | スラット幅 | 傾斜角度    | たたみしろ寸法計算式                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|
| 操作側   |   | 80mm  | 0°～34°  | $\{(WA \div 65) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 50$  |
|       |                                                                                    |       | 35°～45° | $\{(WA \div 85) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 50$  |
|       |                                                                                    | 100mm | 0°～34°  | $\{(WA \div 85) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 60$  |
|       |                                                                                    |       | 35°～45° | $\{(WA \div 110) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 60$ |
| 非操作側  |  | 80mm  | 0°～34°  | $\{(WA \div 65) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 35$  |
|       |                                                                                    |       | 35°～45° | $\{(WA \div 85) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 40$  |
|       |                                                                                    | 100mm | 0°～34°  | $\{(WA \div 85) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 45$  |
|       |                                                                                    |       | 35°～45° | $\{(WA \div 110) \times 14 \times (WB \div WA)\} + 50$ |


操作方法 ※製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して垂直にしてから操作してください。




■コード・チェーン操作 …「スラットの角度調整」はチルトチェーンで、「製品の開閉」をドライブコードで行います。

スラットの角度調整



チルトチェーンを少し引くとスラットの角度が調整できます。  
チルトチェーンの反対側を引くとスラットが回転します。

製品の開閉

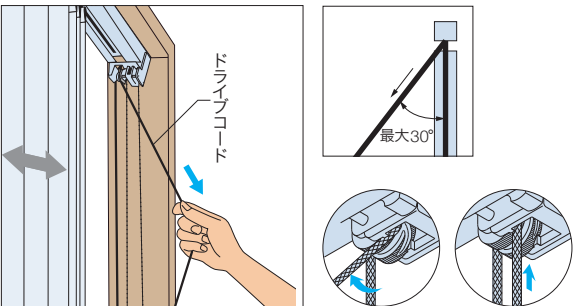

ドライブコードをゆっくりと下に引き開閉を行います。  
たたみ込んだ後または途中で止めるには、引いたドライブコードを傾け、その後コードフックにドライブコードを巻き付けてください。  
もう一度操作する時にはドライブコードを真下に引くとストッパーが解除されます。

## 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

### バーチカルブラインド製品本体価格(①) + 下記加算価格(②)

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

サイズの測り方 ▶P.106

#### ①バーチカルブラインド 製品本体価格

面積は幅(WA)×高さ(HA)で算出してください。

| カテゴリー   | スラットNo.<br>(V-) | スラット名   | m <sup>2</sup> あたり単価   |                        | カテゴリー  | スラットNo.<br>(V-) | スラット名    | m <sup>2</sup> あたり単価   |                        |
|---------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|--------|-----------------|----------|------------------------|------------------------|
|         |                 |         | スラット幅80mm              | スラット幅100mm             |        |                 |          | スラット幅80mm              | スラット幅100mm             |
| ガラス/PVC | 4001～4005       | ミント遮光遮熱 | 24,300円/m <sup>2</sup> | 20,300円/m <sup>2</sup> | ポリエステル | 4056～4067       | ミスト遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4006～4020       | ミント遮光   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |        | 4068～4070       | デイズ遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4021～4023       | ティンバル遮光 | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |        | 4071～4080       | ライフ      | 20,200円/m <sup>2</sup> | 17,000円/m <sup>2</sup> |
|         | 4024～4025       | ゼブラノ遮光  | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |        | 4081～4089       | ビブレ      | 20,200円/m <sup>2</sup> | 17,000円/m <sup>2</sup> |
|         | 4026～4027       | デルセ遮光   | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |        | 4090～4097       | ボルテ制菌    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4028～4029       | リュース    | —                      | 19,100円/m <sup>2</sup> |        | 4098～4100       | ライフ抗ウイルス | 21,100円/m <sup>2</sup> | 17,600円/m <sup>2</sup> |
|         | 4030～4034       | ウィンディ遮熱 | 34,300円/m <sup>2</sup> | 28,800円/m <sup>2</sup> |        | 4101～4109       | ピアット遮光   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4035～4039       | ウィンディ   | 27,500円/m <sup>2</sup> | 22,900円/m <sup>2</sup> |        | 4110～4118       | ビブレ遮光    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4040～4046       | リフィート遮熱 | 31,800円/m <sup>2</sup> | 26,500円/m <sup>2</sup> |        | 4119～4123       | シルフ遮光    | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4047～4050       | グロスレス遮熱 | 24,300円/m <sup>2</sup> | 20,300円/m <sup>2</sup> |        | 4124～4126       | マタン遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
| アルミ     | 4051～4055       | アルミ遮熱   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |        |                 |          |                        |                        |

※製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡(面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります)。  
※面積は小数第2位を四捨五入。

#### ②加算価格

| WA (mm) | 300～1200 | 1201～1600 | 1601～2000 | 2001～2400 | 2401～2800 | 2801～3200 | 3201～3600 |
|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 加算価格    | 2,700円   | 3,400円    | 4,100円    | 4,800円    | 5,500円    | 6,100円    | 6,800円    |


  

| WA (mm) | 3601～4000 | 4001～4400 | 4401～4800 | 4801～5200 | 5201～5600 | 5601～6000 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 加算価格    | 7,500円    | 8,200円    | 8,900円    | 9,600円    | 10,300円   | 11,000円   |

#### 価格算出例

例) 製品サイズ: 幅(WA) 2720mm×高さ(HA) 2540mm、スラット: ミント遮光(スラット幅100mm)の場合

- 製品面積(製品幅×製品高さ)を算出する。  
(例) 幅(WA) 2.72m × 高さ(HA) 2.54m = 6.91m<sup>2</sup>
- 製品面積の小数第2位を四捨五入する。  
(例) 6.91m<sup>2</sup> → 6.9m<sup>2</sup>
- m<sup>2</sup>単価を掛けて製品本体価格を算出する。  
(例) 6.9m<sup>2</sup> × 18,300円 = 126,270円
- 製品本体価格に加算価格を足す。  
(例) 126,270円 + 5,500円 = **131,770円**




# バーチカルブラインド カーブ



V-4001 ミント遮光遮熱（ホワイト） スラット幅100mm

ツーコード  
操作

店舗やマンションなどのカーブした窓に  
取付けできるタテ型ブラインド。  
半径650mmR以上のカーブの窓に対応します。

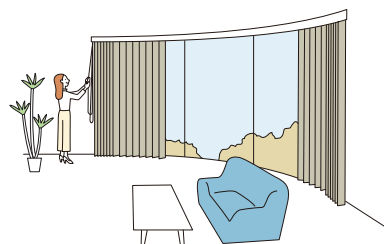

## 製作可能寸法

\* 幅・高さとも10mm単位での製作になります。【単位：mm】

※取付け方法は、天井付け（直付け）のみとなります。

| 操作方法    | ツーコード操作          |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 納まり     | 片開き              | 両開き（両納まり）        |
| 製品幅     | 300～4000         | 500～4500         |
| 製品高さ    | 400～6000         |                  |
| 最大面積    | 10m <sup>2</sup> | 15m <sup>2</sup> |
| レール中心半径 | 650mmR以上         |                  |
| カーブ角度   | 90°以下            |                  |

※製品幅が大きい場合は、エレベーターや廊下などの運搬経路をあらかじめご確認ください。

## 製品重量

※下記は計算式のため、実際の重量と誤差が生じる場合があります。  
目安としてご使用ください。

**(製品幅×1.1) + (製品幅×製品高さ×1.5×スラットm<sup>2</sup>重量) [kg]**

※計算式の製品幅、製品高さの数値はメートル (m) 単位で計算してください。

※スラットm<sup>2</sup>重量については、下表「対応スラット一覧」をご覧ください。

## 対応スラット一覧

※**青字**のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

| カテゴリー       | スラットNo.<br>(V-) | スラット名   | 透過性    | スラット幅<br>(mm) | バランス<br>ウェイト | スラットm <sup>2</sup><br>重量目安<br>(kg/m <sup>2</sup> ) |
|-------------|-----------------|---------|--------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| ガラス/<br>PVC | 4001～4005       | ミント遮光遮熱 | 遮光1級   | 80・100        | 挟み込み         | 0.80                                               |
|             | 4006～4020       | ミント遮光   | 遮光1級   | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |
|             | 4021～4023       | ティンバル遮光 | 遮光1級   | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |
|             | 4024～4025       | ゼブラノ遮光  | 遮光1級   | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |
|             | 4026～4027       | テルセ遮光   | 遮光1級   | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |
|             | 4028～4029       | リユース    | プライバシー | 100           | 挟み込み         | 0.35                                               |
|             | 4030～4034       | ウィンディ遮熱 | シースルー  | 80・100        | 挟み込み         | 0.45                                               |
|             | 4035～4039       | ウィンディ   | シースルー  | 80・100        | 挟み込み         | 0.45                                               |
|             | 4040～4046       | リフィート遮熱 | シースルー  | 80・100        | 巻き込み         | 0.50                                               |
|             | 4047～4050       | グロスレス遮熱 | —      | 80・100        | 挟み込み         | 0.60                                               |
| アルミ         | 4051～4055       | アルミ遮熱   | —      | 80・100        | 挟み込み         | 0.60                                               |


| カテゴリー      | スラットNo.<br>(V-)  | スラット名    | 透過性             | スラット幅<br>(mm) | バランス<br>ウェイト | スラットm <sup>2</sup><br>重量目安<br>(kg/m <sup>2</sup> ) |
|------------|------------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| ポリ<br>エステル | <b>4056～4067</b> | ミスト遮熱    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |
|            | 4068～4070        | デイズ遮熱    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |
|            | <b>4071～4080</b> | ライフ      | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |
|            | <b>4081～4089</b> | ビブレ      | プライバシー<br>ミディアム | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |
|            | <b>4090～4097</b> | ポルテ制菌    | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |
|            | 4098～4100        | ライフ抗ウイルス | プライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |
|            | <b>4101～4109</b> | ピアット遮光   | 遮光1～3級          | 80・100        | 巻き込み         | 0.35                                               |
|            | <b>4110～4118</b> | ビブレ遮光    | 遮光1～2級          | 80・100        | 巻き込み         | 0.30                                               |
|            | 4119～4123        | シルワ遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 巻き込み         | 0.30                                               |
|            | 4124～4126        | マタン遮熱    | ミディアム           | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |



## 納まり

### ツーコード操作

■スラットの角度調整：チルトコード ■製品の開閉：ドライブコード

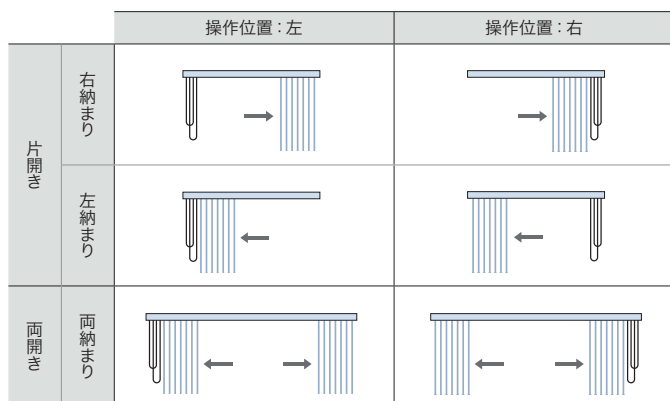

## 構造と部品

※製品高さは、ハンガーレール上端からバランスウェイト下端までの寸法となります。

[単位：mm]




※取付け方法は、天井付け（直付け）のみとなります。  
\*「スラットの重なり寸法」は約10mmとなります。

側面図

天井付け（直付け）


\*図はスラット「アルミ」

天井付け（直付け）  
[カーテンボックス内への取付け]

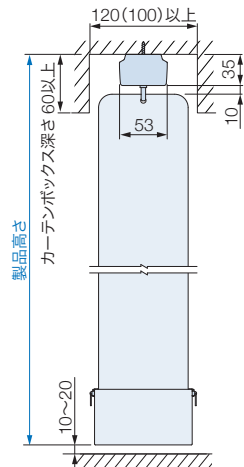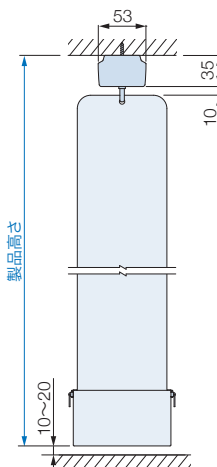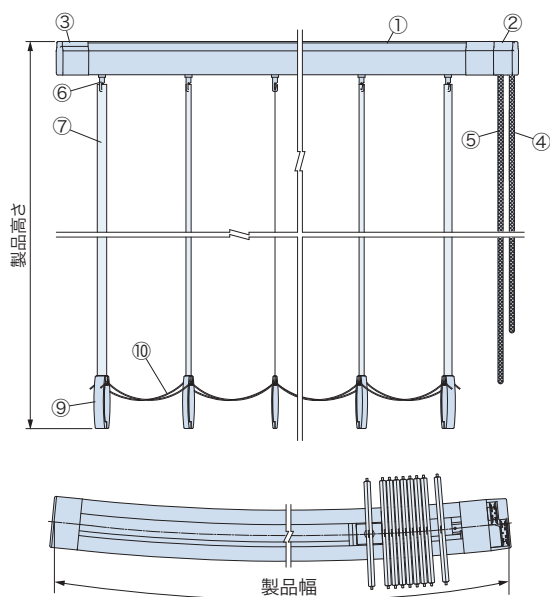


※（ ）はスラット幅80mmの場合

### スラット上部



スラット「ガラス/PVC」「ポリエステル」



スラット「アルミ」

### バランスウェイト


スラットにより対応が異なります。  
98ページ「対応スラット一覧」にてご確認ください。

#### 挟み込みウェイト



±10mm程度、製品の高さ調整が可能。

#### 巻き込みウェイト




±20mm程度、製品の高さ調整が可能。  
※（ ）はスラット幅80mm

| 部品名             | カラー             |
|-----------------|-----------------|
| ① ハンガーレール       | シルバー            |
| ② 操作部           | ①と同系色           |
| ③ エンド部          | ①と同系色           |
| ④ チルトコード(角度調整)  | ホワイト            |
| ⑤ ドライブコード(製品開閉) | グレー             |
| ⑥ ランナー          |                 |
| ⑦ スラット          |                 |
| ⑧ スラットハンガー      | クリアー            |
| ⑨ バランスウェイト      | スラットによって色は異なります |
| ⑩ ボトムコード        | スラットと同系色        |

製品幅とスラット端部寸法

[単位：mm]

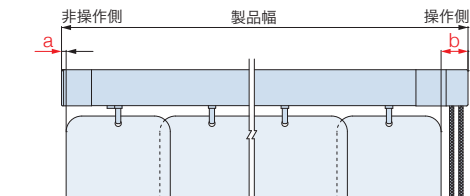


|     |                | スラット幅 |  | 80mm |     | 100mm |     |
|-----|----------------|-------|--|------|-----|-------|-----|
|     |                |       |  | a寸法  | b寸法 | a寸法   | b寸法 |
| 片開き | 操作側と納まり側が同一の場合 |       |  | 8    | 25  | 4     | 25  |
|     | 操作側と納まり側が異なる場合 |       |  | 4    | 43  | 4     | 33  |
|     | 両開き            |       |  | 4    | 25  | 4     | 25  |

コードの長さ

[単位：mm]

チルトコード・ドライブコードの長さは製品高さによって異なります。



| 製品高さ      | a寸法       | b寸法       | 製品高さ      | a寸法      | b寸法       |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|           | チルトコード長さ  | ドライブコード長さ |           | チルトコード長さ | ドライブコード長さ |
| 400～1000  | 製品高さと同じ長さ |           | 3610～3800 | 3000     | 3200      |
| 1010～1200 | 800       | 1000      | 3810～4000 | 3200     | 3400      |
| 1210～1400 | 1000      | 1200      | 4010～4200 | 3400     | 3600      |
| 1410～1600 | 1200      | 1400      | 4210～4400 | 3600     | 3800      |
| 1610～1800 | 1400      | 1600      | 4410～4600 | 3800     | 4000      |
| 1810～2400 | 1600      | 1800      | 4610～4800 | 4000     | 4200      |
| 2410～2600 | 1800      | 2000      | 4810～5000 | 4200     | 4400      |
| 2610～2800 | 2000      | 2200      | 5010～5200 | 4400     | 4600      |
| 2810～3000 | 2200      | 2400      | 5210～5400 | 4600     | 4800      |
| 3010～3200 | 2400      | 2600      | 5410～5600 | 4800     | 5000      |
| 3210～3400 | 2600      | 2800      | 5610～5800 | 5000     | 5200      |
| 3410～3600 | 2800      | 3000      | 5810～6000 | 5200     | 5400      |

※チルトコード (a) ・ドライブコード (b) の長さは10mm単位で指定することもできます。(最短：400mm)


- 【小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設でのご使用にあたって】
- ・製品取付け高さなどを考慮の上、床面からコードの下端までを1030mm以上にご指定いただくと、小さなお子さまの首や体に引っ掛かりにくくなります。(1030mm：6歳児のあご下までの長さ (JIS A 4811基準))
  - ・オプションのコードクリップを使い、危険のないよう手の届かない位置までコードをたくし上げてください。

納まり寸法目安

[単位：mm]

たたみしろ寸法目安

※製品の構造上、スラットをたたみ込んだ際、スラットは製品端部までたたみ込まれません。  
※寸法は計算値のため、実際の寸法と多少異なる場合があります。目安としてご使用ください。



納まり寸法計算ツール ▶

たたみしろ寸法・窓枠の内側にたたみしろを残さない場合の製品幅を簡単に確認できます。

たたみしろ寸法計算式

| 納まり |                               | スラット幅 | 片開き                                                |                                                   |
|-----|-------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|     |                               |       | 操作側とたたみ込み側が同一の場合 (L1)                              | 操作側とたたみ込み側が異なる場合 (L2)                             |
| 片開き | L1：操作側のたたみしろ<br>L2：非操作側のたたみしろ | 80mm  | $\frac{\text{製品幅}-98}{70} \times 7.8 (8.4) + 98$   | $\frac{\text{製品幅}-103}{70} \times 7.8 (8.4) + 74$ |
|     |                               | 100mm | $\frac{\text{製品幅}-118}{90} \times 7.8 (8.4) + 108$ | $\frac{\text{製品幅}-117}{90} \times 7.8 (8.4) + 84$ |

※ ( ) 内は「巻き込みウェイト」の場合。

| 納まり        |                               | スラット幅 | 両開き (両納まり)                                          |                                                    |
|------------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|            |                               |       | 操作側 (L1)                                            | 非操作側 (L2)                                          |
| 両開き (両納まり) | L1：操作側のたたみしろ<br>L2：非操作側のたたみしろ | 80mm  | $\frac{\text{製品幅}-168}{140} \times 7.8 (8.4) + 98$  | $\frac{\text{製品幅}-173}{140} \times 7.8 (8.4) + 74$ |
|            |                               | 100mm | $\frac{\text{製品幅}-208}{180} \times 7.8 (8.4) + 108$ | $\frac{\text{製品幅}-207}{180} \times 7.8 (8.4) + 84$ |

※ ( ) 内は「巻き込みウェイト」の場合。

## 部品色

部品色は、シルバーのみとなります。



シルバー

〔チルトコード：ホワイト〕  
〔ドライブコード：グレー〕

## 操作方法


※製品に添付の取扱説明書をご覧ください。

製品の開閉は、スラットをハンガーレールに対して垂直にしてから操作してください。




■ツーコード操作 ... 「スラットの角度調整」はチルトコードで、「製品の開閉」はドライブコードで行います。

### スラットの角度調整



チルトコードを少し引くと  
スラットの角度が調整できます。  
チルトコードの反対側を引くと  
スラットが回転します。

### 製品の開閉



ドライブコードをゆっくりと下に引き、  
開閉を行います。

※ドライブコードを早く引くとスラットが  
勢いよく移動し、スラットを傷めたり、  
バラつく原因となりますので、スラット  
はレールに直角の状態で、ゆっくりと  
操作をしてください。

## 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

バーチカルブラインド製品本体価格+36,600円

価格表に掲載している製品本体価格とは別に物流諸経費を申し受けます。

サイズの測り方 ▶P.106

### バーチカルブラインド 製品本体価格

| カテゴリー   | スラットNo.<br>(V-) | スラット名   | m <sup>2</sup> あたり単価   |                        |
|---------|-----------------|---------|------------------------|------------------------|
|         |                 |         | スラット幅80mm              | スラット幅100mm             |
| ガラス/PVC | 4001～4005       | ミント遮光遮熱 | 24,300円/m <sup>2</sup> | 20,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4006～4020       | ミント遮光   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|         | 4021～4023       | ティンバル遮光 | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4024～4025       | ゼブラノ遮光  | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4026～4027       | デルセ遮光   | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4028～4029       | リュース    | —                      | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|         | 4030～4034       | ウィンディ遮熱 | 34,300円/m <sup>2</sup> | 28,800円/m <sup>2</sup> |
|         | 4035～4039       | ウィンディ   | 27,500円/m <sup>2</sup> | 22,900円/m <sup>2</sup> |
|         | 4040～4046       | リフィート遮熱 | 31,800円/m <sup>2</sup> | 26,500円/m <sup>2</sup> |
|         | 4047～4050       | グロスレス遮熱 | 24,300円/m <sup>2</sup> | 20,300円/m <sup>2</sup> |
| アルミ     | 4051～4055       | アルミ遮熱   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |

| カテゴリー  | スラットNo.<br>(V-) | スラット名    | m <sup>2</sup> あたり単価   |                        |
|--------|-----------------|----------|------------------------|------------------------|
|        |                 |          | スラット幅80mm              | スラット幅100mm             |
| ポリエステル | 4056～4067       | ミスト遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4068～4070       | デイズ遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4071～4080       | ライフ      | 20,200円/m <sup>2</sup> | 17,000円/m <sup>2</sup> |
|        | 4081～4089       | ビブレ      | 20,200円/m <sup>2</sup> | 17,000円/m <sup>2</sup> |
|        | 4090～4097       | ポルテ制菌    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4098～4100       | ライフ抗ウイルス | 21,100円/m <sup>2</sup> | 17,600円/m <sup>2</sup> |
|        | 4101～4109       | ピアット遮光   | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4110～4118       | ビブレ遮光    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |
|        | 4119～4123       | シルフ遮光    | 22,900円/m <sup>2</sup> | 19,100円/m <sup>2</sup> |
|        | 4124～4126       | マタン遮熱    | 22,000円/m <sup>2</sup> | 18,300円/m <sup>2</sup> |

※製品1台あたりの最低価格基準面積は3.0㎡（面積3.0㎡未満の場合は3.0㎡の価格となります）。  
※面積は小数第2位を四捨五入。



# バーチカルブラインド ESVタコスⅡ

手動では操作しにくい大型窓や、窓の面数が多いビルなどに最適。スイッチやリモコンで簡単に操作できます。  
最大255台の製品を個別にも、一斉にも制御することが可能です。

製品仕様について詳しくは、「電動製品カタログ」をご覧ください。



V-4002 ミント遮光遮熱 (アイボリー) スラット幅100mm



V-4037 ウィンディ (アイスグレー) スラット幅100mm

|      |                    |                  |
|------|--------------------|------------------|
| 操作方法 | 電動 (スイッチ操作・リモコン操作) |                  |
| 納まり  | 片開き                | 両開き (両納まり)       |
| 製品幅  | 1200～6000          | 1200～7000※1      |
| 製品高さ | 400～6000 (4000) ※2 |                  |
| 最大面積 | 27m <sup>2</sup>   | 30m <sup>2</sup> |

※1 製品幅6000mm以上の場合、ハンガーレールは中央部でジョイントになります。

※2 ミント遮光遮熱 (V-4001～4005) は、製品高さ4000mmまでの製作となります。

対応スラット一覧

※青字のNo.のスラットは洗濯機で洗うことができます。

| カテゴリ        | スラットNo.<br>(V-) | スラット名    | 透過性             | スラット幅<br>(mm) | バランス<br>ウェイト | スラットm <sup>2</sup><br>重量目安<br>(kg/m <sup>2</sup> ) | スラット性能 |           |            |              |     |     |               |              |             |             | ロール<br>スクリーン<br>共通柄※ |
|-------------|-----------------|----------|-----------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------|-----|-----|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------------|
|             |                 |          |                 |               |              |                                                    | 遮熱     | UV<br>カット | ミラー<br>レース | ウオッシュ<br>ャブル | 水拭き | SEK | 抗菌<br>S I A A | 抗ウィルス・<br>抗菌 | グリーン<br>ガード | グリーン<br>購入法 |                      |
| ガラス/<br>PVC | 4001～4005       | ミント遮光遮熱  | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.80                                               | ●      |           |            |              | ●   |     | ●             |              |             |             |                      |
|             | 4006～4020       | ミント遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |           |            |              | ●   |     | ●             |              |             |             | ●                    |
|             | 4021～4023       | ティンバル遮光  | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |           |            |              | ●   |     | ●             |              |             |             |                      |
|             | 4024～4025       | ゼブラノ遮光   | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |           |            |              | ●   |     | ●             |              |             |             |                      |
|             | 4026～4027       | デルセ遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 挟み込み         | 0.50                                               |        |           |            |              | ●   |     | ●             |              |             |             |                      |
|             | 4028～4029       | リュース     | ブライバシー          | 100           | 挟み込み         | 0.35                                               |        |           |            |              | ●   |     |               |              |             |             |                      |
|             | 4030～4034       | ウィンディ遮熱  | シースルー           | 80・100        | 挟み込み         | 0.45                                               | ●      | ●         |            |              | ●   |     |               |              |             |             | ●                    |
|             | 4035～4039       | ウィンディ    | シースルー           | 80・100        | 挟み込み         | 0.45                                               |        | ●         |            |              | ●   |     |               |              |             |             | ●                    |
|             | 4040～4046       | リフィート遮熱  | シースルー           | 80・100        | 巻き込み         | 0.50                                               | ●      | ●         |            |              | ●   |     |               |              | ●           |             | ●                    |
| アルミ         | 4047～4050       | グロスレス遮熱  | —               | 80・100        | 挟み込み         | 0.60                                               | ●      |           |            |              | ●   |     |               |              |             | ●           |                      |
|             | 4051～4055       | アルミ遮熱    | —               | 80・100        | 挟み込み         | 0.60                                               | ●      |           |            |              | ●   |     |               |              |             | ●           |                      |
| ポリエステル      | 4056～4067       | ミスト遮熱    | ブライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               | ●      |           |            | ●            |     |     |               |              |             |             | ●                    |
|             | 4068～4070       | デイズ遮熱    | ブライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               | ●      |           |            |              |     |     |               |              |             | ●           | ●                    |
|             | 4071～4080       | ライフ      | ブライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |           |            | ●            |     |     |               |              |             |             | ●                    |
|             | 4081～4089       | ピブレ      | ブライバシー<br>ミディアム | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |           |            | ●            |     |     |               |              |             |             | ●                    |
|             | 4090～4097       | ポルテ制菌    | ブライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |           |            | ●            |     | ●   |               |              |             | ●           | ●                    |
|             | 4098～4100       | ライフ抗ウィルス | ブライバシー          | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               |        |           |            |              |     |     |               | ●            |             |             | ●                    |
|             | 4101～4109       | ピアット遮光   | 遮光1～3級          | 80・100        | 巻き込み         | 0.35                                               |        |           |            | ●            |     |     |               |              |             |             | ●                    |
|             | 4110～4118       | ピブレ遮光    | 遮光1～2級          | 80・100        | 巻き込み         | 0.30                                               |        |           |            | ●            |     |     |               |              |             |             | ●                    |
|             | 4119～4123       | シルワ遮光    | 遮光1級            | 80・100        | 巻き込み         | 0.30                                               |        |           |            |              |     |     |               |              |             | ●           | ●                    |
|             | 4124～4126       | マタン遮熱    | ミディアム           | 80・100        | 巻き込み         | 0.25                                               | ●      | ●         | ●          |              |     |     |               |              |             |             | ●                    |

※ロールスクリーンの共通柄は生地によって対応色が異なります。詳しくは115ページをご覧ください。

さまざまな空間を快適にする「電動シリーズ タコスⅡ」は製品を豊富にラインナップしています。  
ロールスクリーンはタテ型ブラインドの共通柄とコーディネートも可能です。

ロールスクリーン

すっきりとしたフォルムでスマートな印象。ニーズに合わせて、透過性・機能性を選べる生地が豊富です。

ヨコ型ブラインド

きめ細やかに調光できる「ヨコ型ブラインド」。採光・遮光・調光が自由自在に行えます。

ローマンシェード

ファブリックのやさらかな風合いを生かせる「ローマンシェード」。

バーチカルブラインド

傾斜窓

カーブ


電動

採寸・発注・取付け・メンテナンス


103







1. 窓枠内に取付けるとき(天井付け)は、  
窓枠のゆがみに注意してください。

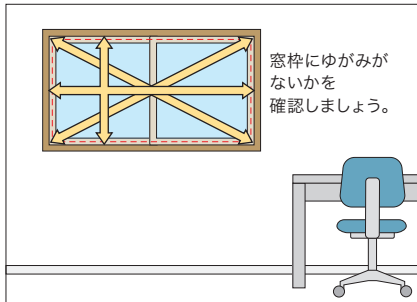

2. 窓枠を覆うとき(正面付け)は、  
製品のまわりにある障害物等に注意してください。

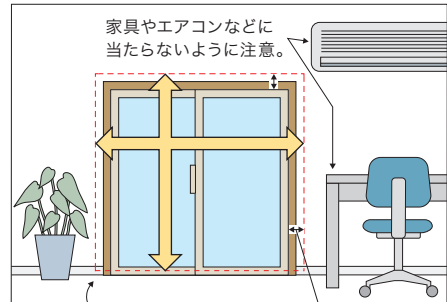

窓枠より50～100mm程度  
製品幅を大きく。



A diagram of a rectangular frame with a light blue interior and a purple border. The frame is divided into four quadrants by a horizontal line and a vertical line intersecting at the center. The top-left quadrant is labeled '対角⑦' (Diagonal 7) and the top-right quadrant is labeled '対角⑧' (Diagonal 8). The left side of the frame is labeled '高さ④' (Height 4) and the right side is labeled '高さ⑤' (Height 5). The top side is labeled '幅①' (Width 1) and the bottom side is labeled '幅②' (Width 2). The left side of the inner rectangle is labeled '幅③' (Width 3) and the right side is labeled '高さ⑥' (Height 6).

製品幅

製品幅

製品幅

10~20mm

— : ブラケット  
 └ : 正面付け補助金具

製品幅

製品高さ

10~20mm

104




## 対象製品

バーチカルブラインド

取付け方法に合わせて「製品幅」・「製品高さ」をご指定ください。


\*幅・高さとも10mm単位での製作になります。


### 窓枠を覆う場合

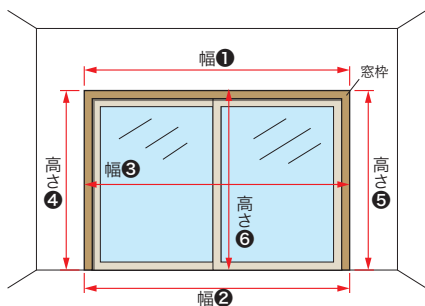

### 窓枠内に取付ける場合

※幅①：製品本体の取付け面

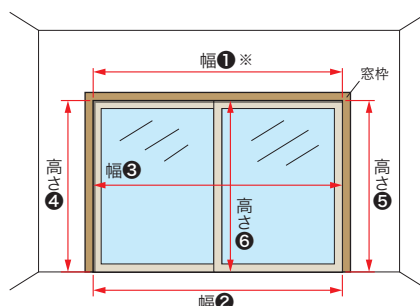

| 製品幅  | 窓枠を覆う場合                                                                                                                                                                                                               | 窓枠内に取付ける場合                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>窓枠の上部（幅①）、下部（幅②）、中央部（幅③）の3カ所の外側を測定し、最も大きい寸法以上を製品幅としてご指定ください。</p> <p>窓枠の内側にたたみしろを残したくない場合は、<br/>「納まり寸法計算ツール」にて製品幅を算出してください。</p>  | <p>窓枠の上部（幅①）、下部（幅②）、中央部（幅③）の3カ所の内側を測定し、最も小さい寸法から10mm以上※引いて製品幅をご指定ください。</p> <p>※スラットやコード類が干渉しないよう、幅は窓枠の内側寸法から10mm以上引いてください。</p> |
|      | <p>2連取付仕様の場合</p>  <p>製品幅は、左側・右側をそれぞれご指定ください。<br/>(左右1台ずつ)</p>                                                                      |                                                                                                                                |
| 製品高さ | <p>窓枠の左部（高さ④）、右部（高さ⑤）、中央部（高さ⑥）の3カ所の外側を測定し、取付け方法に合わせて製品高さをご指定ください。</p> <p>スラットの下部位置は床面より10～20mm短くしてください。</p> <p>※床面にカーペットを敷く場合は毛足の長さも考慮して、製品高さをさらに短くしてください。</p> <p>※製品高さにブラケットの厚み（4mm）は含みません。</p>                      |                                                                                                                                |

※チルトコード・ドライブコード・操作コードの長さを10mm単位で指定することもできます。詳しくは87ページをご覧ください。

# サイズの測り方


対象製品

傾斜窓

\*幅・高さとも1mm単位での製作になります。

[単位：mm]

## ■ 窓枠内に取付ける場合（天井直付けのみ）

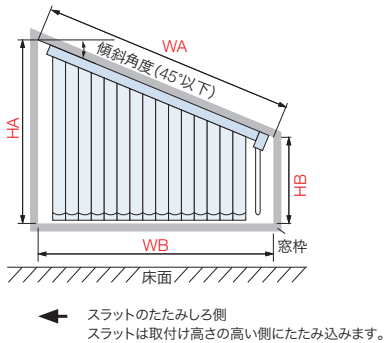


取付ける窓枠の内側寸法を測ります。

|      |                                      |              |
|------|--------------------------------------|--------------|
| 製品幅  | WA (窓枠上部の内側寸法)<br>WB (窓枠下部の内側寸法)     | の2カ所 (1mm単位) |
| 製品高さ | HA (高いほうの窓枠内側寸法)<br>HB (低いほうの窓枠内側寸法) | の2カ所 (1mm単位) |

※チルトコード・ドライブコードの長さを10mm単位で指定することもできます。  
詳しくは95ページをご覧ください。

## ■ 窓枠外に取付ける場合（天井直付け・正面付け）

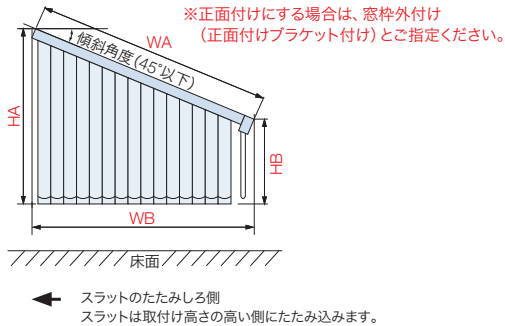

製品の仕上がり寸法を測ります。

|      |                                      |              |
|------|--------------------------------------|--------------|
| 製品幅  | WA (製品上部の幅寸法)<br>WB (製品下部の幅寸法)       | の2カ所 (1mm単位) |
| 製品高さ | HA (高いほうの製品高さ寸法)<br>HB (低いほうの製品高さ寸法) | の2カ所 (1mm単位) |

※製品高さにブラケットの厚みは含みません。

※チルトコード・ドライブコードの長さを10mm単位で指定することもできます。  
詳しくは95ページをご覧ください。

注意 正面付けブラケット使用時

- 正面付けブラケットの厚みは製品高さに含みません。
- 取付けの際は、ブラケットの上端と天井とのすき間を5mm以上あけてください。
- 正面付けブラケットの取付け位置は傾斜に対し、「セーフティービス」よりも下側に取付けてください。  
「セーフティービス」は、正面付けブラケットからハンガーレールが滑り落ちないようにする部品で、あらかじめハンガーレールの正面（操作部の端部から95mm）に取付けられています。正面付け採寸時は下地の位置を十分確認するとともに、セーフティービスの位置を考慮しブラケットの取付け位置を注意して決めてください。  
(正面付けブラケットを適切な位置に取付けないと、製品が希望の位置に取付けられないことがあります。)


※正面付けブラケットの寸法について、詳しくは製品仕様をご覧ください。  
※セーフティービスの取付け位置は、操作部の端部から60～100mmの範囲内にてmm単位で指定することもできます。  
ご指定がない場合は、操作部の端部から95mmとなります。  
※ブラケットの中心位置は、セーフティービスから傾斜に対して下側15mmです。

カーブ

\*幅・高さとも10mm単位での製作になります。※天井付け（直付け）のみ。

以下の手順で幅・高さの発注寸法を算出してください。

①製品幅・製品高さ・レール中心半径(R)の寸法を実測してください。

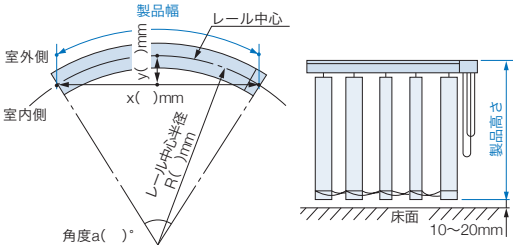

※角度aが90°を超える製品は製作できません。  
※レール中心半径(R)が650mm未満の製品は製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。

|                |                                                    |                        |
|----------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| レール中心半径(R)の計算式 | $R = \frac{x^2 + 4y^2}{8y}$                        | Rは650mm以上の整数           |
| 製品幅の計算式        | $\text{製品幅} = 2R \times 3.14 \times \frac{a}{360}$ | aは90°以下<br>※1mm単位は切り捨て |
| ※角度(a)の求め方     | $a = 2 \times \tan^{-1} \times \frac{x}{2(R-y)}$   |                        |

②下記の計算式を用いて寸法の確認をしてください。  
製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、  
製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。

$$\text{製品幅} \leq \frac{(2 \times R \times 3.14)}{\uparrow \text{レール中心半径(R)の円の全周}} \div 4 \uparrow 90^\circ$$

※小数点以下は切り捨て

|                     |
|---------------------|
| レール中心半径(R) = ( ) mm |
| x = ( ) mm          |
| y = ( ) mm          |
| 角度(a) = ( ) °       |

上記の式にあてはまらない場合は各寸法  
あるいは角度を見直してください。  
詳細については最寄りの弊社支店・営業所へ  
お問い合わせください。

※チルトコード・ドライブコードの長さを10mm単位で指定することもできます。  
詳しくは100ページをご覧ください。

# 発注方法

## 注意

製品やスラットによって、対応や指定が必要な項目が異なります。  
必ず、各製品仕様ページ・サイズの測り方をご確認ください。

パーチカルブラインド 傾斜窓 ▶ P.108  
パーチカルブラインド カーブ ▶ P.109

1 製品名をご指定ください。

☐ パーチカルブラインド

2 スラットNo.とスラット幅をご指定ください。

※生地「ポルテ制菌」の場合は、80ページ「性能データ」をご確認の上、  
製品に付与するSEKマークの種類（赤：特定用途、オレンジ：一般用途）をご指定ください。

V-4006

例) ミント遮光（ホワイト）  
スラット幅：100mm

3 部品色をご指定ください。

例) シルバー

4 操作方法・操作位置・納まりをご指定ください。

ツークード操作  
例) 操作位置：右  
片開き・右納まり

5 製品の取付け方法をご指定ください。

例) 天井付け  
（直付け）

6 製品サイズをご指定ください。

例) 幅：1800mm  
高さ：1800mm

7 製品台数をご指定ください。

例) 2台

8 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。



# 発注方法

1

製品名をご指定ください。

☐ パーチカルブラインド 傾斜窓

2

スラットNo.とスラット幅をご指定ください。

※生地「ポルテ制菌」の場合は、80ページ「性能データ」をご確認の上、製品に付与するSEKマークの種類（赤：特定用途、オレンジ：一般用途）をご指定ください。

V-4006  
例）ミント遮光（ホワイト）  
スラット幅：100mm

3

部品色をご指定ください。

例）シルバー

4

操作位置・納まりをご指定ください。

例）操作位置：右  
右納まり

5

製品の取付け方法をご指定ください。

例）窓枠内付け  
（天井直付け）

6

製品サイズをご指定ください。

WA mm WB mm HA mm HB mm

※納まりは必ずハンガーレールの高い位置（上部）になります。

7

製品台数をご指定ください。

例）2台

108

1 製品名をご指定ください。

□ バーチカルブラインド カーブ

2 スラットNo.とスラット幅をご指定ください。

※生地「ポルテ制菌」の場合は、80ページ「性能データ」をご確認の上、製品に付与するSEKマークの種類（赤：特定用途、オレンジ：一般用途）をご指定ください。

V-4006

例) ミント遮光(ホワイト)

スラット幅：100mm


3 操作位置・納まりをご指定ください。

例) 操作位置：右  
片開き・右納まり

4 製品サイズをご指定ください。

幅・高さ・レール中心半径を記入した図面をご提出ください。

①製品幅・製品高さ・レール中心半径(R)の寸法を実測してください。

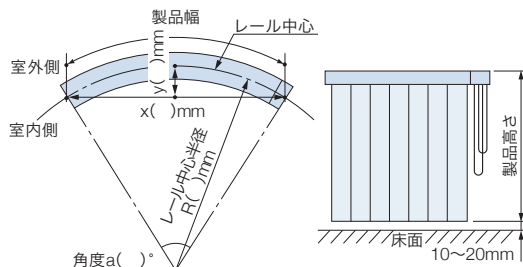

※角度aが90°を超える製品は製作できません。  
※レール中心半径(R)が650mm未満の製品は製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。

レール中心半径(R)の計算式 
$$\text{レール中心半径(R)} = \frac{x^2 + 4y^2}{8y}$$

Rは650mm以上の整数


製品幅の計算式 
$$\text{製品幅} = 2R \times 3.14 \times \frac{a}{360^\circ}$$

aは90°以下  
※1mm単位は切り捨て

※角度(a)の求め方 
$$a = 2 \times \tan^{-1} \times \frac{x}{2(R-y)}$$

②下記の計算式を用いて寸法の確認をしてください。

製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。



$$\text{製品幅} \leq \frac{(2 \times R \times 3.14)}{90^\circ} \div 4$$

↑                      ↑  
レール中心半径(R)の円の全周    90°分

※小数点以下は切り捨て

|                        |
|------------------------|
| レール中心半径(R) = (    ) mm |
| x = (    ) mm          |
| y = (    ) mm          |
| 角度(a) = (    ) °       |

上記の式にあてはまらない場合は各寸法あるいは角度を見直してください。詳細については最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5 製品台数をご指定ください。

例) 2台

# 取付け方法

取扱説明書を  
ご確認ください。




## 対象製品

パーチカルブラインド

## 取付け方法

### 1. 取付けブラケット・ハンガーレールの取付け

#### 天井付け（直付け）



- ①ハンガーレールにはあらかじめビス止め用の穴があいていますので、施工の際はその穴を利用し、ビスで固定してください。
- ②ハンガーレールが確実に固定されていることを確認してください。


#### 天井付け・正面付け（ブラケット付け）

- ①製品本体のフレームの端から50mm内側に、取付けブラケットをビスで固定してください。



- 取付けブラケットが3個以上の場合は、ブラケット間隔が均等になるように両端の取付けブラケット位置を基準に、残りの取付けブラケット位置を決めてください。

- 取付けブラケットの位置は、サインペン等で下地に印を付けておくことで取付けが簡単です。

（見下げ図）



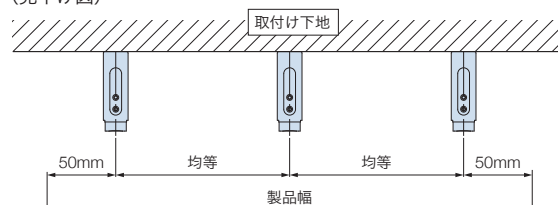


#### 天井付け






#### 正面付け

〔正面付け補助金具を使用〕



- ②取付けブラケットのスライドブロックを指で押し込んでください。
- ③ハンガーレールを両手で持ち、取付けブラケットの手前のツメにハンガーレールを引っ掛けてください。  
ハンガーレールをブラケットのツメに引っ掛けた状態で、左右のバランスを見て位置を決めてください。
- ④ハンガーレールを矢印の方向にもっていき、「カチッ」と音がするまで押し上げてください。  
すべての取付けブラケットに確実に固定されていることを確認してください。


#### 天井付け・正面付け（ブラケット付け）

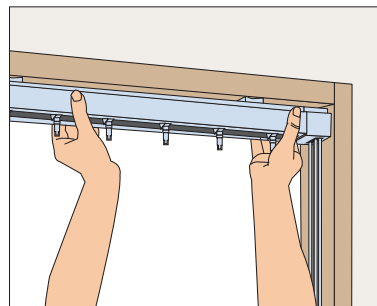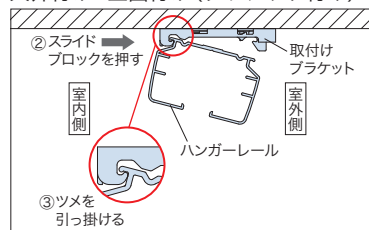



## 2. スラット・ボトムコードの取付け

- ①スラットフックの表裏を確認し、スラットハンガーを下からフックに通します。
- ②スラットハンガーをフックに引っ掛けます。
- ③スラットの向きを揃えてから、ボトムコードに付いているコネクタを、バランスウェイトの取付け部に上から下に掛けてください。

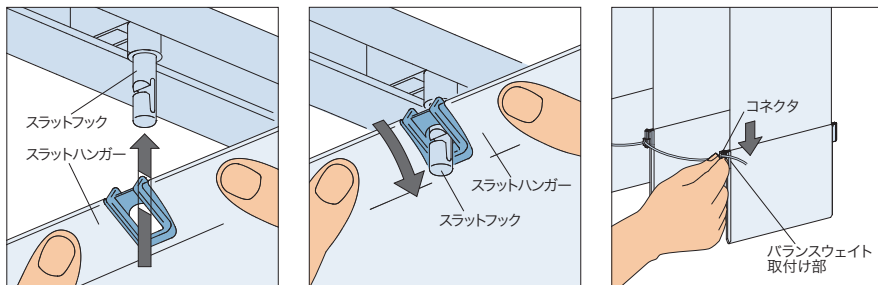

### 注意

スラットフックには表裏があります。  
スラットの取付けを行う前に、チルトコードや操作コードを  
操作して図の向きに合わせてください。



## 取外し方法


### 1. ボトムコード・スラットの取外し

- ①スラットの向きを揃えてから、ボトムコードに付いているコネクタをバランスウェイト取付け部から上へ取外します。
- ②スラットハンガーを傾けフックから外します。
- ③スラットハンガーを下へ抜きます。

### 2. ハンガーレールの取外し


※危険防止のため、落下しないようにハンガーレールを手で押さえながら作業をしてください。

#### 天井付け（直付け）



ハンガーレールを支えた状態で、  
ビスを緩めて取外します。

#### 天井付け・正面付け（ブラケット付け）

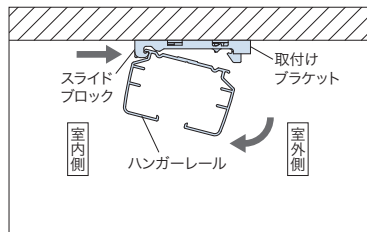

ハンガーレールを支えた状態で、  
取付けブラケットのスライドブロックを押し、  
ハンガーレールを少し持ち上げるようにして  
取外してください。

## スラット長さの調節方法

バランスウェイトを付け直すことで、スラットの長さを調整することができます。  
詳しくは113ページをご確認ください。

# メンテナンス

## お手入れ方法

### 洗えないスラット (非ウォッシュابل) の場合

ふだんのお掃除は、取付けたままで簡単にできます。  
小型ホウキやハンディモップなどで  
スラットやコードのホコリを落とします。

### 「ウォッシュابل」スラットの場合

汚れた場合に、スラットを取外して、  
洗濯機などで洗濯できます。  
洗濯方法は下記をご覧ください。  
※ドラム式洗濯機は使用しないでください。

このマークが目印



### 「水拭き」スラットの場合

右記のスラットは、水拭きができるスラットです。  
汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布も  
お使いいただけます。  
結露しやすい窓や、水はねする場所などでの  
使用に適しています。

このマークが目印

水拭き

#### 使用上の注意

- ・スラットの端部には水滴を残さないようにしてください。  
水滴が残った状態で長時間放置すると内部にしみ込む可能性があります。
- ・浴室など湿気の多い場所ではご使用になれません。

#### 〈水拭き対象スラット〉

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| V-4001～4005 ミント遮光遮熱  | V-4030～4034 ウィンディ遮熱 |
| V-4006～4020 ミント遮光    | V-4035～4039 ウィンディ   |
| V-4021～4023 ティンバール遮光 | V-4040～4046 リフィート遮熱 |
| V-4024～4025 ゼブラノ遮光   | V-4047～4050 グロスレス遮熱 |
| V-4026～4027 デルセ遮光    | V-4051～4055 アルミ遮熱   |
| V-4028～4029 リュース     |                     |



### お手入れ方法


- ①スラットを取外し、床などの平らな場所にスラットを置きます。
- ②水または中性洗剤を含ませた布を軽く絞り、スラットを折り曲げない  
ように注意しながら汚れた部分を拭き取ります。  
※中性洗剤を使用した場合は、必ず水拭きをして洗剤を除去してください。
- ③最後から拭きをします。

## 「ウォッシュابل」スラットの洗濯方法


あらかじめ洗濯ができるスラットかどうかを確認してください。スラットに縫い付けられている「取扱い表示ラベル」でご確認いただけます。

### スラットの取外し


①ボトムコードを外す。



②ハンガーレールから外す。




③バランスウェイトを外す。

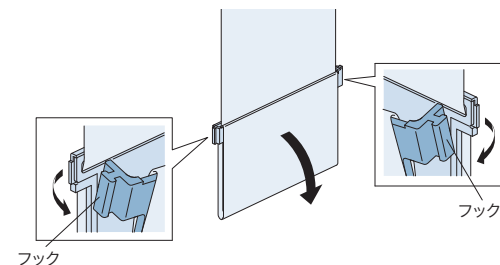

### スラットの洗濯

- ①スラットを10枚程度まとめて、スラットハンガーにヒモ (各自ご用意ください) を通して束ねます。
- ②スラットハンガーを中心にして巻き、巻きがほどけないようネットに入れます。  
ネットが大きい場合は、スラットの束を軽くヒモで結んでネットに入れてください。
- ③洗濯機に入れて「取扱絵表示ラベル」に従って洗濯してください。
- ④洗濯後はスラットにシワがよらないようにして自然乾燥してください。  
シワが気になる場合は、アイロンをかけてください。

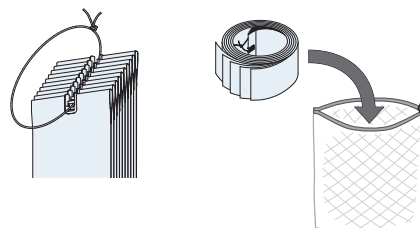

- ・ドラム式洗濯機は使用しないでください。スラットを傷める原因となります。
- ・衣類など、他のものと一緒に洗わないでください。
- ・漂白剤の使用は避けてください。
- ・スラットの一部分が汚れた場合は、洗濯の前に汚れた部分を軽くたたき洗いしてください。

### スラットの取付け

スラットの取付けは、上記「スラットの取外し」と逆の手順で行います。

## スラット長さの調節方法

製品を取付けたままで、バランスウェイトを付け直すことにより、スラットの長さを調整することができます。

### バランスウェイトが「挟み込みウェイト」の場合


#### 〈対象スラット〉 ガラス／PVC

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| V-4001～4005 ミント遮光遮熱 | V-4026～4027 デルセ遮光   |
| V-4006～4020 ミント遮光   | V-4028～4029 リュース    |
| V-4021～4023 ティンバル遮光 | V-4030～4034 ウィンディ遮熱 |
| V-4024～4025 ゼブラノ遮光  | V-4035～4039 ウィンディ   |

#### 〈対象スラット〉 アルミ

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| V-4047～4050 グロスレス遮熱 | V-4051～4055 アルミ遮熱 |
|---------------------|-------------------|


① バランスウェイトの下部にある溝を左右に広げるように開きます。

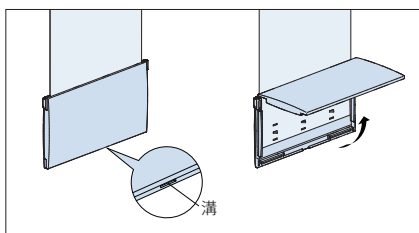

② スラットの位置を変えて長さを調整します。


#### 【スラット：ガラス／PVCの場合】

バランスウェイトにあるツメの位置を上下に変更することで、長さを±10mm調整ができます。

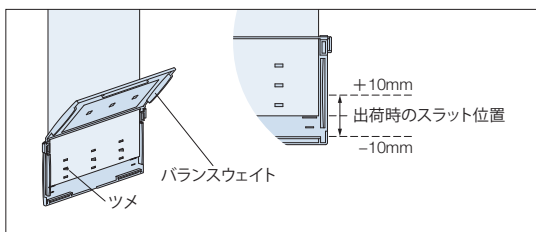


#### 【スラット：アルミの場合】

短くする場合はスラットの切断位置を決めて、ハサミで切り取り調整します。伸ばす場合は、スラットを上には20mmまでずらすことができます。調整後にバランスウェイトを閉じることでスラットを留めることができます。

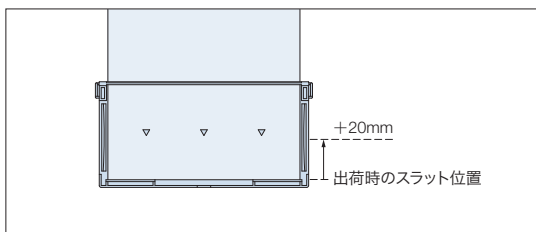

③ 調整後はバランスウェイトを元通りにセットし閉じてください。

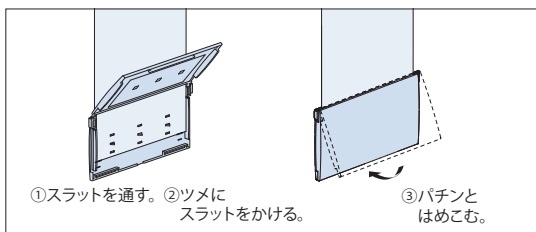


### バランスウェイトが「巻き込みウェイト」の場合

#### 〈対象スラット〉


|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| V-4040～4046 リフト遮熱 | V-4098～4100 ライフ抗ウイルス |
| V-4056～4067 ミスト遮熱 | V-4101～4109 ピアット遮光   |
| V-4068～4070 デイズ遮熱 | V-4110～4118 ビブレ遮光    |
| V-4071～4080 ライフ   | V-4119～4123 シルワ遮光    |
| V-4081～4089 ビブレ   | V-4124～4126 マタン遮熱    |
| V-4090～4097 ポルテ制菌 |                      |

① フックを外し、バランスウェイトのカバーを外します。  
バランスウェイトを両手で持ち、両側のフックを同時に押し広げてください。

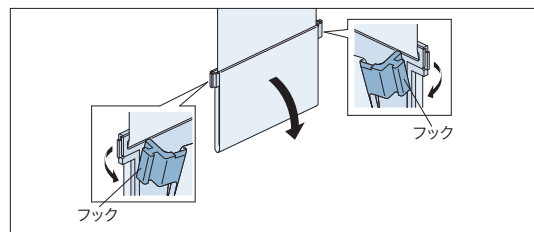


② スラットの位置を変えて長さを調整します。

バランスウェイトにあるツメの位置を上下に変更することで、長さを±20mm調整できます。

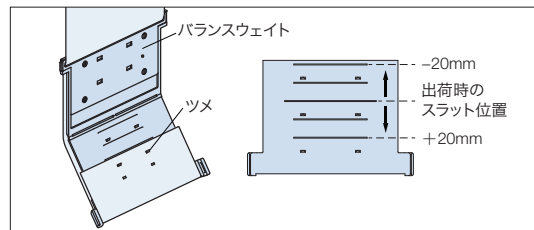

③ 調整後はバランスウェイトを元通りにセットし閉じてください。

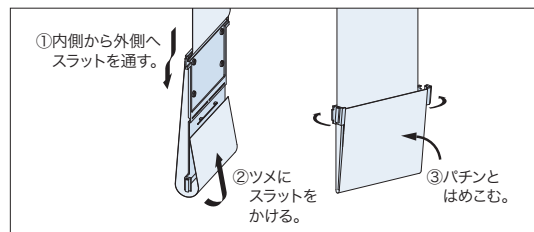



# メンテナンス

## お取替え用スラット


機構部はそのまま、スラットのみお取替えができます。スラット幅の変更はできません。現在使用している製品のスラット幅をご指定ください。

### 対象製品

- パーチカルブラインド
- 傾斜窓
- カーブ
- 電動

### 構造と部品

※図はパーチカルブラインド スラット：ポリエステルの場合

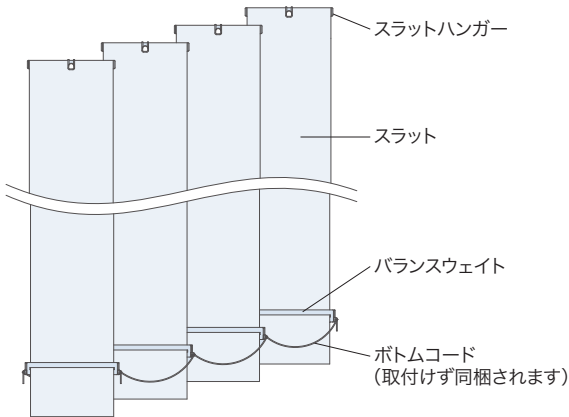

| セット内容    |                                        |
|----------|----------------------------------------|
| 部品名      | 備考                                     |
| スラットハンガー | クリアー                                   |
| スラット     |                                        |
| バランスウェイト | スラットに対応するバランスウェイト仕様<br>スラットにより色は異なります。 |
| ボトムコード   | スラットと同系色                               |


### ご注文の際に必要な項目

製品には、その製品のスラットNo.や製品サイズなど製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付けています。

#### 1. メンテナンスシールをご確認ください。


【メンテナンスシール貼付け位置】

製品を室内側から見て  
ハンガーレールの左側下面



#### 2. 記載内容をご確認ください。

- ・メンテナンス番号
- ・製品略称
- ・スラットNo.
- ・製品サイズ (幅×高さ)

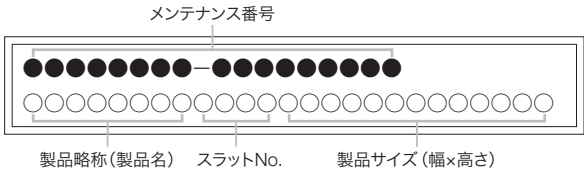

#### 3. ご注文の際は、「お取替えスラット」として以下をご指定ください。

「発注方法」に記載している項目をご指定ください。

### スラットの取替え方法

「取付け方法」をご覧ください。

### 価格

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格(本体価格)です。

各製品本体価格×0.85

# 共通柄一覧

※青字はウォッシュابل、黒字は非ウォッシュابلのスラットNo.です。

ロールスクリーン・ヨコ型ブラインドとの共通柄を掲載しています。

| カテゴリー   | スラット    |            | タテ型ブラインド<br>パーチカル<br>ブラインド | 共通柄製品               |          |   |
|---------|---------|------------|----------------------------|---------------------|----------|---|
|         | スラット名   | 色 名        |                            | ロールスクリーン<br>ラルクシールド | ヨコ型ブラインド |   |
| ガラス／PVC | ミント遮光   | ホワイ        | V-4006                     | RS-1511             | —        |   |
|         |         | アイボリー      | V-4007                     | RS-1512             | —        |   |
|         |         | ピュアホワイ     | V-4008                     | RS-1513             | —        |   |
|         |         | オフホワイ      | V-4009                     | RS-1514             | —        |   |
|         |         | アイスグレー     | V-4010                     | RS-1515             | —        |   |
|         |         | ソフトグレー     | V-4011                     | RS-1516             | —        |   |
|         |         | パウダーピンク    | V-4012                     | RS-1517             | —        |   |
|         |         | スカイグリーン    | V-4013                     | RS-1518             | —        |   |
|         |         | ナチュラルアイボリー | V-4014                     | RS-1519             | —        |   |
|         |         | ページ        | V-4015                     | RS-1520             | —        |   |
|         |         | パウダーブルー    | V-4016                     | RS-1521             | —        |   |
|         |         | パウダーグリーン   | V-4017                     | RS-1522             | —        |   |
|         | ウィンディ遮熱 | カフェブラウン    | V-4018                     | RS-1523             | —        |   |
|         |         | ブラウン       | V-4019                     | RS-1524             | —        |   |
|         |         | ブラック       | V-4020                     | RS-1525             | —        |   |
|         |         | ホワイ        | V-4030                     | RS-1329             | —        |   |
|         |         | ページ        | V-4031                     | RS-1330             | —        |   |
|         |         | アイスグレー     | V-4032                     | RS-1331             | —        |   |
|         |         | グレー        | V-4033                     | RS-1332             | —        |   |
|         |         | ブラック       | V-4034                     | RS-1333             | —        |   |
|         |         | ウィンディ      | ホワイ                        | V-4035              | RS-1337  | — |
|         |         |            | ページ                        | V-4036              | RS-1338  | — |
|         |         |            | アイスグレー                     | V-4037              | RS-1339  | — |
|         |         |            | グレー                        | V-4038              | RS-1340  | — |
|         | ブラック    |            | V-4039                     | RS-1341             | —        |   |
|         | リフィート遮熱 | グレー        | V-4040                     | RS-1322             | —        |   |
|         |         | イエロー       | V-4041                     | RS-1323             | —        |   |
|         |         | ライトブルー     | V-4042                     | RS-1324             | —        |   |
|         |         | ページ        | V-4043                     | RS-1325             | —        |   |
|         |         | グリーン       | V-4044                     | RS-1326             | —        |   |
|         |         | スレートブルー    | V-4045                     | RS-1327             | —        |   |
| ネイビー    |         | V-4046     | RS-1328                    | —                   |          |   |
| アルミ     | グロスレス遮熱 | ホワイ        | V-4047                     | —                   | T-2851   |   |
|         |         | アイスグレー     | V-4048                     | —                   | T-2852   |   |
|         |         | サンドグレー     | V-4049                     | —                   | T-2854   |   |
|         |         | ブロンズブラック   | V-4050                     | —                   | T-2858   |   |

| カテゴリー    | スラット     |            | タテ型ブラインド<br>パーチカル<br>ブラインド | 共通柄製品               |          |
|----------|----------|------------|----------------------------|---------------------|----------|
|          | スラット名    | 色 名        |                            | ロールスクリーン<br>ラルクシールド | ヨコ型ブラインド |
| ガラス/ PVC | ミスト遮熱    | ホワイ        | V-4056                     | RS-1131             | —        |
|          |          | アイシーグレー    | V-4057                     | RS-1132             | —        |
|          |          | コーラルピンク    | V-4058                     | RS-1133             | —        |
|          |          | クレイブルー     | V-4059                     | RS-1134             | —        |
|          |          | スキンページ     | V-4060                     | RS-1135             | —        |
|          |          | アッシュグレー    | V-4061                     | RS-1136             | —        |
|          |          | フロスティミント   | V-4062                     | RS-1137             | —        |
|          |          | ダスティグリーン   | V-4063                     | RS-1138             | —        |
|          |          | グレー        | V-4064                     | RS-1139             | —        |
|          |          | フォーン       | V-4065                     | RS-1140             | —        |
|          |          | アッシュブラウン   | V-4066                     | RS-1141             | —        |
|          |          | チャコール      | V-4067                     | RS-1142             | —        |
|          | デイズ遮熱    | ホワイ        | V-4068                     | RS-1291             | —        |
|          |          | アイボリー      | V-4069                     | RS-1292             | —        |
|          |          | アイスグレー     | V-4070                     | RS-1293             | —        |
|          | ライフ      | ホワイ        | V-4071                     | RS-1151 (1751)      | —        |
|          |          | リネンホワイ     | V-4072                     | RS-1156 (1756)      | —        |
|          |          | パールグレー     | V-4073                     | RS-1155 (1755)      | —        |
|          |          | アイスグレー     | V-4074                     | RS-1159 (1759)      | —        |
|          |          | アイボリー      | V-4075                     | RS-1152 (1752)      | —        |
|          |          | ナチュラルアイボリー | V-4076                     | RS-1163 (1763)      | —        |
|          |          | ホワイトフラックス  | V-4077                     | RS-1158 (1758)      | —        |
|          |          | スモーキーピンク   | V-4078                     | RS-1166 (1766)      | —        |
|          |          | リーフグリーン    | V-4079                     | RS-1168 (1768)      | —        |
|          |          | ライトサックス    | V-4080                     | RS-1165 (1765)      | —        |
|          |          | ニベア        | V-4081                     | RS-1181 (1781)      | —        |
|          | ビブレ      | コットン       | V-4082                     | RS-1185 (1785)      | —        |
|          |          | コルク        | V-4083                     | RS-1184 (1784)      | —        |
|          |          | アイス        | V-4084                     | RS-1193 (1793)      | —        |
|          |          | ピアンコカラーラ   | V-4085                     | RS-1201 (1801)      | —        |
|          |          | アッシュブラウン   | V-4086                     | RS-1192 (1792)      | —        |
|          |          | ビターレモン     | V-4087                     | RS-1194 (1794)      | —        |
|          |          | ピュア        | V-4088                     | RS-1195 (1795)      | —        |
|          |          | ミッドナイト     | V-4089                     | RS-1203 (1803)      | —        |
|          | ボルテ制菌    | アイボリー      | V-4090                     | RS-1302             | —        |
|          |          | ライトグレー     | V-4091                     | RS-1303             | —        |
|          |          | グレー        | V-4092                     | RS-1304             | —        |
|          |          | ページ        | V-4093                     | RS-1305             | —        |
|          |          | ピンク        | V-4094                     | RS-1306             | —        |
|          |          | グリーン       | V-4095                     | RS-1307             | —        |
|          |          | イエロー       | V-4096                     | RS-1308             | —        |
|          |          | フレッシュグリーン  | V-4097                     | RS-1309             | —        |
|          | ライフ抗ウイルス | アイボリー      | V-4098                     | RS-1310             | —        |
|          |          | ソフトページ     | V-4099                     | RS-1311             | —        |
|          |          | アイスグレー     | V-4100                     | RS-1312             | —        |
|          | ピアット遮光   | マットホワイ     | V-4101                     | RS-1401             | —        |
|          |          | ピンクオークル    | V-4102                     | RS-1402             | —        |
|          |          | ハバナ        | V-4103                     | RS-1409             | —        |
|          |          | アッシュグレー    | V-4104                     | RS-1404             | —        |
|          |          | フォーン       | V-4105                     | RS-1407             | —        |
|          |          | トープ        | V-4106                     | RS-1411             | —        |
|          |          | セラドン       | V-4107                     | RS-1413             | —        |
|          |          | スモーキーブルー   | V-4108                     | RS-1414             | —        |
|          |          | ネイビーアッシュ   | V-4109                     | RS-1420             | —        |
|          | ビブレ遮光    | ニベア        | V-4110                     | RS-1441             | —        |
|          |          | コットン       | V-4111                     | RS-1445             | —        |
|          |          | コルク        | V-4112                     | RS-1449             | —        |
|          |          | アイス        | V-4113                     | RS-1444             | —        |
|          |          | ピアンコカラーラ   | V-4114                     | RS-1448             | —        |
|          |          | アッシュブラウン   | V-4115                     | RS-1452             | —        |
|          |          | ビターレモン     | V-4116                     | RS-1453             | —        |
|          |          | ピュア        | V-4117                     | RS-1454             | —        |
|          | シルワ遮光    | ミッドナイト     | V-4118                     | RS-1460             | —        |
|          |          | ページ        | V-4119                     | RS-1483             | —        |
|          |          | ブラウン       | V-4120                     | RS-1484             | —        |
|          |          | グリーン       | V-4121                     | RS-1485             | —        |
|          |          | グレー        | V-4122                     | RS-1486             | —        |
| アルミ      | マタン遮熱    | チャコール      | V-4123                     | RS-1487             | —        |
|          |          | ホワイ        | V-4124                     | RS-1607             | —        |
|          |          | アイボリー      | V-4125                     | RS-1608             | —        |
|          |          | アイスグレー     | V-4126                     | RS-1609             | —        |

パーチカルブラインド

傾斜窓

カーブ

電動

採寸・発注・取付け・メンテナンス

継続柄・廃止柄一覧

※青字はウォッシュアップ、黒字は非ウォッシュアップのスラットNo.です。  
※[ ] は新名称となります。

| カテゴリー               | 旧品番<br>(V-) | 新品番<br>(V-) | スラット名              | 色 名                     | スラット幅<br>(mm) |     |
|---------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------------|---------------|-----|
|                     |             |             |                    |                         | 80            | 100 |
| ガラス／<br>PVC／<br>アルミ | 3001        | 4006        | ミント<br>[ミント遮光]     | ホワイト                    | ●             | ●   |
|                     | 3002        | 4007        |                    | アイボリー                   | ●             | ●   |
|                     | 3003        | 4008        |                    | ビュアホワイト                 | ●             | ●   |
|                     | 3004        | 4009        |                    | オフホワイト                  | ●             | ●   |
|                     | 3005        | 4010        |                    | アイスグレー                  | ●             | ●   |
|                     | 3006        | 4011        |                    | ソフトグレー                  | ●             | ●   |
|                     | 3007        | 4012        |                    | パウダーピンク                 | ●             | ●   |
|                     | 3008        | 4013        |                    | スカイグリーン                 | ●             | ●   |
|                     | 3009        | 4014        |                    | ナチュラルアイボリー              | ●             | ●   |
|                     | 3010        | 4015        |                    | ページ                     | ●             | ●   |
|                     | 3011        | 4016        |                    | パウダーブルー                 | ●             | ●   |
|                     | 3012        | 4017        |                    | パウダーグリーン                | ●             | ●   |
|                     | 3013        | 4018        |                    | カフェブラウン                 | ●             | ●   |
|                     | 3014        | 4019        |                    | ブラウン                    | ●             | ●   |
|                     | 3015        | 4020        |                    | ブラック                    | ●             | ●   |
|                     | 3016        | 4001        | ミント遮熱<br>[ミント遮光遮熱] | ホワイト                    | ●             | ●   |
|                     | 3017        | 4002        |                    | アイボリー                   | ●             | ●   |
|                     | 3018        | 4003        |                    | ビュアホワイト                 | ●             | ●   |
|                     | 3019        | 4004        |                    | アイスグレー                  | ●             | ●   |
|                     | 3020        | 4005        | アルミ遮熱              | スカイグリーン                 | ●             | ●   |
|                     | 3021        | 4051        |                    | マットホワイト                 | ●             | ●   |
|                     | 3022        | 4052        |                    | ビュアホワイト<br>[マットビュアホワイト] | ●             | ●   |
|                     | 3023        | 4053        |                    | マットアイスグレー               | ●             | ●   |
|                     | 3024        | 廃止          |                    | マットサンドグレー               | 廃止            | 廃止  |
|                     | 3025        | 4055        |                    | モダンシルバー                 | ●             | ●   |
|                     | 3026        | 4054        |                    | マットアイボリー                | ●             | ●   |
|                     | 3027        | 廃止          |                    | パウダーグリーン                | 廃止            | 廃止  |
|                     | 3028        | 廃止          | グロススレス遮熱           | スカイグレー                  | 廃止            | 廃止  |
|                     | 3029        | 4047        |                    | ホワイト                    | ●             | ●   |
|                     | 3030        | 4048        |                    | アイスグレー                  | ●             | ●   |
|                     | 3031        | 4049        |                    | サンドグレー                  | ●             | ●   |
|                     | 3032        | 4050        | ウィンディ              | ブロンズブラック                | ●             | ●   |
|                     | 3033        | 4035        |                    | ホワイト                    | ●             | ●   |
|                     | 3034        | 4036        |                    | ページ                     | ●             | ●   |
|                     | 3035        | 廃止          |                    | グレージュ                   | 廃止            | 廃止  |
|                     | 3036        | 4037        | ウィンディ遮熱            | アイスグレー                  | ●             | ●   |
|                     | 3037        | 4038        |                    | グレー                     | ●             | ●   |
|                     | 3038        | 4039        |                    | ブラック                    | ●             | ●   |
|                     | 3039        | 4030        |                    | ホワイト                    | ●             | ●   |
|                     | 3040        | 4031        | リフィート遮熱            | ページ                     | ●             | ●   |
|                     | 3041        | 4032        |                    | アイスグレー                  | ●             | ●   |
|                     | 3042        | 4033        |                    | グレー                     | ●             | ●   |
|                     | 3043        | 4034        |                    | ブラック                    | ●             | ●   |
|                     | 3044        | 4040        | ティンバル<br>[ティンバル遮光] | グレー                     | ●             | ●   |
|                     | 3045        | 4043        |                    | ページ                     | ●             | ●   |
|                     | 3046        | 4045        |                    | スレートブルー                 | ●             | ●   |
|                     | 3047        | 4046        |                    | ネイビー                    | ●             | ●   |
|                     | 3048        | 4021        | ゼブラノ<br>[ゼブラノ遮光]   | ナチュラルブラウン               | ●             | ●   |
|                     | 3049        | 4022        |                    | ホワイト                    | ●             | ●   |
|                     | 3050        | 4023        |                    | グレージュ                   | ●             | ●   |
|                     | 3051        | 4024        |                    | ブラウン                    | ●             | ●   |
|                     | 3052        | 4025        | デルセ<br>[デルセ遮光]     | ブラック                    | ●             | ●   |
|                     | 3053        | 4026        |                    | グレージュ                   | ●             | ●   |
|                     | 3054        | 4027        |                    | モカブラウン                  | ●             | ●   |
|                     | 3055        | 4028        | リュース               | ホワイト                    | －             | ●   |
|                     | 3056        | 4029        |                    | グレージュ                   | －             | ●   |
|                     | 3057        | 廃止          | フロスティ              | オフホワイト                  | 廃止            | 廃止  |
|                     | 3058        | 廃止          |                    | グレージュ                   | 廃止            | 廃止  |
|                     | 3059        | 廃止          |                    | パールグレー                  | 廃止            | 廃止  |

| カテゴリー  | 旧品番<br>(V-) | 新品番<br>(V-) | スラット名            | 色 名        | スラット幅<br>(mm) |     |
|--------|-------------|-------------|------------------|------------|---------------|-----|
|        |             |             |                  |            | 80            | 100 |
| 抗ウイルス  | 3060        | 廃止          | ボルテⅡ<br>[ボルテ制菌]  | ホワイト       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3061        | 4091        |                  | ライトグレー     | ●             | ●   |
|        | 3062        | 廃止          |                  | グレー        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3063        | 4092        |                  | グレージュ      | ●             | ●   |
|        | 3064        | 4090        |                  | アイボリー      | ●             | ●   |
|        | 3065        | 4094        |                  | ピンク        | ●             | ●   |
|        | 3066        | 4095        |                  | グリーン       | ●             | ●   |
|        | 3067        | 4093        |                  | ページ        | ●             | ●   |
|        | 3068        | 4096        |                  | イエロー       | ●             | ●   |
|        | 3069        | 4097        |                  | フレッシュグリーン  | ●             | ●   |
|        | 3070        | 4098        | ライフ抗ウイルス         | アイボリー      | ●             | ●   |
|        | 3071        | 4100        |                  | アイスグレー     | ●             | ●   |
|        | 3072        | 4099        |                  | ソフトページ     | ●             | ●   |
|        | 3073        | 廃止          |                  | アンバー       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3074        | 廃止          | エブリ遮光<br>抗ウイルス   | ニベア        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3075        | 廃止          |                  | ビュア        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3076        | 廃止          |                  | セラビー       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3077        | 廃止          |                  | リネン        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3078        | 廃止          |                  | ストーン       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3079        | 廃止          |                  | ボプリ        | 廃止            | 廃止  |
| 遮熱     | 3080        | 4068        | デイズ遮熱            | ホワイト       | ●             | ●   |
|        | 3081        | 4069        |                  | アイボリー      | ●             | ●   |
|        | 3082        | 4070        |                  | アイスグレー     | ●             | ●   |
|        | 3083        | 廃止          | シャイニー            | ホワイト       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3084        | 廃止          |                  | アイボリー      | 廃止            | 廃止  |
|        | 3085        | 廃止          | マタン遮熱            | グレー        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3086        | 4124        |                  | ホワイト       | ●             | ●   |
|        | 3087        | 4125        | ジュルネ遮熱           | アイボリー      | ●             | ●   |
|        | 3088        | 4126        |                  | アイスグレー     | ●             | ●   |
|        | 3089        | 廃止          | エブリ              | ホワイト       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3090        | 廃止          |                  | アイボリー      | 廃止            | 廃止  |
|        | 3091        | 廃止          |                  | アイスグレー     | 廃止            | 廃止  |
|        | 3092        | 廃止          |                  | アイボリー      | 廃止            | 廃止  |
| ポリエステル | 3093        | 廃止          | エブリ              | カシミア       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3094        | 廃止          |                  | コットン       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3095        | 廃止          |                  | アイス        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3096        | 廃止          |                  | ニベア        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3097        | 廃止          | ライフ              | ビュア        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3098        | 廃止          |                  | コルク        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3099        | 廃止          |                  | ピアンコカラーラ   | 廃止            | 廃止  |
|        | 3100        | 廃止          |                  | シャーベット     | 廃止            | 廃止  |
|        | 3101        | 廃止          | エブリ遮光            | セラビー       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3102        | 廃止          |                  | クルミ        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3103        | 廃止          |                  | インク        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3104        | 4071        |                  | ホワイト       | ●             | ●   |
| 無地     | 3105        | 4072        | ライフ              | リネンホワイト    | ●             | ●   |
|        | 3106        | 4073        |                  | パールグレー     | ●             | ●   |
|        | 3107        | 4074        |                  | アイスグレー     | ●             | ●   |
|        | 3108        | 4075        |                  | アイボリー      | ●             | ●   |
|        | 3109        | 4076        | エブリ遮光            | ナチュラルアイボリー | ●             | ●   |
|        | 3110        | 廃止          |                  | ソフトページ     | 廃止            | 廃止  |
|        | 3111        | 4079        |                  | リーフグリーン    | ●             | ●   |
|        | 3112        | 廃止          |                  | パウダーグリーン   | 廃止            | 廃止  |
|        | 3113        | 4080        | エブリ遮光            | ライトサックス    | ●             | ●   |
|        | 3114        | 廃止          |                  | ピアンコ       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3115        | 廃止          |                  | カシミア       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3116        | 廃止          |                  | コットン       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3117        | 廃止          | エブリ遮光            | アイス        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3118        | 廃止          |                  | ニベア        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3119        | 廃止          |                  | ビュア        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3120        | 廃止          |                  | コルク        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3121        | 廃止          | エブリ遮光            | ピアンコカラーラ   | 廃止            | 廃止  |
|        | 3122        | 廃止          |                  | シャーベット     | 廃止            | 廃止  |
|        | 3123        | 廃止          |                  | セラビー       | 廃止            | 廃止  |
|        | 3124        | 廃止          |                  | クルミ        | 廃止            | 廃止  |
| 遮光     | 3125        | 廃止          | エブリ遮光            | インク        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3126        | 4101        |                  | マットホワイト    | ●             | ●   |
|        | 3127        | 4102        |                  | ピンクオークル    | ●             | ●   |
|        | 3128        | 4107        |                  | セラドン       | ●             | ●   |
|        | 3129        | 廃止          | ピアット<br>[ピアット遮光] | スモーキーピンク   | 廃止            | 廃止  |
|        | 3130        | 4104        |                  | アッシュグレー    | ●             | ●   |
|        | 3131        | 4105        |                  | フォーン       | ●             | ●   |
|        | 3132        | 4108        |                  | スモーキーブルー   | ●             | ●   |
|        | 3133        | 4109        | アジェント            | ネイビーアッシュ   | ●             | ●   |
|        | 3134        | 4106        |                  | トープ        | ●             | ●   |
|        | 3135        | 4103        |                  | ハバナ        | ●             | ●   |
|        | 3136        | 廃止          |                  | ダークブラウン    | 廃止            | 廃止  |
|        | 3137        | 廃止          | アジェント            | ページ        | 廃止            | 廃止  |
|        | 3138        | 廃止          |                  | インディゴ      | 廃止            | 廃止  |



# 製品の安全対策について

安全で快適にご使用いただけるよう、製品取扱いにおける操作部（操作コードやチェーンなど）の安全性向上を推進しております。

特に小さなお子さまがいらっしゃるご家庭や施設では、コードやチェーンのある製品、カーテンのタッセルなどが首や体に巻き付くなど、思わぬ事故につながる可能性があります。

当社は、製品を安全・安心にご使用いただくために、3段階の安全基準を設けています。小さなお子さまのいらっしゃるご家庭や施設にお勧めしております「チャイルドセーフティー製品」「チャイルドセーフティー部品」や、その他事故低減を目的とした「セーフティー部品」を施した製品をご用意しています。

また、日本ブラインド工業会では、事故に対する危険性や事故防止の啓蒙を図るため、2005年に「ブラインド類の操作コード（チェーン）事故防止表示」に関する規定を制定しております。

## 3段階のセーフティー基準（当社内基準）

このマークが目印




チャイルドセーフティー

### 1 チャイルドセーフティー製品

子どもがふれるコードがない、もしくは円周30cm以上（社内基準）のループがない製品です。

### 2 チャイルドセーフティー部品

ループ状になったブラインドのコードやカーテンのタッセルに6kg（社内基準）の力が掛かるとループが分離する安全対策を施した部品、もしくは子どもが届かない高さに束ねる、触れられないようにできる等で安全が確保できる部品です。



#### コードクリップ

操作コードや操作チェーンを危険のないよう束ねる部品です。



#### コードフック

操作コードを危険のないよう引っ掛ける部品です。

### 3 セーフティー部品

チャイルドセーフティー基準（社内基準）は満たしませんが、ループ状になったブラインドのコードに力が掛かるとループが分離して安全側に働き、人体・製品の保護につながる部品です。

製品別対応一覧 ※（ ）はオプションとなります。

| 製品             |            | チャイルドセーフティー部品 |        |
|----------------|------------|---------------|--------|
|                |            | コードクリップ       | コードフック |
| バーチカルブラインド     | ツーコード操作    | ●             | —      |
|                | ワンコード操作    | ●             | —      |
| バーチカルブラインド 傾斜窓 | コード・チェーン操作 | —             | ●      |
| バーチカルブラインド カーブ | ツーコード操作    | ●             | —      |

（お願い）


安全対策部品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識した上でご使用をお願いします。「コードクリップ」「コードフック」は、お子さまの手が届かない高さに操作コードやチェーンを束ねることで、チャイルドセーフティーが有効になります。

## 安心してブラインド等をご利用いただくために | 日本ブラインド工業会

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドやスクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。


#### ・解除ジョイント（セーフティージョイント）

子供の体重がかかると外れる部品です。



#### ・コード留め具（クリップ）

コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。操作部に装着した状態で出荷されます。



注意

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は通用しません。子供をコードやチェーンで遊ばせないように注意してください。



警告

ボトムコードを外さない場合、子供が引っかかり思わぬ事故につながる恐れがあります。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



警告

小さなお子さまがいるご家庭では、ブラインドやスクリーンのコードやチェーン類の近くにソファやベッドを置かないでください。ソファやベッドに上があれば手が届き、事故の恐れがあります。



セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

## 製品を注文・使用するうえでの注意について

- ・本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
- ・特殊環境（火気のある場所・結露・高温多湿の著しい場所・温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
- ・アルミ製スラット「グロスレス遮熱」「アルミ遮熱」は、消防法に基づく防災規制の対象外製品です。
- ・サンプル帳に記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

## 品質の保証について

タチカワブラインド タテ型ブラインド パーチカルブラインドは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。  
商品の引渡し日より1年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。  
（スラット部は対象外）


詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。

尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

- 製品には、その製品のスラット No. や製品サイズなど製品情報を記載したメンテナンスシールを貼付けています。  
修理や部品交換等のお問い合わせの際は、あらかじめご確認ください。

### 1. メンテナンスシールをご確認ください。


製品を室内側から見て、ハンガーレールの左側下面に貼付けてあります。

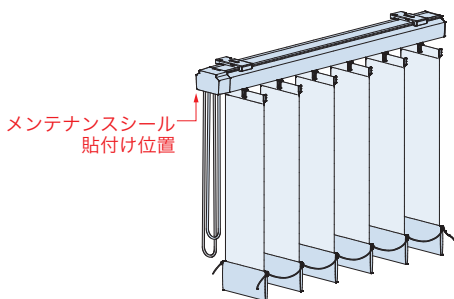

### 2. 記載内容をご確認ください。

メンテナンスシールに記載されている次の事項をご確認ください。  
記載事項以外の製品詳細はメンテナンス番号を最寄りの弊社支店、営業所へお伝えください。

- ・メンテナンス番号
- ・製品略称
- ・スラットNo.
- ・製品サイズ（幅×高さ）

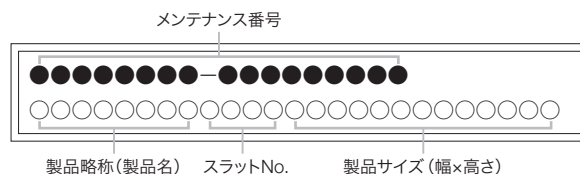

※製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。

※写真の色調等は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

（お願い）

平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、  
新見本帳発行に伴い不要となった見本帳につきましても、産業廃棄物としての取扱いが必要となりました。

従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。


当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社の御理解と御協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会 立川ブラインド工業（株）



製品情報が確認できる「デジタルカタログ」だけでなく、「マイルームシミュレーション」や「フォトギャラリー」など、お客様の製品選びや弊社製品のご提案時に活用いただける、さまざまなコンテンツをご用意しています。

\*画像はイメージです。

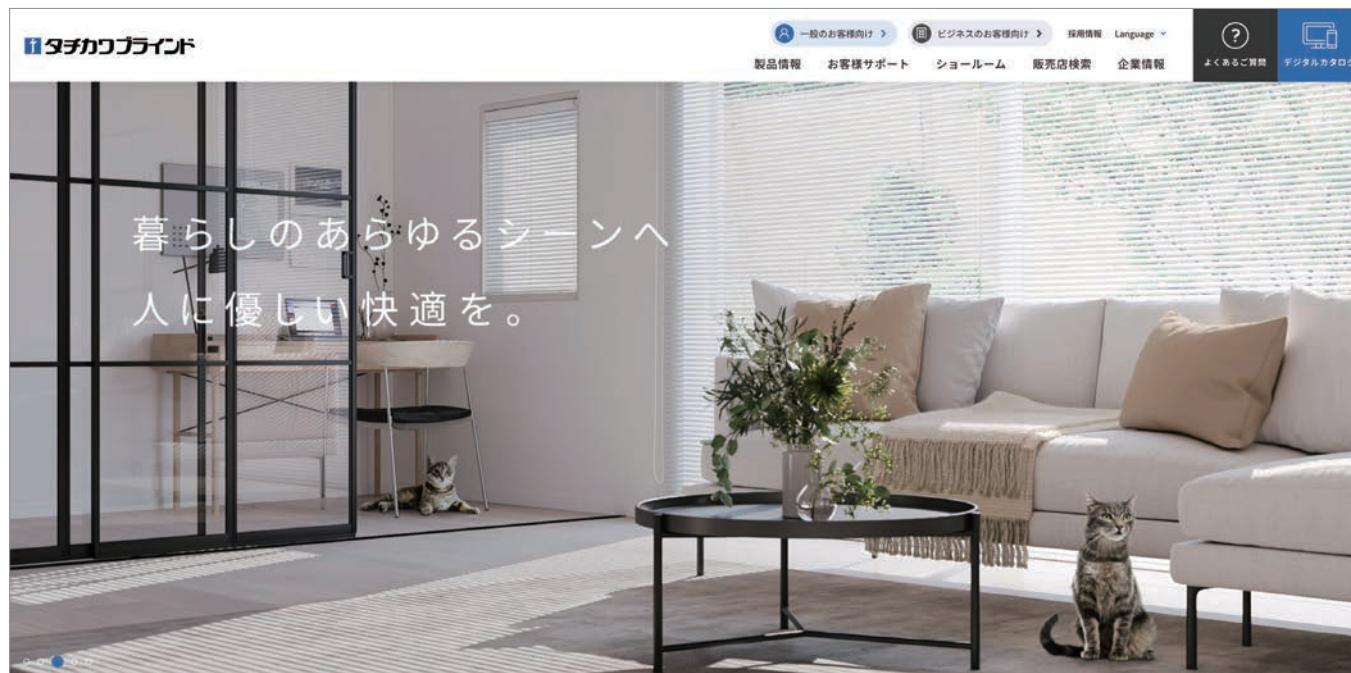

## デジタルカタログ

実際のカatalogと同じ内容をご覧いただけます。  
PDFカタログや掲載画像のダウンロードも可能です。



## 動画

製品の特長や動き、操作方法などの  
動画をご覧いただけます。



## マイルームシミュレーション

自分で撮影した空間画像を使って、  
タチカワブラインド製品を  
取付けたイメージを確認できます。



## フォトギャラリー

タチカワブラインドの  
施工例写真を  
ご覧いただけます。  
絞り込み検索も可能です。



## 納まり寸法計算ツール

製品の納まり寸法を簡単に  
算出できます。



## 省エネシミュレーション

製品・色柄を選んで、  
省エネ効果のシミュレーションが  
できます。



## お役立ちコラム COLUMN

製品のポイントからリアルな施工例まで。  
インテリアをもっと楽しむための  
コラムを掲載しています。



## ショールームのご案内

アドバイザーと相談しながら  
実際に製品を見て触って確かめられる  
全国のショールーム。  
ホームページから展示製品の確認や  
事前予約ができます。



この印刷物には、環境にやさしい  
インキを使用しています。



2026.10  
70961261 9SB212525



VERTICAL BLIND



TACHIKAWA CORPORATION

[www.blind.co.jp](http://www.blind.co.jp)

立川ブラインド工業株式会社  
東京都港区三田3丁目1番12号  
〒108-8334

03-5484-6100 phone  
03-5484-6200 fax

掲載の価格には消費税は含まれません