


サイズの測り方

製品別にサイズの測り方をご覧ください。

対象製品	格納方式：折戸	格納方式：折戸	格納方式：引戸	格納方式：移動収納
	出入りの方法：引戸	出入りの方法：折戸	出入りの方法：引戸	出入りの方法：開き戸

製品幅・製品高さとも1mm単位での製作になります。

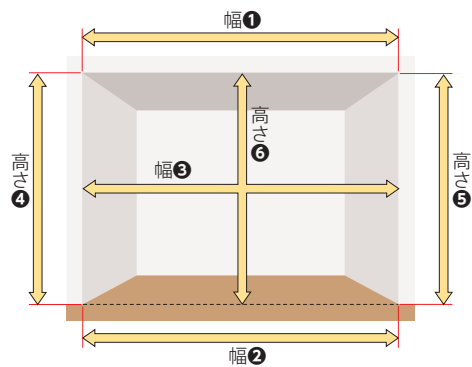

■ 幅の測り方

- 幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

■ 高さの測り方


- 高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。

※幅・高さともに測定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には、開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

注意 サイズを測る前の注意点について

ゆがみのある開口へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が開口に干渉し製品の動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、開口の垂直・水平にゆがみがないかを確認してください。


[参考] レール納まり別の製品高さ

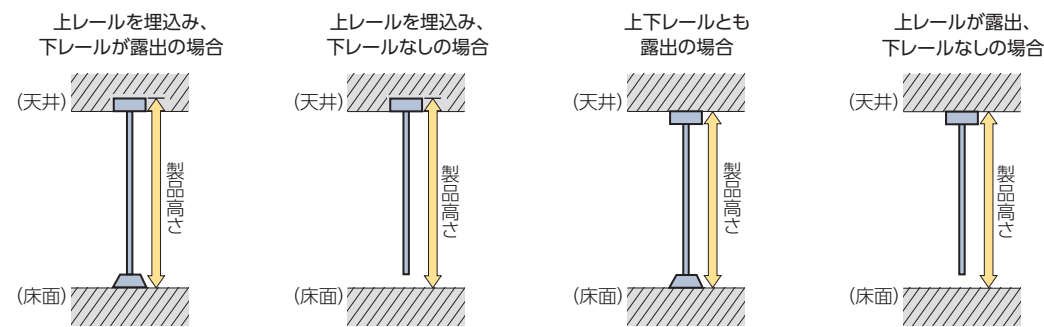

プレイス スウィング (格納方式・出入りの方法:引戸) の場合

パネル1枚時の幅の採寸方法

■ フラットガイドレール・ノンレール

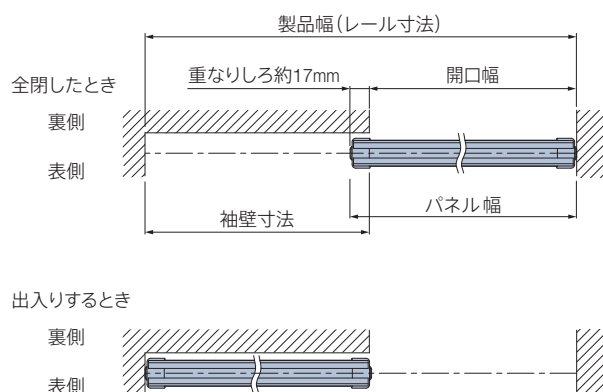

- ① 開口幅をもとに「製品幅」と「パネル幅」を算出します。

$$\text{製品幅} = \text{開口幅} \times 2 + 17\text{mm}$$

$$\text{パネル幅} = \text{開口幅} + 17\text{mm}$$

※17mmは袖壁への重なりしです。

- ② 「製品幅」と「開口幅」をご指定ください。

$$\text{製品幅 (レール寸法)} = 1200 \sim 2000\text{mm}$$

$$\text{開口幅} = 592 \sim 991\text{mm}$$

※製品価格は製品幅にて参照してください。

- ③ 袖壁寸法はパネル幅と同じです。

壁面カマチセット〈オプション〉を取付ける場合

■ 壁面カマチの長さについて

製品高さとし木の高さを測定し、壁面カマチの長さを1mm単位でご指定ください。

$$\text{壁面カマチ長さ} = \text{製品高さ} - \text{巾木の高さ}$$

■ 製品幅について

壁面カマチセットを発注する際は、壁面カマチの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。

- 壁面カマチを両側に取付ける場合

$$\text{製品幅} = \text{開口幅寸法} - 24\text{mm}^*$$

※壁面カマチの厚み (12mm) × 2


- 壁面カマチを片側に取付ける場合

$$\text{製品幅} = \text{開口幅寸法} - 12\text{mm}$$


- 壁面カマチの厚み (12mm) よりも巾木がうすい場合は、下レールの長さを1mm単位でご指定いただくか、オプションの「巾木用クッション」をご注文ください。

$$\text{下レール長さ} = \text{巾木間の寸法}$$


巾木がある場合

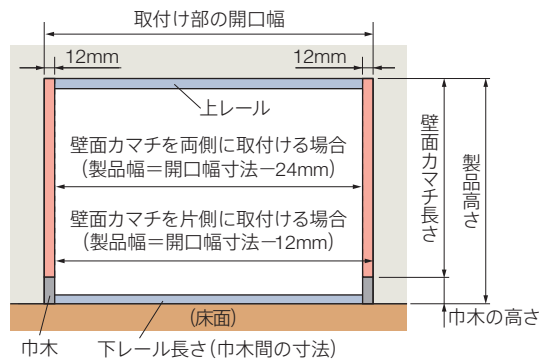

巾木がない場合

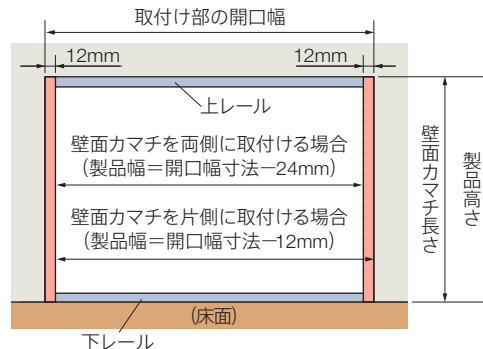

見下げ図



巾木用クッション〈オプション〉を取付ける場合

■ 製品幅について

- 巾木用クッションの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。

$$\text{製品幅} = \text{巾木がない部分の開口幅寸法}$$

- 巾木の厚みを考慮して下レールの長さを1mm単位でご指定ください。

$$\text{下レール長さ} = \text{開口幅寸法} - \text{巾木の厚み} \times 2$$

巾木がある場合

