


# サイズの測り方

製品別にサイズの測り方をご覧ください。

対象製品	格納方式 : 折戸	格納方式 : 折戸	格納方式 : 引戸	格納方式 : 移動収納
	出入りの方法 : 引戸	出入りの方法 : 折戸	出入りの方法 : 引戸	出入りの方法 : 開き戸

製品幅・製品高さとも1mm単位での製作になります。

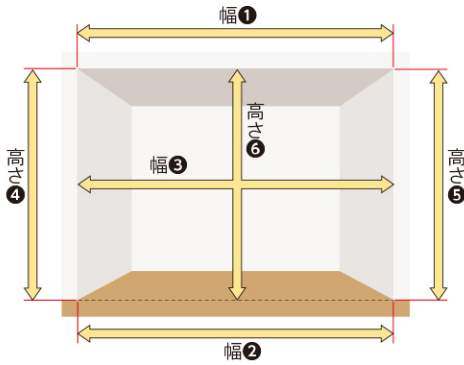

## 幅の測り方

- 幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

## 高さの測り方


- 高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。

※幅・高さともに測定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には、開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

## 注意 サイズを測る前の注意点について

ゆがみのある開口へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が開口に干渉し製品の動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、開口の垂直・水平にゆがみがないかを確認してください。


### [参考] レール納まり別の製品高さ

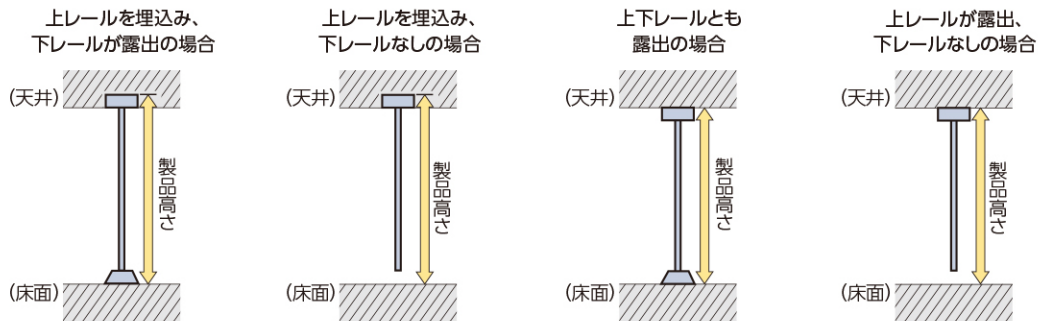

プレイス スウィング (格納方式・出入りの方法:引戸) の場合

パネル1枚時の幅の採寸方法

■フラットガイドレール・ノンレール

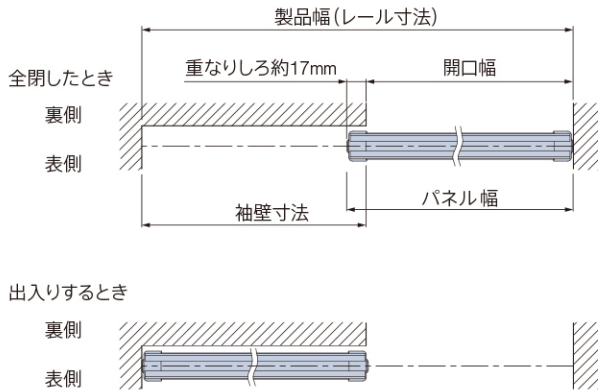

① 開口幅をもとに「製品幅」と「パネル幅」を算出します。

製品幅=開口幅×2+17mm

パネル幅=開口幅+17mm

※17mmは袖壁への重なりしろです。

② 「製品幅」と「開口幅」をご指定ください。

製品幅(レール寸法)=1200~2000mm

開口幅=592~991mm

※製品価格は製品幅にて参照してください。

③ 袖壁寸法はパネル幅と同じです。

壁面カマチセット(オプション)を取付ける場合

■壁面カマチの長さについて

製品高さとしの木の高さを測定し、壁面カマチの長さを1mm単位でご指定ください。

壁面カマチ長さ=製品高さ-巾木の高さ

■製品幅について

壁面カマチセットを発注する際は、壁面カマチの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。

・壁面カマチを両側に取付ける場合

製品幅=開口幅寸法-24mm\*

※壁面カマチの厚み(12mm)×2


・壁面カマチを片側に取付ける場合

製品幅=開口幅寸法-12mm


・壁面カマチの厚み(12mm)よりも巾木がうすい場合は、下レールの長さを1mm単位でご指定いただくか、オプションの「巾木用クッション」をご注文ください。

下レール長さ=巾木間の寸法


巾木がある場合

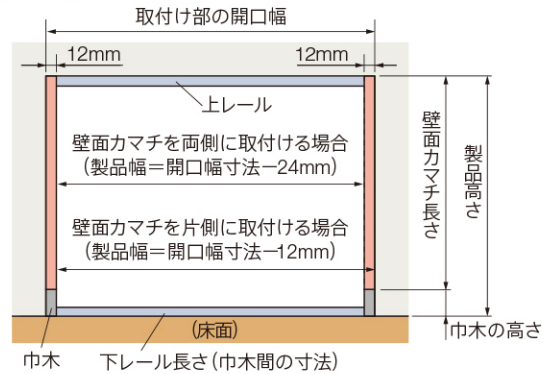

巾木がない場合

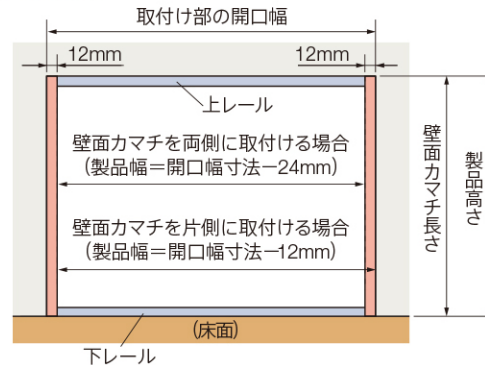

見下げ図



巾木用クッション(オプション)を取付ける場合

■製品幅について


・巾木用クッションの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。

製品幅=巾木がない部分の開口幅寸法

・巾木の厚みを考慮して下レールの長さを1mm単位でご指定ください。

下レール長さ=開口幅寸法-巾木の厚み×2

巾木がある場合

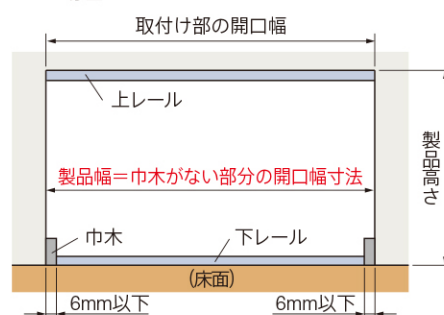

格納方式  
出入りの方法

引戸

折戸

折戸

引戸

移動収納

開き戸

パネルデザイン  
オーダー

オプション

採寸方法  
発注方法