

発注方法

ホームページに各製品ごとの発注シートをご用意しています。ご活用ください。



注意

製品やスラットによって、対応や指定が必要な項目が異なります。
必ず、各製品仕様ページ・サイズの測り方をご確認ください。

ラインドレープ 傾斜窓 ▶ P.135
ラインドレープ カーブ ▶ P.136
ホームタコス ラインドレープ ▶ P.137
ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル ▶ P.137
ホームタコス ラインドレープ 木製 ▶ P.137

1 製品名をご指定ください。

- ☐ ラインドレープ
- ☐ ラインドレープ ペア アンサンブル
- ☐ ラインドレープ ペア ツーウェイ
- ☐ ラインドレープ 木製

2 スラットNo.とスラット幅をご指定ください。 ※「ペア」製品の場合は、ドレープとレースのスラットをそれぞれご指定ください。

LD-7101

例) ミスト (ホワイト)
スラット幅: 100mm

3 バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。 ※「ペア アンサンブル」「木製」の場合は、ご指定不要です。

例) 巻き込みウェイト
ボトムコード付き

4 部品色をご指定ください。

例) マットホワイト

5 操作方法・操作位置・納まりをご指定ください。 ※「ペア ツーウェイ」の場合は、切替え用コードの位置をご指定ください。

コード操作
例) 操作位置: 右
片開き、右納まり

6 製品の取付け方法をご指定ください。

例) 天井付け
(ブラケット付け)

7 製品サイズと取付け高さをご指定ください。

幅: 1800mm
例) 高さ: 1800mm
取付け高さ: 1820mm

8 製品台数をご指定ください。

例) 2台

9 〈オプション〉をご注文の場合はご指定ください。



オリジナル カラーコーディネート ▶ P.84

ホームページにスラットの配色を
簡単にシミュレーションできる
「ブラインドカラーシミュレーション」を
ご用意しています



1 製品名をご指定ください。

☐ ラインドレープ 傾斜窓

2 スラットNo.とスラット幅をご指定ください。

LD-7101
例) ミスト（ホホワイト）
スラット幅：100mm

3 バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。

例) 巻き込みウェイト
ボトムコード付き

4 操作位置・納まりをご指定ください。


例) 操作位置：右
右納まり

5 製品の取付け方法をご指定ください。

例) 窓枠内付け
（天井直付け）

6 製品サイズをご指定ください。

WA mm WB mm HA mm WB mm

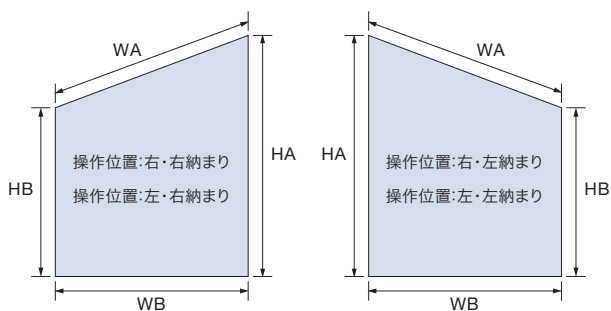

※納まりは必ずハンガーレールの高い位置（上部）になります。

7 取付け高さをご指定ください。

例) 3000mm

8 製品台数をご指定ください。

例) 2台

発注方法

1 製品名をご指定ください。

☐ ラインドレープ カーブ

2 スラットNo.とスラット幅をご指定ください。

LD-7101

例) ミスト(ホワイト)

スラット幅: 100mm

3 バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。


例) 巻き込みウェイト
ボトムコード付き

4 納まりと操作位置をご指定ください。

例) 片開き・右納まり
操作位置: 右

5 製品サイズをご指定ください。
幅・高さ・レール中心半径を記入した図面をご提出ください。

①製品幅・製品高さ・レール中心半径(R)の寸法を実測してください。

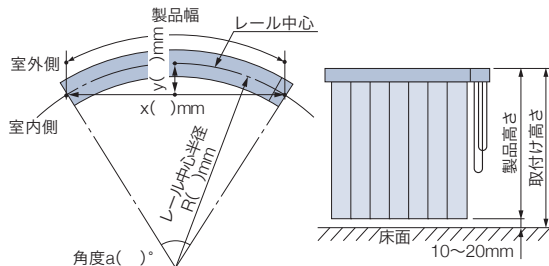

※角度aが90°を超える製品は製作できません。

※レール中心半径(R)が650mm未満の製品は製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。


レール中心半径(R)の計算式
$$\text{レール中心半径(R)} = \frac{x^2 + 4y^2}{8y}$$
 Rは650mm以上の整数

製品幅の計算式
$$\text{製品幅} = 2R \times 3.14 \times \frac{a}{360^\circ}$$
 aは90°以下
※1mm単位は切り捨て

※角度(a)の求め方
$$a = 2 \times \tan^{-1} \times \frac{X}{2(R-y)}$$

②下記の計算式を用いて寸法の確認をしてください。

製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、
製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。



$$\text{製品幅} \leq \frac{(2 \times R \times 3.14)}{\uparrow} \div 4 \quad \uparrow 90^\circ \text{分}$$

※小数点以下は切り捨て

レール中心半径(R) = () mm
x = () mm
y = () mm
角度(a) = () °

上記の式にあてはまらない場合は
各寸法あるいは角度を見直して
ください。
詳細については最寄りの弊社支店・
営業所へお問い合わせください。

6 取付け高さをご指定ください。

例) 2000mm

7 製品台数をご指定ください。

例) 2台

1	製品名と電源仕様をご指定ください。		
	☐ ホームタコス ラインドレープ（コンセント仕様） ☐ ホームタコス ラインドレープ ヘア アンサンブル（コンセント仕様） ☐ ホームタコス ラインドレープ 木製（コンセント仕様）	☐ ホームタコス ラインドレープ（バッテリー仕様） ☐ ホームタコス ラインドレープ ヘア アンサンブル（バッテリー仕様） ☐ ホームタコス ラインドレープ 木製（バッテリー仕様）	
2	スラットNo.とスラット幅をご指定ください。 ※「ヘア」製品の場合は、ドレープとレースのスラットをそれぞれご指定ください。		LD-7101 例) ミスト（ホワイト） スラット幅：100mm
3	バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。 ※「ヘア アンサンブル」「木製」の場合は、ご指定不要です。		例) 巻き込みウェイト ボトムコード付き
4	部品色をご指定ください。		例) マットホワイト
5	操作方法の種類をご指定ください。		「④スイッチ操作」については 詳しい打合せが必要になりますので、 最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。
	☐ ①スマホ操作 ☐ ②RFリモコン操作 ☐ ③赤外線リモコン操作		
6	IoTアダプタ・リモコンの必要数量をご指定ください。		
	☐ IoTアダプタ（ホワイト） 個 ☐ IoTアダプタ（ブラック） 個 ☐ RFリモコン（ホワイト） 個 ☐ RFリモコン（ブラック） 個	☐ 赤外線リモコン（ホワイト） 個 ☐ 赤外線リモコン（ブラック） 個 ☐ リモコンホルダー（ホワイト） 個 ☐ リモコンホルダー（ブラック） 個	※「①スマホ操作」の場合も、 故障の際の動作確認などに必要なため、 必ず弊社のリモコンを併用してください。
7	持出し受光部が必要な場合はご指定ください。		
	☐ 持出し受光部（ホワイト） 個 ☐ 持出し受光部（ブラック） 個 ※バッテリー仕様「③赤外線リモコン操作」の場合は 製品1台につき1個付属しています。	☐ 持出し受光部延長コード（ホワイト） 1m × 本 3m × 本 ☐ 持出し受光部延長コード（ブラック） 1m × 本 3m × 本 ※最大で9mまで延長できます。	
8	コンセント仕様の場合は、電源コードの出る位置・長さ・色をご指定ください。		
	●電源コードの出る位置： ☐ 右 ☐ 左 ●電源コードの長さ： m ●電源コードの色： ☐ ホワイト ☐ ブラック		
9	コンセント仕様（電源分岐ジョイント〈オプション〉）の場合はご指定ください。		
	☐ 電源分岐ジョイント 先頭 ☐ 電源分岐ジョイント 中間 ☐ 電源分岐ジョイント 末尾 〈中間または末尾の場合〉 ●電源分岐コードの出る位置： ☐ 右 ☐ 左 ●電源分岐コードの長さ： m ●電源分岐コードの色： ☐ ホワイト ☐ ブラック		
10	納まりをご指定ください。		例) 片開き 右納まり
11	製品の取付け方法をご指定ください。		例) 天井付け （ブラケット付け）
12	製品サイズをご指定ください。		幅：1800mm 例) 高さ：1800mm 取付け高さ：1820mm
13	製品台数をご指定ください。		例) 2台
14	その他部品が必要な場合はご指定ください。		
	☐ ACアダプター 個 ☐ 補助ボタン 0.8 × 本 1.2m × 本 ☐ ワイヤークランプ 個 ※製品1台につき3個付属しています。		