

発注シート

タテ型ブラインド ラインドレープ

ラインドレープ

ラインドレープ ペア アンサンブル

ラインドレープ ペア ツーウェイ

ラインドレープ 木製

ラインドレープ 傾斜窓

ラインドレープ カーブ

ホームタコス ラインドレープ

ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

ホームタコス ラインドレープ 木製

タテ型ブラインド ラインドレープ

デジタルカタログ
はこちら



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。

1. スラット No. とスラット幅をご指定ください。

スラットNo. LD- スラット名 (色名)
 スラット幅 80mm 100mm

2. バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト/ボトムコード付き」になります。 ※右表のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

- 巻き込みウェイト ボトムコード付き
 袋縫いウェイト ボトムコード付き
 袋縫いシンプルウェイト (ボトムコードなしのみ)
 挟み込みウェイト* ボトムコード付き
 巻き込みウェイト ボトムコードなし
 袋縫いウェイト ボトムコードなし
 挟み込みウェイト* ボトムコードなし

*「挟み込みウェイト」対象スラット

スラットNo. (LD-)	スラット名
7018~7019	リュース
7020~7021	デルセ遮光
7022~7024	ティンパル遮光
7025~7026	ゼブラノ遮光
7027~7028	ハンブトン
7477~7491	ミント
7492~7496	ミント遮熱

3. 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、マットホワイトになります。

- マットホワイト
 ライトグレー
 ダークブラウン
 ブラック

4. 操作方法・操作位置・納まりをご指定ください。

操作方法により納まりが異なります。

※スラット「リンネル」「リンド」「ミント遮熱」はワンチェーン操作は製作不可。

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> バトン操作
操作位置：□右 □左
バトン：□片バトン □両バトン | <input type="checkbox"/> バトン・コード操作
操作位置：□右* □左*
バトン：□片バトン □両バトン
※ドライブコードの位置 | <input type="checkbox"/> コード操作
操作位置：□右 □左
納まり：□片開き・右納まり
□片開き・左納まり
□両開き・両納まり | <input type="checkbox"/> ワンチェーン操作
操作位置：□右 □左
納まり：□片開き・右納まり
□片開き・左納まり
□両開き・両納まり |
|---|--|--|---|

5. 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け (ブラケット付け)
 天井付け (直付け)
 正面付け (ブラケット付け)

6. 製品サイズと取付け高さをご指定ください。

製品高さにはブラケットの厚み4mmを含みます。 ※直付け(ブラケットなし)の場合はブラケットの厚み4mm分短くなります。

製品幅(5mm単位) mm 製品高さ(10mm単位) mm 取付け高さ(10mm単位) mm

バトン・チルトポール・ドライブコード・操作チェーンの長さは製品の取付け高さによって決まっていますが、指定することもできます。

バトン・チルトポール長さ(10mm単位) mm ※バトン・チルトポールの長さは製品仕様ページをご確認ください。

ドライブコード・操作チェーン長さ(10mm単位) mm ※ドライブコードは300mm以上、操作チェーンは400mm以上。

7. 製品台数をご指定ください。

..... 台

8. オプションをご注文の場合はご指定ください。

デザインオプション

- ウォームシリーズ
 ナチュラルウッドバランス
 クリアチェーン

大開口の窓に対応

- レールジョイント仕様
 2連取付仕様

遮光性を高める

- ワイドスラット仕様

コーナー窓に対応

- コーナー取付仕様

安全性に配慮した

- マルチチェーンハンガー

タテ型ブラインド ラインドレープ ペア アンサンブル

デジタルカタログ
はこちら



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。

1. スラット No. をご指定ください。

ドレープ スラットNo. LD- スラット名 (色名)
 レース スラットNo. LD- スラット名 (色名)

2. 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、マットホワイトになります。

マットホワイト ライトグレー ダークブラウン ブラック

3. 操作方法・操作位置・納まりをご指定ください。

操作方法により納まりが異なります。

<input type="checkbox"/> バトン操作 操作位置： <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左 バトン ： <input type="checkbox"/> 片バトン <input type="checkbox"/> 両バトン	<input type="checkbox"/> バトン・コード操作 操作位置： <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左 バトン ： <input type="checkbox"/> 片バトン <input type="checkbox"/> 両バトン	<input type="checkbox"/> コード操作 操作位置： <input type="checkbox"/> 右 <input type="checkbox"/> 左 納まり ： <input type="checkbox"/> 片開き・右納まり <input type="checkbox"/> 片開き・左納まり <input type="checkbox"/> 両開き・両納まり
--	--	--

4. 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 天井付け 正面付け
 (ブラケット付け) (直付け) (ブラケット付け)

5. 製品サイズと取付け高さをご指定ください。

製品高さにはブラケットの厚み4mmを含みます。 ※直付け(ブラケットなし)の場合はブラケットの厚み4mm分短くなります。

製品幅(5mm単位) mm 製品高さ(10mm単位) mm 取付け高さ(10mm単位) mm

バトン・チルトポール・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって決まっていますが、指定することもできます。

バトン・チルトポール長さ(10mm単位) mm ※バトン・チルトポールの長さは製品仕様ページをご確認ください。

ドライブコード(10mm単位) mm ※300mm以上。

6. 製品台数をご指定ください。

.....台

7. オプションをご注文の場合はご指定ください。

デザインオプション <input type="checkbox"/> ウォームシリーズ <input type="checkbox"/> ナチュラルウッドバランス	大開口の窓に対応 <input type="checkbox"/> レールジョイント仕様 <input type="checkbox"/> 2連取付仕様	コーナー窓に対応 <input type="checkbox"/> コーナー取付仕様
--	---	--

タテ型ブラインド ラインドレープ ペア ツーウェイ

デジタルカタログ
はこちら ▶



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。

1. スラット No. をご指定ください。

ドレープ スラットNo. LD- スラット名 (色名)
 レース スラットNo. LD- スラット名 (色名)

2. バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト/ボトムコード付き」になります。

- 巻き込みウェイト ボトムコード付き
 袋縫いウェイト ボトムコード付き
 袋縫いシンプルウェイト (ボトムコードなしのみ)
 巻き込みウェイト ボトムコードなし
 袋縫いウェイト ボトムコードなし

3. 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、マットホワイトになります。

- マットホワイト
 ライトグレー
 ダークブラウン
 ブラック

4. 切替え用コードの位置をご指定ください。

ご指定がない場合は、切替え用コード側に「レース」、反対側に「ドレープ」となります。

- 右
 左

5. 製品の取付け方法をご指定ください。

- 天井付け (ブラケット付け)
 天井付け (直付け)
 正面付け (ブラケット付け)

6. 製品サイズと取付け高さをご指定ください。

製品高さにはブラケットの厚み4mmを含みます。 ※直付け(ブラケットなし)の場合はブラケットの厚み4mm分短くなります。

製品幅(5mm単位) mm
 製品高さ(10mm単位) mm
 取付け高さ(10mm単位) mm

ボタン・チルトポール・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって決まっていますが、指定することもできます。

ボタン・チルトポール長さ(10mm単位) mm
 ※ボタン・チルトポールの長さは製品仕様ページをご確認ください。
 切替え用コード長さ(10mm単位) mm
 ※300mm以上。

7. 製品台数をご指定ください。

.....台

8. オプションをご注文の場合はご指定ください。

- デザインオプション**
 大開口の窓に対応
 ウォームシリーズ
 レールジョイント仕様
 ナチュラルウッドバランス

タテ型ブラインド ラインドレープ 木製

デジタルカタログ
はこちら ▶



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。

1. スラット No. をご指定ください。

スラットNo. LD- スラット名 (色名)

3. 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、マットホワイトになります。

マットホワイト シルバー ダークブラウン

4. 操作位置と納まりをご指定ください。

操作位置 : 右 左
 納まり : 片開き 右納まり
 片開き 左納まり
 両開き 両納まり

5. 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け 天井付け 正面付け
 (ブラケット付け) (直付け) (ブラケット付け)

6. 製品サイズと取付け高さをご指定ください。

製品高さにはブラケットの厚み4mmを含みます。 ※直付け(ブラケットなし)の場合はブラケットの厚み4mm分短くなります。

製品幅(5mm単位) mm 製品高さ(10mm単位) mm 取付け高さ(10mm単位) mm

チルトコード・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって決まっていますが、指定することもできます。

チルトコード・ドライブコード長さ(10mm単位) mm ※400mm以上。

7. 製品台数をご指定ください。

.....台

8. オプションをご注文の場合はご指定ください。

デザインオプション 大開口の窓に対応 コーナー窓に対応
 ナチュラルウッドバランス 2連取付仕様 コーナー取付仕様

タテ型ブラインド ラインドレープ 傾斜窓

デジタルカタログ
はこちら ▶



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。

1. スラット No. とスラット幅をご指定ください。

スラットNo. LD- スラット名 (色名)
 スラット幅 80mm 100mm

2. ボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、ボトムコード付きになります。
 ボトムコード付き ボトムコードなし

3. 操作位置と納まりをご指定ください。

操作位置： 右 左
 納まり： 右納まり 左納まり ※納まりは必ずハンガーレールの高い位置(上部)になります。


4. 製品の取付け方法をご指定ください。

窓枠内付け(天井直付け) 窓枠外付け(天井直付け) 窓枠外付け(正面ブラケット付け)

5. 製品サイズをご指定ください。

WA (1mm単位) mm
 WB (1mm単位) mm
 HA (1mm単位) mm
 HB (1mm単位) mm

※納まりは必ずハンガーレールの高い位置(上部)になります。
 ※窓枠外付け(正面ブラケット付け)の場合、製品高さにブラケットの厚みは含みません。

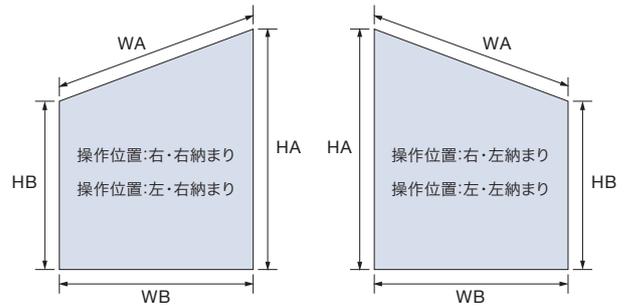

6. 操作部側の取付け高さをご指定ください。

操作部側の取付け高さ(10mm単位) mm

チルトチェーン・ドライブコードの長さは、操作部側の取付け高さによって決まっていますが、指定することもできます。

チルトチェーン・ドライブコード長さ(10mm単位) mm ※ 800 mm以上。

7. 製品台数をご指定ください。

.....台

タテ型ブラインド ラインドレープ カーブ

デジタルカタログ
はこちら ▶



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。

1. スラット No. とスラット幅をご指定ください。

スラットNo. LD- スラット名 (色名)
 スラット幅 80mm 100mm

2. バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト/ボトムコード付き」になります。 ※右表のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

- | | | | |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 巻き込みウェイト
ボトムコード付き | <input type="checkbox"/> 袋縫いウェイト
ボトムコード付き | <input type="checkbox"/> 袋縫いシンプルウェイト
(ボトムコードなしのみ) | <input type="checkbox"/> 挟み込みウェイト*
ボトムコード付き |
| <input type="checkbox"/> 巻き込みウェイト
ボトムコードなし | <input type="checkbox"/> 袋縫いウェイト
ボトムコードなし | | <input type="checkbox"/> 挟み込みウェイト*
ボトムコードなし |

*「挟み込みウェイト」対象スラット

スラットNo. (LD-)	スラット名
7018~7019	リュース
7020~7021	デルセ遮光
7022~7024	ティンバル遮光
7025~7026	ゼブラノ遮光
7027~7028	ハンブトン
7477~7491	ミント
7492~7496	ミント遮熱

3. 操作位置・納まりをご指定ください。


- 操作位置 : 右 左
 納まり : 片開き・右納まり
 片開き・左納まり
 両開き・両納まり

4. 製品サイズをご指定ください。

幅・高さ・レール中心半径を記入した図面をご提出ください。

製品幅 (10mm単位) mm 製品高さ (10mm単位) mm

①製品幅・製品高さ・レール中心半径(R)の寸法を実測してください。

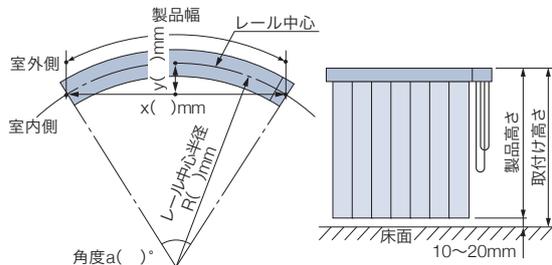

※角度aが90°を超える製品は製作できません。
 ※レール中心半径(R)が650mm未満の製品は製作できません。

●レール中心半径(R)・製品幅は、x、yの寸法が分かれば以下の計算式でも算出できます。


レール中心半径(R)の計算式 $R = \frac{x^2 + 4y^2}{8y}$ Rは650mm以上の整数

製品幅の計算式 $\text{製品幅} = 2R \times 3.14 \times \frac{a}{360}$ aは90°以下
 ※1mm単位は切り捨て

※角度(a)の求め方 $a = 2 \times \tan^{-1} \times \frac{x}{2(R-y)}$

②下記の計算式を用いて寸法の確認をしてください。

製作可能なカーブ角度は90°以下であるため、
 製品幅とレール中心半径(R)は下記の関係式が成り立ちます。



$$\text{製品幅} \leq \frac{(2 \times R \times 3.14) \div 4}{\uparrow \text{レール中心半径(R)の円の全周} \quad \uparrow 90^\circ \text{分}}$$

※小数点以下は切り捨て

レール中心半径(R) = () mm
x = () mm
y = () mm
角度(a) = ()°

上記の式にあてはまらない場合は
 各寸法あるいは角度を見直してください。
 詳細については最寄りの弊社支店・
 営業所へお問い合わせください。

5. 取付け高さをご指定ください。

取付け高さ (10mm単位) mm

チルトコード・ドライブコードの長さは製品の取付け高さによって決まっていますが、指定することもできます。

チルトコード・ドライブコード長さ (10mm単位) mm ※ 400 mm以上。

6. 製品台数をご指定ください。

..... 台

タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ

デジタルカタログ
はこちら



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。電源仕様・操作方法により必要な部品が異なります。

1. スラット No. とスラット幅をご指定ください。

スラットNo. LD- _____ スラット名 _____ (色名 _____)
 スラット幅 80mm 100mm

2. バランスウェイト仕様とボトムコードの有無をご指定ください。

ご指定がない場合は、「巻き込みウェイト/ボトムコード付き」になります。 ※右表のスラットは「挟み込みウェイト」のみとなります。

- 巻き込みウェイト ボトムコード付き 袋縫いウェイト ボトムコード付き 袋縫いシンプルウェイト (ボトムコードなしのみ) 挟み込みウェイト* ボトムコード付き
- 巻き込みウェイト ボトムコードなし 袋縫いウェイト ボトムコードなし 挟み込みウェイト* ボトムコードなし

*「挟み込みウェイト」対象スラット

スラットNo. (LD-)	スラット名
7018~7019	リュース
7020~7021	デルセ遮光
7022~7024	ティンバル遮光
7025~7026	ゼブラノ遮光
7027~7028	ハンプトン
7477~7491	ミント
7492~7496	ミント遮熱

3. 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、マットホワイトになります。
 マットホワイト ダークブラウン ブラック

4. 電源仕様をご指定ください。

コンセント仕様 バッテリー仕様

5. 操作方法をご指定ください。

①スマホ操作 ②RFリモコン操作 ③赤外線リモコン操作

「④スイッチ操作」については詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

6. IoTアダプタ・リモコンの必要数量をご指定ください。

- IoTアダプタ (ホワイト) _____ 個 赤外線リモコン (ホワイト) _____ 個
 IoTアダプタ (ブラック) _____ 個 赤外線リモコン (ブラック) _____ 個
 RFリモコン (ホワイト) _____ 個 リモコンホルダー (ホワイト) _____ 個
 RFリモコン (ブラック) _____ 個 リモコンホルダー (ブラック) _____ 個

※「①スマホ操作」の場合も、故障の際の動作環境などに必要なため、リモコンを手配してください (RFリモコン推奨)。

7. コンセント仕様の場合は、電源コードの出る位置・長さ・色をご指定ください。

●電源コードの出る位置： 右 左 ●電源コードの長さ：_____ mm ●電源コードの色： ホワイト ブラック

8. コンセント仕様で「電源分岐ジョイント」の場合は、ご指定ください。

電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾

(中間または末尾の場合)

●電源分岐コードの出る位置： 右 左 ●電源分岐コードの長さ：_____ mm ●電源分岐コードの色： ホワイト ブラック

9. 納まりをご指定ください。

片開き・右納まり 片開き・左納まり 両開き・両納まり

10. 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け (ブラケット付け) 正面付け (ブラケット付け)

11. 製品サイズをご指定ください。

製品幅 (5mm単位) _____ mm 製品高さ (10mm単位) _____ mm

12. 製品台数をご指定ください。

_____ 台

13. その他部品が必要な場合はご指定ください。

- 持出し受光部 (ホワイト) _____ 個 持出し受光部延長コード (ホワイト) 1m × _____ 本 3m × _____ 本
 持出し受光部 (ブラック) _____ 個 持出し受光部延長コード (ブラック) 1m × _____ 本 3m × _____ 本
 ※最大で9mまで延長できます。
- ACアダプター _____ 個
 補助ボタン 0.8 × _____ 本 1.2m × _____ 本
 ワイヤークランプ _____ 個 ※製品1台につき3個付属しています。

14. オプションをご注文の場合はご指定ください。

- デザインオプション 大開口の窓に対応
 ナチュラルウッドバランス 2連取付仕様

タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ ペア アンサンブル

デジタルカタログ
はこちら ▶



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。電源仕様・操作方法により必要な部品が異なります。

1. スラット No. をご指定ください。

ドレープ スラットNo. LD- スラット名 (色名)
 レース スラットNo. LD- スラット名 (色名)

2. 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、マットホワイトになります。
 マットホワイト ダークブラウン ブラック

3. 電源仕様をご指定ください。

コンセント仕様 バッテリー仕様

4. 操作方法をご指定ください。

① スマホ操作 ② RFリモコン操作 ③ 赤外線リモコン操作

「④スイッチ操作」については詳しい打合せが必要になりますので、
 最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5. IoTアダプタ・リモコンの必要数量をご指定ください。

<input type="checkbox"/> IoTアダプタ (ホワイト) 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ホワイト) 個
<input type="checkbox"/> IoTアダプタ (ブラック) 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ブラック) 個
<input type="checkbox"/> RFリモコン (ホワイト) 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ホワイト) 個
<input type="checkbox"/> RFリモコン (ブラック) 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ブラック) 個

※「①スマホ操作」の場合も、故障の際の
 動作環境などに必要なため、リモコンを
 手配してください (RFリモコン推奨)。

6. コンセント仕様の場合は、電源コードの出る位置・長さ・色をご指定ください。

●電源コードの出る位置： 右 左 ●電源コードの長さ：..... mm ●電源コードの色： ホワイト ブラック

7. コンセント仕様で「電源分岐ジョイント」の場合は、ご指定ください。

電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾

〈中間または末尾の場合〉

●電源分岐コードの出る位置： 右 左 ●電源分岐コードの長さ：..... mm ●電源分岐コードの色： ホワイト ブラック

8. 納まりをご指定ください。

片開き・右納まり 片開き・左納まり 両開き・両納まり

9. 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け (ブラケット付け) 正面付け (ブラケット付け)

10. 製品サイズをご指定ください。

製品幅 (5mm単位) mm 製品高さ (10mm単位) mm

11. 製品台数をご指定ください。

..... 台

12. その他部品が必要な場合はご指定ください。

<input type="checkbox"/> 持出し受光部 (ホワイト) 個	<input type="checkbox"/> 持出し受光部延長コード (ホワイト) 1m × 本	<input type="checkbox"/> 3m × 本
<input type="checkbox"/> 持出し受光部 (ブラック) 個	<input type="checkbox"/> 持出し受光部延長コード (ブラック) 1m × 本	<input type="checkbox"/> 3m × 本

※最大で9mまで延長できます。

ACアダプター 個
 補助ボタン 0.8 × 本 1.2m × 本
 ワイヤークランプ 個 ※製品1台につき3個付属しています。

13. オプションをご注文の場合はご指定ください。

デザインオプション
 ナチュラルウッドバランス

タテ型ブラインド ホームタコス ラインドレープ 木製

デジタルカタログ
はこちら ▶



仕様書「製品仕様」ページもあわせてご確認ください。電源仕様・操作方法により必要な部品が異なります。

1. スラット No. をご指定ください。

スラットNo. LD- _____ スラット名 _____ (色名 _____)

2. 部品色をご指定ください。

ご指定がない場合は、マットホワイトになります。

マットホワイト ダークブラウン

3. 電源仕様をご指定ください。

コンセント仕様 バッテリー仕様

4. 操作方法をご指定ください。

① スマホ操作 ② RFリモコン操作 ③ 赤外線リモコン操作

「④スイッチ操作」については詳しい打合せが必要になりますので、最寄りの弊社支店・営業所へお問い合わせください。

5. IoTアダプタ・リモコンの必要数量をご指定ください。

<input type="checkbox"/> IoT アダプタ (ホワイト) _____ 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ホワイト) _____ 個
<input type="checkbox"/> IoT アダプタ (ブラック) _____ 個	<input type="checkbox"/> 赤外線リモコン (ブラック) _____ 個
<input type="checkbox"/> RFリモコン (ホワイト) _____ 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ホワイト) _____ 個
<input type="checkbox"/> RFリモコン (ブラック) _____ 個	<input type="checkbox"/> リモコンホルダー (ブラック) _____ 個

※「①スマホ操作」の場合も、故障の際の動作環境などに必要なため、リモコンを手配してください (RFリモコン推奨)。

6. コンセント仕様の場合は、電源コードの出る位置・長さ・色をご指定ください。

●電源コードの出る位置： 右 左 ●電源コードの長さ：_____ mm ●電源コードの色： ホワイト ブラック

7. コンセント仕様で「電源分岐ジョイント」の場合は、ご指定ください。

電源分岐ジョイント 先頭 電源分岐ジョイント 中間 電源分岐ジョイント 末尾
(中間または末尾の場合)

●電源分岐コードの出る位置： 右 左 ●電源分岐コードの長さ：_____ mm ●電源分岐コードの色： ホワイト ブラック

8. 納まりをご指定ください。

片開き・右納まり 片開き・左納まり 両開き・両納まり

9. 製品の取付け方法をご指定ください。

天井付け (ブラケット付け) 正面付け (ブラケット付け)

10. 製品サイズをご指定ください。

製品幅 (5mm単位) _____ mm 製品高さ (10mm単位) _____ mm

11. 製品台数をご指定ください。

_____ 台

12. その他部品が必要な場合はご指定ください。

<input type="checkbox"/> 持出し受光部 (ホワイト) _____ 個	<input type="checkbox"/> 持出し受光部延長コード (ホワイト) 1m × _____ 本	3m × _____ 本
<input type="checkbox"/> 持出し受光部 (ブラック) _____ 個	<input type="checkbox"/> 持出し受光部延長コード (ブラック) 1m × _____ 本	3m × _____ 本

※最大で9mまで延長できます。

AC アダプター _____ 個
 補助ボタン 0.8 × _____ 本 1.2m × _____ 本
 ワイヤークランプ _____ 個 ※製品1台につき3個付属しています。

13. オプションをご注文の場合はご指定ください。

デザインオプション
 ナチュラルウッドバランス