

操作コードの交換方法（2006年10月～2013年5月）

ヨコ型ブラインド

対応製品：フォレティア ループ式・アフタービート ループ式
 必要工具：プラスドライバー、マイナスドライバー

難易度 ★★(工具等があれば一般の方でも比較的簡単にできます) 写真の製品はフォレティア 35 を使用しています。

あらかじめ交換用の操作コードをご用意ください。ご注文時にご指示いただければ輪にした状態のものをお届けいたします。

ご注文時には製品名、色、長さ、本数をご連絡ください。製品名、色はメンテナンスシールに記載してあります。
 (メンテナンスシールの見方は「メンテナンスシールの見方」のページをご覧ください)
 また、ご発注時期により形状、作業手順が異なりますのでご注意ください。

▶ 操作コードの交換方法（ループ式）

- 1 ギヤプリーカバーとフロントカバーの間にマイナスドライバーを差し込み、こじるようにしてフロントカバーを取外してください。



- 2 コードゲートを取外してください。



2006年10月～2009年5月中旬

- 3 ギヤプリーを止めているネジをプラスドライバーで取外してください。




- 4 ギヤプリーを上を持ち上げて操作コードを新しいものに交換してください。




- 5 ①～③の逆の手順で元のおりに組み立てなおしてください。

2009年5月中旬～


- 3 コードの一方をギヤプリーのすきまにはさみ、矢印方向にギヤプリーを回転させ、古いコードを外してください。



- 4 ギヤプリーのすきまに新しいコードをはさみ、矢印方向にギヤプリーを一回転させて、コードを元通り取付けます。



※自動停止機能が働いてギヤプリーが回転しなくなる場合があります。その場合は逆方向の回転でコードを取付けてください。自動停止機能も解除されます。

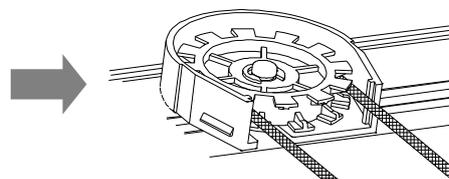

- 5 ①～②の逆の手順で元のおりに組み立てなおしてください。