

マグネットの取付け方法

間仕切商品

適応製品：アコーディオンカーテン

必要工具：マイナスドライバー、プラスドライバー、電動ドリル、カッター

難易度 ★★★（DIYが得意な方向けです）


まず、マグネットを用意してください。

ご注文時には製品名、カマチ色、個数をご指定ください。


既存のマグネットの位置をずらす場合はクッションゴムもご用意ください。

1 本体をレールから取外してください。


2 マグネットを取付ける側のカマチキャップを取付けているピンをマイナスドライバー等で引っかけて抜いてください。

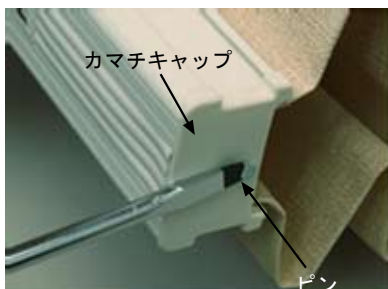

3 カマチキャップを取外してください。

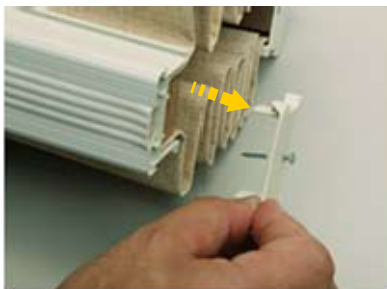

4 クッションゴムを取外してください。

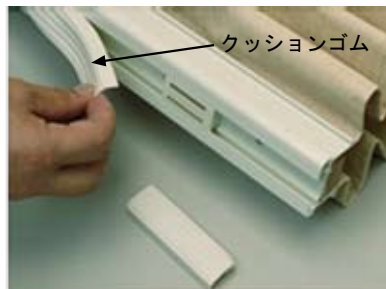

5 マグネットを取付ける位置に直径4mmの穴をあけて下さい。穴は必ずカマチの中央に開けてください。



6 マグネットをカマチの下側からカマチの溝に差し込んでください。マグネットを新しく取り付ける位置までの間に既存のマグネットがある場合は順次ずらして取付けてください。



7 ⑤で開けた穴にマグネットをビスで固定してください。



8 クッションゴムとカマチキャップを取付けて完了です。クッションゴムは新しくマグネットを入れた部分は切断して取り付けてください。