

サイズの測り方


製品別にサイズの測り方をご覧ください。

対象製品

格納方式 : 折戸
出入りの方法 : 引戸

格納方式 : 引戸
出入りの方法 : 引戸

製品幅・製品高さとも1mm単位での製作になります。

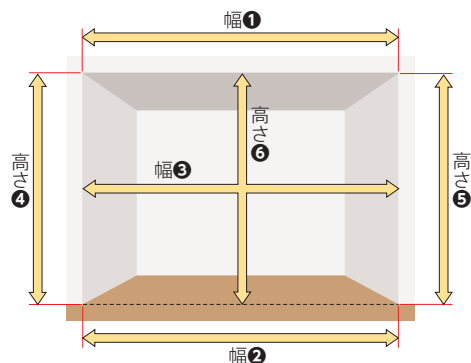

■ 幅の測り方

- 幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

■ 高さの測り方

- 高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品高さとしてご指定ください。


※幅・高さともに測定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には、開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

対象製品

格納方式 : 折戸
出入りの方法 : 折戸

格納方式 : 移動収納
出入りの方法 : 開き戸

製品幅・製品高さとも1mm単位での製作になります。

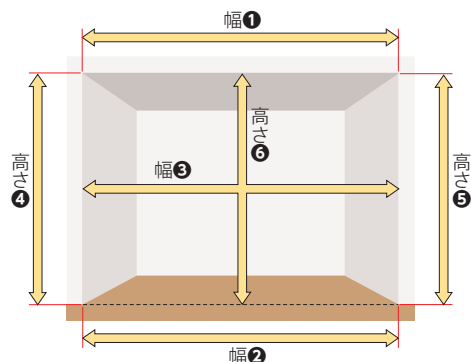

■ 幅の測り方

- 幅は開口の取付け面(幅①)、床面(幅②)、中央部(幅③)の3カ所を測定し、最も大きい寸法を製品幅としてご指定ください。

■ 高さの測り方


- 高さは開口の両端(高さ④⑤)、中央部(高さ⑥)の3カ所を測定し、最も小さい寸法を製品高さとしてご指定ください。

※幅・高さともに測定した寸法の誤差が3.5mm以上ある場合には、開口のゆがみを調整してから取付けをしてください。

注意 サイズを測る前の注意点について

ゆがみのある開口へ製品を取付ける場合、ゆがみに合わせた製作寸法になっていないと、製品が開口に干渉し製品の動作に不具合が生じる恐れがあります。製品の発注寸法を決める前に、開口の垂直・水平にゆがみがないかを確認してください。


[参考] レール納まり別の製品高さ

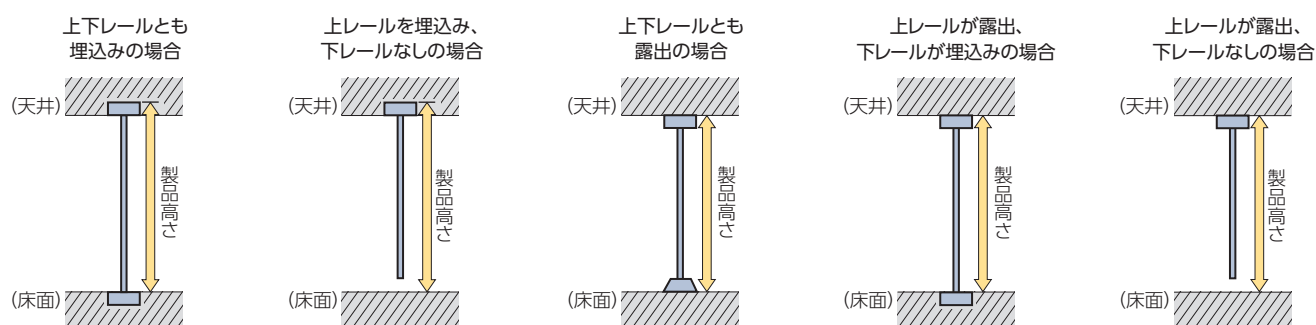

プレイス (格納方式・出入りの方法:引戸) の場合

パネル1枚時の幅の採寸方法

■フラットガイドレール

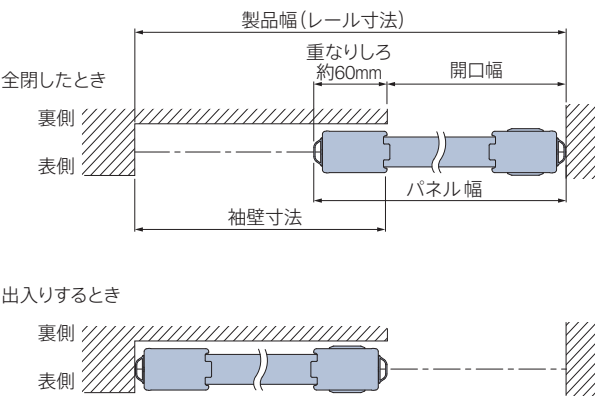

- 開口幅をもとに「製品幅」と「パネル幅」を算出します。

製品幅=開口幅×2+60mm

パネル幅=開口幅+60mm


※60mmは袖壁への重なりしろです。
- 「製品幅」と「開口幅」をご指定ください。

製品幅 (レール寸法)=1500～2360mm

開口幅=720～1150mm

※製品価格は製品幅にて参照してください。
- 袖壁寸法はパネル幅と同じです。

■ノンレール

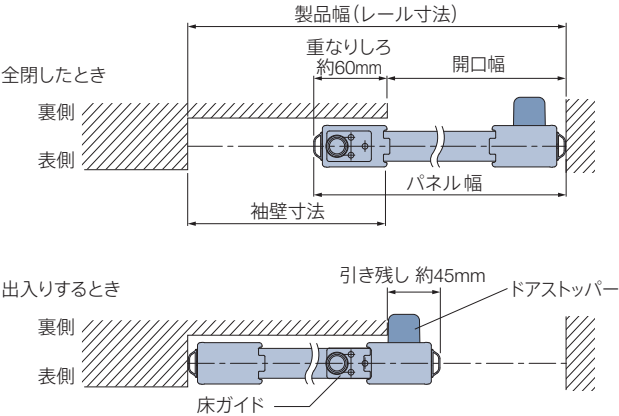

- 開口幅をもとに「製品幅」と「パネル幅」を算出します。

製品幅=開口幅×2+15mm※1

パネル幅=開口幅+60mm※2

※1 15mmは、袖壁への重なりしろ (約60mm) からパネルの引き残し (約45mm) を引いた寸法になります。
※2 60mmは袖壁への重なりしろです。床ガイドの寸法であるため変更できません。
- 「製品幅」と「開口幅」をご指定ください。

製品幅 (レール寸法)=1500～2360mm

開口幅=720～1150mm

※製品価格は製品幅にて参照してください。
- 袖壁寸法は「パネル幅-45mm」です。

壁面カマチセット〈オプション〉を取付ける場合

■壁面カマチの長さについて

製品高さとし木の高さを測定し、壁面カマチの長さを1mm単位でご指定ください。

壁面カマチ長さ=製品高さ-し木の長さ

■製品幅について

壁面カマチセットを発注する際は、壁面カマチの厚みを考慮して製品幅をご指定ください。

- 壁面カマチを両側に取付ける場合

製品幅=開口幅寸法- 24mm※

※壁面カマチの厚み (12mm) ×2


- 壁面カマチを片側に取付ける場合

製品幅=開口幅寸法- 12mm

- 壁面カマチの厚み (12mm) よりもし木がうすい場合は、下レールの長さを1mm単位でご指定ください。

下レール長さ=し木間の寸法

し木がある場合

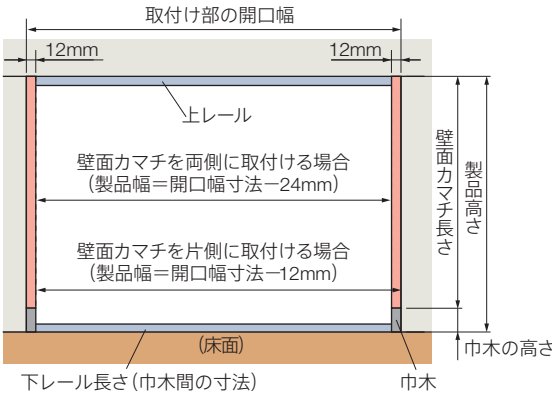

し木がない場合

